

A close-up photograph of a blue and grey industrial robotic arm positioned over a printed circuit board (PCB). The arm's gripper is holding a small component, likely a connector, and is about to place it onto the board. The PCB is populated with various electronic components, including green integrated circuits and surface-mount components. The background is a clean, industrial setting.

KLR

**РАЗЪЕМЫ ДЛЯ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ**

PCB PLUG-IN
CONNECTORS

Винтовые клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату. Компактные разъемы подходят для применения в самых разных системах в технологической и промышленной среде.

Разъемы для печатных плат представляют собой универсальную и удобную в обслуживании технологию подключения проводов, подходящую для устройств практически всех конструкций, характерных для различных отраслей и рынков.


Наши разъемные клеммники оснащены множеством удобных функций и комплектуются различными принадлежностями для максимальной простоты применения при подключении и техническом обслуживании.

Стандартные клеммники KLR с винтовыми зажимами, предназначенные для монтажа на печатную плату.

Легко монтируются, обеспечивают быстрое подключение проводников, и характеризуются исключительно высокими нагрузочными способностями.

Возможно использование провода сечением от 0,08 мм² до 16 мм² и обеспечивает широкий выбор конфигураций: шаг выводов от 2,5 мм до 10,16 мм.

Клеммники KLR выполнены из качественного пластика PA66 и LCP, модификации UL-94V. Никелированный зажим надежно фиксирует контакт.

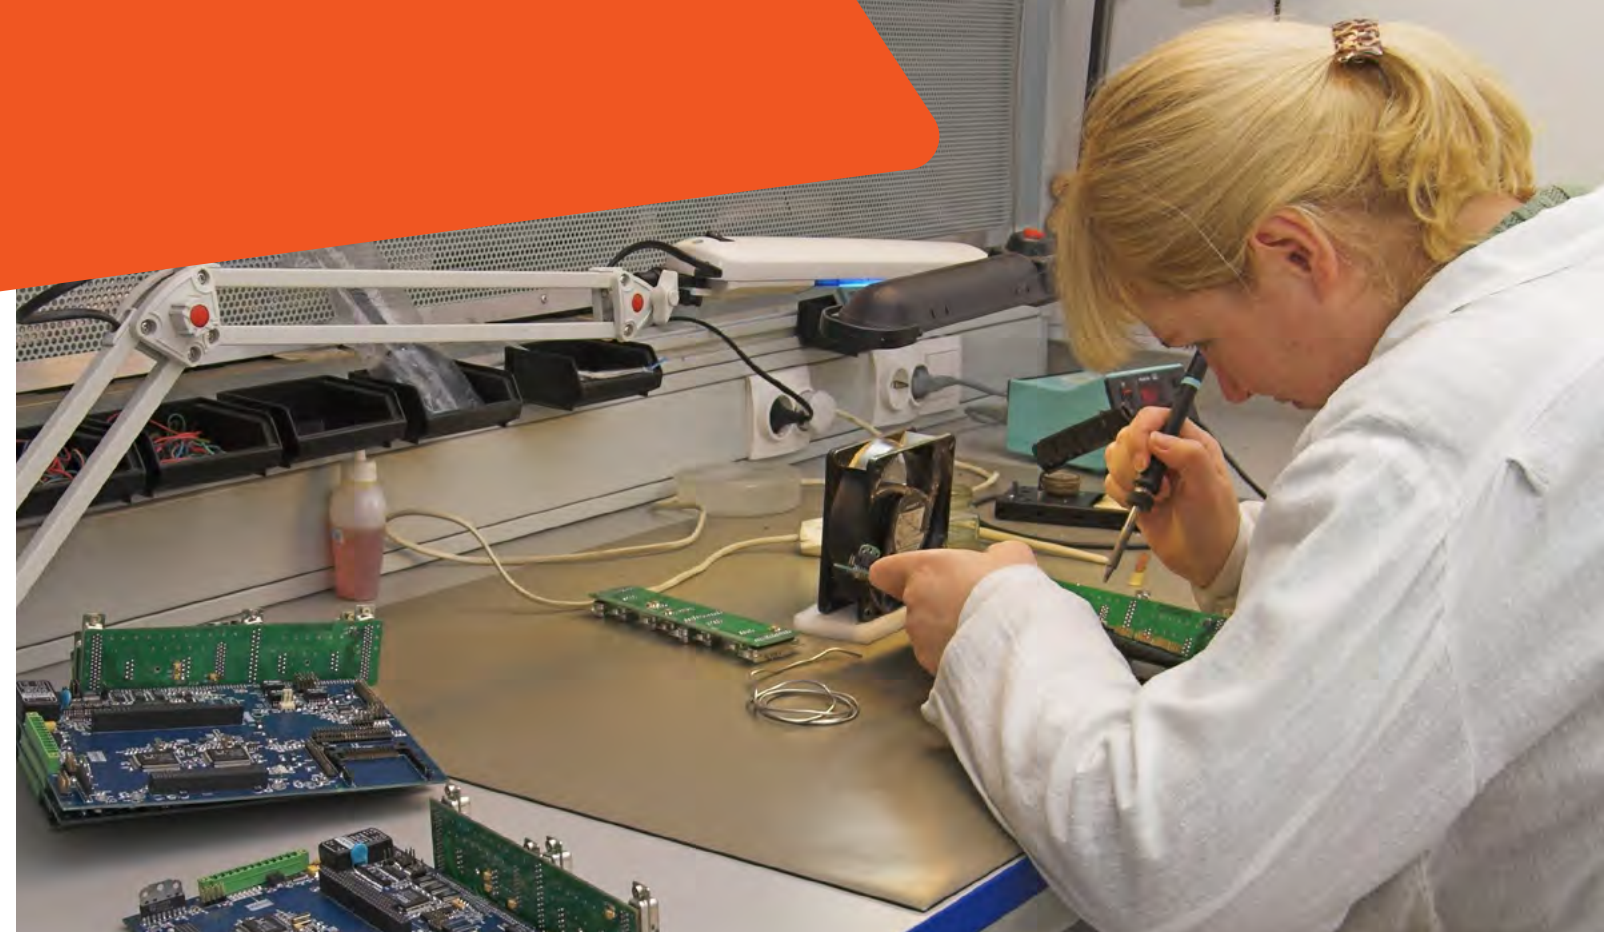

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС



Максимальная гибкость благодаря разнообразным технологиям подключения




Широкая область применения благодаря наличию исполнений с различным шагом и количеством выводов



Максимальная надежность благодаря превосходному качеству материалов



Профессиональные разработки и поддержка опытными специалистами

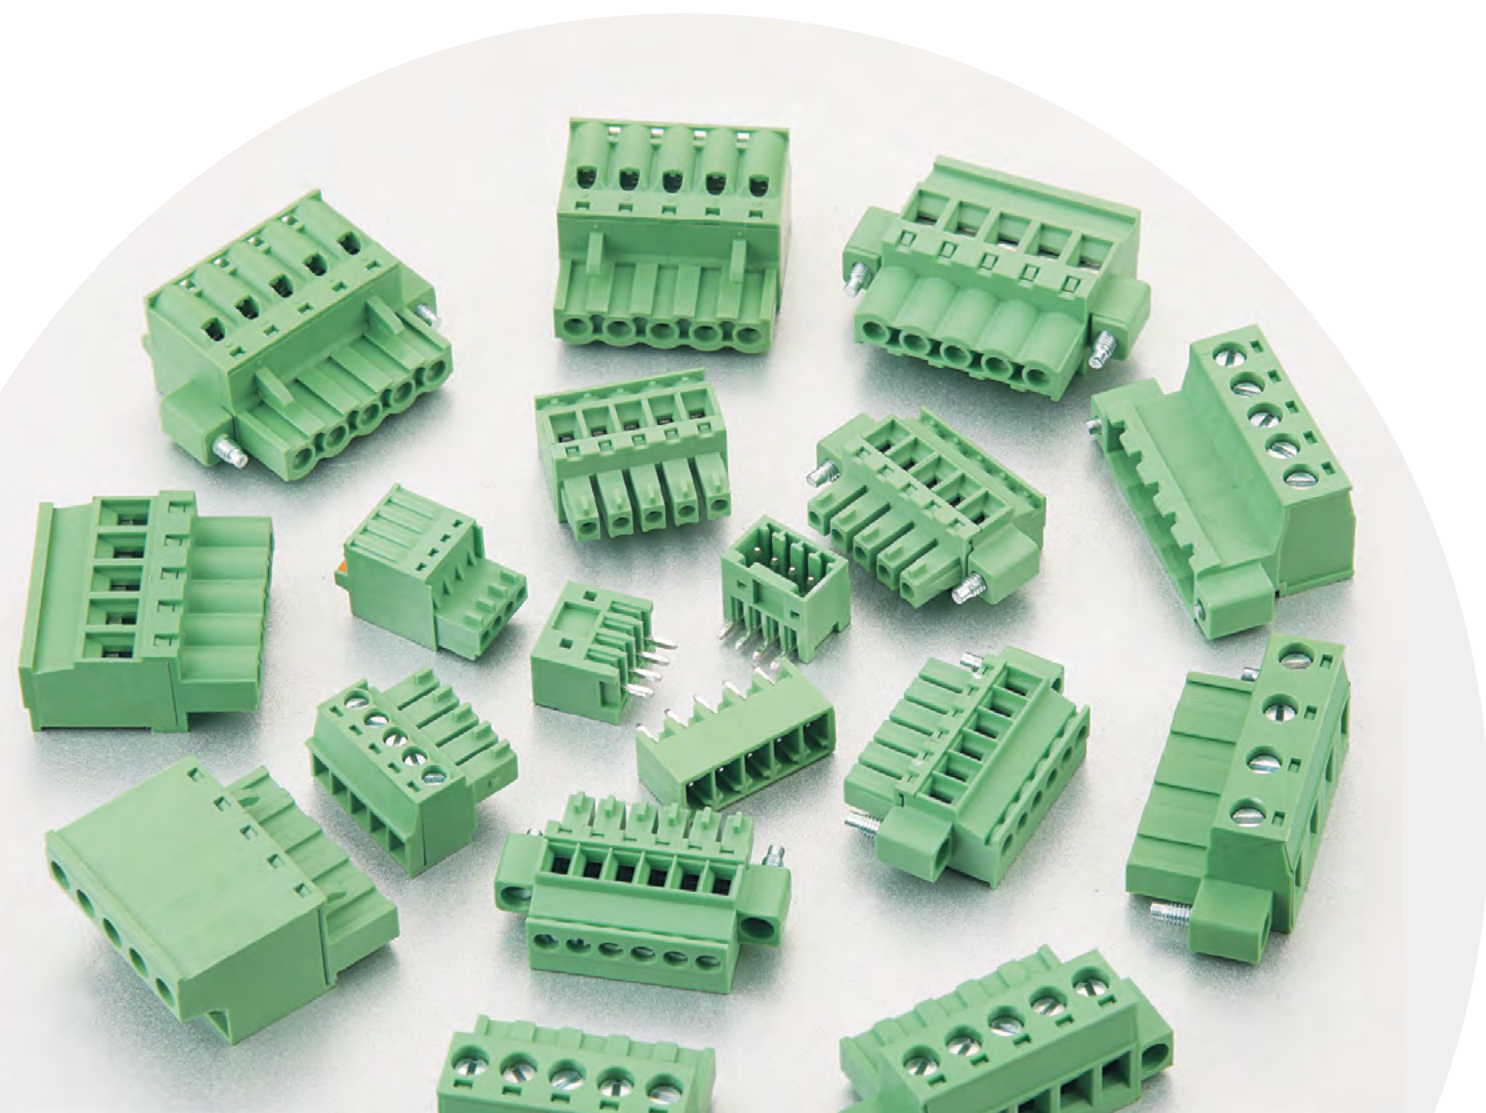

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

KLR15GRNB

СЕРИЯ

THT

ТИП ПАЙКИ

(пусто/ THT) Пайка волной припоя
(THR) Сквозной печатный монтаж пайкой

3.81

ШАГ

2.5
2.54
3.5
3.81
5.0
5.08
7.5
7.62
10.0
10.16


02P

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

02P – 2 полюса
03P – 3 полюса
...
24P – 24 полюса

Примечание: При выборе двухрядного разъема соответствующего типа к ХХР необходимо добавить префикс 2*. Например, 2*05P.

Цвет: Зеленый, черный.
Нестандартные цвета по запросу, при заказе большой партии.

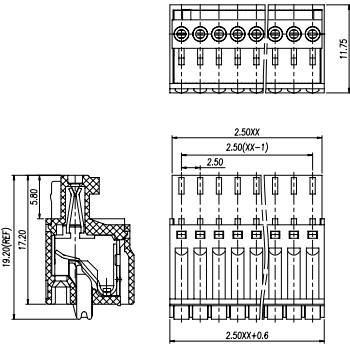

KLR15GKD-2.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	100	160	320
Номинальный ток (A)	5	5	5
Импульсное напряжение (KV)	1.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 0.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 0.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	2.5/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

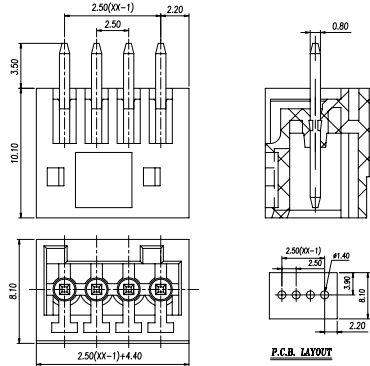

KLR15GVC-2.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	80	160	320
Номинальный ток (A)	5	5	5
Импульсное напряжение (KV)	1.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	2.5/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

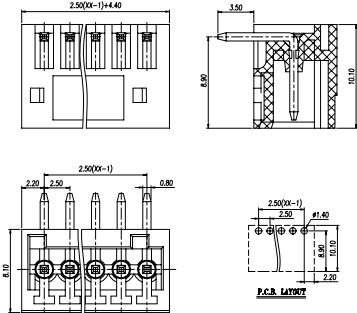

KLR15GRC-2.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	80	160	320
Номинальный ток (A)	5	5	5
Импульсное напряжение (KV)	1.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	2.5/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

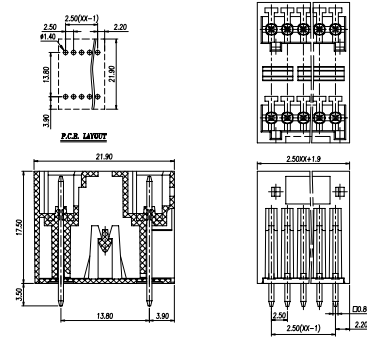

KLR15DGVH-2.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	80	160	320
Номинальный ток (A)	5	5	5
Импульсное напряжение (KV)	1.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	2.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4



KLR15GRH-2.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	80	160	320
Номинальный ток (A)	5	5	5
Импульсное напряжение (KV)	1.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	2.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

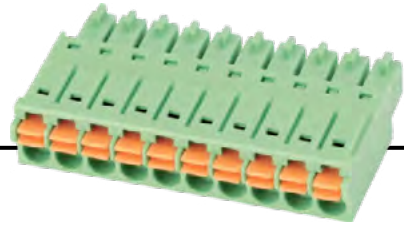

KLR15GKN-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	9-10
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

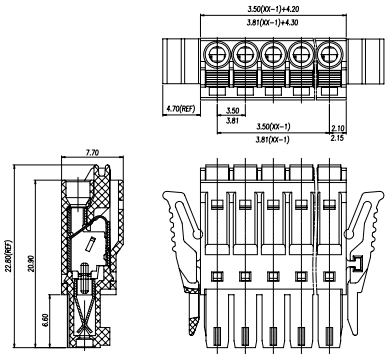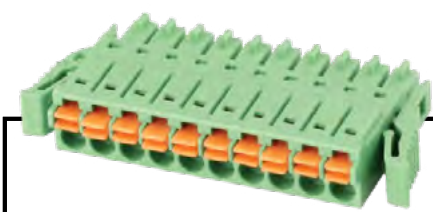



KLR15GKNG-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3,5, 3,81/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	9-10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

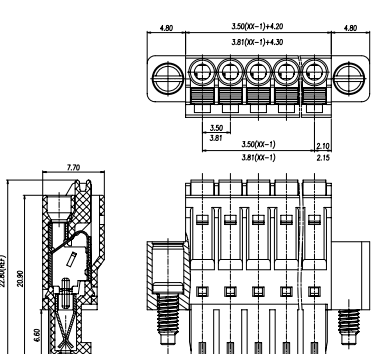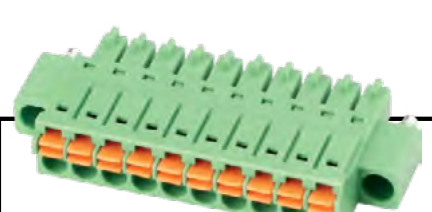



KLR15GKNM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	9~10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

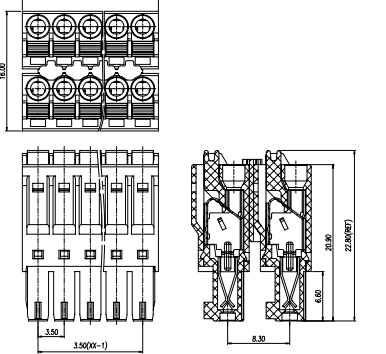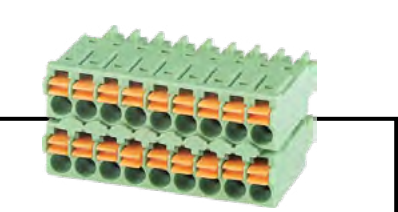



KLR15GKN-B-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	9~10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

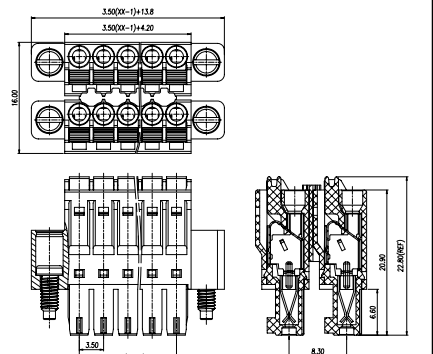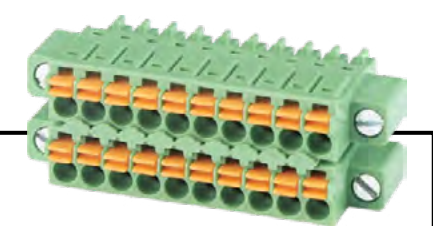



KLR15GKNM-B-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5/2*2~2*24		
Длина оголяемой части (мм)	9~10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

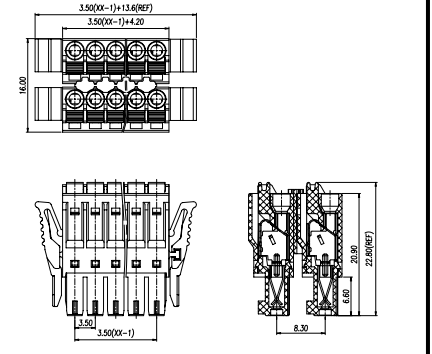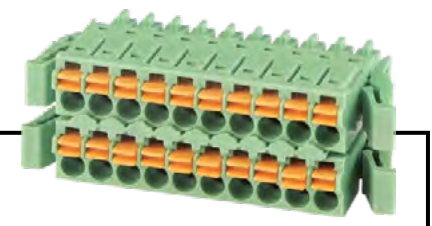


KLR15GKNG-B-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5/2*2~2*24		
Длина оголяемой части (мм)	9~10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

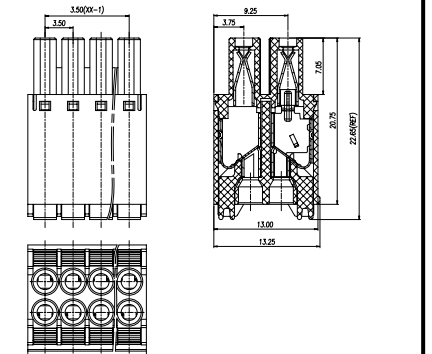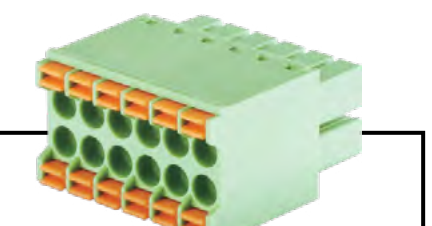


KLR15GKNH-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	9~10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

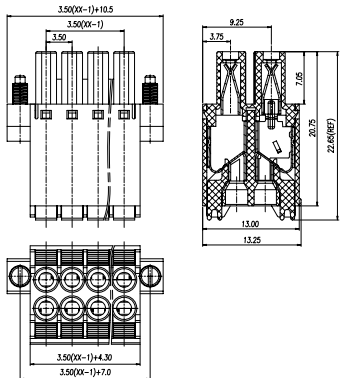



KLR15GKNHM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2 ~ 1.5		
Сечение гибкого провода	0.2 ~ 1.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	PA66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	9-10		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

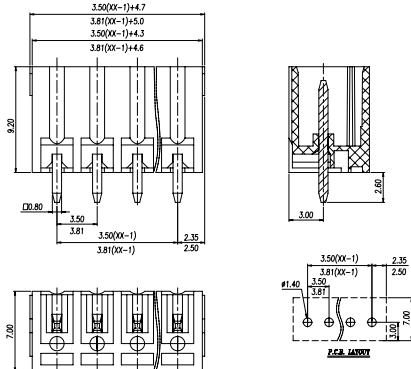


KLR15GKN-B-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

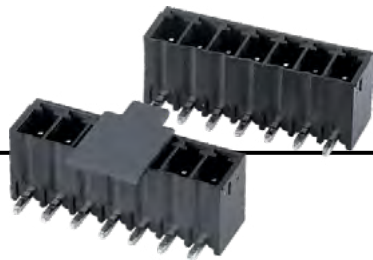


KLR15GRC-THR-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2~24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

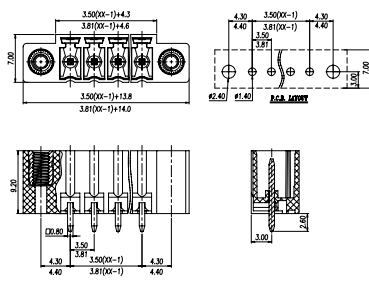


KLR15GVM-THR-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2~24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

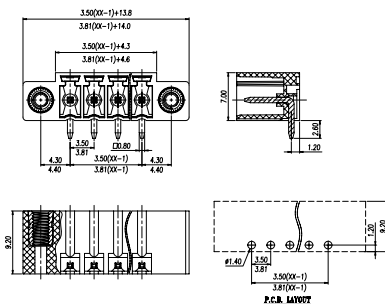


KLR15GRM-THR-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2~24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

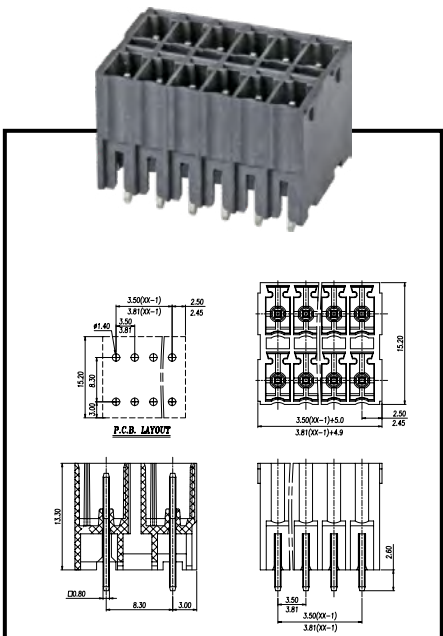


KLR15GVHB-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2~2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

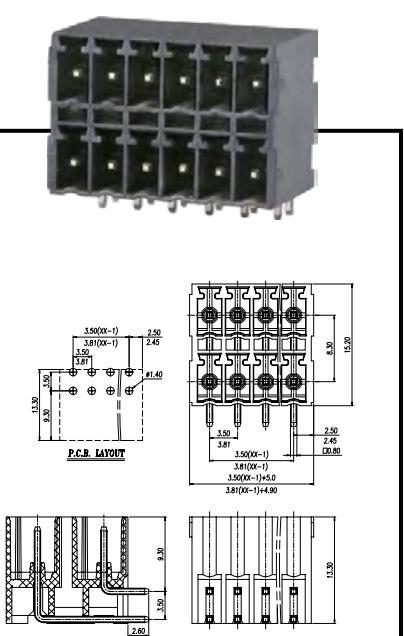


KLR15GRHB-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

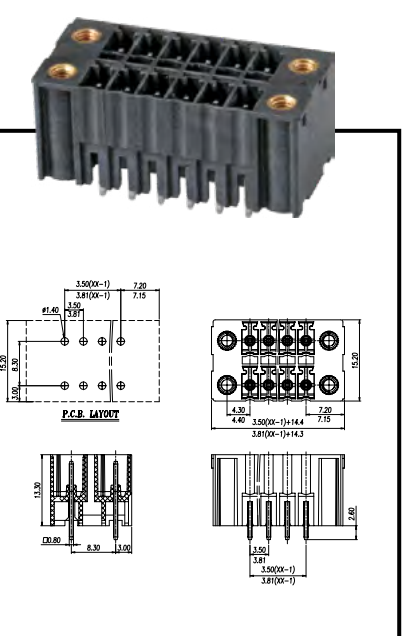


KLR15GVHBM-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

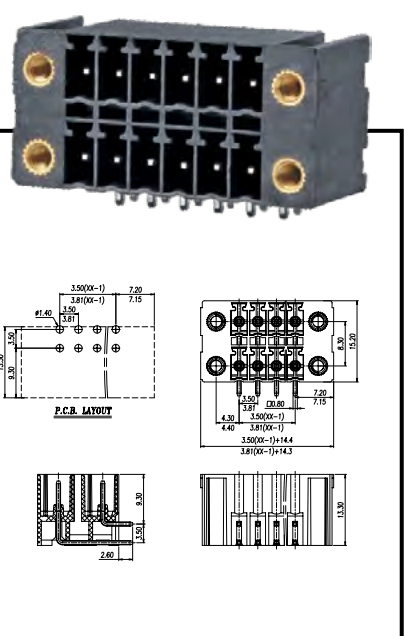


KLR15GRHBM-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

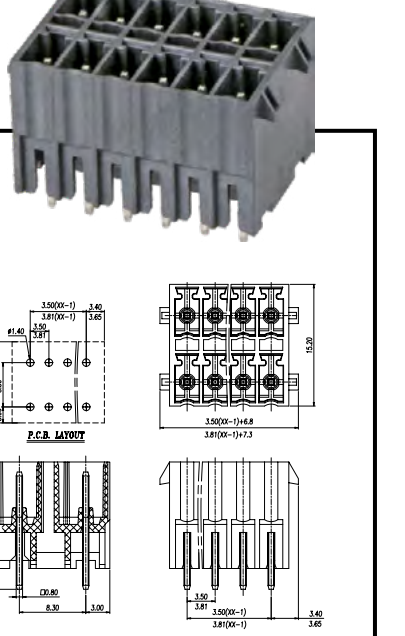



KLR15GVHBN-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

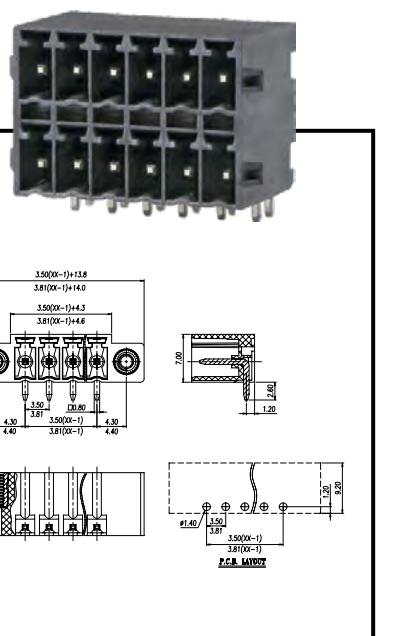

KLR15GRHBN-THT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	LCP		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130		
Температура припоя	285°C /10S		
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		



KLR15GVHC-THR-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

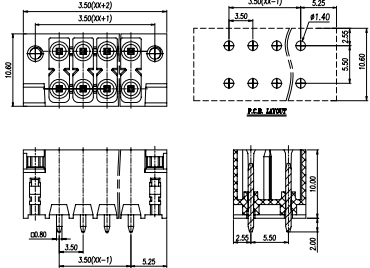

KLR15GVHCM-THR-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

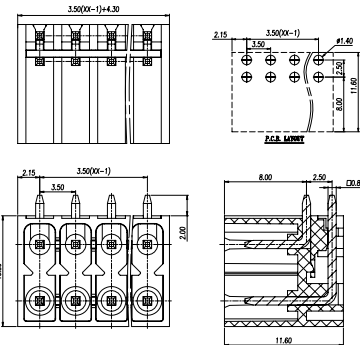

KLR15GRHC-THR-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

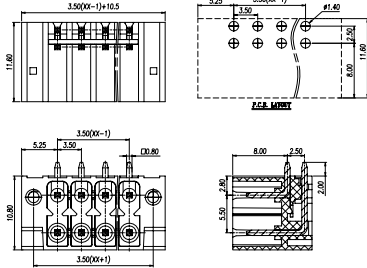

KLR15GRHCM-THR-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4



KLR15GK-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.6		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

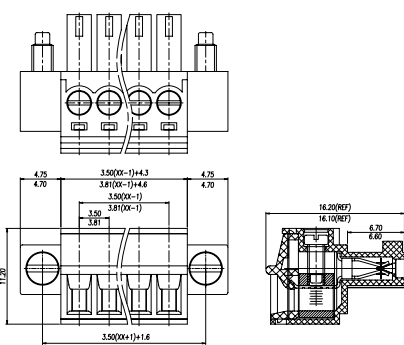

KLR15GKM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5


Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

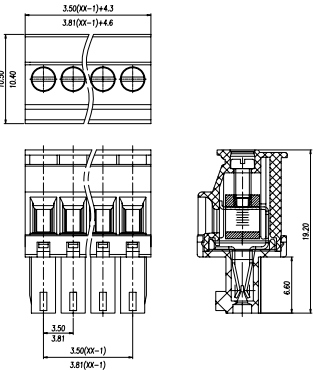

KLR15GKA-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

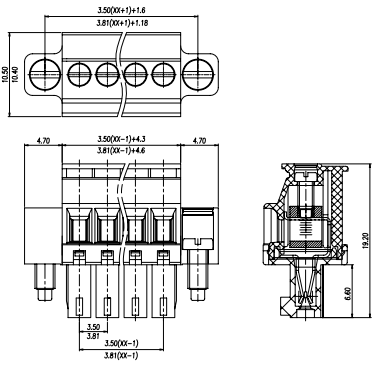

KLR15GKAM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

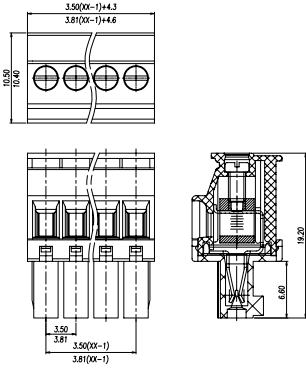

KLR15GKB-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

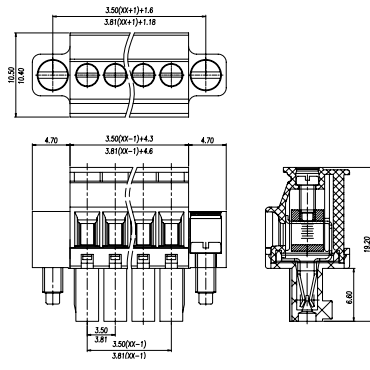

KLR15GKBM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

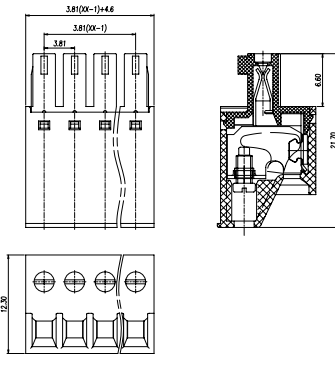

KLR15GKC-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5-1.5		
Сечение гибкого провода	0.5-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

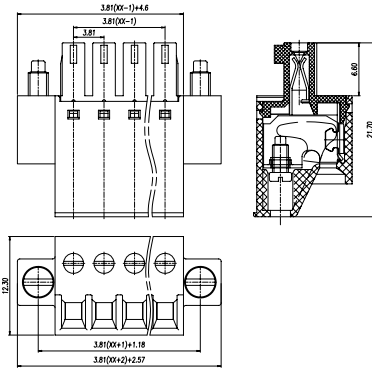

KLR15GKCM-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5-1.5		
Сечение гибкого провода	0.5-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

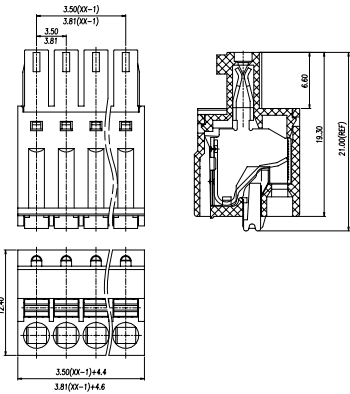

KLR15GKD-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

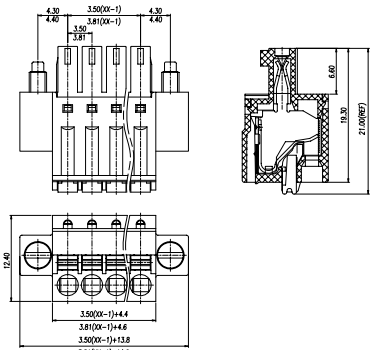

KLR15GKDM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.2-1.5		
Сечение гибкого провода	0.2-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

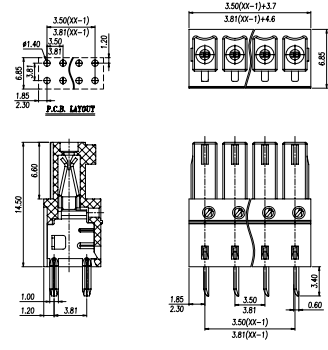

KLR15GB-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	0.6*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

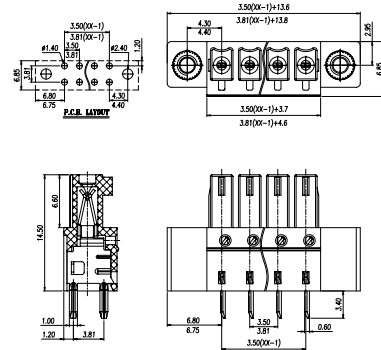

KLR15GBM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.6*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

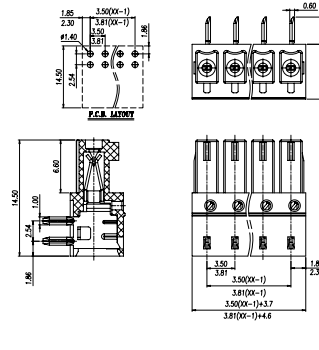

KLR15GA-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.6*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

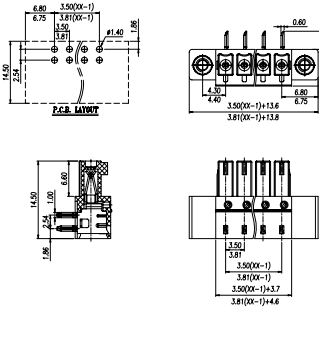

KLR15GAM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.6*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

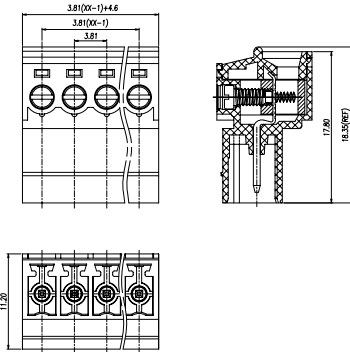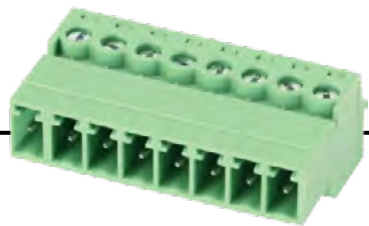

KLR15GKR-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2~24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/O2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

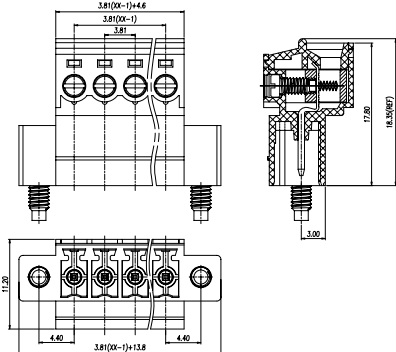

KLR15GKRM-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2~24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/O2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

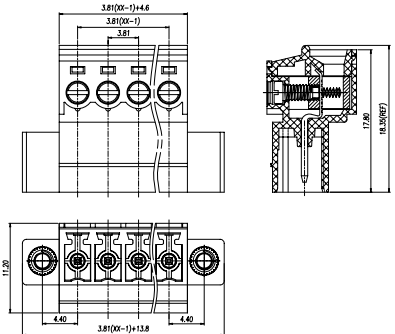

KLR15GKRN-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2~24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/O2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR15GKNR-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2~24
Длина оголяемой части (мм)	9~10
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR15GKNRT-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2~24
Длина оголяемой части (мм)	9~10
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

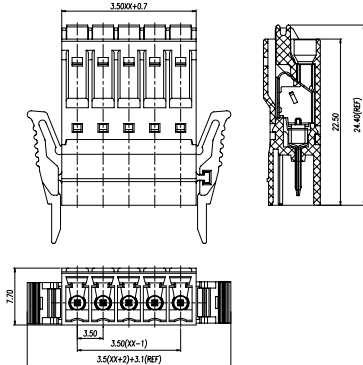

KLR15GKNRG-3.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	8	8	8
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5/2~24
Длина оголяемой части (мм)	9~10
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

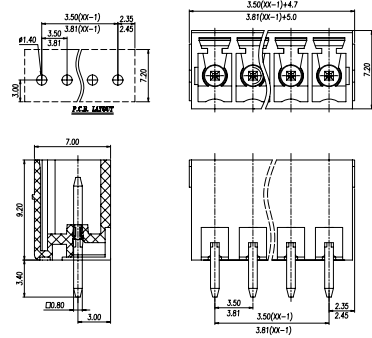

KLR15GVC-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

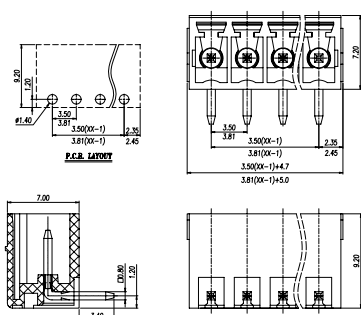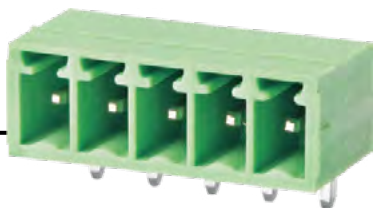

KLR15GRC-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

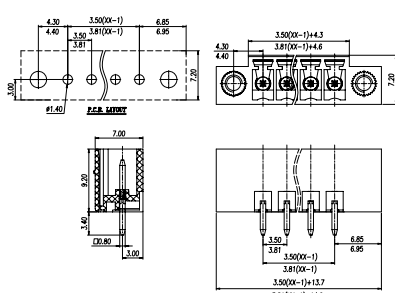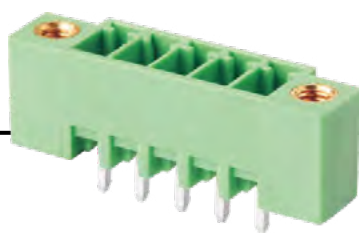

KLR15GVM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

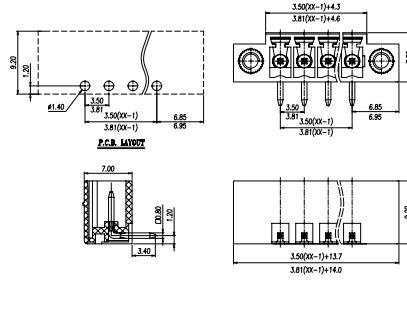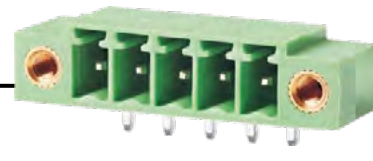

KLR15GRM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

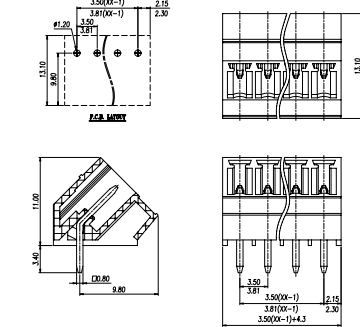

KLR15GLC-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.2

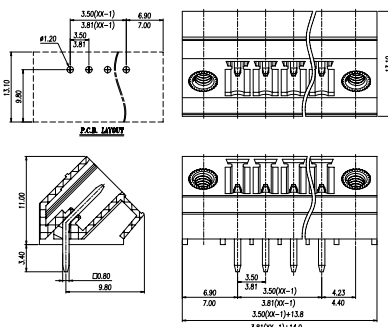

KLR15GLM-3.5-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.2

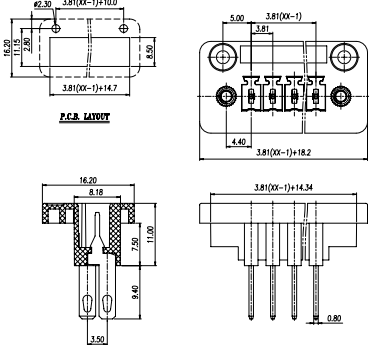

KLR15CDGM-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

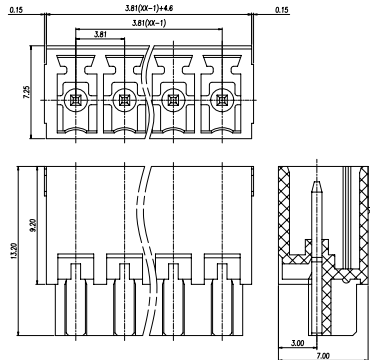

KLR15GVF-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

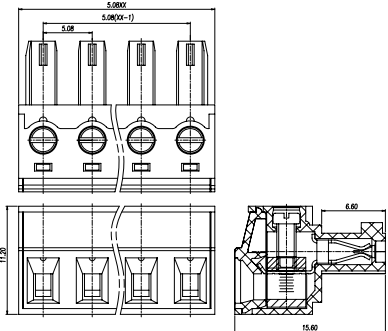

KLR15GK-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.5-1.5		
Сечение гибкого провода	0.5-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

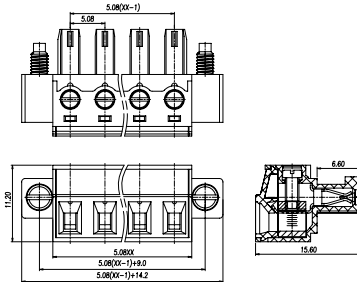

KLR15GKM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.5-1.5		
Сечение гибкого провода	0.5-1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	6-7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

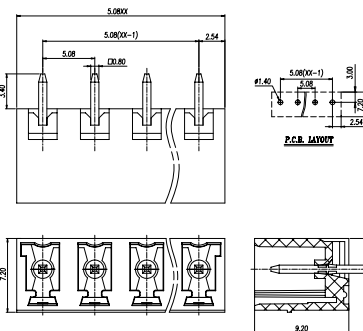

KLR15GVC-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

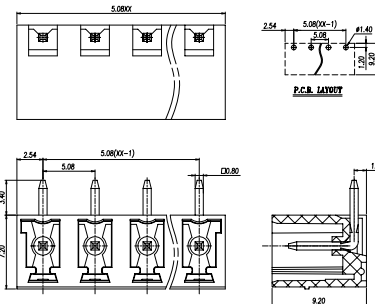

KLR15GRC-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

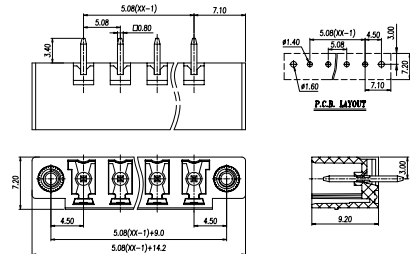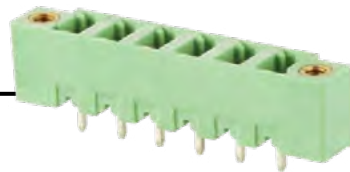

KLR15GVM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

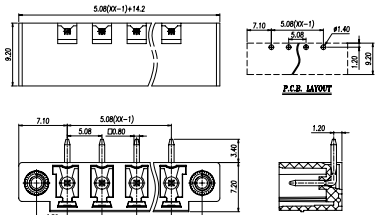

KLR15GRM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

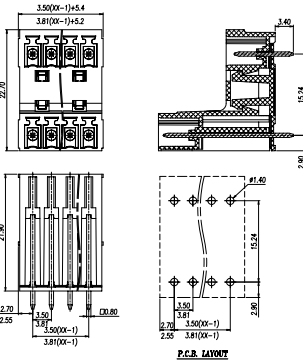

KLR15GVT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

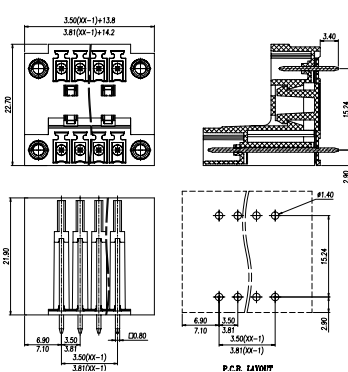

KLR15GVTM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

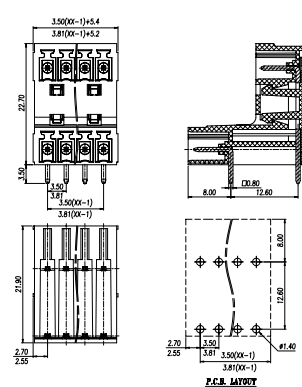

KLR15GRT-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

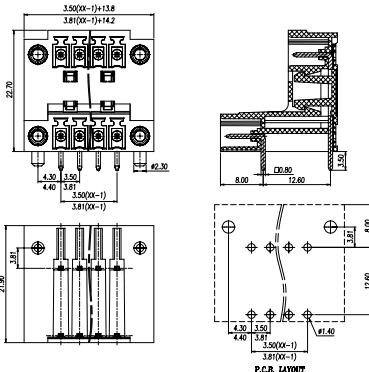

KLR15GRTM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

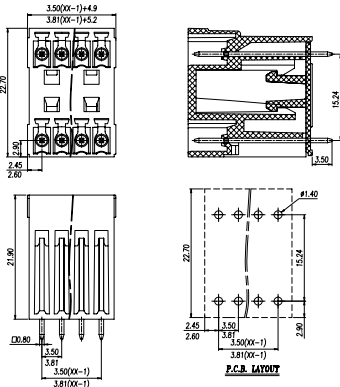

KLR15GVH-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

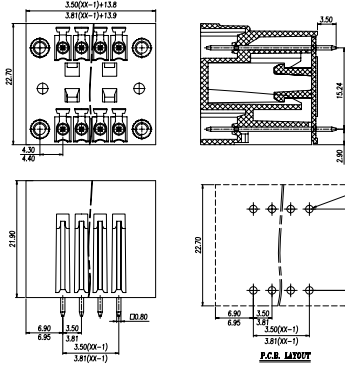

KLR15GVHM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

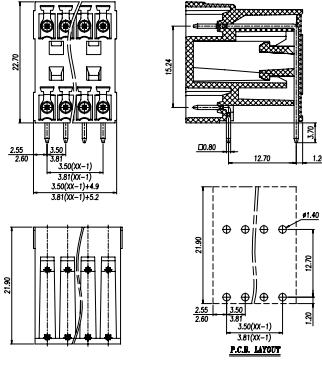

KLR15GRH-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

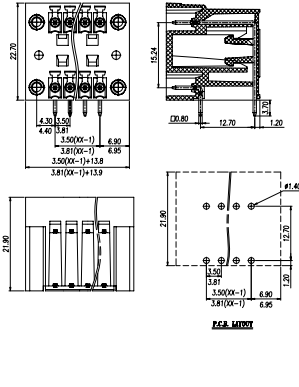

KLR15GRHM-3.5/3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	250
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.5, 3.81/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

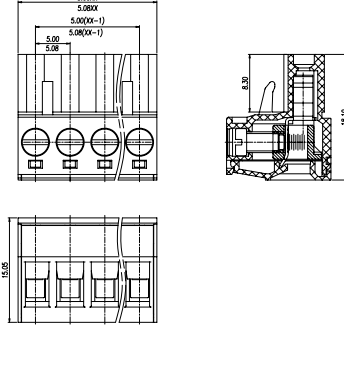

KLR2GK-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.5-2.5		
Сечение гибкого провода	0.5-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

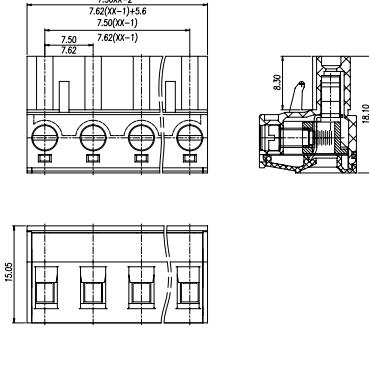

KLR2GK-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5-2.5		
Сечение гибкого провода	0.5-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

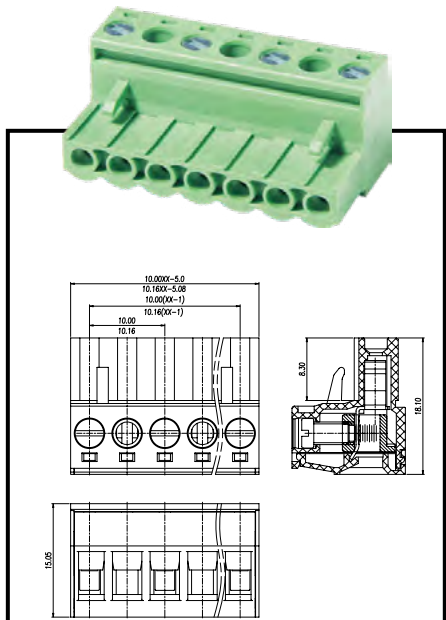

KLR2GK-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5~2.5		
Сечение гибкого провода	0.5~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

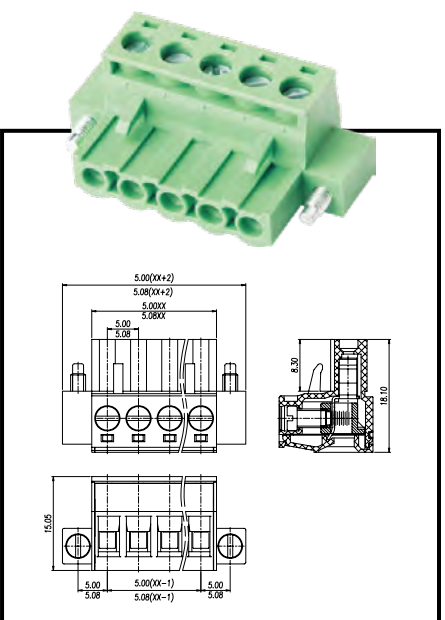

KLR2GKM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.5~2.5		
Сечение гибкого провода	0.5~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

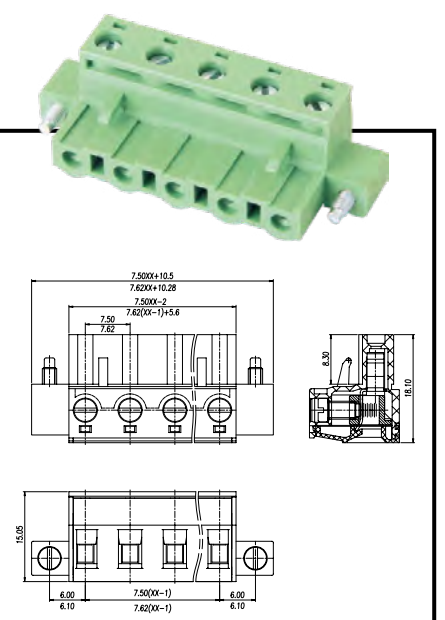

KLR2GKM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5~2.5		
Сечение гибкого провода	0.5~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

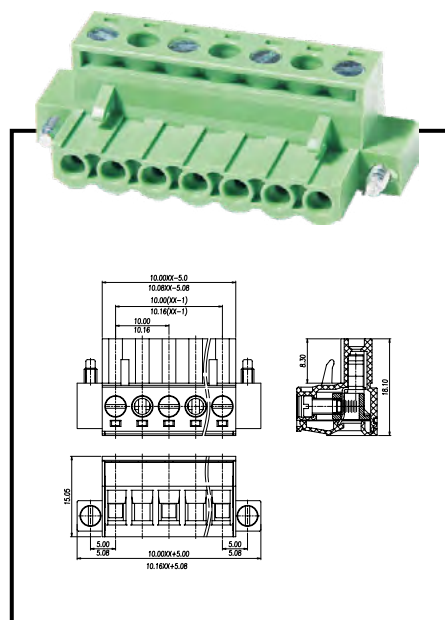

KLR2GKM-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5~2.5		
Сечение гибкого провода	0.5~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

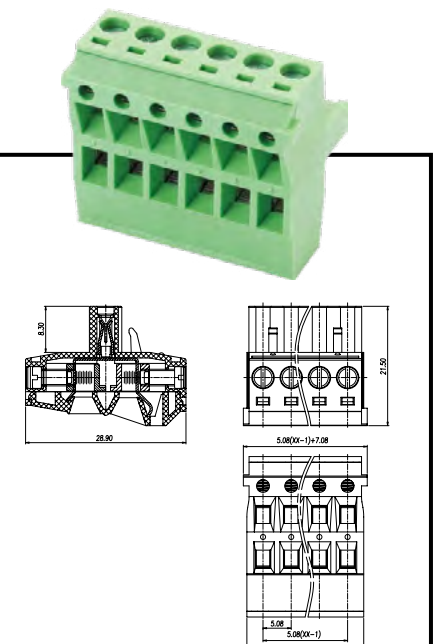

KLR2GKH-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

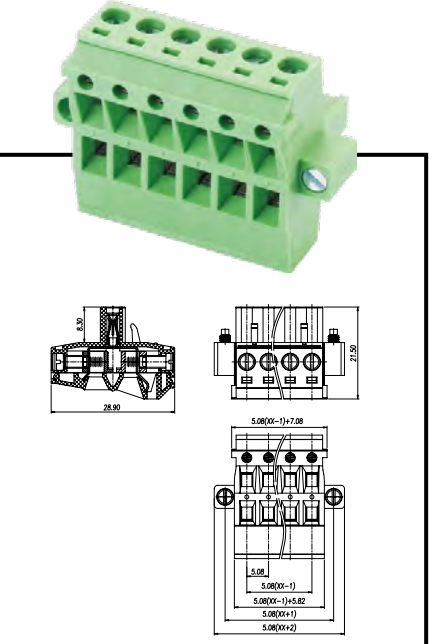

KLR2GKHM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

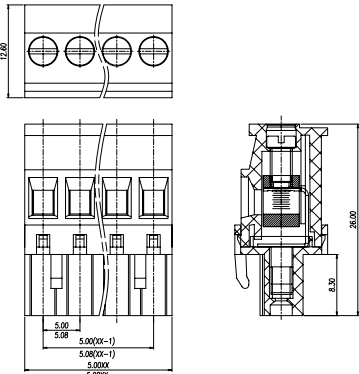

KLR2GKA-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

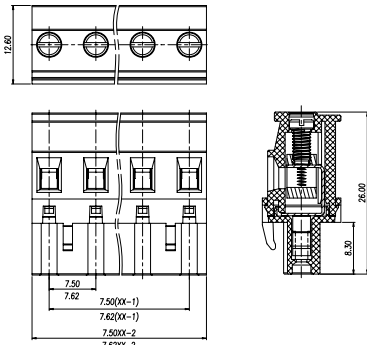

KLR2GKA-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

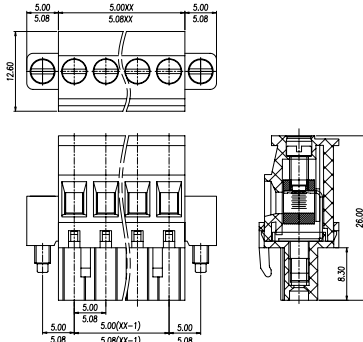

KLR2GKAM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

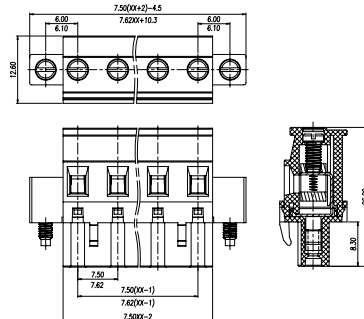

KLR2GKAM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

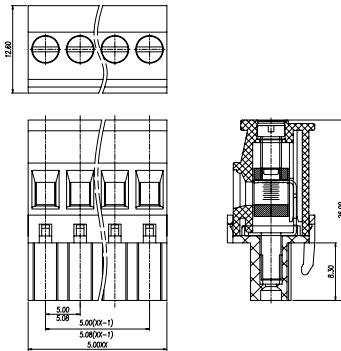

KLR2GKB-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

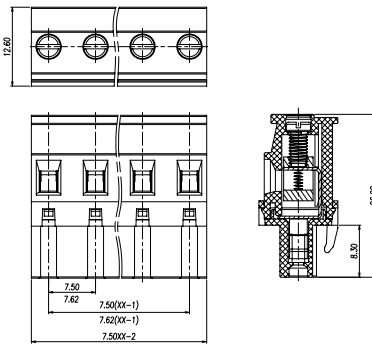

KLR2GKB-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKBM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

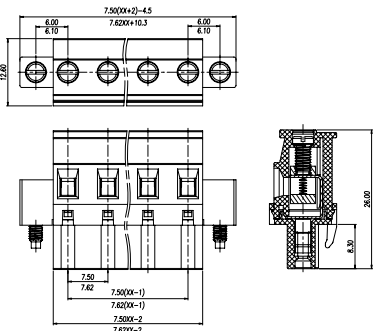

KLR2GKBM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKAH-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKAHM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	9-10
Момент затяжки (N.M)	M2.5/0.4
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

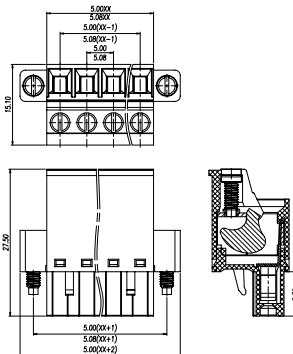

KLR2GKCM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	9-10
Момент затяжки (N.M)	M2.5/0.4
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKD-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKDM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKDG-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKD-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 2-24/7.62, 2-16
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

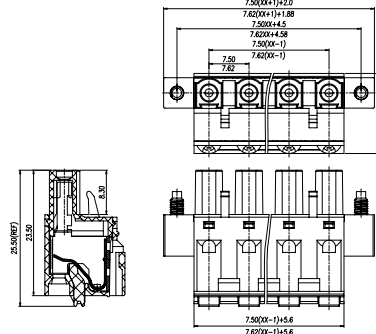

KLR2GKDM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 2-24/7.62, 2-16
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

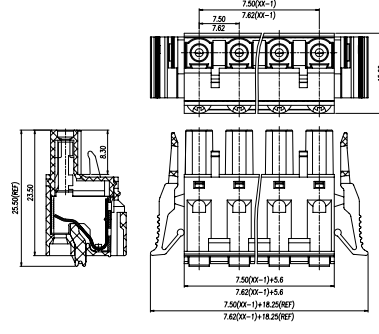

KLR2GKDG-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 2-24/7.62, 2-16
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

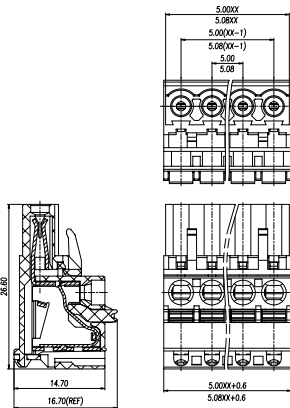

KLR2GKDA-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8~9
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

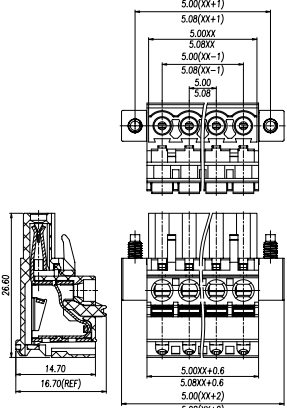

KLR2GKDAM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8~9
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

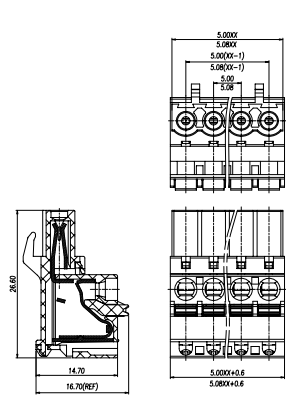

KLR2GKDB-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8~9
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

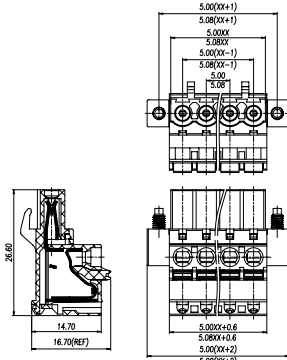

KLR2GKDBM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8~9
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKDH-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKDHM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKDHG-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

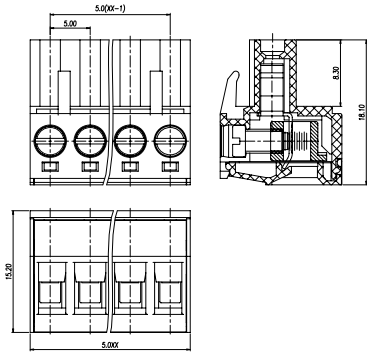

KLR2GKF-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKZ-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

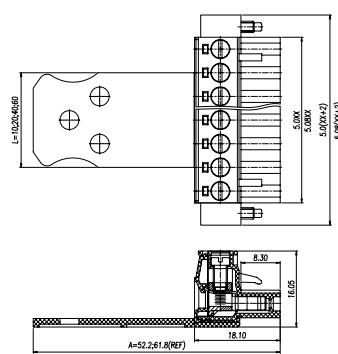

KLR2GKZM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKL-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~1.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKLM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~1.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

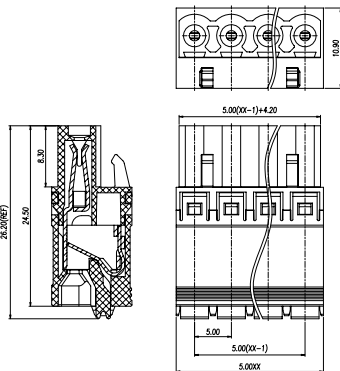

KLR2GKN-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2~24
Длина оголяемой части (мм)	11~12
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKNM-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2~24
Длина оголяемой части (мм)	11~12
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR2GKNG-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2~24
Длина оголяемой части (мм)	11~12
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

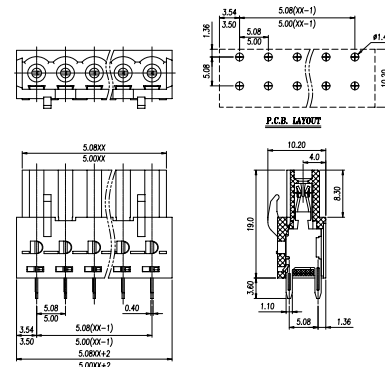

KLR2GB-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

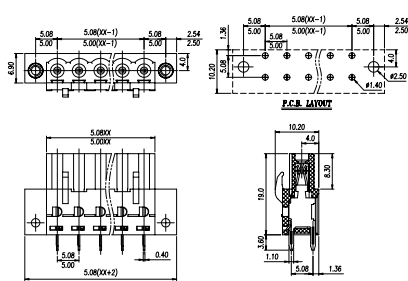

KLR2GBM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

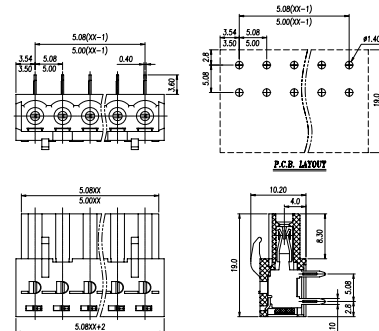

KLR2GA-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4

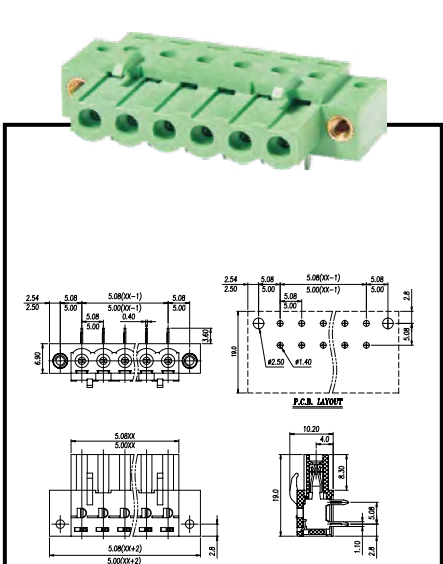


KLR2GAM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

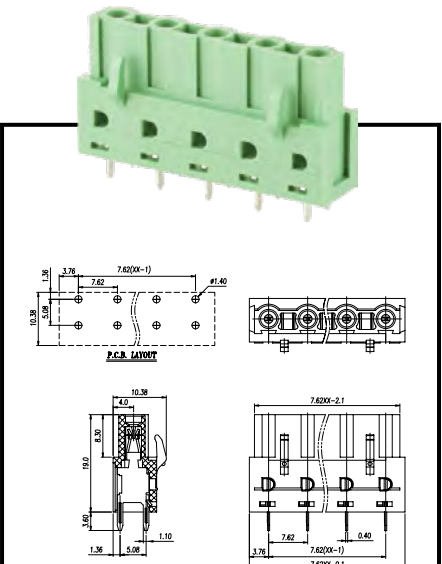


KLR2GB-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	7.62/2~16		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

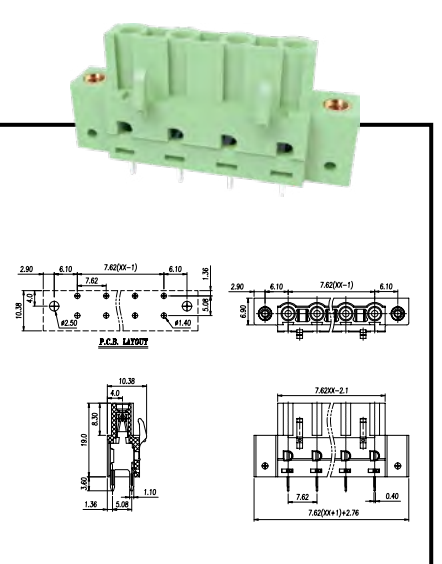


KLR2GBM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	7.62/2-16		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

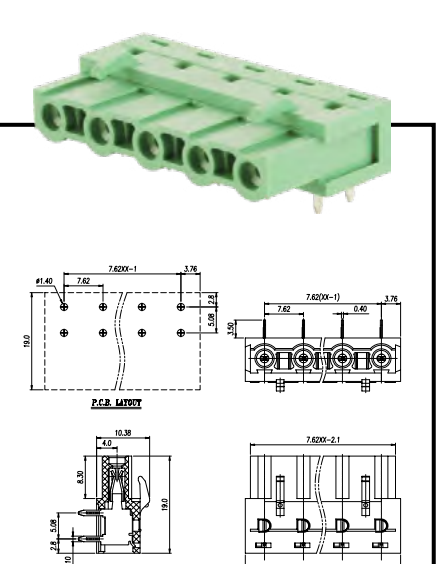


KLR2GA-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	7.62/2~16		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

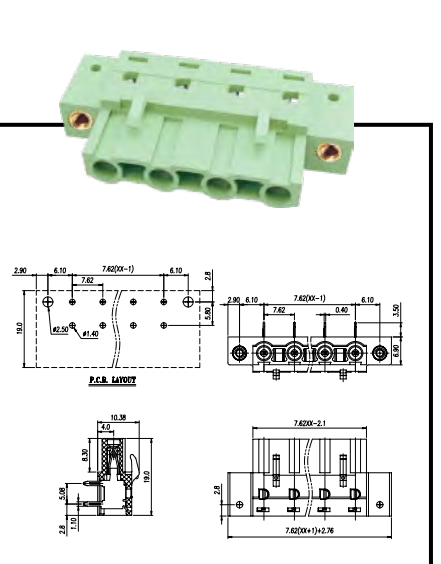


KLR2GAM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	500	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	7.62/2-16		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

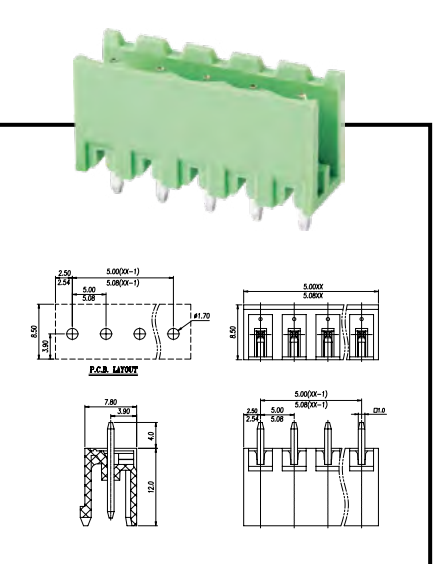

KLR2GV-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2~24		
Длина оголяемой части (мм)	/		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	250°C /5S		
Диаметр ввода (мм)	0.4*1.1		
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.4		

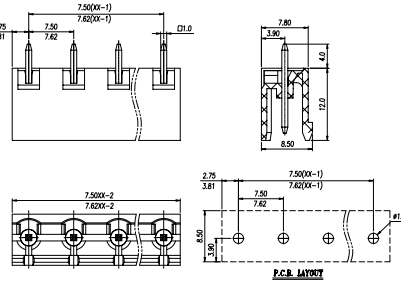

KLR2GV-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

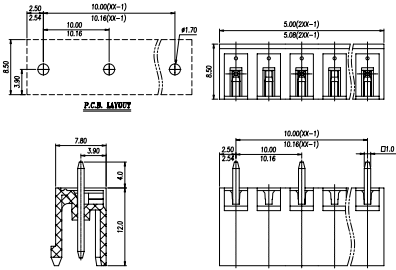

KLR2GV-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

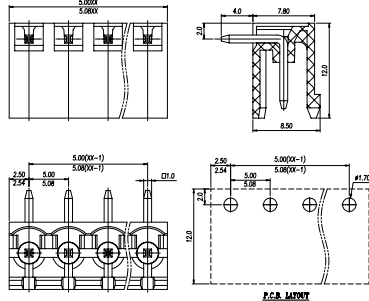

KLR2GR-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

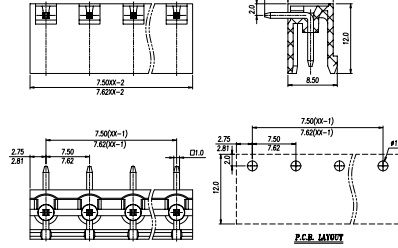

KLR2GR-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

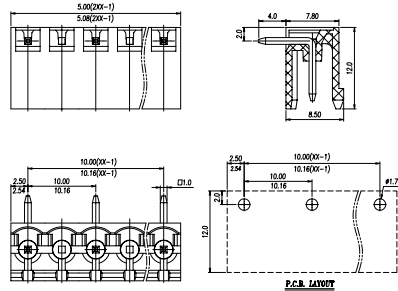

KLR2GR-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	600	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

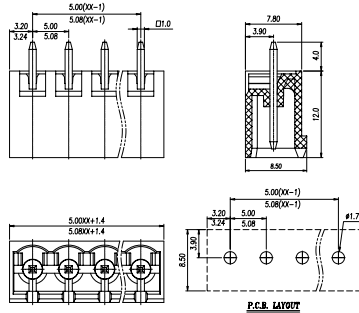

KLR2GVC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

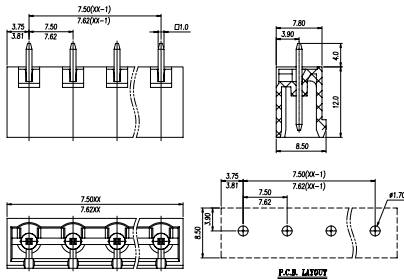

KLR2GVC-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

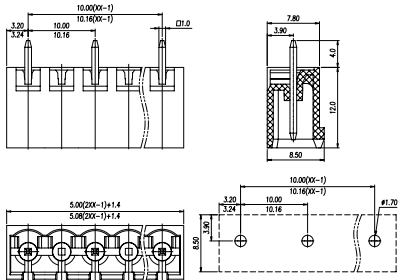

KLR2GVC-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

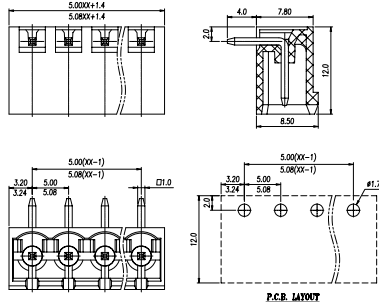

KLR2GRC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

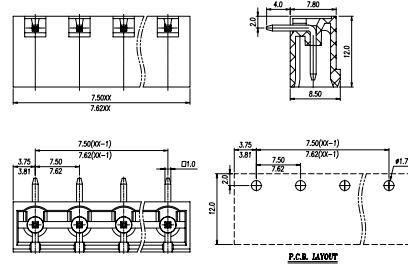

KLR2GRC-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

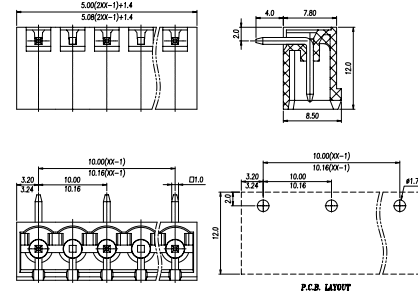

KLR2GRC-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

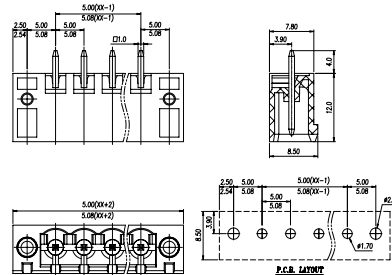

KLR2GVM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

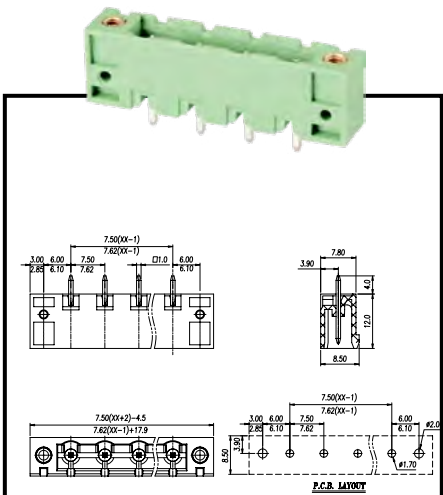

KLR2GVM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

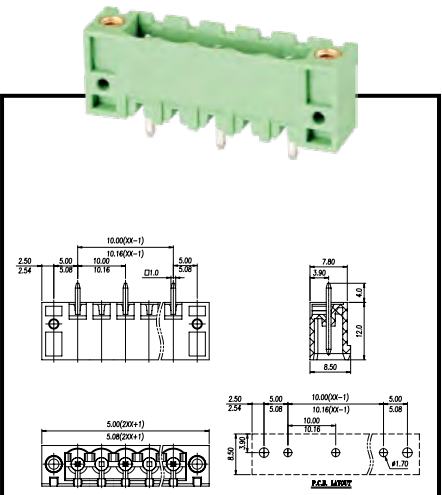

KLR2GVM-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

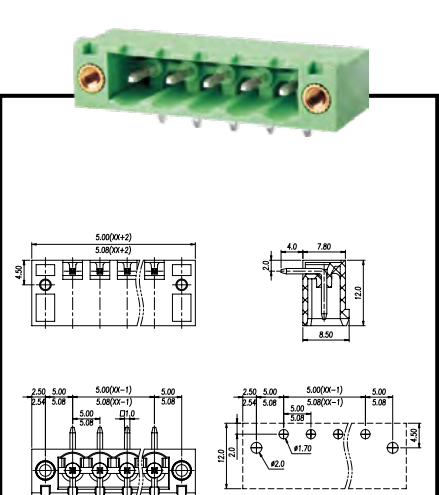

KLR2GRM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

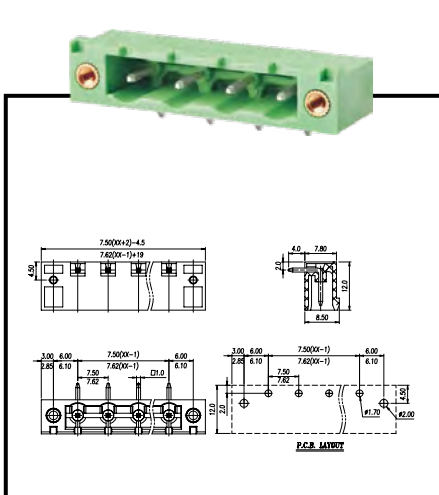

KLR2GRM-7.5/7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	630
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.5, 7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

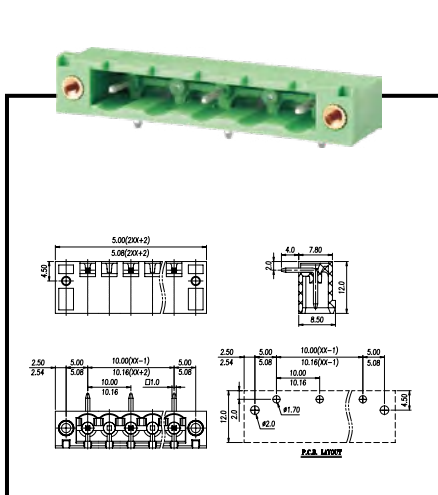

KLR2GRM-10.0/10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	1000	1000
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.0, 10.16/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

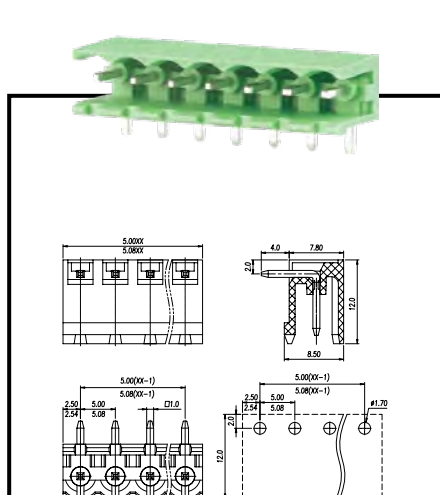

KLR2GRR-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR2GRRC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

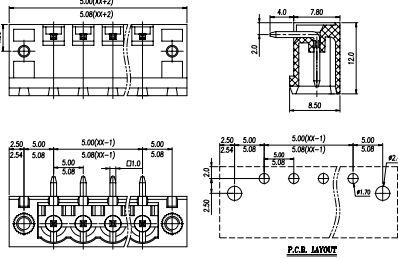

KLR2GRRM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

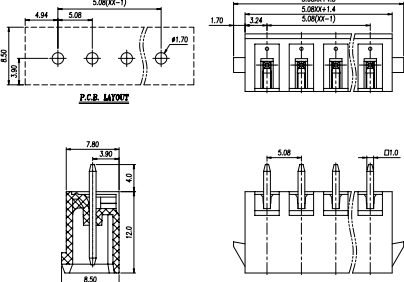

KLRJ2GVG-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

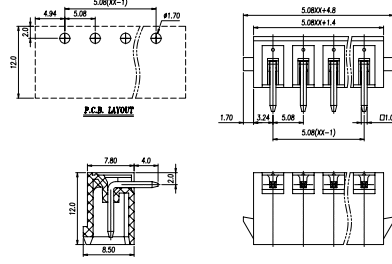

KLR2GRG-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

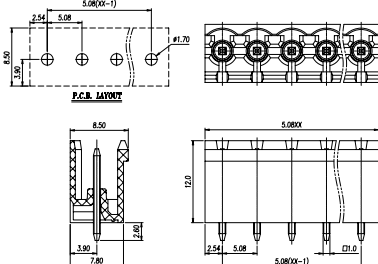

KLR2GV-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

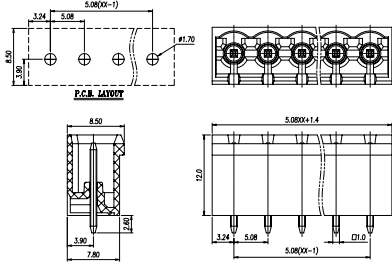

KLR2GVC-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

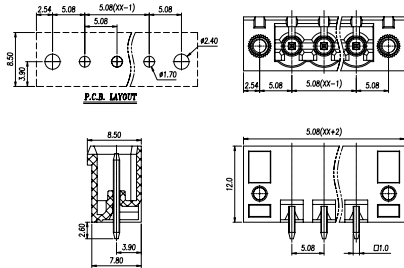

KLR2GVM-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

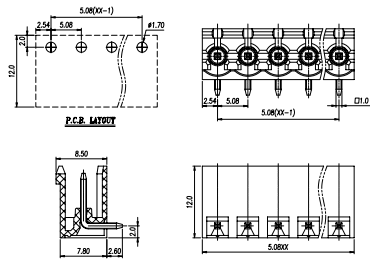

KLR2GR-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

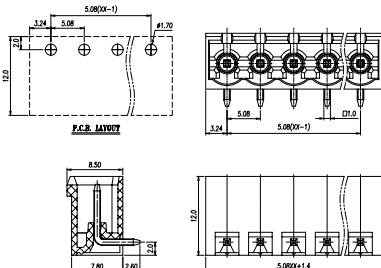

KLR2GRC-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

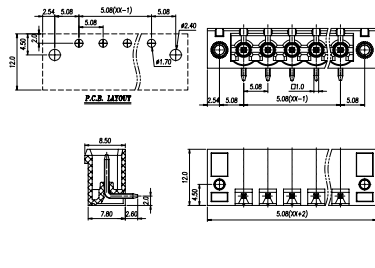

KLR2GRM-THT-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

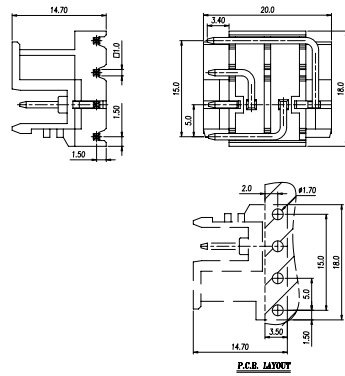

KLR2GLF-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	16	16	16
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

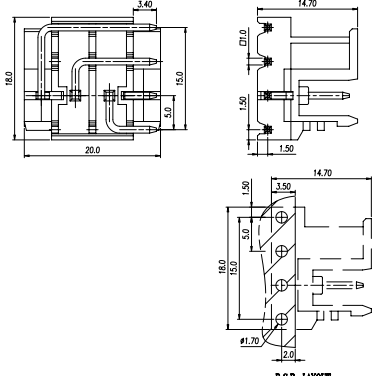

KLR2GRF-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	16	16	16
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

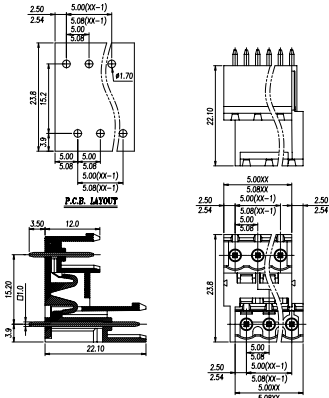

KLR2GVT-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

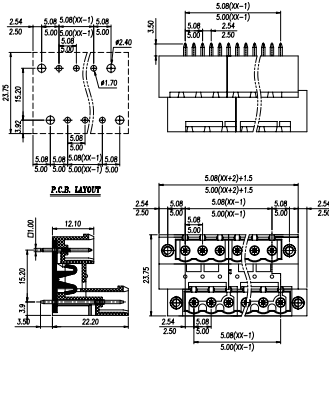

KLR2GVTM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

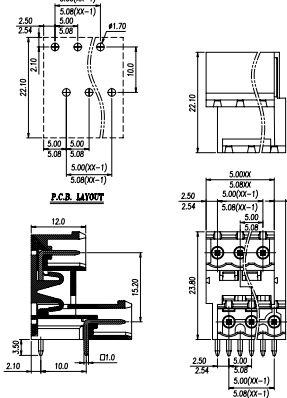

KLR2GRT-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

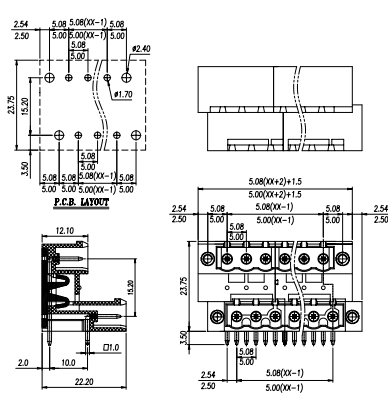

KLR2GRTM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

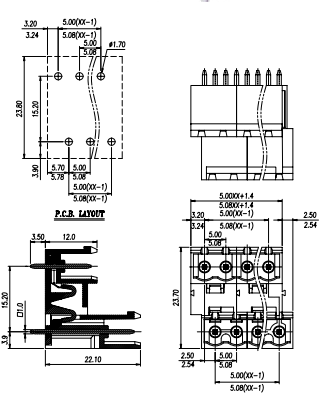

KLR2GVTC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

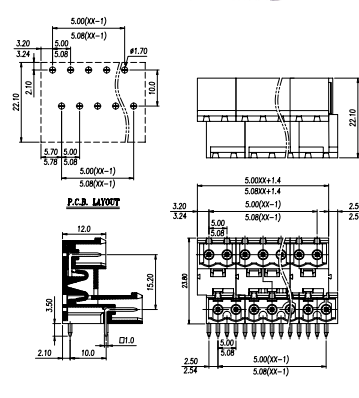

KLR2GRTC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

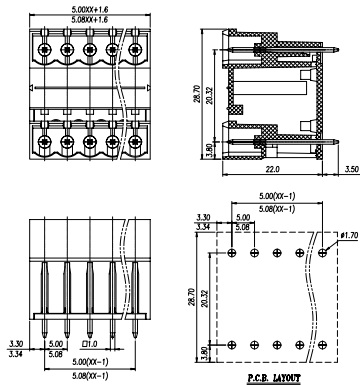

KLR2GVH-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

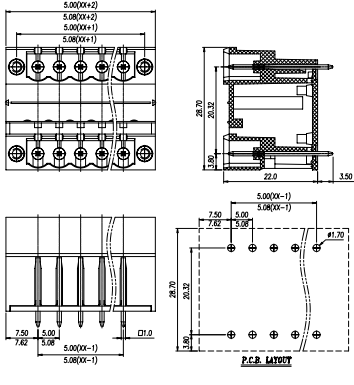

KLR2GVHM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

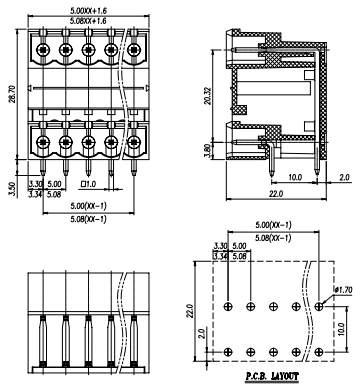

KLR2GRH-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

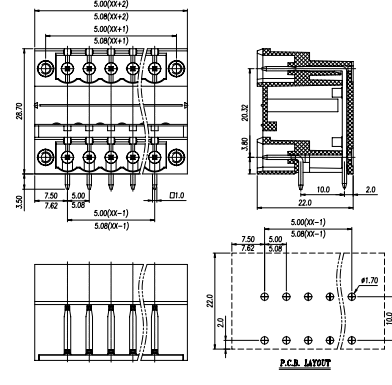

KLR2GRHM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0, 5,08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

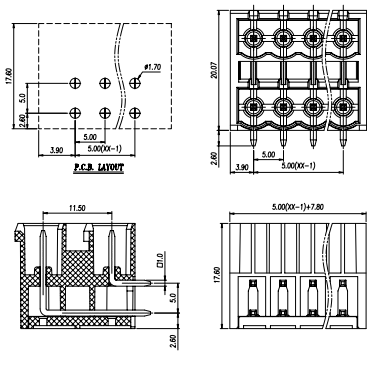

KLR2GRHB-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

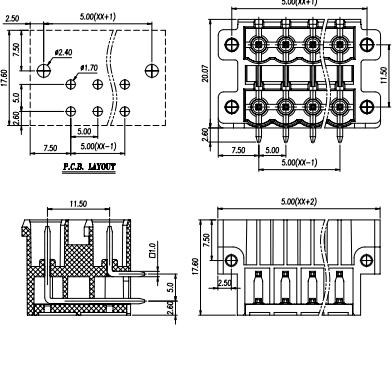

KLR2DGRHBM-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5,0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

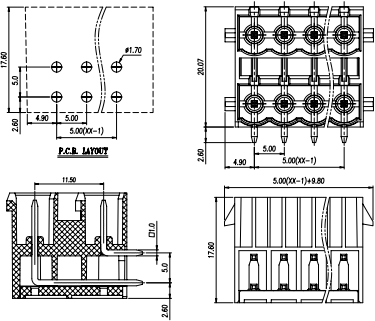

KLR2GRHBN-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR2GVHB-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

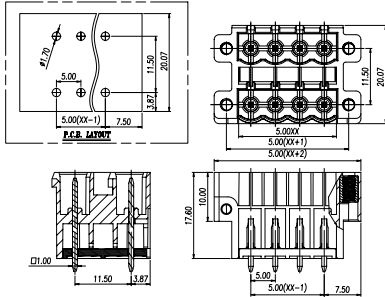

KLR2GVHBM-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

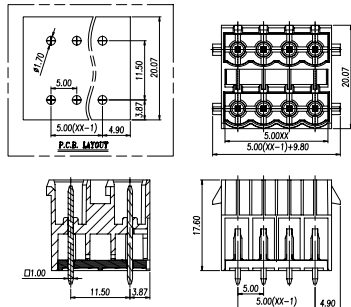

KLR2GVHBN-THR-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +130
Температура припоя	285°C /10S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR2GL-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

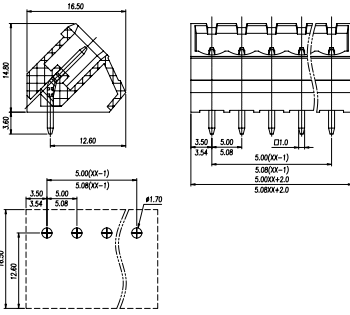

KLR2GLC-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR2GLM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2*2-2*24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR2GKR-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

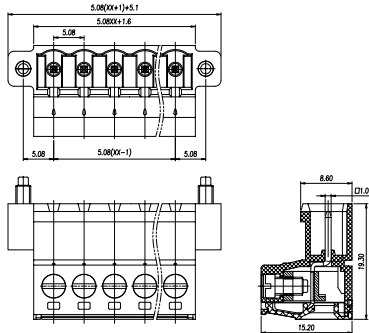

KLR2GKRM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

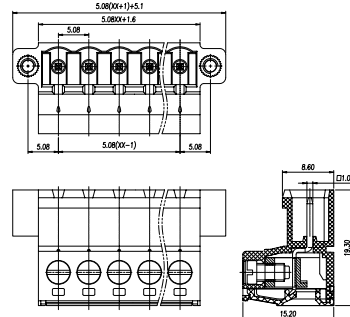

KLR2GKRN-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

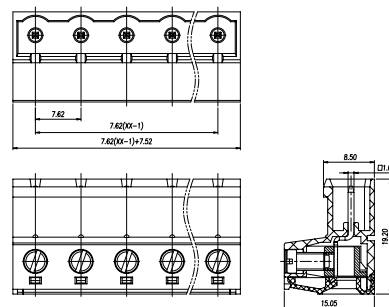

KLR2GKR-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

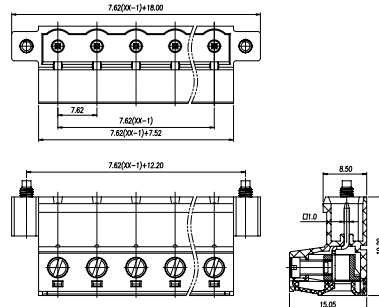

KLR2GKRM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ


Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

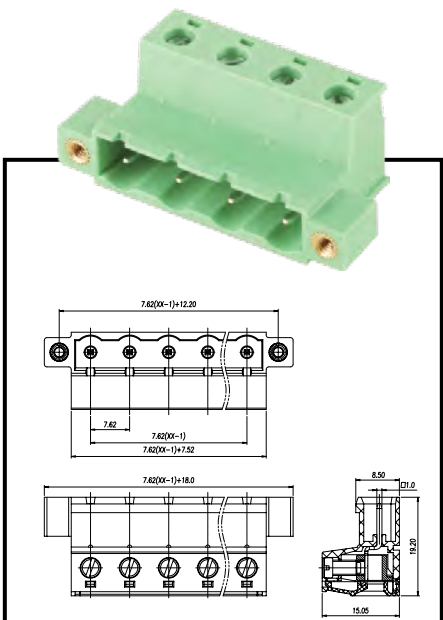


KLR2GKRN-7.62			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	7.62/2~24		
Длина оголяемой части (мм)	7~8		
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

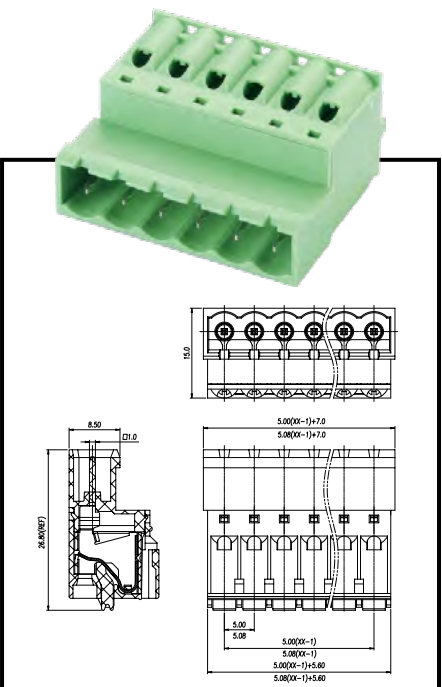


KLR2GKDR-5.0/5.08			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	7-8		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

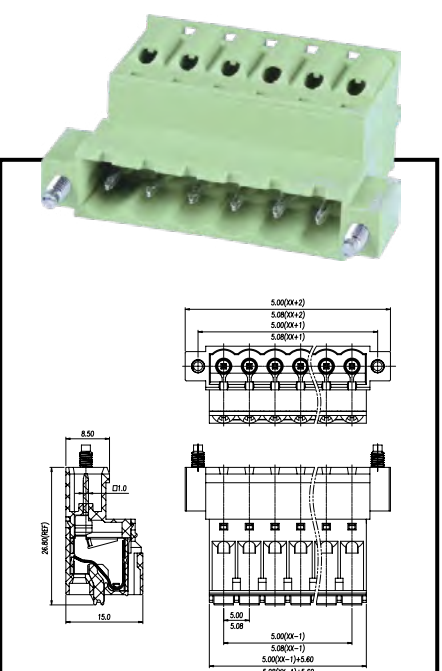


KLR2GKDRM-5.0/5.08			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2*2-2*24		
Длина оголяемой части (мм)	7-8		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

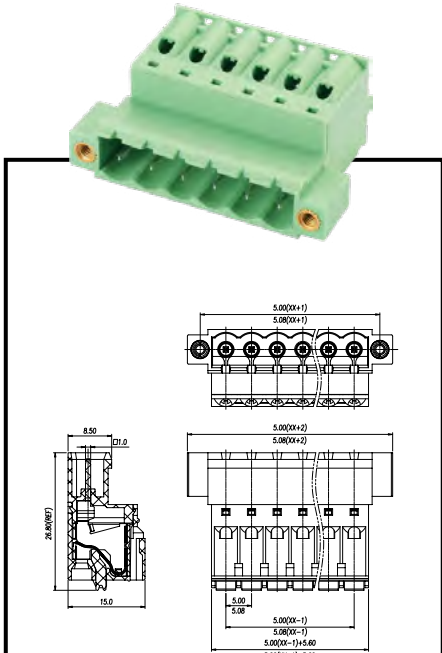


KLR2GKDRN-5.0/5.08			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	7-8		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

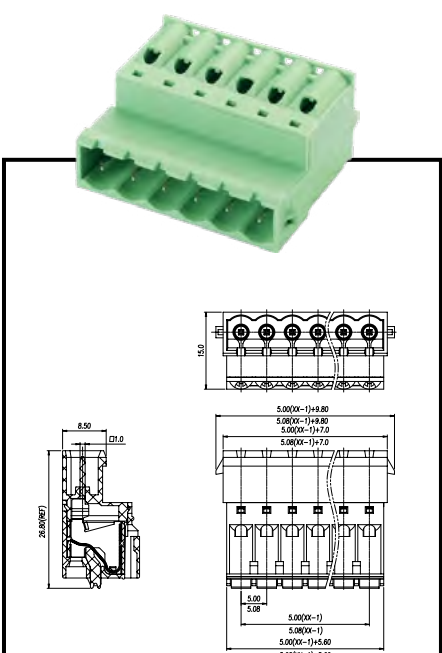

KLR2GKDRG-5.0/5.08			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	7-8		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

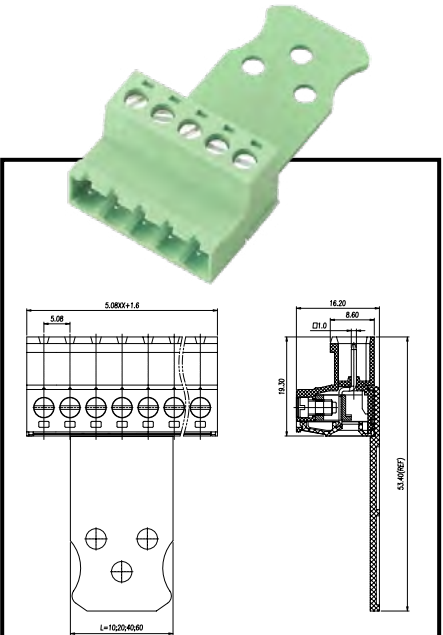

KLR2GKRZ-5.0/5.08			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2-2.5		
Сечение гибкого провода	0.2-2.5		
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ			
Изоляционный материал	РА66		
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0		
Материал, контакт.	Сплав меди		
Качество поверхности	Лужение		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24		
Длина оголяемой части (мм)	7-8		
Момент затяжки (N.M)	/		
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105		
Температура припоя	/		
Диаметр ввода (мм)	/		
Диаметр отверстий (мм)	/		

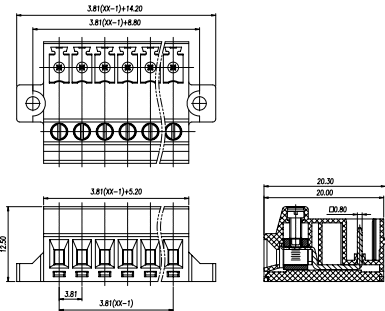

KLR15GGB-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2~24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

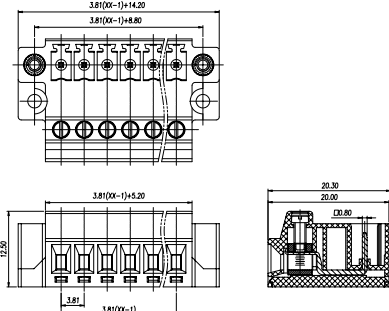

KLR15GGBM-3.81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	7	7	7
Импульсное напряжение (KV)	2.5	2.5	2.5
Сечение жесткого провода	0.5~1.5		
Сечение гибкого провода	0.5~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.81/2~24
Длина оголяемой части (мм)	6~7
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

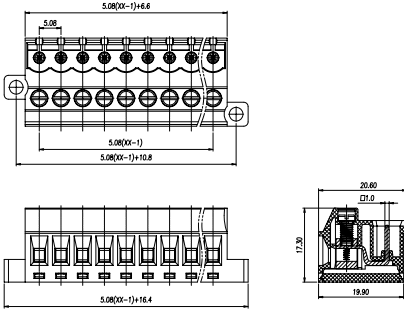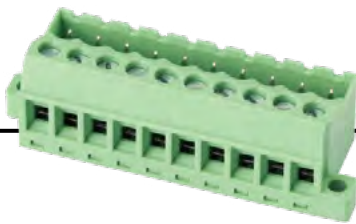

KLR2GGB-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

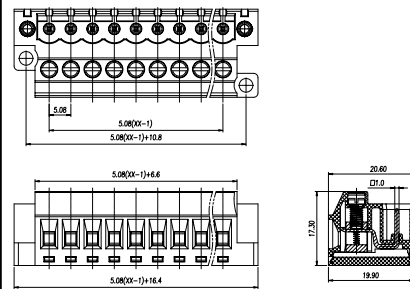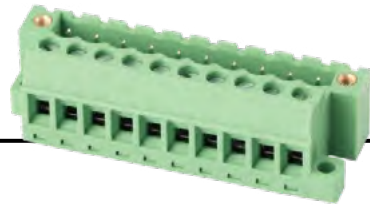

KLR2GGBM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

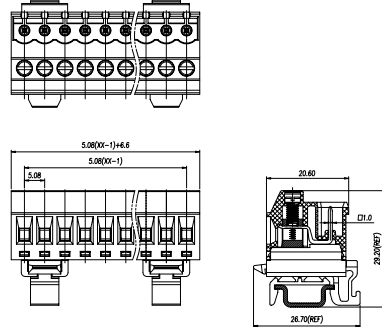

KLR2GVK-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

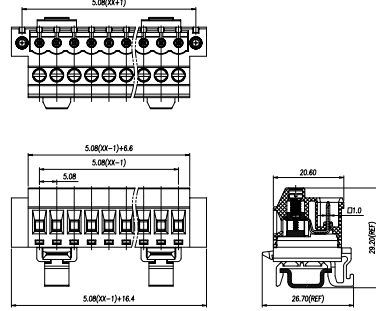

KLR2GVKM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2~24
Длина оголяемой части (мм)	7~8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

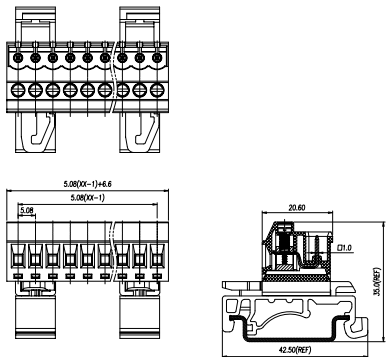

KLR2GUVK-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

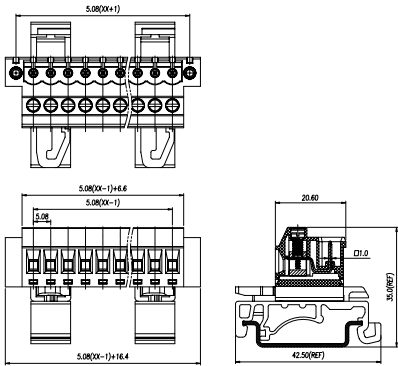

KLR2GUVKM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

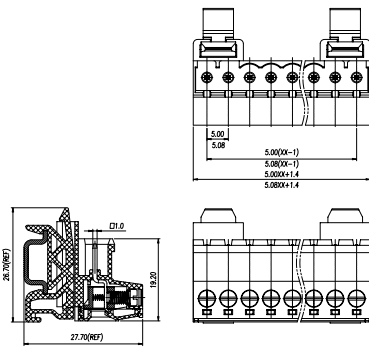

KLR2GRK-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

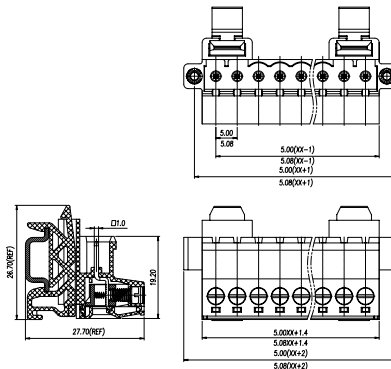

KLR2GRKM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

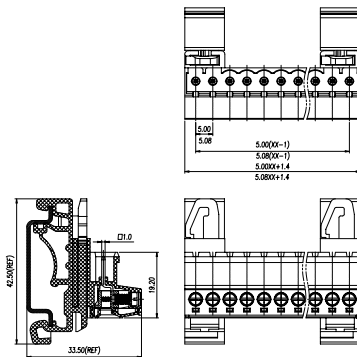

KLR2GURK-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

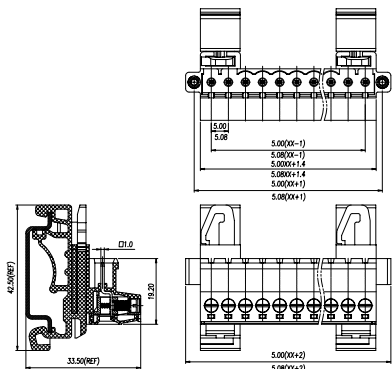

KLR2GURKM-5.0/5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0, 5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

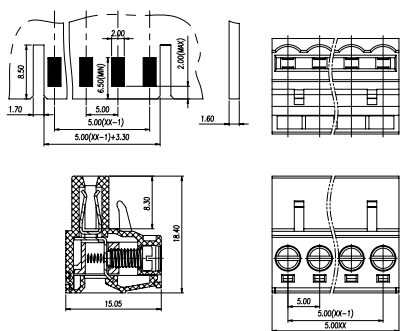

KLR2GKP-5.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	250	320
Номинальный ток (A)	17.5	17.5	17.5
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~2.5		
Сечение гибкого провода	0.2~2.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.0/2-24
Длина оголяемой части (мм)	7-8
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

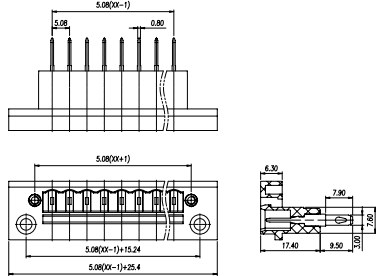

KLR2CDGM-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	320	320	630
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/



KLR396K-3.96

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~1.0		
Сечение гибкого провода	0.2~1.0		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.96/2-24
Длина оголяемой части (мм)	5-6
Момент затяжки (N.M)	M2/0.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

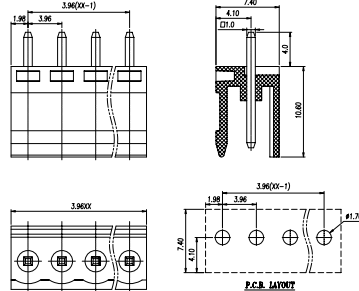

KLR396V-3.96

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.96/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

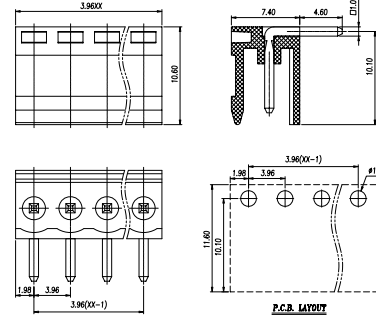

KLR396R-3.96

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	160	160	320
Номинальный ток (A)	10	10	10
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	3.96/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7



KLR508K-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	0.2~1.5		
Сечение гибкого провода	0.2~1.5		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Никель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	5-6
Момент затяжки (N.M)	M2.5/0.4
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

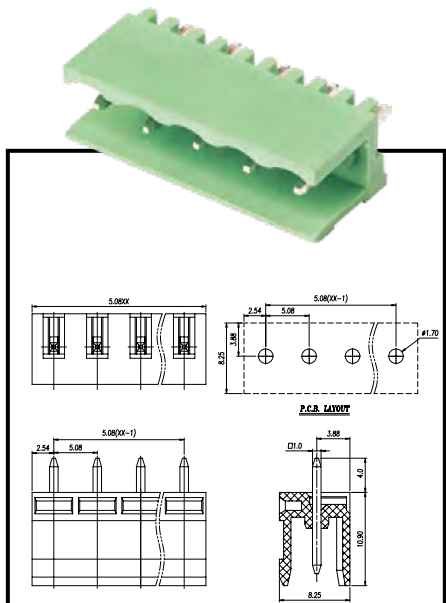

KLR508V-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

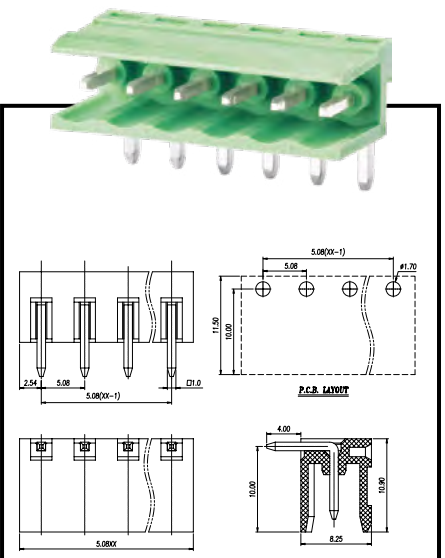

KLR508R-5.08

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	250	320	400
Номинальный ток (A)	12	12	12
Импульсное напряжение (KV)	4	4	4
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	5.08/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.7

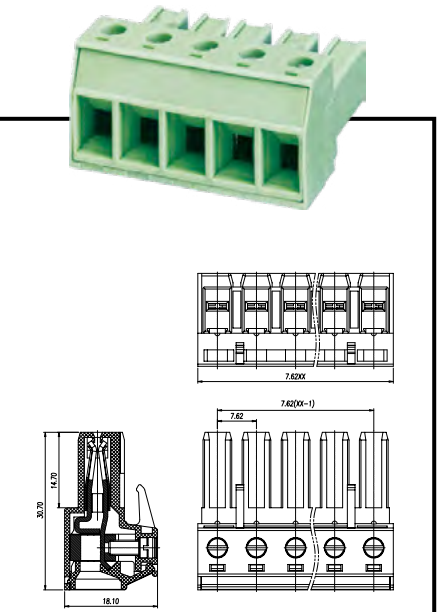

KLR3GK-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5-4		
Сечение гибкого провода	0.5-4		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8-9
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

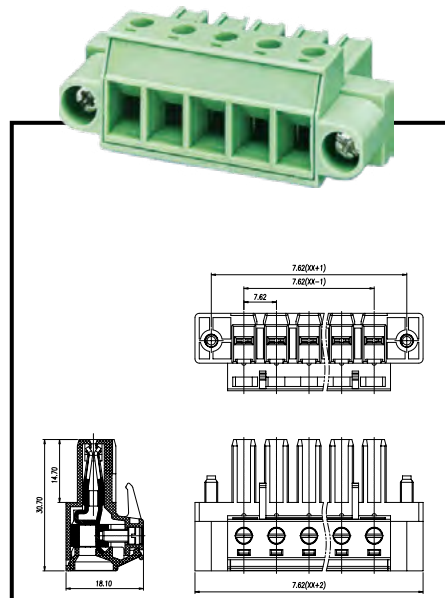

KLR3GKM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	0.5-4		
Сечение гибкого провода	0.5-4		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	8-9
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

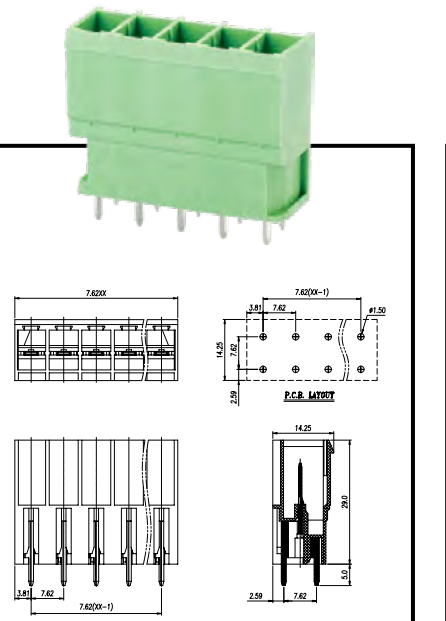

KLR3GVC-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

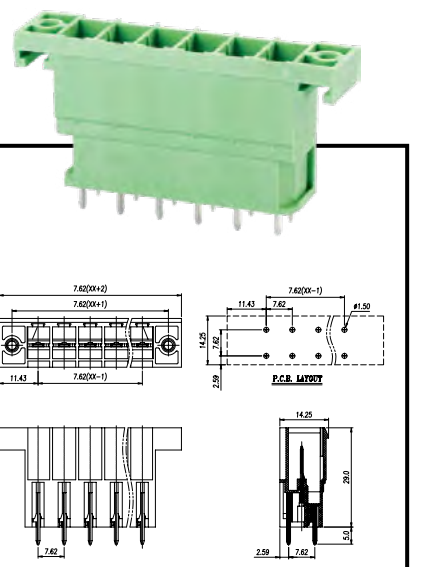

KLR3GVM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

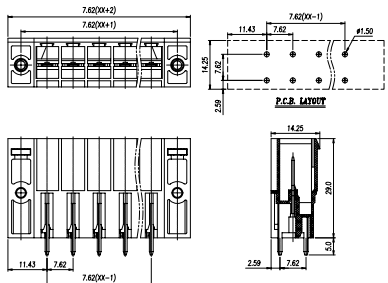

KLR3GVZM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5



KLR3GRC-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

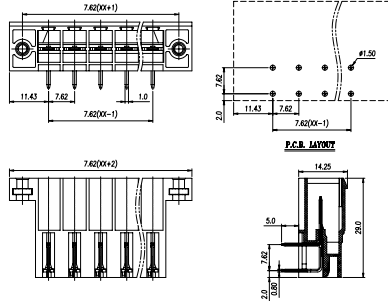

KLR3GRM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

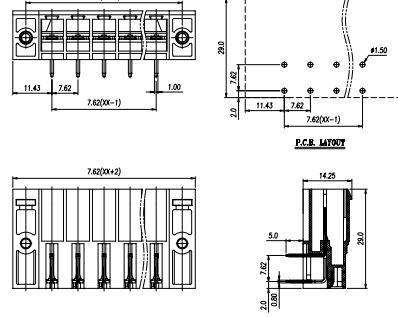

KLR3GRZM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	630	1000
Номинальный ток (A)	20	20	20
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	0.8*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

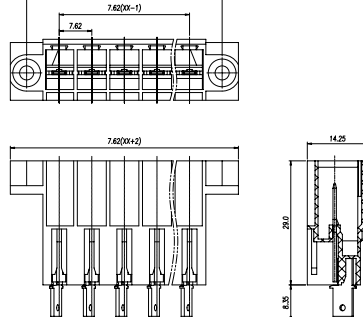

KLR3CDGM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	400	400	800
Номинальный ток (A)	15	15	15
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-24
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

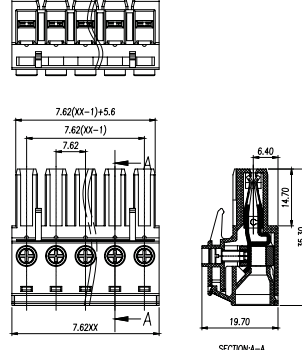

KLR3GKH-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	41	41	41
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	0.2-6		
Сечение гибкого провода	0.2-6		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-12
Длина оголяемой части (мм)	10
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

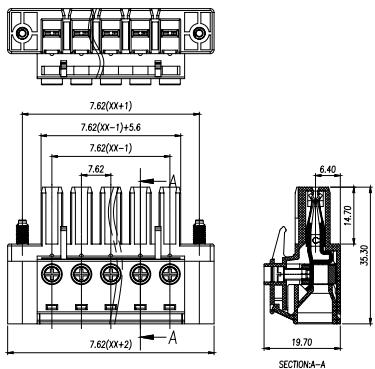

KLR3GKHM-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	41	41	41
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	0.2-6		
Сечение гибкого провода	0.2-6		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-12
Длина оголяемой части (мм)	10
Момент затяжки (N.M)	M3/0.5
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

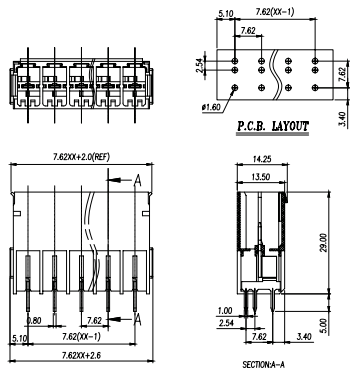

KLR3GVH-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	630	1000
Номинальный ток (A)	41	41	41
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1/0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

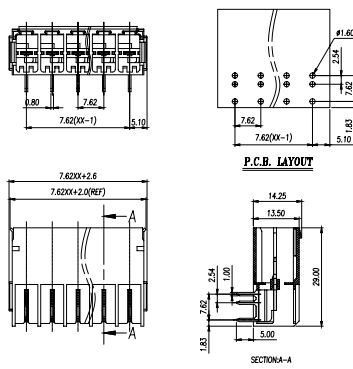

KLR3GRH-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	630	1000
Номинальный ток (A)	41	41	41
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1/0*1.0
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.5

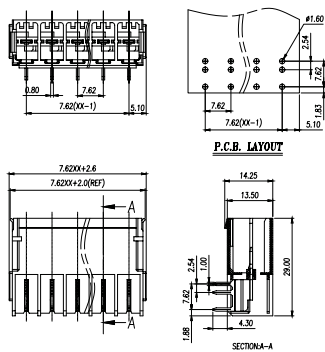

KLR3GRRH-7.62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	630	630	1000
Номинальный ток (A)	41	41	41
Импульсное напряжение (KV)	6	6	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	7.62/2-12
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*0.8
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.6

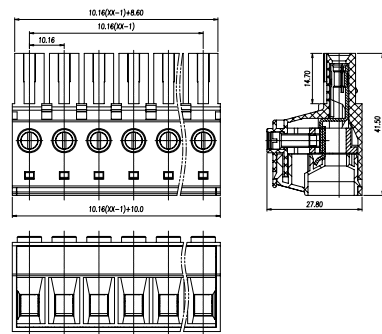

KLR3GK-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	0.5-16		
Сечение гибкого провода	0.5-16		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-18
Длина оголяемой части (мм)	13-14
Момент затяжки (N.M)	M4/1.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

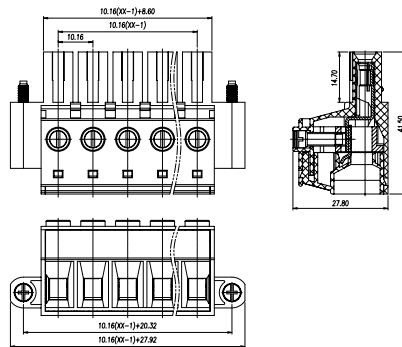

KLR3GKM-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	0.5-16		
Сечение гибкого провода	0.5-16		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-16
Длина оголяемой части (мм)	13-14
Момент затяжки (N.M)	M4/1.2
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	/
Диаметр ввода (мм)	/
Диаметр отверстий (мм)	/

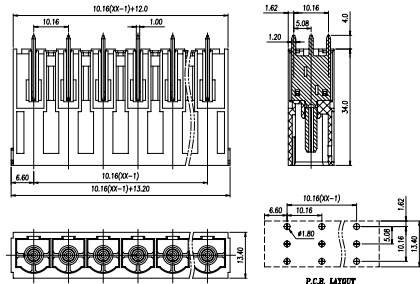

KLR3GVC-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-18
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8

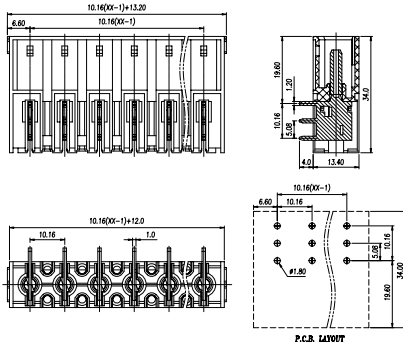

KLR3GRC-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-18
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8

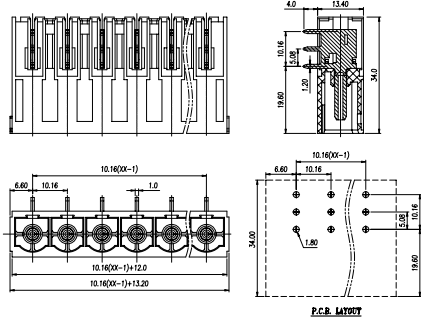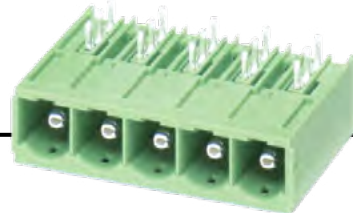

KLR3GRR-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-18
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8

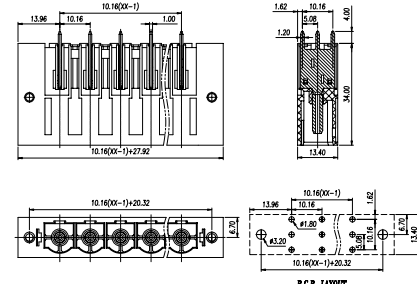

KLR3GVM-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА


Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-16
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8

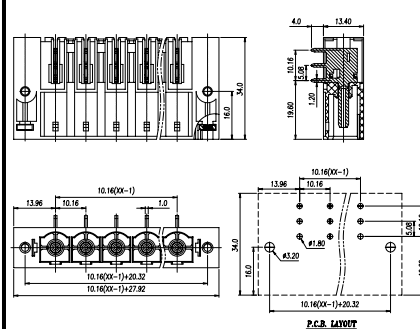

KLR3GRM-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА



Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		

ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-16
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8

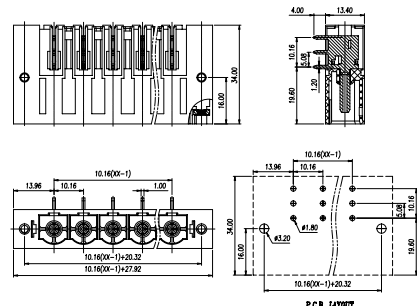

KLR3GRRM-10.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Категория импульсного напряжения	III	III	II
Класс коммутации	3	2	2
Номинальное напряжение (V)	1000	1000	1000
Номинальный ток (A)	76	76	76
Импульсное напряжение (KV)	8	8	6
Сечение жесткого провода	/		
Сечение гибкого провода	/		


ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ

Изоляционный материал	PA66
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Материал, контакт.	Сплав меди
Качество поверхности	Лужение



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер шага (мм)	10.16/2-16
Длина оголяемой части (мм)	/
Момент затяжки (N.M)	/
Температура эксплуатации (C)	-40 ~ +105
Температура припоя	250°C /5S
Диаметр ввода (мм)	1.0*1.2
Диаметр отверстий (мм)	Ø1.8


KLRM01-5.08
ФИКСАТОР РАЗЪЕМА
ПОД ВЫРЕЗ ПАНЕЛИ

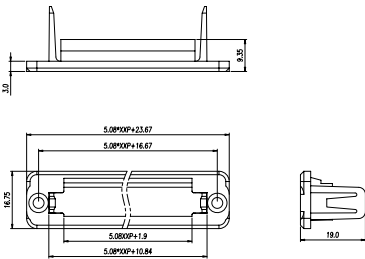


KLR2G-PWP
КОДИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗЪЕМА

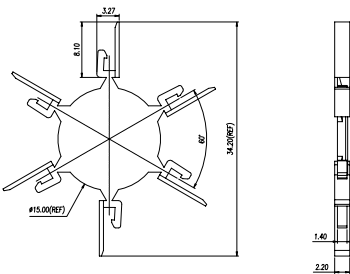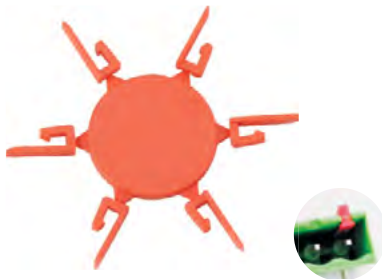


KLR2G-PWI
КОДИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗЪЕМА

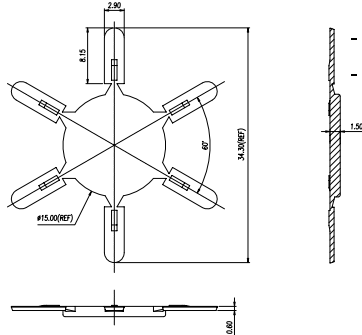

KLR15G-PWP
КОДИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗЪЕМА



KLR3G-PWI
КОДИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
РАЗЪЕМА



+7 (499) 380-73-40

inf@klemsan-rus.com

Адрес офиса:

**105005, г. Москва,
Аптекарский пер., д. 4, стр. 3, пом. 1**

Адрес производства:

**108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к. 10
(монтажно-сборочный цех)**

WWW.KLEMSAN-RUS.COM