



1XLR

НАКОНЕЧНИКИ

CABLE LUGS
AND FERRULES



НАКОНЕЧНИКИ....04

МЕДНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И СОЕДИНИТЕЛИ.....06

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И СОЕДИНИТЕЛИ.....26

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ.....27

ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ.....28

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ.....31

ИНСТРУМЕНТ.....41

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ.....46

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОПРЕССОВКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ.....50

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОПРЕССОВКИ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ.....56

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ.....58

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ
ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ.....66

КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК — конструктивный элемент, предназначенный для оконцовки проводов, обеспечивающий надёжное соединение контактов и безопасное подключения провода к оборудованию. Применение наконечника существенно улучшает качество соединения токопроводящей жилы с оборудованием электротехнического назначения.

Компания KLR представляет универсальную линейку наконечников, которая удовлетворит потребности даже самого требовательного заказчика. Наконечники производства компании KLR изготовлены из электротехнической меди высокого качества и снабжены оловянным покрытием для предотвращения коррозии.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАКОНЕЧНИКОВ KLR:

- ▶ Высокое качество изделий;
- ▶ Герметичность;
- ▶ Широкий размерный ряд;
- ▶ Термостойкие прочные пластиковые манжеты;
- ▶ Возможность монтажа под открытым небом;
- ▶ Возможность выбора толщины металла, из которого выполнен наконечник:
 - СЕРИЯ Т** — толщина металла ~2,6 мм.
 - СЕРИЯ Н** — толщина металла ~2,8 мм.
 - СЕРИЯ S** — толщина металла ~3,5 мм.
- ▶ Надежность соединения.

КОМПАНИЯ KLR предлагается обширный ассортимент наконечников, из которого можно выбрать необходимый вариант для определенного типа монтажных работ по конструкции и материалам. Наконечники KLR имеют множество преимуществ, одно из которых соответствие каждой серии высочайшему мировому стандарту качества:

- ▶ СТАНДАРТ МЭК 61238-1-3 - СЕРИЯ Т, СЕРИЯ S, СЕРИЯ HL, СЕРИЯ TT.
- ▶ СТАНДАРТ ГОСТ 7386-80 - СЕРИЯ S.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46235 - СЕРИЯ DIN.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46234 - СЕРИЯ TD, СЕРИЯ RCA.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46228-4 - СЕРИЯ KTE/KTE 2.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46237 - СЕРИЯ ROV, СЕРИЯ KL-N, СЕРИЯ KL-V, СЕРИЯ RNE.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46245-1/2/3 - СЕРИЯ RRD, СЕРИЯ KL-N2, СЕРИЯ RFE, СЕРИЯ KL-N1.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46230 - СЕРИЯ RIK.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46231 - СЕРИЯ KL-P.
- ▶ СТАНДАРТ DIN 46245 - СЕРИЯ KRD, СЕРИЯ RGD.


Все наконечники KLR имеют сертификат соответствия ЕАС и соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".





МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (МОДЕЛЬ Т)

Кабельные наконечники под опрессовку серии Т изготовлены из меди с гальваническим лужением. Наличие контрольного отверстия позволяет проверить правильность расположения кабеля, глубину захода кабельной жилы в хвостовик наконечника.

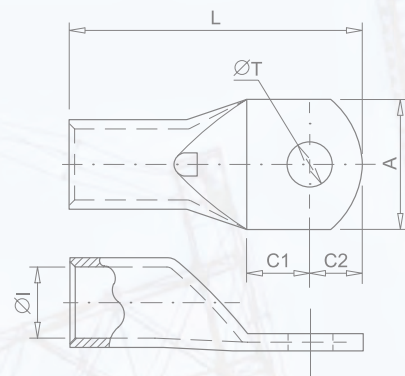


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
30T1504	KL-T-001504	1,5	4	2,4	19,0	4,3	8,7	5,0	4,0	0,12	100/3000
30T1505	KL-T-001505		5		19,0	5,3	8,7	5,0	4,5	0,11	100/3000
30T1506	KL-T-001506		6		20,0	6,3	10,0	6,0	5,0	0,11	100/2000
30T2504	KL-T-002504	2,5	4	2,7	19,0	4,3	8,7	5,0	4,0	0,13	100/2000
30T2505	KL-T-002505		5		19,0	5,3	8,7	5,5	4,5	0,12	100/2000
30T2506	KL-T-002506		6		21,0	6,4	10,3	6,0	5,0	0,13	100/1800
30T2508	KL-T-002508		8		23,0	8,3	12,0	8,0	7,0	0,13	100/1800
3000404	KL-T-00404	4	4	3,1	21,5	4,3	8,7	5,0	4,5	0,18	100/1600
3000405	KL-T-00405		5		21,5	5,3	8,7	5,0	4,5	0,17	100/1600
3000406	KL-T-00406		6		23,5	6,4	10,3	6,0	5,5	0,17	100/1600
3000408	KL-T-00408		8		28,5	8,3	12,5	8,0	7,0	0,22	100/1200
3000604	KL-T-00604	6	4	3,8	26,0	4,3	10,3	6,0	5,0	0,26	100/1600
3000605	KL-T-00605		5		26,0	5,3	10,3	6,0	5,0	0,25	100/1500
3000606	KL-T-00606		6		26,0	6,4	10,3	6,0	5,5	0,24	100/1500
3000608	KL-T-00608		8		29,0	8,3	13,9	8,0	7,0	0,24	100/1300
3000610	KL-T-00610		10		29,0	10,5	13,9	8,5	7,5	0,23	100/1000
3001004	KL-T-01004	10	4	4,7	27,5	4,3	11,9	6,0	5,0	0,45	100/1000
3001005	KL-T-01005		5		27,5	5,3	11,9	6,0	5,5	0,45	100/1000
3001006	KL-T-01006		6		27,5	6,4	11,9	7,0	6,0	0,43	100/1000
3001008	KL-T-01008		8		30,5	8,3	13,5	8,0	8,0	0,44	100/800
3001010	KL-T-01010		10		30,5	10,5	15,0	10,5	9,5	0,41	100/600
3001012	KL-T-01012		12		34,0	13,2	17,0	12,0	11,0	0,42	100/600
3001605	KL-T-01605	16	5	5,6	27,5	5,3	12,0	6,0	5,0	0,52	100/700
3001606	KL-T-01606		6		27,5	6,4	12,0	7,0	6,0	0,51	100/700
3001608	KL-T-01608		8		31,0	8,3	13,5	8,0	7,5	0,54	100/600
3001610	KL-T-01610		10		32,0	10,5	16,0	10,0	9,0	0,51	100/500
3001612	KL-T-01612		12		37,5	13,2	17,0	12,0	11,0	0,57	100/500

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3002506	KL-T-02506	25	6	7,1	34,0	6,4	14,0	7,0	6,0	0,88	50/450
3002508	KL-T-02508		8		34,0	8,3	14,0	8,5	7,5	0,83	50/450
3002510	KL-T-02510		10		37,0	10,5	16,0	11,0	10,0	0,83	50/400
3002512	KL-T-02512		12		40,0	13,2	18,0	12,0	11,0	0,87	50/300
3003506	KL-T-03506	35	6	8,2	39,0	6,4	16,5	7,0	6,0	1,39	50/300
3003508	KL-T-03508		8		39,0	8,3	16,5	9,0	8,0	1,33	50/300
3003510	KL-T-03510		10		43,0	10,5	16,5	11,0	10,0	1,40	50/200
3003512	KL-T-03512		12		43,0	13,2	18,0	12,0	11,0	1,30	50/200
3003514	KL-T-03514		14		48,0	14,5	20,0	14,0	13,0	1,43	50/200
3003516	KL-T-03516		16		48,0	16,5	23,0	15,0	14,0	1,32	50/200
3004006	KL-T-04006	40	6	9,0	44,0	6,4	17,0	8,0	7,0	1,31	50/200
3004008	KL-T-04008		8		44,0	8,3	17,0	9,0	8,0	1,26	50/200
3004010	KL-T-04010		10		44,0	10,5	17,0	11,0	10,0	1,20	50/200
3004012	KL-T-04012		12		44,0	13,2	18,0	12,0	11,5	1,25	50/200
3005006	KL-T-05006	50	6	9,5	45,0	6,4	18,0	8,0	7,0	1,99	50/200
3005008	KL-T-05008		8		45,0	8,3	18,0	9,0	8,0	1,93	20/180
3005010	KL-T-05010		10		49,0	10,5	18,0	11,0	10,0	2,03	20/160
3005012	KL-T-05012		12		49,0	13,2	18,0	13,0	12,0	1,90	20/160
3005014	KL-T-05014		14		54,0	14,5	22,0	14,0	13,0	2,16	20/140
3005016	KL-T-05016		16		62,0	16,5	25,0	15,0	14,0	3,89	20/140
3005020	KL-T-05020		20		68,0	21,0	30,0	17,0	15,0	3,92	20/100
3007008	KL-T-07008	70	8	11,5	47,6	8,3	22,0	9,0	8,0	2,92	20/120
3007010	KL-T-07010		10		51,6	10,5	22,0	11,0	10,0	3,08	20/120
3007012	KL-T-07012		12		51,6	13,2	22,0	12,0	11,0	2,92	20/120
3007014	KL-T-07014		14		62,6	14,5	22,0	15,0	13,0	3,55	20/100
3007016	KL-T-07016		16		62,6	16,5	22,0	15,0	14,0	3,40	20/100
3007020	KL-T-07020		20		62,6	21,0	30,0	17,0	15,0	2,99	20/100
3009508	KL-T-09508	95	8	13,5	55,8	8,3	25,0	10,0	9,0	4,00	20/80
3009510	KL-T-09510		10		55,8	10,5	25,0	11,0	11,0	3,90	20/80
3009512	KL-T-09512		12		55,8	13,2	25,0	12,0	12,0	3,74	20/80
3009514	KL-T-09514		14		66,8	14,5	25,0	15,0	13,0	4,48	20/80
3009516	KL-T-09516		16		66,8	16,5	25,0	16,0	15,0	4,33	20/80
3009520	KL-T-09520		20		66,8	21,0	28,0	19,0	18,0	3,91	20/80
3012010	KL-T-12010	120	10	15,6	71,5	10,5	29,0	11,0	10,0	7,50	10/60
3012012	KL-T-12012		12		71,5	13,2	29,0	14,0	12,0	7,30	10/60
3012014	KL-T-12014		14		71,5	14,5	29,0	16,0	14,0	7,19	10/60
3012016	KL-T-12016		16		71,5	16,5	29,0	17,0	16,0	7,00	10/60
3012020	KL-T-12020		20		71,5	21,0	29,0	19,0	18,0	6,49	10/60

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØТ	A	C1	C2	ВЕС кг*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3015010	KL-T-15010	150	10	16,5	78,0	10,5	30,6	13,0	11,0	8,87	10/50
3015012	KL-T-15012		12		78,0	13,2	30,6	16,0	14,0	8,67	10/50
3015014	KL-T-15014		14		78,0	14,5	30,6	18,0	16,0	8,55	10/50
3015016	KL-T-15016		16		78,0	16,5	30,6	18,0	16,0	8,36	10/50
3015020	KL-T-15020		20		78,0	21,0	30,6	21,0	19,0	7,83	10/40
3018510	KL-T-18510	185	10	18,4	84,0	10,5	34,0	13,0	11,0	12,44	10/40
3018512	KL-T-18512		12		84,0	13,2	34,0	16,0	14,0	12,21	10/40
3018514	KL-T-18514		14		84,0	14,5	34,0	18,0	16,0	12,08	10/40
3018516	KL-T-18516		16		84,0	16,5	34,0	18,0	18,0	11,85	10/40
3018520	KL-T-18520		20		84,0	21,0	34,0	22,0	20,0	11,24	10/30
3024010	KL-T-24010	240	10	21,2	90,0	10,5	38,5	14,0	12,0	15,19	5/25
3024012	KL-T-24012		12		90,0	13,2	38,5	16,0	14,0	14,96	5/25
3024014	KL-T-24014		14		90,0	14,5	38,5	18,0	16,0	14,83	5/25
3024016	KL-T-24016		16		90,0	16,5	38,5	18,0	18,0	14,61	5/25
3024020	KL-T-24020		20		90,0	21,0	38,5	22,0	20,0	13,99	5/25
3030010	KL-T-30010	300	10	23,4	96,0	10,5	42,0	14,0	12,0	17,77	5/15
3030012	KL-T-30012		12		96,0	13,2	42,0	16,0	14,0	17,54	5/15
3030014	KL-T-30014		14		96,0	14,5	42,0	18,0	16,0	17,41	5/15
3030016	KL-T-30016		16		96,0	16,5	42,0	19,0	18,0	17,18	5/15
3030020	KL-T-30020		20		96,0	21,0	42,0	23,0	21,0	16,57	5/15
3040010	KL-T-40010	400	10	26,8	104,7	10,5	48,0	15,0	13,0	25,75	5/10
3040012	KL-T-40012		12		104,7	13,2	48,0	16,0	14,0	25,48	5/10
3040014	KL-T-40014		14		104,7	14,5	48,0	19,5	18,0	25,48	5/10
3040016	KL-T-40016		16		104,7	16,5	48,0	21,0	19,0	25,07	5/10
3040020	KL-T-40020		20		104,7	21,0	48,0	24,0	22,0	24,36	5/10
3050010	KL-T-50010	500	10	29,8	115,5	10,5	55,0	15,0	13,0	46,76	1/9
3050012	KL-T-50012		12		115,5	13,2	55,0	17,0	15,0	46,37	1/9
3050014	KL-T-50014		14		115,5	14,5	55,0	19,5	18,0	46,16	1/9
3050016	KL-T-50016		16		115,5	16,5	55,0	22,0	19,0	45,79	1/9
3050020	KL-T-50020		20		115,5	21,0	55,0	24,0	22,0	44,77	1/9
3063010	KL-T-63010	630	10	34,5	133,1	10,5	64,0	16,0	14,0	74,48	1/5
3063012	KL-T-63012		12		133,1	13,2	64,0	17,0	16,0	74,03	1/5
3063014	KL-T-63014		14		133,1	14,5	64,0	20,0	18,0	73,77	1/5
3063016	KL-T-63016		16		133,1	16,5	64,0	22,0	19,0	73,33	1/5
3063020	KL-T-63020		20		133,1	21,0	64,0	24,0	23,0	72,13	1/5

МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ (МОДЕЛЬ S)

Кабельные наконечники под опрессовку серии S изготовлены из меди с гальваническим лужением. Основным достоинством наконечников серии S является увеличенная толщина стенок медной трубки, из которой изготавливается наконечник для качественного контактного соединения.

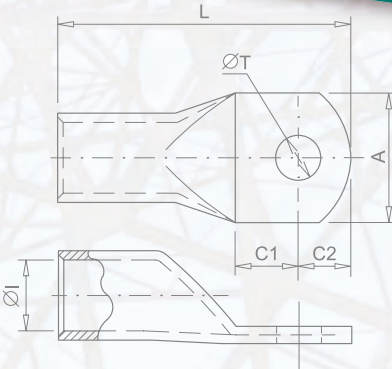


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ			ØI	L	ØТ	A	C1	C2	ВЕС кг*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
		кабель 2,3 класса гибкости, мм2	кабель 5,6 класса гибкости, мм2	ВИНТ								
3101503	KL-S1-S1503	1,5	1,5	3	1,8	15,5	3,2	6,5	4,5	3,5	0,08	100/3000
3101504	KL-S1-S1504			4		17,5	4,3	6,5	5,4	4,6	0,08	100/3000
3101505	KL-S1-S1505			5		19,0	5,3	9,0	6,9	4,1	0,08	100/3000
3101506	KL-S1-S1506			6		22,5	6,4	9,0	8,0	6,5	0,09	100/3000
3102504	KL-S1-S2504	2,5	2,5	4	2,2	17,1	4,3	7,5	5,0	4,1	0,14	100/3000
3102505	KL-S1-S2505			5		19,2	5,3	8,5	6,0	5,2	0,15	100/3000
3102506	KL-S1-S2506			6		22,8	6,4	9,5	8,0	6,8	0,18	100/2500
3100405	KL-S1-00405	4	4	5	3,0	22,2	5,3	9,0	6,6	5,6	0,21	100/2000
3100406	KL-S1-00406			6		22,2	6,4	10,0	6,6	5,6	0,21	100/2000
3100604	KL-S1-00604	6	6	4	3,5	27,5	4,3	10,0	5,6	4,5	0,50	100/1000
3100605	KL-S1-00605			5		28,2	5,3	10,0	6,3	6,4	0,53	100/800
3100606	KL-S1-00606			6		29,1	6,4	12,0	6,8	6,8	0,52	100/800
3100608	KL-S1-00608			8		31,8	8,4	15,0	8,0	6,5	0,56	100/800
3100610	KL-S1-00610			10		37,0	10,5	17,0	12,0	10,3	0,59	100/800
3100612	KL-S1-00612			12		38,0	13,2	19,0	13,0	11,6	0,63	100/800
3101005	KL-S1-01005	10	10	5	4,5	28,1	5,3	12,0	6,3	6,3	0,50	100/700
3101006	KL-S1-01006			6		29,0	6,4	12,0	6,8	6,7	0,51	100/700
3101008	KL-S1-01008			8		33,3	8,4	14,5	10,0	8,3	0,55	100/700
3101010	KL-S1-01010			10		36,9	10,5	16,0	11,5	9,4	0,59	100/500
3101012	KL-S1-01012			12		42,0	13,2	19,0	13,4	12,0	0,67	100/500
3101605	KL-S1-01605	16	16	5	5,5	33,1	5,3	12,0	7,6	6,5	0,91	100/500
3101606	KL-S1-01606			6		33,5	6,4	12,5	8,0	6,5	0,90	100/500
3101608	KL-S1-01608			8		38,0	8,4	13,8	9,2	9,3	0,98	100/500
3101610	KL-S1-01610			10		42,0	10,5	17,0	12,3	10,7	1,02	100/400
3101612	KL-S1-01612			12		44,5	13,2	20,0	12,4	12,1	1,05	100/400

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ			ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
		кабель 2,3 класса гибкости, мм2	кабель 5,6 класса гибкости, мм2	ВИНТ								
3112506	KL-S1-02506	25	25	6	7,0	34,6	6,4	14,0	7,7	6,4	1,15	100/300
3102508	KL-S1-02508			8		39,0	8,4	16,0	9,3	9,2	1,34	100/300
3102510	KL-S1-02510			10		44,5	10,5	18,0	11,7	10,8	1,35	100/300
3102512	KL-S1-02512			12		47,0	13,2	20,0	12,9	12,1	1,43	100/300
3103506	KL-S1-03506	35	35	6	8,5	39,5	6,4	17,0	7,4	6,6	1,81	50/200
3103508	KL-S1-03508			8		43,0	8,4	17,5	10,8	9,2	1,99	50/200
3103510	KL-S1-03510			10		46,0	10,5	18,5	11,9	10,6	2,04	50/150
3103512	KL-S1-03512			12		50,0	13,2	21,3	13,9	12,1	2,18	50/150
3103516	KL-S1-03516	50	50	16	10,0	58,0	17,0	26,0	16,0	16,0	2,19	50/150
3105006	KL-S1-05006			6		47,0	6,4	20,0	9,5	8,5	2,94	50/150
3105008	KL-S1-05008			8		47,0	8,4	21,0	9,5	8,5	2,96	50/150
3105010	KL-S1-05010			10		51,2	10,5	21,0	11,8	10,4	3,13	50/100
3105012	KL-S1-05012			12		52,0	13,2	21,5	12,9	12,1	3,13	50/100
3107006	KL-S1-07006	95	70	6	12,0	52,0	6,5	20,0	9,5	8,5	4,15	25/100
3107008	KL-S1-07008			8		52,0	8,4	23,2	12,8	9,2	4,45	25/100
3107010	KL-S1-07010			10		52,0	10,5	23,2	11,4	10,6	4,32	25/100
3107012	KL-S1-07012			12		55,7	13,2	23,2	13,5	12,2	4,45	25/75
3109508	KL-S1-09508	120	95	8	13,5	59,0	8,4	25,6	14,1	9,9	5,63	25/75
3109510	KL-S1-09510			10		59,0	10,5	25,6	13,2	10,8	5,51	25/75
3109512	KL-S1-09512			12		61,0	13,2	25,6	12,8	12,2	5,51	25/75
3112010	KL-S1-12010	150	120	10	15,0	68,0	10,5	28,2	14,9	13,1	7,04	25/50
3112012	KL-S1-12012			12		68,0	13,2	28,2	14,6	13,4	6,84	25/50
3112016	KL-S1-12016			16		74,0	17,0	30,0	17,5	16,5	7,13	25/50
3115010	KL-S1-15010	185	150	10	16,5	71,0	10,5	30,6	13,7	13,3	7,52	10/50
3115012	KL-S1-15012			12		71,0	13,2	30,6	13,7	13,3	8,25	10/50
3115016	KL-S1-15016	240	185	16	19,0	77,0	17,0	30,6	17,0	16,0	8,60	10/50
3118512	KL-S1-18512			12		79,0	13,2	35,1	14,9	13,1	11,95	10/40
3118516	KL-S1-18516			16		83,0	17,0	35,1	17,9	16,6	12,00	10/40
3124012	KL-S1-24012	300	240	12	21,0	89,0	13,2	37,7	17,7	13,3	14,66	10/20
3124016	KL-S1-24016			16		89,0	17,0	37,7	16,5	14,5	14,24	10/20
3124020	KL-S1-24020			20		95,0	21,0	37,7	19,0	18,0	14,72	10/20
3130012	KL-S1-30012	400	300	12	24,0	110,0	13,2	44,0	26,0	20,0	25,12	5/15
3130016	KL-S1-30016			16		110,0	17,0	44,0	26,0	20,0	24,62	5/15



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ С УДЛИНЕННЫМ
ХВОСТОВИКОМ (МОДЕЛЬ HL)


Кабельные наконечники под опрессовку модели HL изготовлены из меди с гальваническим лужением. Удлиненный хвостовик позволяет произвести большее количество опрессовок, улучшая прочность и надежность контактного соединения.

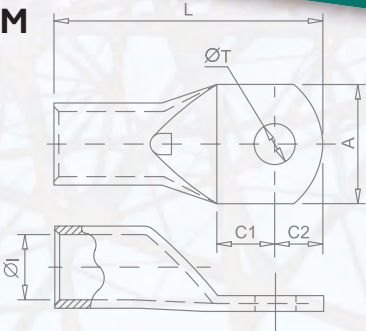

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
5001006	KL-HL-01006	10	6	4,7	35,0	6,4	11,9	7,0	5,5	0,56	100/600
5001008	KL-HL-01008		8		38,0	8,3	13,5	8,8	6,8	0,57	100/600
5001606	KL-HL-01606	16	6	5,6	39,0	6,4	11,9	6,5	5,5	0,75	100/400
5001608	KL-HL-01608		8		42,0	8,3	13,6	8,3	6,8	0,79	100/400
5002508	KL-HL-02508	25	8	7,1	50,0	8,3	14,0	9,3	6,8	1,29	50/250
5002510	KL-HL-02510		10		53,0	10,5	16,0	10,7	8,4	1,29	50/200
5003508	KL-HL-03508	35	8	8,2	54,0	8,3	16,5	9,8	8,3	1,94	50/150
5003510	KL-HL-03510		10		58,0	10,5	16,5	12,1	10,0	1,97	50/150
5005010	KL-HL-05010	50	10	9,5	64,0	10,5	17,9	12,1	10,0	2,73	20/120
5005012	KL-HL-05012		12		64,0	13,0	17,9	12,0	10,0	2,6	20/100
5007010	KL-HL-07010	70	10	11,5	70,0	10,5	21,5	12,5	10,0	4,28	10/40
5007012	KL-HL-07012		12		70,0	13,0	21,5	12,0	10,0	4,13	10/40
5009512	KL-HL-09512	95	12	13,5	79,0	13,0	24,7	16,5	16,5	6,16	10/40
5009514	KL-HL-09514		14		88,0	14,5	24,7	17,1	16,0	6,06	10/40
5009516	KL-HL-09516		16		88,0	16,5	24,7	17,1	16,0	5,91	10/40
5012012	KL-HL-12012	120	12	15,6	87,0	13,0	28,9	15,8	17,3	9,79	10/30
5012014	KL-HL-12014		14		94,0	14,5	28,9	17,3	15,8	9,66	10/30
5012016	KL-HL-12016		16		94,0	16,5	28,9	17,3	15,8	9,47	10/30
5015012	KL-HL-15012	150	12	16,5	99,0	13,0	30,4	16,5	16,5	11,52	10/30
5015014	KL-HL-15014		14		102,0	14,5	30,4	17,1	16,0	11,39	10/30
5015016	KL-HL-15016		16		102,0	16,5	30,4	17,1	16,0	11,19	10/30
5018512	KL-HL-18512	185	12	18,8	108,0	13,0	34,0	18,0	17,0	16,66	10/20
5018514	KL-HL-18514		14		113,0	14,5	37,0	18,1	17,0	16,51	10/20
5018516	KL-HL-18516		16		113,0	16,5	37,0	18,1	17,0	16,29	10/20
5024012	KL-HL-24012	240	12	21,2	114,0	13,0	38,4	18,0	17,0	20,01	5/15
5024014	KL-HL-24014		14		119,0	14,5	38,5	18,1	17,0	19,86	5/15
5024016	KL-HL-24016		16		119,0	16,5	38,5	18,1	17,0	19,63	5/15
5030014	KL-HL-30014	300	14	23,4	133,0	14,5	42,0	18,6	17,5	24,41	6/12
5030016	KL-HL-30016		16		132,0	16,5	41,7	18,6	17,5	24,17	6/12
5040016	KL-HL-40016	400	16	26,8	140,0	16,5	48,0	24,5	22,9	33,9	4/8
5050016	KL-HL-50016	500	16	29,8	143,0	16,5	54,8	22,0	19,1	57,08	1/7

МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ГИЛЬЗЫ (МОДЕЛЬ GH)

Кабельные гильзы модели GH изготовлены из меди с гальваническим лужением. В центральной части гильзы расположена стопорная запрессовка, позволяющая определить глубину заведения кабельной жилы.

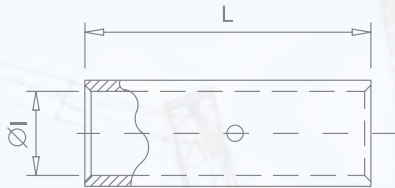

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØI	L	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
7000006	KL-GH-006	6	3,8	30,0	0,33	100/1000
7000010	KL-GH-010	10	4,5	30,0	0,33	100/800
7000016	KL-GH-016	16	5,6	50,0	1,03	100/300
7000025	KL-GH-025	25	7,1	50,0	1,39	50/200
7000035	KL-GH-035	35	8,2	50,0	1,88	50/150
7000050	KL-GH-050	50	10,0	56,0	2,7	20/100
7000070	KL-GH-070	70	11,5	56,0	3,64	20/80
7000095	KL-GH-095	95	13,5	70,0	5,23	10/50
7000120	KL-GH-120	120	15,6	70,0	7,68	10/50
7000150	KL-GH-150	150	16,8	80,0	9,36	10/40
7000185	KL-GH-185	185	18,9	85,0	11,89	5/30
7000240	KL-GH-240	240	21,5	90,0	15,12	5/15
7000300	KL-GH-300	300	24,5	100,0	20,98	2/14
7000400	KL-GH-400	400	27,5	150,0	49,22	2/8
7000500	KL-GH-500	500	31,0	160,0	62,72	2/8
7000630	KL-GH-630	630	34,5	160,0	83,52	2/6

МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ГИЛЬЗЫ (МОДЕЛЬ GT)


Кабельные гильзы модели GT изготовлены из меди с гальваническим лужением. Наличие контрольного отверстия позволяет проверить правильность расположения кабельной жилы.



КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
		кабель 2,3 класса гибкости, мм2	кабель 5,6 класса гибкости, мм2				
8000S15	KL-GT-0015	1,5	1,5	1,8	15,0	0,08	100/5000
8000S25	KL-GT-0025	2,5	2,5	2,7	15,0	0,12	100/3500
8000004	KL-GT-004	4	4	3,3	22,0	0,22	100/1600
8000006	KL-GT-006	6	6	3,8	22,0	0,28	100/1300
8000010	KL-GT-010	10	10	4,7	25,0	0,42	100/800
8000016	KL-GT-016	16	16	5,6	27,0	0,56	100/600
8000025	KL-GT-025	25	25	7,1	29,0	0,77	50/400
8000035	KL-GT-035	35	35	8,7	33,0	1,20	50/250
8000050	KL-GT-050	70	50	9,8	35,0	1,54	20/200
8000070	KL-GT-070	95	70	11,5	39,0	2,29	20/120
8000095	KL-GT-095	120	95	13,5	43,0	3,11	20/80
8000120	KL-GT-120	150	120	15,6	47,0	5,02	10/60
8000150	KL-GT-150	185	150	16,5	58,0	6,68	10/50
8000185	KL-GT-185	240	185	18,8	64,0	9,16	10/40
8000240	KL-GT-240	300	240	21,2	75,0	12,99	5/30
8000300	KL-GT-300	400	300	23,4	90,0	17,04	5/15
8000400	KL-GT-400	500	400	26,8	90,0	22,53	5/10

ТРУБЧАТЫЕ УГЛОВЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 45°
(МОДЕЛЬ T45)

Кабельные наконечники под опрессовку модели T45 изготовлены из меди с гальваническим лужением. Клемма-лопатка наконечников расположена под углом 45 градусов, что позволяет производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

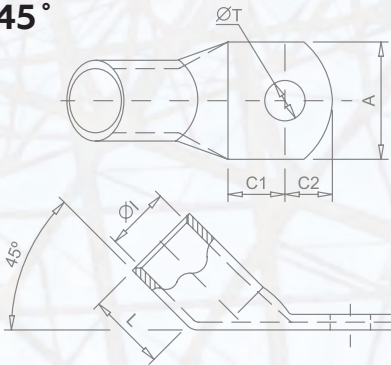


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
4501006	KL-T45-01006	10	6	4,7	10,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,40	100/800
4501008	KL-T45-01008		8			8,3	15,0	8,1	8,0	0,42	100/800
4501606	KL-T45-01606	16	6	5,6	11,0	6,4	11,9	7,5	5,5	0,57	100/600
4501608	KL-T45-01608		8			8,3	15,0	8,1	7,5	0,58	100/600
4502508	KL-T45-02508	25	8	7,1	13,0	8,3	15,0	8,6	7,5	0,86	50/350
4502510	KL-T45-02510		10			10,5	18,0	11,1	10,0	0,90	50/350
4503508	KL-T45-03508	35	8	8,7	16,0	8,3	16,0	9,1	8,0	1,36	50/250
4503510	KL-T45-03510		10			10,5	19,0	11,1	10,0	1,44	50/200
4505010	KL-T45-05010	50	10	9,8	19,0	10,5	20,0	11,1	10,0	1,85	20/120
4505012	KL-T45-05012		12			13,0	21,0	13,0	12,0	1,91	20/120
4507010	KL-T45-07010	70	10	11,5	21,0	10,5	21,5	11,1	10,0	2,75	20/100
4507012	KL-T45-07012		12			13,0	21,5	12,0	11,0	2,73	20/100
4509514	KL-T45-09514	95	14	13,5	24,0	14,5	24,7	15,1	13,0	3,91	20/60
4509516	KL-T45-09516		16			16,5	27,0	16,1	15,0	3,98	20/60
4512014	KL-T45-12014	120	14	15,6	26,5	14,5	26,5	16,1	14,0	6,53	10/50
4512016	KL-T45-12016		16			16,5	28,9	17,1	16,0	6,77	10/40
4515014	KL-T45-15014	150	14	16,5	32,0	14,5	30,4	18,1	16,0	8,45	10/40
4515016	KL-T45-15016		16			16,5	30,4	18,1	16,0	8,26	10/30
4518516	KL-T45-18516	185	16	18,8	34,0	16,5	34,0	18,1	17,0	11,46	10/20
4524016	KL-T45-24016	240	16	21,2	38,0	16,5	38,4	18,1	17,0	14,15	5/20



ТРУБЧАТЫЕ УГЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ 45° (МОДЕЛЬ S45)

Кабельные наконечники под опрессовку модели S45 изготовлены из меди с гальваническим лужением. Основным достоинством наконечников серии S является увеличенная толщина стенок медной трубки, из которой изготавливается наконечник для качественного контактного соединения. Клеммолосатка наконечников расположена под углом 45 градусов, что позволяет производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

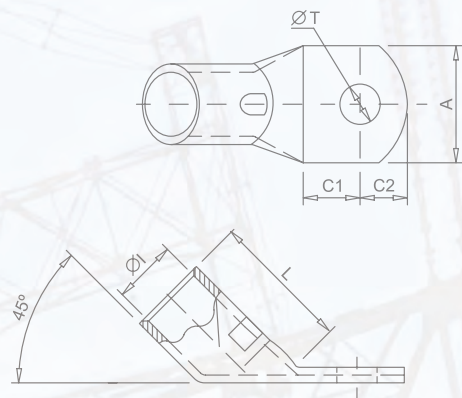


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ			ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
		кабель 2,3 класса гибкости, мм2	кабель 5,6 класса гибкости, мм2	ВИНТ								
4601006	KL-S45-01006	10	10	6	5,0	19,0	6,5	13,0	11,5	6,5	1,03	100/400
4601606	KL-S45-01606	16	16	6	6,0	23,0	6,5	13,0	11,5	6,5	1,31	100/300
4601608	KL-S45-01608			8			8,4	13,5	12,0	8,5	1,33	100/300
4602506	KL-S45-02506	25	25	6	8,0	24,0	6,5	17,0	11,5	6,5	1,67	100/200
4602508	KL-S45-02508			8			8,4	17,0	12,0	8,5	1,81	100/200
4602510	KL-S45-02510			10			10,5	17,0	13,5	11,5	2,06	100/200
4603506	KL-S45-03506	35	35	6	9,0	30,0	6,5	18,0	11,5	6,5	3,27	50/150
4603508	KL-S45-03508			8			8,4	18,0	12,0	8,5	3,28	50/150
4603510	KL-S45-03510			10			10,5	18,0	13,5	11,5	3,43	50/150
4605008	KL-S45-05008	70	50	8	11,0	31,0	8,4	21,0	17,5	8,5	3,76	50/100
4605010	KL-S45-05010			10			10,5	21,0	19,0	11,0	3,92	50/100
4605012	KL-S45-05012			12			13,0	21,0	19,5	12,5	3,88	50/100
4607008	KL-S45-07008	95	70	8	13,0	35,0	8,4	25,0	17,5	8,5	5,51	30/60
4607010	KL-S45-07010			10			10,5	25,0	18,5	11,5	5,74	30/60
4607012	KL-S45-07012			12			13,0	25,0	19,5	12,5	5,74	30/60
4609510	KL-S45-09510	120	95	10	15,0	40,0	10,5	29,0	18,5	11,5	9,23	10/50
4609512	KL-S45-09512			12			13,0	29,0	19,5	12,5	9,11	10/50
4609516	KL-S45-09516			16			17,0	29,0	20,0	16,0	9,34	10/50
4612010	KL-S45-12010	150	120	10	17,0	43,0	10,5	30,0	19,5	12,5	10,88	10/40
4612012	KL-S45-12012			12			13,0	32,0	19,5	12,5	10,67	10/40



ТРУБЧАТЫЕ УГЛОВЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 90°
(МОДЕЛЬ T90)

Кабельные наконечники под опрессовку модели T90 изготовлены из меди с гальваническим лужением. Клеммолосатка наконечников расположена под углом 90 градусов, что позволяет производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

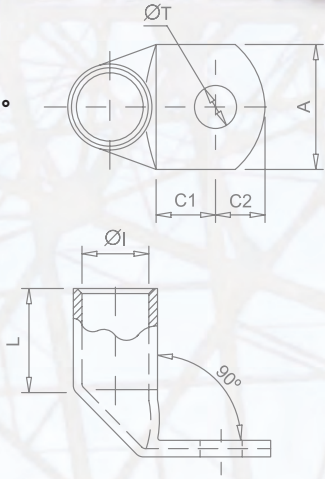


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
9001006	KL-T90-01006	10	6	4,7	10,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,45	100/800
9001008	KL-T90-01008		8			8,3	15,0	8,0	8,0	0,49	100/700
9001606	KL-T90-01606	16	6	5,6	11,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,54	100/600
9001608	KL-T90-01608		8			8,3	15,0	8,0	7,5	0,55	100/600
9002508	KL-T90-02508	25	8	7,1	13,0	8,3	15,0	8,5	7,5	0,86	50/300
9002510	KL-T90-02510		10			10,5	18,0	11,0	10,0	0,89	50/300
9003508	KL-T90-03508	35	8	8,7	16,0	8,3	16,0	8,9	8,1	1,29	50/250
9003510	KL-T90-03510		10			10,5	19,0	11,0	10,0	1,37	50/200
9005010	KL-T90-05010	50	10	9,8	19,0	10,5	20,0	11,0	10,0	1,91	20/160
9005012	KL-T90-05012		12			13,0	21,0	13,0	12,0	1,97	20/160
9007010	KL-T90-07010	70	10	11,5	21,0	10,5	21,5	11,0	10,0	2,84	20/100
9007012	KL-T90-07012		12			13,0	21,5	12,0	11,0	2,82	20/100
9009514	KL-T90-09514	95	14	13,5	24,0	14,5	24,7	14,9	13,1	4,02	20/60
9009516	KL-T90-09516		16			16,5	27,0	16,0	15,0	4,2	20/60
9012014	KL-T90-12014	120	14	15,6	26,5	14,5	28,9	16,0	14,0	6,76	10/30
9012016	KL-T90-12016		16			16,5	28,9	17,0	16,0	7,22	10/30
9015014	KL-T90-15014	150	14	16,5	32,0	14,5	30,4	18,0	16,0	8,79	10/30
9015016	KL-T90-15016		16			16,5	30,4	18,0	16,0	8,59	10/30
9018516	KL-T90-18516	185	16	18,8	34,0	16,5	34,0	18,0	17,0	24,51	10/20
9024016	KL-T90-24016	240	16	21,2	38,0	16,5	38,4	18,0	17,0	15,29	5/15



ТРУБЧАТЫЕ УГЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 90° (МОДЕЛЬ S90)

Кабельные наконечники под опрессовку модели S90 изготовлены из меди с гальваническим лужением. Основным достоинством наконечников серии S является увеличенная толщина стенок медной трубки, из которой изготавливается наконечник для качественного контактного соединения. Клемма-лопатка наконечников расположена под углом 90 градусов, что позволяет производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

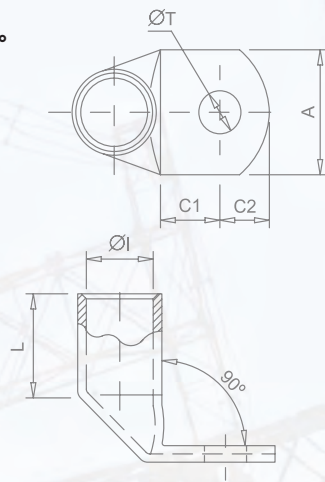


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
9100605	KL-S90-00605	6	5	3,5	14,0	5,3	10,0	5,1	9,0	0,60	100/800
9100606	KL-S90-00606		6			6,4	12,0	7,0	9,0	0,64	100/700
9100608	KL-S90-00608		8			8,5	15,0	8,5	10,5	0,68	100/600
9100610	KL-S90-00610		10			10,5	16,0	12,1	9,0	0,72	100/500
9101005	KL-S90-01005	10	5	4,5	16,0	5,3	12,0	8,5	5,6	0,63	100/600
9101006	KL-S90-01006		6			6,4	12,0	9,1	6,0	0,63	100/600
9101008	KL-S90-01008		8			8,5	15,0	11,0	8,1	0,69	100/600
9101010	KL-S90-01010		10			10,5	18,0	11,4	9,2	0,69	100/500
9101605	KL-S90-01605	16	5	5,5	20,0	5,3	12,0	6,5	5,6	1,02	100/400
9101606	KL-S90-01606		6			6,4	14,0	7,9	5,6	0,98	100/400
9101608	KL-S90-01608		8			8,5	15,0	9,5	8,0	1,11	100/400
9101610	KL-S90-01610		10			10,5	18,0	11,5	9,1	1,18	100/300
9101612	KL-S90-01612		12			13,0	19,0	12,0	9,5	1,07	100/300
9102506	KL-S90-02506	25	6	6,9	21,0	6,4	15,0	7,5	7,5	1,43	100/300
9102508	KL-S90-02508		8			8,4	16,0	10,0	10,0	1,58	100/300
9102510	KL-S90-02510		10			10,5	18,0	10,9	9,2	1,46	100/200
9102512	KL-S90-02512		12			13,0	19,0	11,5	9,5	1,43	100/200
9103506	KL-S90-03506	35	6	8,5	24,0	6,4	17,0	7,1	6,9	2,10	50/200
9103508	KL-S90-03508		8			8,5	17,0	9,5	10,0	2,24	50/200
9103510	KL-S90-03510		10			10,5	20,0	10,4	9,2	2,17	50/150
9103512	KL-S90-03512		12			13,0	22,0	14,3	11,7	2,40	50/150

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
9105006	KL-S90-05006	50	6	10,0	28,5	6,4	20,0	10,2	9,8	3,75	50/100
9105008	KL-S90-05008		8			8,4	20,0	11,9	11,6	3,81	50/100
9105010	KL-S90-05010		10			10,5	20,0	11,7	11,9	3,59	50/100
9105012	KL-S90-05012		12			13,0	23,0	13,7	11,8	3,62	50/100
9105016	KL-S90-05016		16			17,0	28,0	15,5	18,0	4,01	50/100
9107008	KL-S90-07008	70	8	12,0	31,0	8,5	24,0	11,9	11,6	5,63	30/60
9107010	KL-S90-07010		10			10,5	24,0	11,5	12,1	5,40	30/60
9107012	KL-S90-07012		12			13,0	24,0	13,2	11,8	5,15	30/60
9107016	KL-S90-07016		16			17,0	28,0	17,5	16,0	5,65	30/60
9107020	KL-S90-07020		20			21,0	30,0	20,5	19,0	5,80	30/60
9109508	KL-S90-09508	95	8	13,5	35,0	8,5	26,0	11,9	11,6	6,53	30/60
9109510	KL-S90-09510		10			10,5	26,0	11,7	11,9	6,40	30/60
9109512	KL-S90-09512		12			13,0	26,0	13,8	11,7	6,39	30/60
9109516	KL-S90-09516		16			17,0	28,0	15,0	16,0	6,75	30/60
9109520	KL-S90-09520		20			21,0	30,5	18,5	19,5	6,80	25/50
9112010	KL-S90-12010	120	10	15,0	35,5	10,5	29,0	13,4	13,2	7,47	20/40
9112012	KL-S90-12012		12			13,0	29,0	13,4	13,2	7,23	20/40
9112016	KL-S90-12016		16			17,0	29,0	16,5	16,0	7,81	20/40
9112020	KL-S90-12020		20			21,0	30,5	19,5	19,0	8,17	20/40
9115010	KL-S90-15010	150	10	16,5	40,0	10,5	31,0	12,1	12,0	8,41	20/40
9115012	KL-S90-15012		12			13,0	31,0	14,0	13,0	8,47	20/40
9115016	KL-S90-15016		16			17,0	31,0	17,0	15,0	9,32	15/30
9115020	KL-S90-15020		20			21,0	34,0	19,7	17,8	9,38	15/30
9118512	KL-S90-18512	185	12	19,0	46,0	13,0	35,0	15,5	16,0	13,18	5/20
9118516	KL-S90-18516		16			17,0	35,0	15,5	16,0	12,92	5/20
9118520	KL-S90-18520		20			21,0	35,0	19,0	19,0	13,21	5/20
9124012	KL-S90-24012	240	12	21,0	50,0	13,0	40,0	11,4	13,1	13,99	5/20
9124016	KL-S90-24016		16			17,0	40,0	14,5	16,0	14,62	5/20
9124020	KL-S90-24020		20			21,0	40,0	19,3	19,0	15,46	5/20
9130012	KL-S90-30012	300	12	23,5	59,0	13,0	43,0	22,2	19,3	25,12	5/15
9130016	KL-S90-30016		16			17,0	43,0	15,0	16,0	21,84	5/15
9130020	KL-S90-30020		20			21,0	43,0	18,5	19,0	24,42	5/15
9140012	KL-S90-40012	400	12	27,0	62,0	13,0	49,0	20,5	21,0	37,14	5/10
9140016	KL-S90-40016		16			17,0	49,0	20,5	21,0	36,25	5/10
9140020	KL-S90-40020		20			21,0	49,0	20,5	21,0	35,51	5/10



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
(МОДЕЛЬ 2Т)

Кабельные наконечники под опрессовку серии 2Т изготовлены из меди с гальваническим лужением. Используются для монтажа провода в подвижном составе.

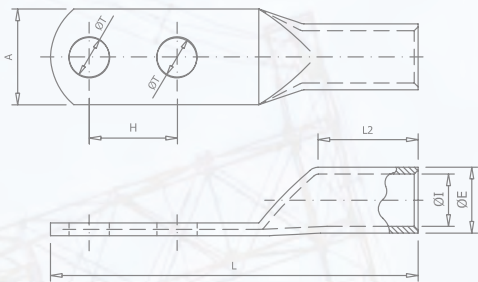


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØE	ØI	L	ØT	A	L2	H	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
2201406	KL-2T-01406	14	6	8,8	5,8	117,5	6,4	13,0	28,5	45,0	3,4	20/200
2202208	KL-2T-02208	22	8	11,3	7,7	119,0	8,4	16,0	28,5	45,0	5,4	20/120
2203810	KL-2T-03810	38	10	12,4	9,8	120,0	10,5	18,3	31,7	45,0	4,5	20/100
2203812	KL-2T-03812		12			120,0	13,0	18,3	31,7	45,0	4,2	20/100
2206010	KL-2T-06010	60	10	14,0	11,0	130,0	10,5	20,5	40,0	45,0	6,4	30/90
2206012	KL-2T-06012		12			130,0	13,0	20,5	40,0	45,0	6,1	30/90
2207010	KL-2T-07010	70	10	15,0	12,0	130,0	10,5	21,4	40,0	45,0	6,9	30/60
2207012	KL-2T-07012		12			130,0	13,0	21,4	40,0	45,0	6,7	30/60
2208012	KL-2T-08012	80	12	16,0	13,0	130,0	13,0	23,0	40,0	45,0	7,2	20/60
2210012	KL-2T-10012	100	12	18,0	14,0	132,0	13,0	26,0	42,0	45,0	10,9	10/40
2212512	KL-2T-12512	125	12	20,0	16,0	135,0	13,0	29,0	42,0	45,0	12,7	10/30
2215012	KL-2T-15012	150	12	22,0	17,0	150,0	13,0	31,0	50,0	45,0	19,3	10/30
2218012	KL-2T-18012	180	12	23,0	18,2	150,0	13,0	33,0	50,0	45,0	19,6	10/30
2220012	KL-2T-20012	200	12	26,0	20,0	150,0	13,0	37,0	52,5	45,0	27,6	8/24
2225012	KL-2T-25012	250	12	28,0	22,0	150,0	13,0	40,0	50,0	45,0	30,1	6/18
2232512	KL-2T-32512	325	12	32,0	25,0	180,0	13,0	46,0	68,0	45,0	48,6	4/8
2240012	KL-2T-40012	400	12	37,0	30,0	180,0	13,0	54,0	60,0	45,0	57,4	2/8

Возможно изготовление наконечников модели 2Т по индивидуальным размерам.
Для заказа по вашим размерам укажите код заказа в следующем формате:
«KL—2Т—Сечение—ØI—ØE—L—ØT—A—L2—H», где
ØI — внутренний диаметр хвостовика в мм;
ØE — внешний диаметр хвостовика в мм;
L — полная длина наконечника в мм;
T — диаметр отверстия под болт в мм;
A — ширина контактной лопатки в мм;
L2 — длина обжимной части хвостовика в мм;
H — межосевое расстояние между отверстиями в мм.



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
С РАСШИРЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ
(МОДЕЛЬ ТТ)

Кабельные наконечники под опрессовку модели ТТ изготовлены из меди с гальваническим лужением. Расширение на конце хвостовика упрощает ввод кабеля. Наличие контрольного отверстия позволяет проверить правильность расположения кабельной жилы.

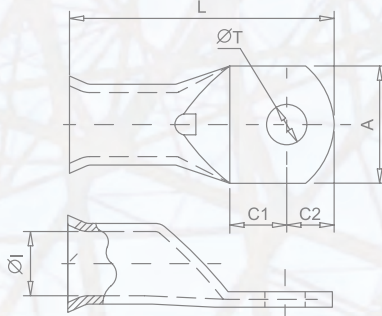


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
7700604	KL-TT-00604	6	4	3,8	25,0	4,3	10,3	6,6	4,5	0,26	100/1200
7700605	KL-TT-00605		5		25,0	5,3	10,3	6,1	5,0	0,25	100/1200
7700606	KL-TT-00606		6		26,0	6,4	10,3	6,0	6,0	0,25	100/1000
7700608	KL-TT-00608		8		29,0	8,3	14,0	8,1	7,0	0,29	100/1000
7701004	KL-TT-01004	10	4	4,7	26,5	4,3	11,9	6,1	5,0	0,44	100/800
7701005	KL-TT-01005		5		27,0	5,3	11,9	6,1	5,5	0,44	100/800
7701006	KL-TT-01006		6		28,5	6,4	11,9	7,0	6,0	0,44	100/800
7701008	KL-TT-01008		8		31,5	8,3	15,0	8,1	8,0	0,45	100/600
7701010	KL-TT-01010	16	10	5,6	35,5	10,5	18,0	10,6	9,5	0,54	100/600
7701605	KL-TT-01605		5		32,0	5,3	11,9	6,1	5,0	0,65	100/500
7701606	KL-TT-01606		6		34,0	6,4	11,9	7,0	6,0	0,68	100/500
7701608	KL-TT-01608		8		36,5	8,3	15,0	8,1	7,5	0,68	100/500
7701610	KL-TT-01610	25	10	7,1	40,0	10,5	18,0	10,1	9,0	0,75	100/400
7702506	KL-TT-02506		6		36,0	6,4	13,5	7,0	6,0	0,96	50/300
7702508	KL-TT-02508		8		39,0	8,3	15,0	8,6	7,5	0,96	50/300
7702510	KL-TT-02510		10		44,0	10,5	18,0	11,1	10,0	1,04	50/250
7702512	KL-TT-02512	35	12	8,7	46,0	13,0	21,0	12,0	11,0	1,26	50/250
7703506	KL-TT-03506		6		37,0	6,4	16,0	7,0	6,0	1,33	50/200
7703508	KL-TT-03508		8		38,0	8,3	16,0	9,1	8,0	1,31	50/200
7703510	KL-TT-03510		10		45,0	10,5	19,0	11,1	10,0	1,49	50/200
7703512	KL-TT-03512		12		47,0	13,0	21,0	12,0	11,0	1,77	50/200

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
7705006	KL-TT-05006	50	6	9,8	44,0	6,4	17,9	8,0	7,0	1,92	20/140
7705008	KL-TT-05008		8		46,0	8,3	17,9	9,1	8,0	1,95	20/140
7705010	KL-TT-05010		10		50,0	10,5	20,0	11,1	10,0	2,05	20/140
7705012	KL-TT-05012		12		54,0	13,0	21,0	13,0	12,0	2,11	20/120
7707008	KL-TT-07008	70	8	11,5	49,0	8,3	21,5	9,1	8,0	2,81	20/100
7707010	KL-TT-07010		10		55,0	10,5	21,5	11,1	10,0	3,07	20/80
7707012	KL-TT-07012		12		55,0	13,0	21,5	12,0	11,0	2,94	20/80
7709508	KL-TT-09508	95	8	13,5	58,0	8,3	24,7	10,1	9,0	4,14	20/60
7709510	KL-TT-09510		10		61,0	10,5	24,7	11,1	11,0	4,26	20/60
7709512	KL-TT-09512		12		63,0	13,0	24,7	12,0	12,0	4,27	20/60
7709514	KL-TT-09514		14		67,0	14,5	24,7	15,0	13,1	4,46	20/60
7709516	KL-TT-09516		16		70,0	16,5	27,0	16,0	15,1	4,53	20/60
7712010	KL-TT-12010	120	10	15,6	62,0	10,5	28,9	11,1	10,0	6,51	10/50
7712012	KL-TT-12012		12		67,0	13,0	28,9	14,0	12,0	6,87	10/50
7712014	KL-TT-12014		14		74,0	14,5	28,9	16,1	14,0	7,69	10/50
7712016	KL-TT-12016		16		74,0	16,5	28,9	17,0	16,1	7,30	10/50
7715010	KL-TT-15010	150	10	16,5	75,0	10,5	30,4	13,1	11,0	8,52	10/40
7715012	KL-TT-15012		12		81,0	13,0	30,4	16,0	14,0	9,04	10/40
7715014	KL-TT-15014		14		85,0	14,5	30,4	18,1	16,0	9,38	10/40
7715016	KL-TT-15016		16		85,0	16,5	30,4	17,8	16,2	9,19	10/40
7718512	KL-TT-18512	185	12	18,8	87,0	13,0	34,0	16,0	14,0	12,40	10/40
7718514	KL-TT-18514		14		91,0	14,5	34,0	18,1	16,0	12,85	10/30
7718516	KL-TT-18516		16		92,0	16,5	34,0	18,1	17,0	12,77	10/30
7724012	KL-TT-24012	240	12	21,2	93,0	13,0	38,4	16,0	14,0	15,17	5/25
7724014	KL-TT-24014		14		97,0	14,5	38,4	18,1	16,0	15,70	5/25
7724016	KL-TT-24016		16		98,0	16,5	38,4	18,0	17,1	15,64	5/25
7724020	KL-TT-24020		20		98,0	21,0	38,4	17,5	17,5	15,04	5/20
7730014	KL-TT-30014	300	14	23,4	100,0	14,5	41,7	17,1	15,0	18,71	5/10
7730016	KL-TT-30016		16		106,0	16,5	41,7	19,1	18,0	19,64	5/10
7740016	KL-TT-40016	400	16	26,8	115,0	16,5	47,8	21,1	19,0	28,40	4/8



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ СЕРИИ DIN
(МОДЕЛЬ DIN)

Кабельные наконечники под опрессовку модели DIN изготовлены из меди с гальваническим лужением. Стандарт DIN 46235 — один из самых популярных мировых стандартов на медные кабельные наконечники. Представлен ассортимент на очень большие сечения.

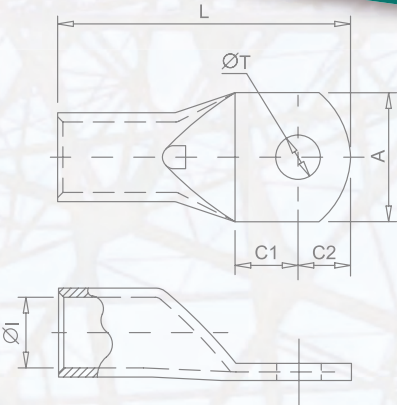

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС кг*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
4000605	KL-DIN6-5	6	5	3,8	30,5	5,3	8,5	7,6	6,5	0,30	100/1000
4000606	KL-DIN6-6		6		31,5	6,4	8,5	8,0	7,5	0,31	100/1000
4000608	KL-DIN6-8		8		34,0	8,4	13,0	10,0	10,0	0,34	100/800
4001005	KL-DIN10-5	10	5	4,5	34,0	5,3	9,0	8,6	7,0	0,35	100/700
4001006	KL-DIN10-6		6		34,5	6,4	9,0	8,5	7,5	0,35	100/700
4001008	KL-DIN10-8		8		37,0	8,4	13,0	10,0	10,0	0,35	100/600
4001010	KL-DIN10-10		10		39,0	10,5	15,0	11,1	11,0	0,37	100/400
4001606	KL-DIN16-6	16	6	5,5	43,5	6,4	13,0	8,0	7,5	1,21	50/250
4001608	KL-DIN16-8		8		46,0	8,4	13,0	10,0	10,0	1,23	50/250
4001610	KL-DIN16-10		10		48,0	10,5	17,0	12,1	12,0	1,27	50/250
4001612	KL-DIN16-12		12		49,0	13,0	18,0	13,0	13,0	1,26	50/200
4002506	KL-DIN25-6	25	6	7,0	45,5	6,4	14,0	8,0	7,5	1,54	50/200
4002508	KL-DIN25-8		8		48,0	8,4	16,0	10,0	10,0	1,59	50/200
4002510	KL-DIN25-10		10		50,0	10,5	17,0	12,1	12,0	1,61	50/200
4002512	KL-DIN25-12		12		51,0	13,0	19,0	13,0	13,0	1,54	50/200
4003506	KL-DIN35-6	35	6	8,2	49,5	6,4	17,0	8,0	7,5	2,96	20/120
4003508	KL-DIN35-8		8		52,0	8,4	17,0	10,0	10,0	3,03	20/120
4003510	KL-DIN35-10		10		54,0	10,5	19,0	12,0	12,1	3,28	20/120
4003512	KL-DIN35-12		12		55,0	13,0	21,0	13,0	13,0	3,02	20/120
4003514	KL-DIN35-14		14		56,5	15,0	21,0	14,5	14,5	2,97	20/120


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
4005008	KL-DIN50-8	50	8	10,0	62,0	8,4	20,0	10,0	10,0	4,56	20/100
4005010	KL-DIN50-10		10		64,0	10,5	22,0	12,1	12,0	4,59	20/100
4005012	KL-DIN50-12		12		65,0	13,0	24,0	13,0	13,0	4,49	20/100
4005014	KL-DIN50-14		14		66,5	15,0	24,0	15,0	15,0	4,43	20/80
4005016	KL-DIN50-16		16		68,0	17,0	28,0	16,0	16,0	4,57	20/80
4007008	KL-DIN70-8	70	8	11,5	65,0	8,4	24,0	10,0	10,0	6,12	20/60
4007010	KL-DIN70-10		10		67,0	10,5	24,0	12,1	12,0	6,18	20/60
4007012	KL-DIN70-12		12		68,0	13,0	24,0	13,0	13,0	6,07	20/60
4007014	KL-DIN70-14		14		69,5	15,0	24,0	14,5	14,5	6,03	20/60
4007016	KL-DIN70-16		16		71,0	17,0	30,0	16,0	16,0	5,95	20/60
4009508	KL-DIN95-8	95	8	13,5	77,0	8,4	28,0	12,0	12,0	9,36	10/40
4009510	KL-DIN95-10		10		77,0	10,5	28,0	12,1	12,0	9,21	10/40
4009512	KL-DIN95-12		12		78,0	13,0	28,0	13,0	13,0	9,11	10/40
4009514	KL-DIN95-14		14		79,5	15,0	28,0	14,5	14,5	9,08	10/40
4009516	KL-DIN95-16		16		81,0	17,0	32,0	16,0	16,0	9,17	10/40
4012010	KL-DIN120-10	120	10	15,5	85,0	10,5	32,0	16,1	15,0	11,52	10/30
4012012	KL-DIN120-12		12		86,0	13,0	32,0	17,0	16,0	11,44	10/30
4012014	KL-DIN120-14		14		88,0	15,0	32,0	19,0	18,0	11,50	10/30
4012016	KL-DIN120-16		16		89,0	17,0	32,0	20,0	19,0	11,40	10/30
4012020	KL-DIN120-20		20		91,0	21,0	38,0	22,0	21,0	11,71	10/30
4015010	KL-DIN150-10	150	10	17,0	93,0	10,5	34,0	16,1	15,0	16,64	10/20
4015012	KL-DIN150-12		12		94,0	13,0	34,0	17,0	16,0	16,56	10/20
4015014	KL-DIN150-14		14		97,0	15,0	34,0	20,0	19,0	16,85	10/20
4015016	KL-DIN150-16		16		97,0	17,0	34,0	20,0	19,0	16,56	10/20
4015020	KL-DIN150-20		20		99,0	21,0	40,0	22,0	21,0	16,70	10/20
4018510	KL-DIN185-10	185	10	19,0	97,0	10,5	37,0	16,1	15,0	19,14	10/20
4018512	KL-DIN185-12		12		98,0	13,0	37,0	17,0	16,0	19,08	10/20
4018514	KL-DIN185-14		14		101,0	15,0	37,0	20,0	19,0	19,43	10/20
4018516	KL-DIN185-16		16		101,0	17,0	37,0	20,0	19,0	19,14	10/20
4018520	KL-DIN185-20		20		103,0	21,0	40,0	22,0	21,0	19,07	10/20

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	L	ØT	A	C1	C2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
4024012	KL-DIN240-12	240	12	21,5	108,0	13,0	42,0	17,0	16,0	27,75	5/10
4024014	KL-DIN240-14		14		111,0	15,0	42,0	20,0	19,0	28,25	5/10
4024016	KL-DIN240-16		16		111,0	17,0	42,0	20,0	19,0	27,92	5/10
4024020	KL-DIN240-20		20		113,0	21,0	45,0	22,0	21,0	27,65	5/10
4030012	KL-DIN300-12	300	12	24,5	119,0	13,0	46,0	22,0	19,0	34,41	5/10
4030014	KL-DIN300-14		14		119,0	15,0	46,0	22,0	19,0	34,12	5/10
4030016	KL-DIN300-16		16		119,0	17,0	46,0	22,0	19,0	33,79	5/10
4030020	KL-DIN300-20		20		122,0	21,0	46,0	22,5	21,5	33,88	5/10
4040014	KL-DIN400-14	400	14	27,5	140,0	15,0	55,0	25,0	25,0	69,42	2/4
4040016	KL-DIN400-16		16		140,0	17,0	55,0	25,0	25,0	68,93	2/4
4040020	KL-DIN400-20		20		140,0	21,0	55,0	25,0	25,0	67,76	2/4
4050016	KL-DIN500-16	500	16	31,0	150,0	17,0	60,0	25,0	25,0	82,10	2/4
4050020	KL-DIN500-20		20		150,0	21,0	60,0	25,0	25,0	80,93	2/4
4062516	KL-DIN625-16	625	16	34,5	160,0	17,0	64,0	20,0	25,0	81,61	1/3
4062520	KL-DIN625-20		20		160,0	21,0	64,0	20,0	25,0	80,60	1/3
4080016	KL-DIN800-16	800	16	40,0	195,0	17,0	75,0	21,0	24,0	148,28	10 шт в ящике
4080020	KL-DIN800-20		20		195,0	21,0	75,0	21,0	24,0	147,00	10 шт в ящике
40100016	KL-DIN1000-16	1000	16	44,0	195,0	17,0	85,0	21,0	24,0	192,10	10 шт в ящике
40100020	KL-DIN1000-20		20		195,0	21,0	85,0	21,0	24,0	190,61	10 шт в ящике



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ВИНТ
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
(МОДЕЛЬ TD)

Кабельные наконечники под опрессовку модели TD изготовлены из меди с гальваническим лужением для улучшения электрического контакта.

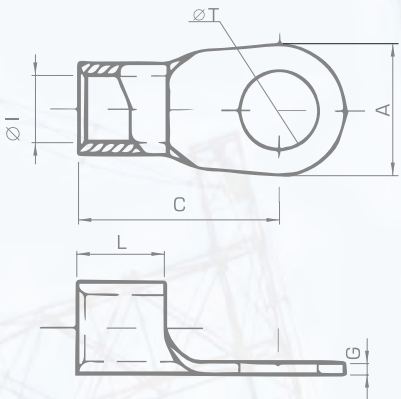


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ			ØI	ØT	L	A	C	G	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
		кабель 2,3 класса гибкости, мм2	кабель 5,6 класса гибкости, мм2	ВИНТ								
83 T15 04	KL-TD-001504	1,5	1,5	4	1,6	4,3	5,0	8,0	12,0	0,8	0,07	100/7000
83 T15 05	KL-TD-001505			5		5,3		10,0	13,0		0,08	100/6000
83 T25 04	KL-TD-002504	2,5	2,5	4	2,3	4,3	5,0	8,0	12,0	0,8	0,07	100/6500
83 T25 05	KL-TD-002505			5		5,3		10,0	14,0		0,09	100/5000
83 T25 06	KL-TD-002506			6		6,5		11,0	16,0		0,11	100/4000
83 T25 08	KL-TD-002508			8		8,4		14,0	17,0		0,13	100/4000
83 006 04	KL-TD-00604	6	6	4	3,6	4,3	6,0	8,0	14,0	1,0	0,14	100/2500
83 006 05	KL-TD-00605			5		5,3		10,0	15,0		0,16	100/2500
83 006 06	KL-TD-00606			6		6,5		11,0	16,0		0,17	100/2500
83 006 08	KL-TD-00608			8		8,4		14,0	19,0		0,22	100/2500
83 010 06	KL-TD-01006	10	10	6	4,5	6,5	8,0	11,0	17,0	1,1	0,31	100/2000
83 010 08	KL-TD-01008			8		8,4		14,0	20,0		0,29	100/1500
83 016 06	KL-TD-01606	16	16	6	5,8	6,5	10,0	11,0	20,0	1,2	0,37	100/800
83 016 08	KL-TD-01608			8		8,4		14,0	22,0		0,41	100/800
83 016 10	KL-TD-01610			10		10,5		18,0	24,0		0,50	100/700
83 025 06	KL-TD-02506	35	25	6	7,5	6,5	11,0	12,0	25,0	1,5	0,68	100/600
83 025 08	KL-TD-02508			8		8,4		16,0	25,0		0,75	100/600
83 035 08	KL-TD-03508	50	35	8	9,0	8,4	12,0	16,0	26,0	1,6	0,94	100/400
83 035 10	KL-TD-03510			10		10,5		18,0	27,0		0,97	100/400
83 050 08	KL-TD-05008	70	50	8	11,0	8,4	16,0	18,0	34,0	1,8	1,65	100/200
83 050 10	KL-TD-05010			10		10,5		18,0	34,0		1,60	100/200
83 070 10	KL-TD-07010	95	70	10	13,0	10,5	18,0	22,0	38,0	2,0	2,46	50/150
83 095 10	KL-TD-09510	120	95	10	15,0	10,5	20,0	24,0	42,0	2,5	3,92	40/80
83 120 10	KL-TD-12010	150	120	10	16,5	10,5	22,0	24,0	44,0	3,0	5,41	30/60
83 150 12	KL-TD-15012	185	150	12	19,0	13,0	24,0	30,0	50,0	3,2	7,56	10/50
83 185 12	KL-TD-18512	240	185	12	21,0	13,0	28,0	36,0	50,0	3,5	10,43	10/50



МЕДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
ПОД ВИНТ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
(МОДЕЛЬ RCA)

Кабельные наконечники модели RCA изготовлены из меди с гальваническим лужением. Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

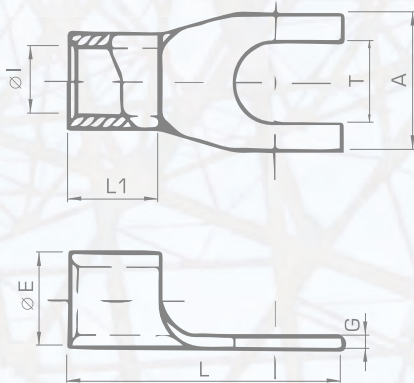


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		ØI	ØE	L	L1	T	A	G	ВЕС кг*100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
65 003 15	RCA-315	1,25	3	1,7	3,4	16,0	4,5	3,2	5,7	0,8	0,05	100/9000
65 004 15	RCA-415		4					4,3	6,4		0,05	100/8000
65 005 15	RCA-515		5					5,3	8,0		0,06	100/7000
65 006 15	RCA-615		6					6,7	10,7		0,07	100/5000
65 003 25	RCA-325	2	3	2,3	4,0	16,0	4,5	3,2	5,7	0,8	0,06	100/6500
65 004 25	RCA-425		4			16,0		4,3	6,4		0,06	100/6500
65 005 25	RCA-525		5			16,0		5,3	8,0		0,06	100/6000
65 006 25	RCA-625		6			19,0		6,7	10,7		0,09	100/4000
66 004 06	RCA-406	5,5	4	3,5	5,6	19,5	6,5	4,3	8,2	1,0	0,14	100/3000
66 005 06	RCA-506		5			19,5		5,3	9,0		0,14	100/2500
66 006 06	RCA-606		6			24,0		6,4	12,0		0,19	100/2500
65 005 10	RCA-510	8	5	4,5	7,0	23,5	8,6	5,3	9,0	1,2	0,25	100/2000
65 006 10	RCA-610		6			24,0		6,7	12,0		0,26	100/2000



АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (МОДЕЛЬ А)

Алюминиевые стыковые кабельные наконечники модели А изготовлены из алюминиевого сплава. Специальная смазка предотвращает окисление алюминия.

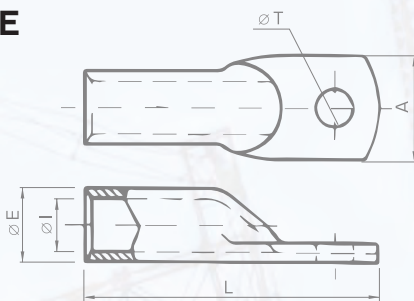


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØE	ØI	ØT	L	A	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1300025	KL-A-000025	25	11,0	6,5	8,5	52,0	16,0	0,88	25/-
1300035	KL-A-000035	35	13,3	7,8	8,5	56,0	19,0	1,30	25/-
1300050	KL-A-000050	50	15,2	9,7	13,0	64,0	22,0	1,70	25/-
1300070	KL-A-000070	70	17,0	11,0	13,0	73,0	25,0	2,50	10/-
1300095	KL-A-000095	95	19,3	12,6	13,0	81,0	28,0	3,40	10/-
1300120	KL-A-000120	120	21,7	14,1	13,0	94,0	32,0	5,40	10/-
1300150	KL-A-000150	150	25,0	15,5	13,0	102,0	35,0	8,66	10/-
1300185	KL-A-000185	185	28,1	18,3	13,0	112,0	40,0	11,00	5/-
1300240	KL-A-000240	240	32,0	19,5	15,0	125,0	43,0	16,40	5/-
1300300	KL-A-000300	300	34,0	23,5	17,0	140,0	47,0	18,00	3/-




АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С УДЛИНЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ (МОДЕЛЬ AD)

Алюминиевые стыковые кабельные наконечники модели AD изготовлены из алюминиевого сплава. Специальная смазка предотвращает окисление алюминия. Удлиненный хвостовик позволяет произвести большее количество опрессовок, улучшая прочность соединения.

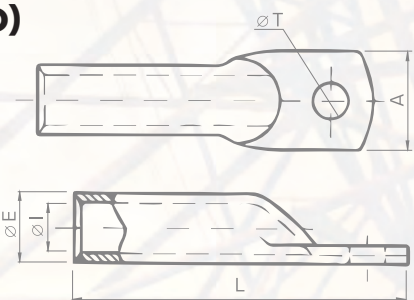

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØE	ØI	ØT	L	A	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1400025	KL-AD-000025	25	11,0	6,5	64,0	16,0	16,0	1,10	25/-
1400035	KL-AD-000035	35	13,3	7,8	70,0	19,0	19,0	1,69	25/-
1400050	KL-AD-000050	50	15,2	9,8	82,0	22,0	22,0	2,24	25/-
1400070	KL-AD-000070	70	17,0	11,0	89,0	25,0	25,0	3,10	10/-
1400095	KL-AD-000095	95	19,3	12,6	95,0	28,0	28,0	4,20	10/-
1400120	KL-AD-000120	120	21,7	14,1	117,0	32,0	32,0	6,60	10/-
1400150	KL-AD-000150	150	25,0	15,5	119,0	35,0	35,0	11,00	10/-
1400185	KL-AD-000185	185	28,1	18,3	125,0	40,0	40,0	11,80	5/-
1400240	KL-AD-000240	240	32,0	19,5	139,0	43,0	43,0	18,10	5/-

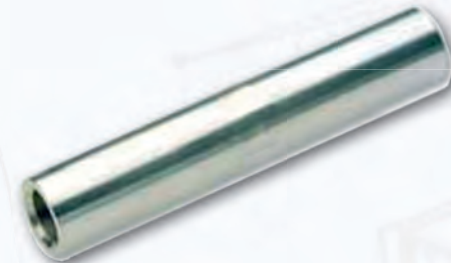

АЛЮМИНИЕВЫЕ СТЫКОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ (ГИЛЬЗЫ) (МОДЕЛЬ АМ)

Алюминиевые стыковые соединители модели АМ изготовлены из алюминиевого сплава. Центральный стопор делит гильзу на две одинаковые части. Специальная смазка предотвращает окисление алюминия.




КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØE	ØI	L	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1900025	KL-AM-000025	25	11,0	6,5	100,0	1,88	25/-
1900035	KL-AM-000035	35	13,3	7,8	100,0	2,66	25/-
1900050	KL-AM-000050	50	15,2	9,7	100,0	2,84	25/-
1900070	KL-AM-000070	70	17,0	11,0	100,0	3,70	10/-
1900095	KL-AM-000095	95	19,3	12,6	100,0	4,70	10/-
1900120	KL-AM-000120	120	21,7	14,1	140,0	9,20	10/-
1900150	KL-AM-000150	150	25,0	15,5	140,0	12,30	10/-
1900185	KL-AM-000185	185	28,1	18,3	140,0	13,80	5/-
1900240	KL-AM-000240	240	32,0	19,5	140,0	18,80	5/-
1900300	KL-AM-000300	300	34,0	24,0	143,0	25,00	1/-



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (МОДЕЛЬ ВМ)

Биметаллические кабельные сварные наконечники модели ВМ изготовлены из алюминиевого сплава, клемма-лопатка изготовлена из меди. Алюминиевая часть наконечников обработана специальной смазкой, которая предотвращает окисление алюминия.

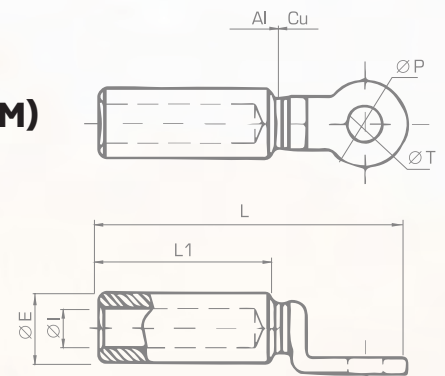


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØE	ØI	L1	L	ØT	ØP	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
2700025	KL-BM-000025	25	20,0	6,5	47,5	86,0	12,8	25,0	7,20	-/30
2700035	KL-BM-000035	35	20,0	8,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,20	-/30
2700050	KL-BM-000050	50	20,0	9,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,00	-/30
2700070	KL-BM-000070	70	20,0	11,0	47,5	86,0	12,8	25,0	7,00	-/30
2700095	KL-BM-000095	95	20,0	12,5	47,5	86,0	12,8	25,0	6,30	-/30
2700120	KL-BM-000120	120	25,0	13,7	64,0	112,0	12,8	30,0	13,50	-/30
2700150	KL-BM-000150	150	25,0	15,5	64,0	112,0	12,8	30,0	12,20	-/30
2700185	KL-BM-000185	185	32,0	17,0	64,0	120,0	12,8	36,0	21,10	-/15
2700240	KL-BM-000240	240	32,0	19,5	64,0	120,0	12,8	36,0	22,60	-/15
2700300	KL-BM-000300	300	40,0	23,3	90,0	157,0	16,3	42,0	33,40	-/10
2700400	KL-BM-000400	400	40,0	26,0	90,0	157,0	16,3	42,0	30,20	-/10



ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, ОДИНАРНЫЕ (МОДЕЛЬ КТЕ)

Предназначены для оконцевания одного гибкого многопроволочного медного проводника соответствующего сечения методом опрессовки. Наконечники КТЕ изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть (манжета) выполнена из поливинилхлорида (ПВХ). Благодаря манжете в месте обжима провода создается изолирующий контур, проводник защищается от перегибов, коническая форма манжеты облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки.

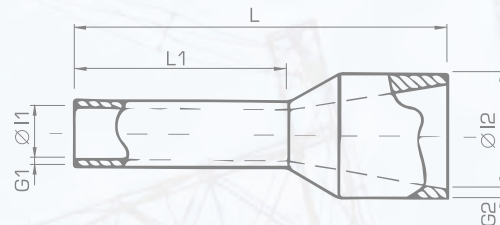


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ		СЕЧЕНИЕ		L	L1	Ø11	G1	Ø12	G2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1002560	KTE	0,25-6	 0,25	6	10,0	6,0	0,75	0,15	1,90	0,30	0,006	1000/30000
1002580	KTE	0,25-8		8	12,0	8,0					0,006	1000/30000
1003406	KTE	0,34-6	 0,34	6	10,0	6,0	0,80	0,15	1,90	0,30	0,006	1000/30000
1003408	KTE	0,34-8		8	12,0	8,0					0,007	1000/30000
1005600	KTE	0,5-6	 0,5 ORANGE	6	12,0	6,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,007	500/15000
1005800	KTE	0,5-8		8	14,0	8,0					0,008	500/15000
1005100	KTE	0,5-10		10	16,0	10,0					0,009	500/15000
100560V	KTE	0,5-6V	 0,5 WHITE	6	12,0	6,0	1,00	0,15	2,60	0,30	0,007	500/15000
100580V	KTE	0,5-8V		8	14,0	8,0					0,008	500/15000
100510V	KTE	0,5-10V		10	16,0	10,0					0,009	500/15000
1007560	KTE	0,75-6	 0,75 BLUE	6	12,0	6,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,007	500/10000
1007580	KTE	0,75-8		8	14,0	8,0					0,009	500/10000
1075100	KTE	0,75-10		10	16,0	10,0					0,010	500/10000
1075120	KTE	0,75-12		12	18,0	12,0					0,011	500/10000
100756V	KTE	0,75-6V	 0,75 GREY	6	12,0	6,0	1,20	0,15	2,80	0,30	0,007	500/10000
100758V	KTE	0,75-8V		8	14,0	8,0					0,009	500/10000
107510V	KTE	0,75-10V		10	16,0	10,0					0,010	500/10000
107512V	KTE	0,75-12V		12	18,0	12,0					0,011	500/10000
1010600	KTE	1 - 6	 1 RED	6	12,0	6,0	1,40	0,15	3,00	0,30	0,008	500/10000
1010800	KTE	1 - 8		8	14,0	8,0					0,009	500/10000
1010100	KTE	1 - 10		10	16,0	10,0					0,011	500/10000
1010120	KTE	1 - 12		12	18,0	12,0					0,012	500/8000
101580V	KTE	1,5-8V	 1,5 BLACK	8	14,0	8,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,012	500/8000
101510V	KTE	1,5-10V		10	16,0	10,0					0,013	500/8000
101512V	KTE	1,5-12V		12	18,0	12,0					0,015	500/7000
101518V	KTE	1,5-18V		18	24,0	18,0					0,020	500/6000

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		L	L2	Ø11	G1	Ø11	G2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1015800	KTE 1,5-8	1,5 RED	8	14,0	8,0	1,70	0,15	3,50	0,30	0,012	500/8000
1015100	KTE 1,5-10		10	16,0	10,0					0,013	500/8000
1015120	KTE 1,5-12		12	18,0	12,0					0,015	500/7000
1015180	KTE 1,5-18		18	24,0	18,0					0,020	500/6000
1025800	KTE 2,5-8	2,5 BLUE	8	14,0	8,0	2,20	0,15	4,20	0,30	0,015	500/6000
1025100	KTE 2,5-10		10	16,0	10,0					0,017	500/5000
1025120	KTE 2,5-12		12	18,0	12,0					0,019	500/5000
1025180	KTE 2,5-18		18	24,0	18,0					0,025	500/4000
104010V	KTE 4-10V	4 GREY	10	18,0	10,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,028	500/4000
104012V	KTE 4-12V		12	20,0	12,0					0,031	500/4000
104018V	KTE 4-18V		18	26,0	18,0					0,041	500/3000
1040100	KTE 4-10	4 ORANGE	10	18,0	10,0	2,80	0,20	4,80	0,35	0,028	500/4000
1040120	KTE 4-12		12	20,0	12,0					0,031	500/4000
1040180	KTE 4-18		18	26,0	18,0					0,041	500/3000
1060120	KTE 6-12	6 YELLOW	12	20,0	12,0	3,50	0,20	6,30	0,40	0,042	500/2000
1060150	KTE 6-15		15	23,0	15,0					0,048	500/2000
1060180	KTE 6-18		18	26,0	18,0					0,054	500/2000
1010012	KTE 10-12	10 RED	12	20,0	12,0	4,50	0,20	7,60	0,40	0,059	500/1000
1010015	KTE 10-15		15	24,0	15,0					0,059	500/1000
1010018	KTE 10-18		18	28,0	18,0					0,075	500/1000
1016012	KTE 16-12	16 BLUE	12	24,0	12,0	5,80	0,20	8,80	0,40	0,081	500/1000
1016015	KTE 16-15		15	27,0	15,0					0,090	500/1000
1016018	KTE 16-18		18	28,0	18,0					0,105	500/1000
1025016	KTE 25-16	25 YELLOW	16	30,0	16,0	7,30	0,20	11,20	0,40	0,140	500/500
1025018	KTE 25-18		18	32,0	18,0					0,150	500/500
1025022	KTE 25-22		22	36,0	22,0					0,163	200/400
1035016	KTE 35-16	35 RED	16	30,0	16,0	8,30	0,20	12,70	0,40	0,169	100/300
1035018	KTE 35-18		18	32,0	18,0					0,185	100/300
1035025	KTE 35-25		25	39,0	25,0					0,220	100/200
1050020	KTE 50-20	50 BLUE	20	36,0	20,0	10,30	0,30	15,00	0,50	0,410	100/200
1050025	KTE 50-25		25	40,0	25,0					0,410	100/200
1070021	KTE 70-21	70 YELLOW	21	37,0	21,0	13,50	0,40	16,00	0,60	0,535	50/150
1095025	KTE 95-25	95 RED	25	44,0	25,0	14,70	0,40	18,00	0,60	0,683	50/100
1012027	KTE 120-27	120 BLUE	27	48,0	27,0	16,70	0,45	20,00	0,70	0,893	20/80
1015032	KTE 150-32	150 YELLOW	32	58,0	32,0	19,50	0,50	23,00	1,00	0,980	50/50

ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, ДВОЙНЫЕ (МОДЕЛЬ КТЕ 2)



Предназначены для оконцевания двух гибких многопроволочных медных проводников одинакового сечения методом опрессовки. Наконечники КТЕ 2 изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть (манжета) выполнена из поливинилхлорида (ПВХ). Благодаря манжете в месте обжима провода создается изолирующий контур, проводники защищаются от перегибов, коническая форма манжеты облегчает заведение многожильных проводов внутрь медной втулки.

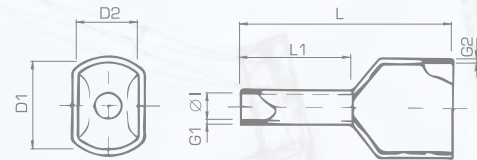


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
205008	КТЕ 2x0,5-8	2*0,5 WHITE	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,008	500/8000
207508	КТЕ 2x0,75-8	2*0,75 GREY	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,015	500/7500
207510	КТЕ 2x0,75-10					17,0	10,0			0,018	500/7000
210008	КТЕ 2x1-8	2*1 RED	2,0	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,018	500/6000
210010	КТЕ 2x1-10					17,0	10,0			0,022	500/6000
215008	КТЕ 2x1,5-8	2*1,5 BLACK	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,023	500/5000
215012	КТЕ 2x1,5-12					20,0	12,0			0,026	500/4000
225010	КТЕ 2x2,5-10	2*2,5 BLUE	2,8	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,40	0,038	500/3000
225012	КТЕ 2x2,5-12					21,5	13,0			0,049	500/3000
240012	КТЕ 2x4-12	2*4 GREY	3,7	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,40	0,059	500/1000
260014	КТЕ 2x6-14	2*6 YELLOW	4,8	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,086	500/500
210014	КТЕ 2x10-14	2*10 RED	6,4	7,6	12,8	26,5	14,0	0,20	0,50	0,190	500/500
216014	КТЕ 2x16-14	2*16 BLUE	8,3	9,6	18,6	31,5	14,0	0,30	0,50	0,212	100/200



НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ШНУРОВ, БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ (МОДЕЛЬ F)

Предназначены для оконцевания одинарных гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки. Наконечники для шнуров модели F, без изоляции изготовлены из меди с гальваническим лужением. Являются современной альтернативой обязательному облуживанию концов многожильных проводов при подсоединении к клеммам.

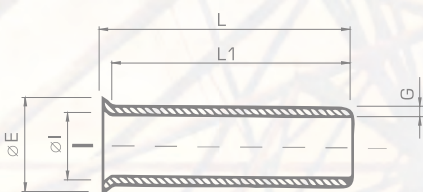


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	L	L1	ØI	ØE	G	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
12T0508	KL-F-005008	0,5	8,0	7,0	1,3	1,7	0,15	0,004	1000/70000
12T7508	KL-F-007508	0,75	8,0	7,0	1,5	1,9	0,15	0,005	1000/50000
12T1008	KL-F-001008	1,0	8,0	7,0	1,7	2,0	0,15	0,005	1000/50000
12T1508	KL-F-001508	0,5	8,0	7,0	2,0	2,5	0,25	0,006	1000/35000
12T2508	KL-F-002508	2,5	8,0	7,0	2,5	3,3	0,25	0,008	1000/20000
12T4009	KL-F-004009	4,0	9,0	8,0	3,3	3,9	0,25	0,015	1000/12000
12T0612	KL-F-00612	6,0	12,0	11,0	3,9	4,7	0,30	0,025	1000/8000
1201012	KL-F-01012	10,0	12,0	11,0	4,9	5,8	0,30	0,032	1000/5000
1201612	KL-F-01612	16,0	12,0	11,0	6,2	7,2	0,30	0,040	1000/3000
1202516	KL-F-02516	25,0	16,0	15,0	7,7	9,1	0,40	0,067	500/1500
1203516	KL-F-03516	35,0	16,0	15,0	8,7	10,2	0,40	0,076	200/800
1205020	KL-F-05020	50,0	20,0	19,0	10,9	12,7	0,40	0,178	100/400

КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ (МОДЕЛЬ ROV)




Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки и последующего крепежа наконечников под винт/болт/приварную шпильку. Кольцевые наконечники с изоляцией модели ROV изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

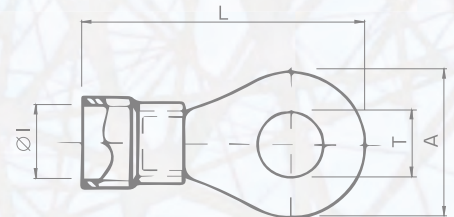

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		T	ØI	A	L	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6500301	ROV-301	0,25-1,65 RED	3	3,2	4,0	5,5	17,3	0,043	100/3500
6500401	ROV-401		4	4,3		8,0	21,8	0,064	100/3500
6500501	ROV-501		5	5,3		8,0	21,8	0,058	100/2500
6500601	ROV-601		6	6,4		11,6	27,5	0,101	100/2000
6500801	ROV-801		8	8,4		11,6	27,5	0,083	100/2000
6501001	ROV-1001		10	10,5		13,6	31,8	0,098	100/2000
6500302	ROV-302	1,0-2,6 BLUE	3	3,2	4,6	8,5	22,3	0,085	100/3000
6500402	ROV-402		4	4,3		8,5	22,3	0,080	100/3000
6500502	ROV-502		5	5,3		9,5	22,3	0,081	100/2500
6500602	ROV-602		6	6,4		12,0	27,3	0,115	100/2000
6500802	ROV-802		8	8,4		12,0	27,3	0,097	100/2000
6501002	ROV-1002		10	10,5		13,6	30,8	0,107	100/2000
6501202	ROV-1202		12	13,2		18,0	30,8	0,120	100/2000
6500435	ROV-435	2,6-4,6 YELLOW	4	4,3	5,6	9,5	26,3	0,126	100/1500
6500535	ROV-535		5	5,3		9,5	26,3	0,120	100/1500
6500635	ROV-635		6	6,4		12,0	27,7	0,138	100/1500
6500835	ROV-835		8	8,4		12,0	27,7	0,121	100/1200
6500306	ROV-306	4,6-6,6 YELLOW	3	3,7	6,6	9,5	26,5	0,169	100/1200
6500406	ROV-406		4	4,3		9,5	26,5	0,165	100/1200
6500506	ROV-506		5	5,3		9,5	26,5	0,158	100/1200
6500606	ROV-606		6	6,4		12,0	32,5	0,206	100/1000
6500806	ROV-806		8	8,4		15,0	34,5	0,244	100/1000
6501006	ROV-1006		10	10,5		15,0	34,5	0,214	100/1000
6501206	ROV-1206		12	13,2		18,2	35,0	0,231	100/1000
6500308	ROV-308	6,6-10,5 RED	3	3,7	8,3	10,0	30,0	0,259	100/700
6500408	ROV-408		4	4,3		10,0	30,0	0,255	100/700
6500508	ROV-508		5	5,3		10,0	30,0	0,247	100/700
6500608	ROV-608		6	6,4		11,0	31,5	0,257	100/700
6500808	ROV-808		8	8,4		14,0	36,0	0,316	100/600
6501008	ROV-1008		10	10,5		18,0	39,5	0,379	100/600
6500514	ROV-514	10,5-16,7 BLUE	5	5,3	9,7	11,0	37,5	0,404	100/400
6500614	ROV-614		6	6,4		11,0	37,5	0,392	100/400
6500814	ROV-814		8	8,4		14,0	43,0	0,464	100/400
6501014	ROV-1014		10	10,5		18,0	45,0	0,520	100/400
6501214	ROV-1214		12	13,2		18,0	45,0	0,468	100/400

КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ,
С НЕЙЛОНОВОЙ МАНЖЕТОЙ (МОДЕЛЬ N)


Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки и последующего крепежа наконечников под винт/болт/приварную шпильку. Кольцевые наконечники с изоляцией модели N изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из нейлона.

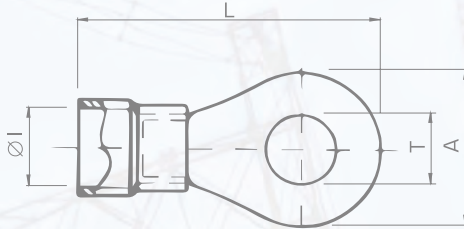

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		T	ØI	A	L	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3 9 0 1 2 5 3	KL-N-01253	0,25-1,65 RED	3	3,7	4,3	5,5	18,2	0,043	100/3500
3 9 1 1 2 5 3	KL-N-11253		3	3,2		5,5	18,2	0,043	100/3500
3 9 2 1 2 5 3	KL-N-21253		3	3,7		6,6	21,2	0,043	100/3500
3 9 1 1 2 5 4	KL-N-11254		4	4,3		8,0	22,7	0,064	100/3500
3 9 2 1 2 5 4	KL-N-21254		4	4,3		6,6	21,2	0,064	100/3500
3 9 0 1 2 5 5	KL-N-01255		5	5,3		8,0	22,7	0,058	100/2500
3 9 0 1 2 5 6	KL-N-01256		6	6,4		11,6	28,4	0,101	100/2000
3 9 0 1 2 5 8	KL-N-01258		8	8,4		11,6	28,4	0,083	100/2000
3 9 1 2 5 1 0	KL-N-12510		10	10,5		13,6	32,7	0,098	100/2000
3 9 0 0 2 0 3	KL-N-00203		1,0-2,6 BLUE	3		3,7	4,6	8,5	23,2
3 9 1 0 2 0 3	KL-N-10203	3		3,2	8,5	23,2		0,085	100/3000
3 9 2 0 2 0 3	KL-N-20203	3		3,7	6,6	20,7		0,085	100/3000
3 9 0 1 2 0 4	KL-N-01204	4		4,3	8,5	23,2		0,080	100/3000
3 9 0 0 2 0 4	KL-N-00204	4		4,3	6,6	20,7		0,080	100/3000
3 9 0 0 2 0 5	KL-N-00205	5		5,3	9,5	23,2		0,081	100/2500
3 9 0 0 2 0 6	KL-N-00206	6		6,4	12,0	28,2		0,115	100/2000
3 9 0 0 2 0 8	KL-N-00208	8		8,4	12,0	28,2		0,097	100/2000
3 9 0 0 2 1 0	KL-N-00210	10		10,5	13,6	31,7		0,107	100/2000
3 9 0 0 2 1 2	KL-N-00212	12		13,0	18,0	38,0		0,150	100/2000
3 9 0 5 5 0 3	KL-N-05503	4,6-6,6 YELLOW	3	3,7	6,6	9,5	27,1	0,169	100/1200
3 9 0 5 5 0 4	KL-N-05504		4	4,3		9,5	27,1	0,165	100/1200
3 9 0 5 5 0 5	KL-N-05505		5	5,3		9,5	27,1	0,158	100/1200
3 9 0 5 5 0 6	KL-N-05506		6	6,4		12,0	33,1	0,206	100/1000
3 9 1 5 5 0 6	KL-N-15506		6	6,4		12,0	29,8	0,206	100/1000
3 9 0 5 5 0 8	KL-N-05508		8	8,4		15,0	35,1	0,244	100/1000
3 9 0 5 5 1 0	KL-N-05510		10	10,5		15,0	35,1	0,214	100/1000
3 9 0 0 8 0 3	KL-N-00803		6,6-10,5 RED	3		3,7	8,0	10,0	29,0
3 9 0 0 8 0 4	KL-N-00804	4		4,3	10,0	29,0		0,255	100/700
3 9 0 0 8 0 5	KL-N-00805	5		5,3	10,0	29,0		0,247	100/700
3 9 0 0 8 0 6	KL-N-00806	6		6,4	10,0	30,5		0,257	100/700
3 9 0 0 8 0 8	KL-N-00808	8		8,4	14,0	35,0		0,316	100/600
3 9 0 0 8 1 0	KL-N-00810	10		10,5	18,0	38,0		0,379	100/600
3 9 0 0 8 1 2	KL-N-00812	12		13,0	18,0	38,0		0,400	100/600

ВИЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ (МОДЕЛЬ V)


Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки и последующего крепежа наконечников под винт/болт/приварную шпильку. Вилочные наконечники с изоляцией модели V изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

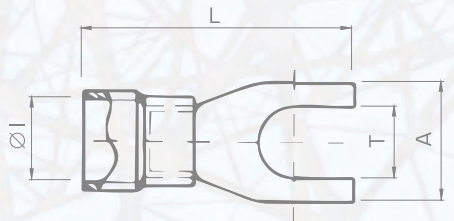

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		T	ØI	A	L	ВЕС KG*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
11 T 15 0 3	KL-V-001503	0,25-1,65 RED	3	3,2	4,0	5,7	21,8	0,057	100/3500
11 T 15 0 4	KL-V-001504		4	4,3		6,4	21,8	0,056	100/3500
11 T 15 0 5	KL-V-001505		5	5,3		8,0	21,8	0,058	100/3000
11 T 15 0 6	KL-V-001506		6	6,7		10,7	22,8	0,075	100/3000
11 0 0 2 0 3	KL-V-000203	1,0-2,6 BLUE	3	3,2	4,6	5,7	21,8	0,064	100/3000
11 0 0 2 0 4	KL-V-000204		4	4,3		6,4	21,8	0,062	100/3000
11 0 0 2 0 5	KL-V-000205		5	5,3		8,0	21,8	0,065	100/3000
11 0 0 2 0 6	KL-V-000206		6	6,7		10,7	24,8	0,090	100/2000
11 T 3 5 0 4	KL-V-003504	2,6-4,6 YELLOW	4	4,3	5,6	8,0	24,8	0,102	100/1500
11 T 3 5 0 5	KL-V-003505		5	5,3		8,0	24,8	0,100	100/1500
11 T 5 5 0 3	KL-V-005503	4,6-6,6 YELLOW	3	3,7	6,6	8,2	26,5	0,153	100/1500
11 T 5 5 0 4	KL-V-005504		4	4,3		8,2	26,5	0,149	100/1200
11 T 5 5 0 5	KL-V-005505		5	5,3		9,0	26,5	0,149	100/1200
11 T 5 5 0 6	KL-V-005506		6	6,4		12,0	31,2	0,198	100/1000
11 0 0 8 0 5	KL-V-000805	6,6-10,5 RED	5	5,3	8,3	9,0	32,0	0,262	100/700
11 0 0 8 0 6	KL-V-000806		6	6,7		12,0	32,5	0,273	100/700
11 0 1 4 0 5	KL-V-001405	10,5-16,7 RED	5	5,3	9,7	12,0	40,5	0,425	100/400

ВИЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ,
С НЕЙЛОНОВОЙ МАНЖЕТОЙ (МОДЕЛЬ RNE)

Предназначены для оконцевания гибких многопроволочных медных проводников соответствующего сечения методом опрессовки и последующего крепежа наконечников под винт/болт/приварную шпильку. Вилочные наконечники с изоляцией модели RNE изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из нейлона.

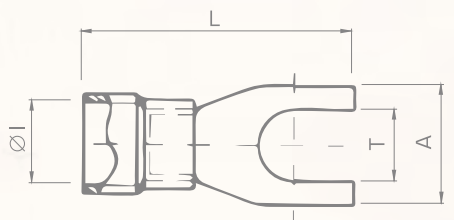


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ		T	ØI	A	L	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6600315	RNE - 315	0,25-1,65 RED	3	3,7	4,3	6,2	22,7	0,057	100/3500
6600415	RNE - 415		4	4,3		7,2	22,7	0,060	100/3500
6600515	RNE - 515		5	5,3		8,0	22,7	0,058	100/3000
6600615	RNE - 615		6	6,7		10,7	22,7	0,075	100/3000
6600325	RNE - 325	1,0-2,6 BLUE	3	3,7	5,0	6,2	22,7	0,064	100/3000
6600425	RNE - 425		4	4,3		7,2	22,7	0,066	100/3000
6600525	RNE - 525		5	5,3		8,0	22,7	0,065	100/3000
6600625	RNE - 625		6	6,7		10,7	25,7	0,090	100/2000
6700406	RNE - 406	4,6-6,6 YELLOW	4	4,3	6,6	8,2	27,1	0,149	100/1200
6700506	RNE - 506		5	5,3		9,0	27,1	0,149	100/1200
6700606	RNE - 606		6	6,4		12,0	31,8	0,198	100/1000
6600510	RNE - 510	6,6-10,5 RED	5	5,3	8,0	9,0	30,9	0,262	100/700



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ С МАНЖЕТОЙ "МАМА" (МОДЕЛЬ RRD)

Плоские изолированные наконечники с манжетой "мама" модели RRD предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

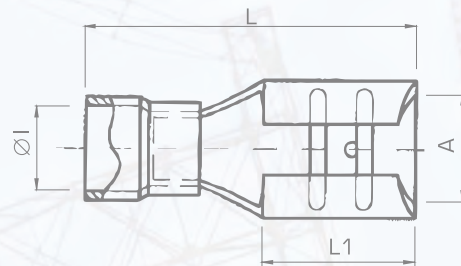


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	L	L1	Ø1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 5 0 1 2 8 8	RRD-1288	0,75-1,25 RED	3,2	18,5	6,5	3,6	0,048	100/4000
6 5 0 1 4 8 8	RRD-1488		5,0	19,0	6,0	3,6	0,055	100/3000
6 5 0 1 6 3 8	RRD-1638		6,6	20,3	7,5	3,8	0,066	100/3000
6 5 0 2 2 8 8	RRD-2288	1,25-2,0 BLUE	3,2	18,5	6,5	4,2	0,048	100/3500
6 5 0 2 4 8 8	RRD-2488		5,0	19,0	6,0	4,2	0,055	100/3000
6 5 0 2 6 3 8	RRD-2638		6,6	20,3	7,5	4,2	0,070	100/2500
6 5 0 5 6 3 8	RRD-5638	2,6-6,6	6,6	23,3	7,5	5,4	0,083	100/1500
6 5 0 5 9 5 6	RRD-5956	YELLOW	10,0	28,6	11,2	6,2	0,090	100/1500



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ С МАНЖЕТОЙ "ПАПА" (МОДЕЛЬ RFE)

Плоские изолированные наконечники с манжетой "папа" модели RFE предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ). Каждая клемма имеет отверстие для фиксатора замкового типа для прочного механического соединения с разъемом "мама".

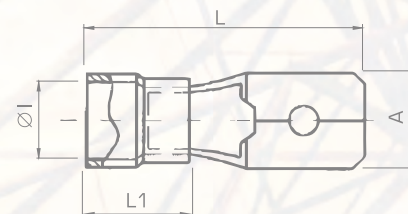


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	L	L1	Ø1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 7 0 1 2 8 8	RFE-1288	0,75-1,25 RED	2,8	18,5	8,5	3,6	0,036	100/4000
6 7 0 1 4 8 8	RFE-1488		4,5	19,0		3,6	0,058	100/3500
6 7 0 1 6 3 8	RFE-1638		6,3	21,1		3,8	0,056	100/3500
6 7 0 2 4 8 8	RFE-2488	1,25-2,0 BLUE	4,5	19,0	9,0	4,2	0,078	100/3500
6 7 0 2 6 3 8	RFE-2638		6,3	21,1	11,0	4,2	0,059	100/3000
6 7 0 5 6 3 8	RFE-5638	2,6-6,6 YELLOW	6,3	24,0	11,0	5,4	0,072	100/2000



ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С МАНЖЕТОЙ "МАМА", НЕЙЛОН (МОДЕЛЬ N2)


Плоские изолированные наконечники с манжетой "мама" модели N2 предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из нейлона.

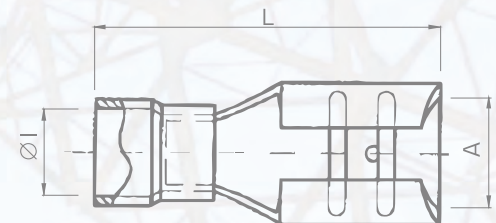

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	L	Ø1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3 7 0 2 5 0 1	KL-N2-1R	0,75-1,25 RED	6,8	21,5	1,8	0,118	100/1500
3 7 0 2 5 0 2	KL-N2-1B	1,25-2,0 BLUE	6,8	21,5	2,3	0,120	100/1200
3 7 0 2 5 0 3	KL-N2-1Y	2,5-6,0 YELLOW	6,8	21,5	3,5	0,227	100/800

ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С МАНЖЕТОЙ "ПАПА", НЕЙЛОН (МОДЕЛЬ N1)

Плоские изолированные наконечники с манжетой "папа" модели N1 предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из нейлона. Каждая клемма имеет отверстие для фиксатора замкового типа для прочного механического соединения с разъемом "мама".

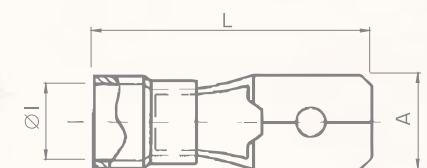


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	L	Ø1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3 6 0 2 5 0 1	KL-N1-1R	0,75-1,25 RED	6,3	23,0	3,9	0,094	100/1000
3 6 0 2 5 0 2	KL-N1-1B	1,25-2,0 BLUE	6,3	23,0	4,5	0,099	100/1000
3 6 0 2 5 0 3	KL-N1-1Y	2,5-6,0 YELLOW	6,3	26,5	7,0	0,127	100/800



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ С МАНЖЕТОЙ "МАМА" (МОДЕЛЬ KRD)

Полностью изолированные плоские наконечники модели KRD предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроводных гибких медных проводов с клеммными выходами электрооборудования типа "папа" или наконечниками типа "папа". Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

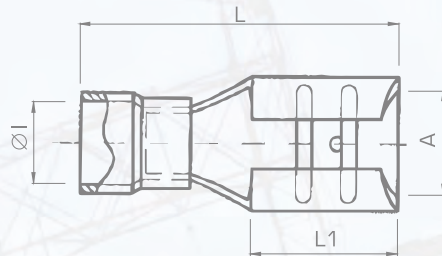


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	L	L1	Ø1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 6 0 1 4 8 8	KRD-1488	0,75-1,25	5,0	20,5	13,0	1,8	0,060	100/1500
6 6 0 1 6 3 8	KRD-1638	RED	6,6	23,0	13,0	1,8	0,069	100/1500
6 6 0 2 6 3 8	KRD-2638	1,25-2,0 BLUE	6,6	23,0	13,0	2,3	0,073	100/1500
6 6 0 5 6 3 8	KRD-5638	2,6-6,6 YELLOW	6,6	24,0	13,0	3,5	0,086	100/1000



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ (МОДЕЛЬ RGD)

Наконечники плоские изолированные ступенчатые модели RGD предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроводных гибких медных проводов с дополнительным ответвлением. Каждая клемма имеет отверстие для фиксатора замкового типа для прочного механического соединения с разъемом "мама-папа". Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

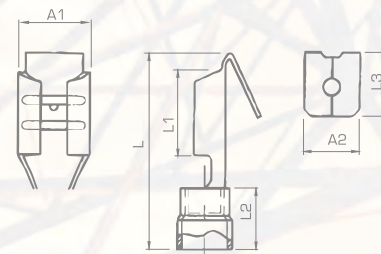


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A1	A2	L	L1	L3	Ø1	L2	ТОЛЩИНА	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 5 0 1 8 6 1	RGD-1861	0,25-1,65 RED	6,8	6,3	21	8	8,5	3,9	10	0,8	0,112	500/1500
6 5 0 2 8 6 2	RGD-2862	1,0-2,6 BLUE	6,8	6,3	21	8	8,5	4,2	10	0,8	0,118	500/1500
6 5 0 5 8 6 6	RGD-5866	2,6-6,6 YELLOW	6,8	6,3	21,5	8	8,5	5,5	13,5	1,0	0,141	500/1000



НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ С МАНЖЕТОЙ "ПАПА" (МОДЕЛЬ RBE)

Наконечники штифтовые изолированные с манжетой "папа" модели RBE предназначены для формирования изолированных быстроразъемных соединений многопроводных медных проводов штифтового типа. При соединении разъемом "мама-папа" образуется полностью изолированный контур. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

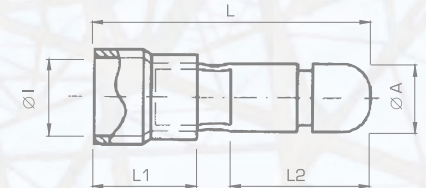


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØA	L	L1	Ø1	L2	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 5 0 1 0 4 0	RBE-1040	0,6-1,25 RED	3,96	20,5	9,8	3,5	8,5	0,058	100/1500
6 5 0 2 0 4 0	RBE-2040	1,25-2,0	3,96	20,5	9,8	4,2	8,5	0,064	100/1500
6 5 0 2 0 5 0	RBE-2050	BLUE	4,96	20,5	9,8	4,2	8,5	0,073	100/1500
6 5 0 5 0 5 5	RBE-5055	2,6-6,6 YELLOW	4,96	25,1	13,7	5,5	8,5	0,094	100/1500



НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГНЕЗДОВЫЕ (МОДЕЛЬ RBD)

Наконечники изолированные гнездовые модели RBD предназначены для формирования быстроразъемных соединений многопроводных медных проводов штифтового типа. При парном соединении разъемов "мама-папа" вокруг контактного соединения образуется двойной контур изоляции. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

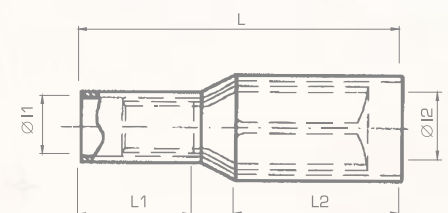


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	Ø12	L	L2	Ø1	L1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 6 0 1 0 4 0	RBD-1040	0,6-1,25 RED	3,9	23,0	12,5	3,3	10,5	0,089	100/1500
6 6 0 2 0 4 0	RBD-2040	1,25-2,0	4,0	23,0	12,5	4,3	10,5	0,095	100/1000
6 6 0 2 0 5 0	RBD-2050	BLUE	4,0	23,0	12,5	4,3	10,5	0,108	100/1000
6 6 0 5 0 5 5	RBD-5055	2,6-6,6 YELLOW	5,5	25,5	13,5	5,3	12,0	0,125	100/1000



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ (МОДЕЛЬ RBK)

Соединительные изолированные втулки модели RBK предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки. Гильза выполнена из цельнотянутой медной трубки, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

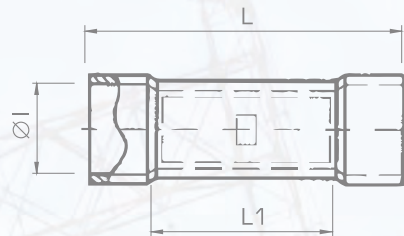


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	L	L1	ØI	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 5 0 0 2 5 1	R B K - 2 5 1	0,5-1,25 RED	23,0	15,0	4,0	0,072	100/2000
6 5 0 0 2 5 2	R B K - 2 5 2	1,25-2,0 BLUE	23,5	15,0	4,5	0,083	100/1800
6 5 0 0 2 5 6	R B K - 2 5 6	2,6-6,6 YELLOW	25,5	15,0	6,3	0,140	100/1000
6 5 0 0 2 5 8	R B K - 2 5 8	6,6-10,5 RED	35,8	19,2	8,5	0,340	100/500



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ, НЕЙЛОН (МОДЕЛЬ N3)

Соединительные изолированные втулки модели N3 предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки. Гильза выполнена из цельнотянутой медной трубки, изолированная часть выполнена из нейлона.

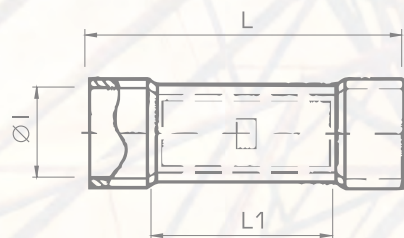


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	L	L1	ØI	ТОЛЩИНА	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
3 8 0 0 0 0 1	KL-N3-1R	0,75-1,25 RED	25,0	15,0	4,0	3,4	0,056	100/2000
3 8 0 0 0 0 2	KL-N3-2B	1,25-2,0 BLUE	25,5	15,0	4,6	4,0	0,077	100/1800
3 8 0 0 0 0 5	KL-N3-5Y	2,5-6,0 YELLOW	28,0	15,0	6,6	5,5	0,110	100/1000



НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (МОДЕЛЬ RIK)

Штифтовые изолированные наконечники с изоляцией модели RIK предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа их к клеммам электрического оборудования. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

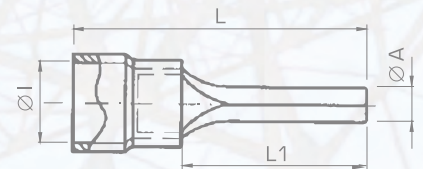


КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	ØA	ØI	L	L1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
6 5 0 0 1 0 1	R I K - 1 0 1	0,25-1,65 RED	2,0	4,0	22,5	12,0	0,063	100/3000
6 5 0 0 1 0 2	R I K - 1 0 2	1,0-2,6 BLUE	2,0	4,5	22,9	12,5	0,073	100/2500
6 5 0 0 1 0 6	R I K - 1 0 6	2,6-6,6 YELLOW	2,7	6,8	27,3	14,0	0,177	100/1500



НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ С ПЛОСКИМ КОНТАКТМ (МОДЕЛЬ P)

Наконечники изолированные с плоским контактом модели P предназначены для оконцевания многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. Изготовлены из меди с гальваническим лужением, изолированная часть выполнена из поливинилхлорида (ПВХ).

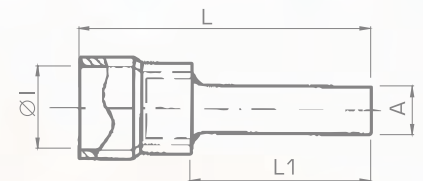

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	ØI	L	L1	ВЕС КГ*100 ШТ	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1 8 1 0 T 2 3	KL-P-0T1510S	0,25-1,6 RED	2,3	4,0	20,4	10,0	0,047	100/3000
1 8 1 0 0 0 3	KL-P-0T1510L		3,0		20,4	10,0	0,054	100/3000
1 8 1 3 T 2 3	KL-P-0T1513S		2,3		23,4	13,0	0,061	100/3000
1 8 1 3 0 0 3	KL-P-0T1513L		3,0		23,4	13,0	0,061	100/3000
1 8 1 5 T 2 3	KL-P-0T1514S		2,3		24,9	14,5	0,065	100/3000
1 8 1 5 0 0 3	KL-P-0T1514L		3,0		24,9	14,5	0,065	100/3000
1 8 1 8 T 2 3	KL-P-0T1518S		2,3		28,4	18,0	0,073	100/3000
1 8 1 8 0 0 3	KL-P-0T1518L		3,0		28,8	18,0	0,073	100/3000
1 8 0 8 T 2 3	KL-P-000208S	1,0-2,6 BLUE	2,3	4,6	18,4	8,0	0,058	100/2500
1 8 0 8 0 0 3	KL-P-000208L		3,0		18,4	8,0	0,058	100/2500
1 8 1 0 D 2 3	KL-P-000210S		2,3		20,4	10,0	0,063	100/2500
1 8 1 0 0 D 3	KL-P-000210L		3,0		20,4	10,0	0,070	100/2500

НАКОНЕЧНИКИ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ С ПЛОСКИМ
КОНТАКТОМ (МОДЕЛЬ Р)

КОД ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ	A	ØI	L	L1	ВЕС кг/100 шт	ПАКЕТ/ КОРОБКА
1 8 1 3 D 2 3	KL-P-000213S	1,0-2,6 BLUE	2,3	4,6	23,4	13,0	0,070	100/2500
1 8 1 3 O D 3	KL-P-000213L		3,0		23,4	13,0	0,070	100/2500
1 8 1 4 T 2 3	KL-P-000214S		2,3		24,4	14,0	0,073	100/2500
1 8 1 4 O O 3	KL-P-000214L		3,0		24,4	14,0	0,073	100/2500
1 8 1 8 D 2 3	KL-P-000218S		2,3		28,4	18,0	0,073	100/2500
1 8 1 8 O D 3	KL-P-000218L		3,0		28,4	18,0	0,083	100/2500
1 8 1 0 G 2 3	KL-P-0T5510S	2,6-6,6 YELLOW	2,3	6,6	23,5	10,0	0,129	100/1500
1 8 1 0 G O 3	KL-P-0T5510L		3,0		23,5	10,0	0,130	100/1500
1 8 1 4 D 2 3	KL-P-0T5514S		2,3		27,5	14,0	0,136	100/1500
1 8 1 4 O D 3	KL-P-0T5514L		3,0		27,5	14,0	0,136	100/1500
1 8 1 8 G 2 3	KL-P-0T5518S		2,3		31,5	18,0	0,141	100/1500
1 8 1 8 O G 3	KL-P-0T5518L		3,0		31,5	18,0	0,154	100/1500

+7 (499) 380-73-40

inf@klemsan-rus.com

Адрес офиса:

105005, г. Москва,

Аптекарский пер., д. 4, стр. 3, пом. 1

Адрес производства:

108820, г. Москва, поселение Мосрентген,

поселок завода Мосрентген,

ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к. 10

(монтажно-сборочный цех)

WWW.KLEMSAN-RUS.COM