



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕММЫ

TERMINAL BLOCKS

KLR

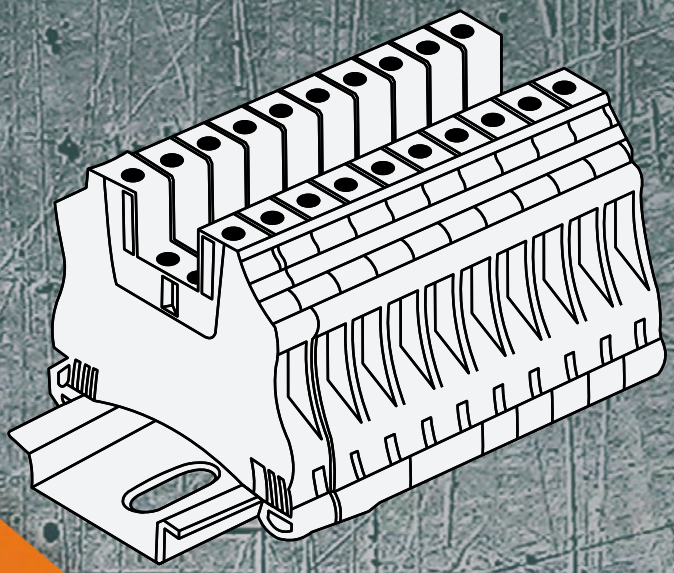

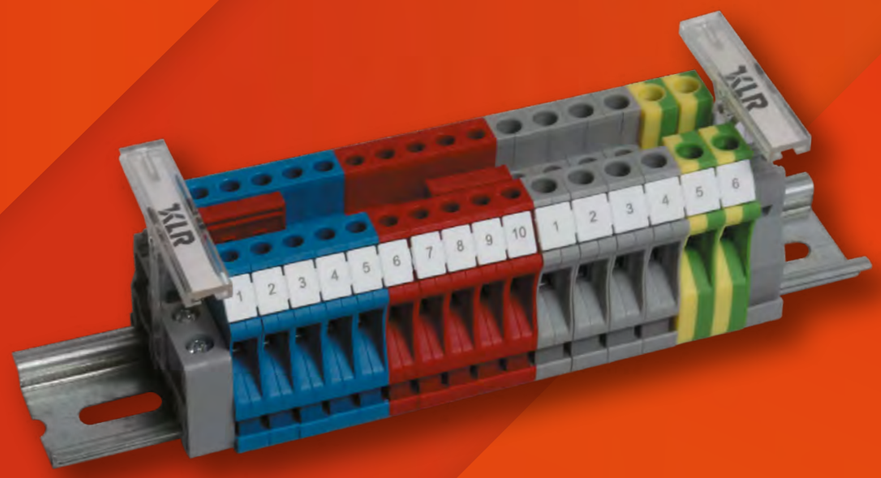

KLR

ABK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ.....**04**

WDO СЕРИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....**16**

SVK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ.....**26**

MBK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ МИНИ-КЛЕММЫ.....**37**

DBK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ.....**38**

ABK/DBK СЕРИЯ
КЛЕММЫ ВЫСОКОГО ТОКА.....**44**

RYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ.....**50**

SYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ.....**66**

ШТЕКЕРНЫЕ КЛЕММЫ
DBK/RYC/RSH.....**80**

ABF СЕРИЯ
КЛЕММЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ.....**90**

AVD СЕРИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ.....**92**

WG-EKI СЕРИЯ
КЛЕММЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ.....**100**

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ
СЕРИИ PLC-SCE.....**104**


СИСТЕМА
МАРКИРОВКИ.....**106**

УСТАНОВОЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ.....**142**

АВК СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Стальная зажимная конструкция с функцией самоблокировки и высоким контактным давлением
- Соответствуют директиве RoHs
- Серия включает в себя различные исполнения, такие как измерительные, размыкательные клеммы и клеммы с предохранителем
- Диапазон сечений проводников в серии 0,5~35 мм²

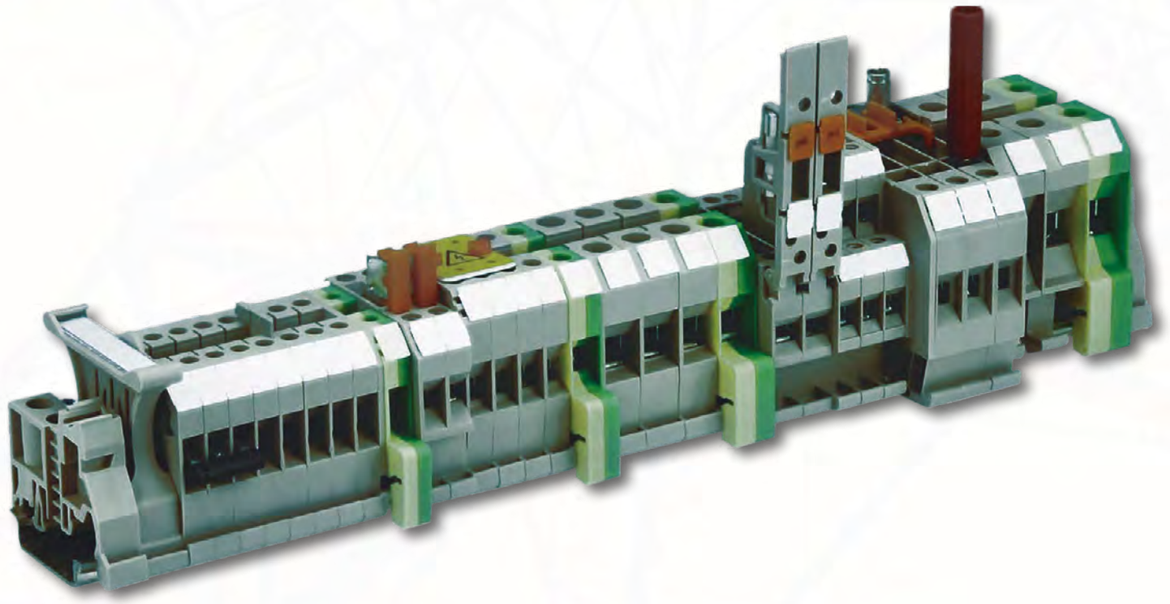


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный полиамид

- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Хорошие электрические свойства

- Медная контактная пластина с выведенными зубцами гарантирует высокое качество контакта. Луженая поверхность обеспечивает низкое сопротивление, устойчивость к коррозии и отсутствие воздушных зазоров.
- Всемирно признанная система металлических зажимов из качественной стали обладает виброустойчивостью, предотвращает развинчивание и выпадание винтов, что позволяет длительно сохранять силу зажима проводника.
- Поперечная шероховатость поверхности контактных пластин не способствует образованию оксидного слоя, и, как следствие, улучшается хорошее сцепление между пластинами.

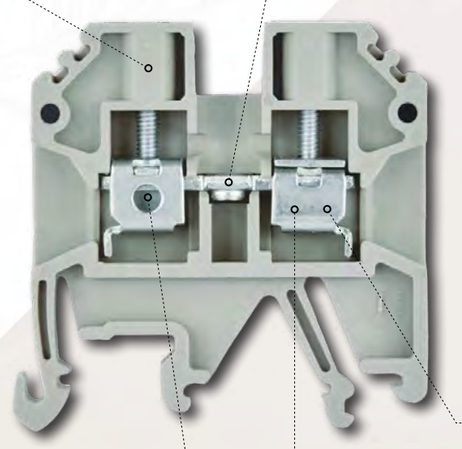


Условия эксплуатации

- Температура: -60°C ~ +55°C
- Относительная влажность <90%
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)



Механическая надежность

- При затяге винта язычки зажимных скоб отскочат вверх. Эта сила контр-зажим позволит улучшить зажим проводника.
- Эластичность зажимных скоб позволяет компенсировать тепловое расширение при нагреве проводника.
- Высокий момент затяжки винта — в среднем выше на 50%, требуемого нормативными документами.

Свойства зажима

- Контактное давление на проводник вне зависимости от сечения при затяге 0,8Н*м составляет 750Н.
- При низком контактном давлении и неблагоприятной среде могут появлятся следы окисления контактных поверхностей, что повышает сопротивление и перегрев.

Удобство подключения проводника

- Фиксаторы клеммы универсальны и подходят для 3-х режимов установки на DIN-рейку: 35, 32, 15 мм.
- Расчетное сечение контактной пластины соответствует требованиям по температурным, механическим и электрическим характеристикам. Подключенные проводники могут иметь однопроволочную, многопроволочную или многопроволочную с наконечником жилы.
- Не обработанные, оголенные проводники легко могут подключаться к зажимной системе клеммы.

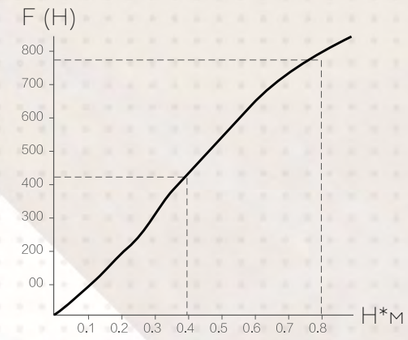


Диаграмма зависимости усилия затяга (Н*м) и контактного давления для клеммы АВК2.5


КЛЕММНАЯ СБОРКА



КОНЦЕВАЯ КРЫШКА
Используется для изолирования электрической части смежных клемм в клеммной сборке, а также для разделения клеммных групп.



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
Используется для разделения смежных перемычек.



ПЕРЕМЫЧКА
Используется для непосредственного электрического соединения клемм между собой. Монтируется в резьбовые отверстия на контактной части. Обеспечивает 70% протекания тока. Каждый из участвующих полюсов является точкой подключения в конкретной цепи.



ГРЕБЕНЧАТЫЙ МОСТИК
Используется для замены проводной перемычки между клеммами. Монтируется поверх проводников. При этом сечение проводника может быть уменьшено за счет сечения гребенчатого мостика.




МАРКИРОВКА
Используется для идентификации номера или назначения клеммы. Если одинаковые по размеру клеммы установлены в ряд, могут использоваться непрерывные маркировочные полосы с преднапечатанной последовательностью знаков. Если клеммы в одном ряду разные — можно использовать отдельные маркировочные таблички.




МАРКИРОВКА ОБ ОПАСНОСТИ
Монтируется двумя пластиковыми винтами в резьбовые отверстия контактной части клеммы. Маркировочная табличка имеет знак «Опасность поражения электротоком», который также служит защитной крышкой от случайного прикосновения к токоведущим частям клемм.




ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Используется для подключения внешних измерительных приборов для снятия показаний на измерительных клеммах.




ПЕРЕМЫКАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Служит для соединения электрической части измерительных клемм и замыкания/размыкания с помощью изолированных тест-разъёмов.





	АВК 2.5	АВК 2.5 R
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	41.5/6/(42.6/49.6)	44.2/5/(44.4)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10/M2.5/0.4...0.8	10/M2.5/0.4...0.6
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	800В/24А/2,5мм²	800В/24А/2,5мм2
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.5...6	0.2...4
Многопроволочная жила	1.5...4 TWIN	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...2.5	0.25...1.5
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	4/2.5	4/2.5


Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	АВК 2.5	100	1201020	АВК 2.5 R	100	1202120
Концевая крышка							
	Серый	NPP АВК 2.5	100	1301020	NPP АВК 2.5 R	100	1302120
Разделительная пластина							
	Серый	BPS 1	25	1400001	BPS 1 R	25	1402110
Перемычки							
	2 полюса	UK 2-2.5	100	1501022	UK 2-2.5 R	25	1502122
	3 полюса	UK 3-2.5	50	1501023	UK 3-2.5 R	20	1502123
	4 полюса	UK 4-2.5	50	1501024	UK 4-2.5 R	15	1502124
	10 полюсов	UK 10-2.5	20	1501029	UK 10-2.5 R	5	1502129
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKO 2-2.5	25	2101022	TKO 2-2.5 R	25	2102122
	3 полюса	TKO 3-2.5	20	2101023	TKO 3-2.5 R	20	2102123
	4 полюса	TKO 4-2.5	15	2101024	TKO 4-2.5 R	15	2102124
	10 полюсов	TKO 10-2.5	5	2101029	TKO 10-2.5 R	5	2102129
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
 KD 4/5 KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Маркировка об опасности							
	Знак «Опасность поражения электротоком»	AD 3-2.5	50	1801021	-	-	-
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	KM 10/6	72	20051060	KM 10/5	88	20051050
	Маркировка отдельными табличками	DO 9.5/5.5	80	20049555	-	-	-


ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.


Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9











	АВК 4			АВК 4 R		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	41.8/6.5/(47.7/54.5)			44.2/6/(44.4)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	12/M3/0.5...1.0			10/M3/0.5...1.0		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	800В/32А/4мм²			800В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.5...6			0.2...6		
Многопроволочная жила	1.5...6			0.2...6		
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...4 TWIN			0.5...4		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	6/4			6/4		
Информация для заказа / **Цвет******	**Наименование**	**Кол-во**	**Артикул**	**Наимено-вание**	**Кол-во**	**Артикул**
Серый	АВК 4	80	1201040	АВК 4 R	100	1202140
Концевая крышка						
Серый	NPP АВК 4-10	100	1301040	NPP АВК 4-10 R	100	1302140
Разделительная пластина						
Серый	BPS 1	25	1400001	BPS 1 R	25	1402110
Перемычки						
2 полюса	UK 2-4	50	1501042	UK 2-4 R	25	1502142
3 полюса	UK 3-4	50	1501043	UK 3-4 R	20	1502143
4 полюса	UK 4-4	50	1501044	UK 4-4 R	15	1502144
10 полюсов	UK 10-4	20	1501049	UK 10-4 R	5	1502149
Гребенчатый мостик						
2 полюса	TKO 2-4	25	2101042	TKO 2-4 R	25	2102142
3 полюса	TKO 3-4	20	2101043	TKO 3-4 R	20	2102143
4 полюса	TKO 4-4	15	2101044	TKO 4-4 R	15	2102144
10 полюсов	TKO 10-4	5	2101049	TKO 10-4 R	5	2102149
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)						
Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
Серый	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Маркировка об опасности						
Знак «Опасность поражения электротоком»	AD 3-4	50	1801041	-	-	-
Инструмент						
Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***						
Маркировка полосой, печать на трафарете	KM 10/6******	72	20051060	KM 10/6	72	20051060
Маркировка полосой	DO 9.5/6.5	80	20049565	-	-	-

	АВК 6			АВК 10			АВК 16		
	41.8/8/(47.7/54.5)			41.8/10/(47.7/54.5)			50/12/(53.5/60.5)		
	12/M3.5/0.8...1.6			12/M4/2.0...2.4			15/M4/2.0...2.4		
	800В/41А/6мм²			800В/57А/10мм²			800В/76А/16мм²		
	8кВ/3			8кВ/3			8кВ/3		
	0.5...10			1.5...16			2.5...16		
	1.5...10			2.5...10			4...16		
	0.5...6			1.5...10			4...16		
	6/6			10/10			16/10		
	Наименование	**Кол-во**	**Артикул**	**Наименование**	**Кол-во**	**Артикул**	**Наименование**	**Кол-во**	**Артикул**
	АВК 6	100	1201060	АВК 10	50	1201100	АВК 16	40	1201160
	NPP АВК 4-10	100	1301040	NPP АВК 4-10	100	1301040	NPP АВК 16	100	1301160
	BPS 1	25	1400001	BPS 1	25	1400001	BPS 1	25	1400001
	UK 2-6	50	1501062	UK 2-10	50	1501102	UK 2-16	50	1501162
	UK 3-6	50	1501063	UK 3-10	50	1501103	UK 3-16	50	1501163
	UK 4-6	50	1501064	UK 4-10	50	1501104	UK 4-16	15	1501164
	UK 10-6	20	1501069	UK 10-10	5	1501109	UK 10-16	20	1501169
	TKO 2-6	25	2101062	-	-	-	-	-	-
	TKO 3-6	20	2101063	-	-	-	-	-	-
	TKO 4-6	15	2101064	-	-	-	-	-	-
	TKO 10-6	5	2101069	-	-	-	-	-	-
	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
	AD 3-6	100	1801061	AD 3-10	50	1801101	AD 3-16	50	1801161
	0.8*4.0			1.1*5.5			1.0*5.5		
	KM 10/8	52	20051080	KM 10/8******	52	20051080	KM 10/8******	52	20051080
	DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8******	50	20049580	DO 9.5/8******	50	20049580


ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Маркировка устанавливается отдельными табличками.


Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

АВК СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

АВК СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ





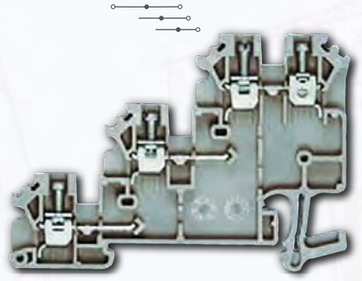


	АВК 35	АВК 2.5 PM	АВК 2.5/3L
Размеры		Потенциометр	Распределитель
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	58/18/(63.5/70.5)	42/6.5/(47.5/55)	66/6/49
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	20/M6/5.0	9/M3/0.5...1.0	7/M2.5/0.4...0.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	800В/125А/35мм²	1Вт/10Ом/2.5мм²	250В/24А/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	-/3	-/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	6...16	0.5...6	0.5...4
Многопроволочная жила	16...50	1.5...4	1.5...4
Многопроволочная жила с наконечником	10...35	0.5...2.5	0.5...2.5
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	16/16	4/2.5	2.5/2.5


Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	АВК 35	20	1201350	АВК 2.5 PM	100	1202020	АВК 2.5/3L	80	1207020
Концевая крышка										
	Серый	NPP АВК 35	50	1301350	NPP АВК 2.5 PM	100	1302020	NPP АВК 2.5/3L	80	1307020
Разделительная пластина										
	Серый	-	-	-	-	-	-	BPS 1	25	1400001
Перемычки										
	2 полюса	UK 2-35	20	1501352	-	-	-			
	3 полюса	UK 3-35	20	1501353	-	-	-	UK 2-2.5 D	25	1505022
	4 полюса	UK 4-35	15	1501354	-	-	-	UK 3-2.5 D	20	1505023
	10 полюсов	UK 10-35	10	1501359	-	-	-	UK 4-2.5 D	15	1505024
								UK 10-2.5 D	5	1505029
Гребенчатый мостик										
	2 полюса	-	-	-	-	-	-			
	3 полюса	-	-	-	-	-	-	TKO 2-2.5	25	2101022
	4 полюса	-	-	-	-	-	-	TKO 3-2.5	20	2101023
	10 полюсов	-	-	-	-	-	-	TKO 4-2.5	15	2101024
								TKO 10-2.5	5	2101029
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
 KD 4/5  KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Маркировка об опасности										
	Знак «Опасность поражения электротоком»	AD 3-35	50	1801351	-	-	-	-	-	-
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.2*6.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 10/8	52	20051080	KM 10/6	72	20051060	KM 5/5	100	20050505
	Маркировка полосой	DO 9.5/8******	50	20049580	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 5/6	10	20055060

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9






ABK 4 SW | ABK 4 S


Размеры		Ножевой размыкатель			С диодом		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		46/6.5/(43.5/50.5)			58/6.5/(43.5/50.5)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		12/M3/0.5...0.6			9/M3/0.5...1.0		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		660В/10А/4мм²			Номинальное напряжение 660В Тип диода 1N4007		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		6кВ/3			Ток диода (макс.) 1А Номинальное перенапряжение 1кВ		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.5...4			0.5...4		
Многопроволочная жила		1.5...4			1.5...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.5...4			0.5...2.5		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)		2.5/2.5			2.5/2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наимено-вание	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	ABK 4 SW	80	1208040	ABK 4 S	100	1210040
Концевая крышка							
	**Серый**	NPP ABK 4 SW	80	1308040	NPP ABK 4 SW	80	1308040
Разделительная пластина							
	**Серый**	-	-	-	-	-	-
Перемычки							
	**2 полюса**	-	-	-	-	-	-
	3 полюса	-	-	-	-	-	-
	4 полюса	-	-	-	-	-	-
	10 полюсов	-	-	-	-	-	-
Гребенчатый мостик							
	**2 полюса**	-	-	-	-	-	-
	3 полюса	-	-	-	-	-	-
	4 полюса	-	-	-	-	-	-
	10 полюсов	-	-	-	-	-	-
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
 KD 4/5  KD 2	**Серый**	**KD 4/5**	**50**	**1401450**	**KD 4/5**	**50**	**1401450**
		KD 2	**50**	**1401020**	**KD 2**	**50**	**1401020**
Тест-разъём							
		**PS 2.3**	**100**	**1521040**	-	-	-
Инструмент							
	**Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)**	**0.6*3.5**			**0.6*3.5**		
Маркировка***							
	**Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете**	KM 5/5	100	20050505	KM 5/5	100	20050505
	Маркировка полосой	DO 5/6	10	20055060	DO 5/6	10	20055060

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Бежевый	9



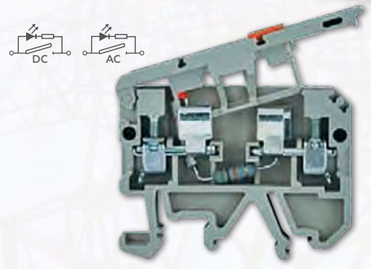



ABK 4 F | ABK 4 FLD | Система маркировки

Предохранитель			Предохранитель с диодом		
58/8/(43.5/50.5)			58/8/(43.5/50.5)		
9/M3/0.5...1.0			9/M3/0.5...1.0		
500В/6.3А/4мм²			-/6.3А*/4мм²		
6кВ/3			6кВ/3		
0.5...4			0.5...4		
1.5...4			1.5...4		
0.5...2.5			0.5...2.5		
2.5/2.5			2.5/2.5		
Наименование	**Кол-во**	**Артикул**	**Наименова-ние**	**Кол-во**	**Артикул**
ABK 4 F	**50**	**1211040**	**ABK 4 FLD**	**50**	**1212040 (24V), 1213040 (48V), 1214040 (110V), 1215040 (220V)**
NPP ABK 4 F	100	**1316020**	**NPP ABK 4 F**	100	**1316020**
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TKO 2-6	**25**	**2101062**	**TKO 2-6**	**25**	**2101062**
TKO 3-6	**20**	**2101063**	**TKO 3-6**	**20**	**2101063**
TKO 4-6	**15**	**2101064**	**TKO 4-6**	**15**	**2101064**
TKO 10-6	**5**	**2101069**	**TKO 10-6**	**5**	**2101069**
KD 4/5	**50**	**1401450**	**KD 4/5**	**50**	**1401450**
KD 2	**50**	**1401020**	**KD 2**	**50**	**1401020**
Плавкая вставка			**Плавкая вставка**		
GFA 5x20 GFA 5x25 Отключающая способность 1.5кА			GFA 5x20 GFA 5x25 Отключающая способность 1.5кА		
0.6*3.5			**0.6*3.5**		
KM 5/5	**100**	**20050505**	**KM 5/5**	**100**	**20050505**
DO 5/6	**10**	**20055060**	**DO 5/6**	**10**	**20055060**

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

Маркировка клеммных групп, монтируемая на Ω-рейка/G-рейка

Наименование	Площадь	Артикул
GE 10	40x7.5 мм²	2101100
GE 10 GR	40x17.5 мм²	2200000



ME 1-15 Держатель маркировки клеммных групп


Кол-во	Артикул
50	2101115




Концевой стопор с держателем маркировки

* Номинальный ток клеммы зависит от номинала плавкой вставки

Наименование	Характеристика, А	Артикул
GFA 5x20	0,5	2252005
GFA 5x20	1	2252010
GFA 5x20	2	2252020
GFA 5x20	3	2252030
GFA 5x20	4	2252040
GFA 5x20	6,3	2252063
GFA 5x20	8	2252080
GFA 5x20	10	225201E
GFA 5x25	1	2252510
GFA 5x25	2	2252520
GFA 5x25	4	2252540
GFA 5x25	6,3	2252563
GFA 5x25	8	2252580
GFA 5x25	10	225251E

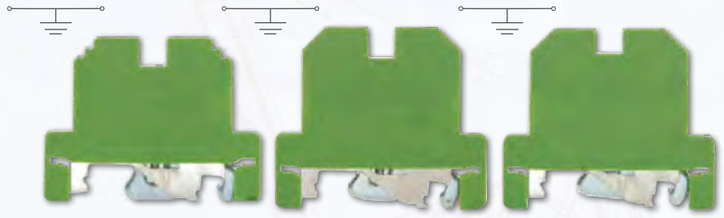


	АВК 2.5 PE	АВК 4 PE	АВК 6 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	53.5/6.5/(42.6/47.5)	53.5/7/(47.7/52.2)	53.5/8/(47.7/52.2)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10/M2.5/0.4...0.8	12/M3/0.5...1	12/M3.5/0.8...1.86
Рейка: Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)	M3/0.6...0.8	M3/0.6...0.8	M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/2.5мм²	-/-/4мм²	-/-/6мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.5...6	0.5...6	0.5...10
Многопроволочная жила	1.5...4	1.5...6	1.5...10
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...2.5	0.5...4	0.5...6


Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наимено-вание	Кол-во	Артикул	Наимено-вание	Кол-во	Артикул
		АВК 2.5 PE	60	120102E	АВК 4 PE	60	120104E	АВК 6 PE	50	120106E
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.8*4.0		
Маркировка* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	KM 10/6	72	20051060	KM 10/6******	72	20051060	KM 10/8	52	20051080
	Маркировка полосой	DO 9.5/5.5******	400	20049555	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 9.5/8	50	20049580

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

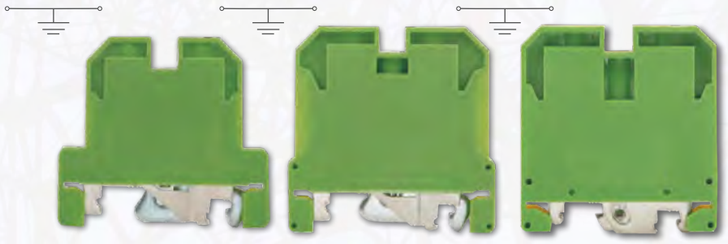

	АВК 10 PE	АВК 16 PE	АВК 35 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	53.5/10/(47.7/52.2)	53.5/12/(53.5/58.3)	58/18/(63/68)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	12/M4/2...2.4	15/M4/2...2.4	20/M6/5
Рейка: Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)	M4/1.5...1.8	M4/1.5...1.8	M5/2.5...3
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/10мм²	-/-/16мм²	-/-/35мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	1.5...10	2.5...10	6...16
Многопроволочная жила	2.5...10	4...16	16...50
Многопроволочная жила с наконечником	1.5...10	4...16	10...35

Информация для заказа	Цвет****	Наименова-ние	Кол-во	Артикул	Наименова-ние	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		АВК 10 PE	40	120110E	АВК 16 PE	35	120116E	АВК 35 PE	20	120135E
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.0*4.0			1.0*4.0			1.0*6.5		
Маркировка* **										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 10/8	52	20051080	KM 10/8	52	20051080	KM 10/8	52	20051080
	Маркировка отдельными табличками	DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8	50	20049580

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..

KLR

WDO СЕРИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Стальная зажимная конструкция с функцией самоблокировки и высоким контактным давлением
- Соответствуют директиве RoHs
- Серия включает в себя различные исполнения — с тест-разъёмами и без
- Диапазон сечений проводников в серии 10 мм²
- Серия WDO представлена в 2-х исполнениях: WDO 1 и WDO 2


ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Используется для подключения внешних измерительных приборов для снятия показаний на измерительных клеммах.

ПЕРЕМЫКАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Служит для соединения электрической части измерительных клемм и замыкания/размыкания с помощью изолированных тест-разъёмов.

Пример клеммной сборки
WDO 1

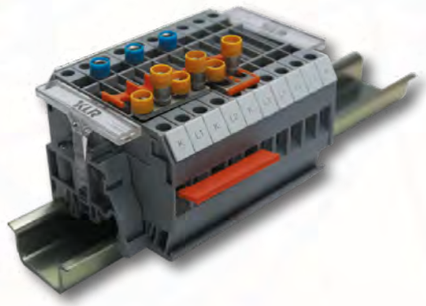

Пример клеммной сборки
WDO 2

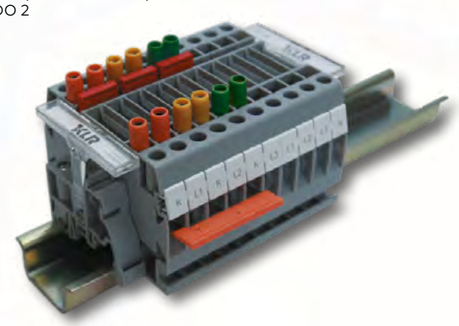


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный изоляционный материал

- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Хорошие электрические свойства

- Медная контактная пластина с выведенными зубцами гарантирует высокое качество контакта. Луженая поверхность обеспечивает низкое сопротивление, устойчивость к коррозии и отсутствие воздушных зазоров.
- Всемирно признанная система металлических зажимов из качественной стали обладает виброустойчивостью, предотвращает развинчивание и выпадание винтов, что позволяет длительно сохранять силу зажима проводника.
- Поперечная шероховатость поверхности контактных пластин не способствует образованию оксидного слоя, и, как следствие, улучшается хорошее сцепление между пластинами.

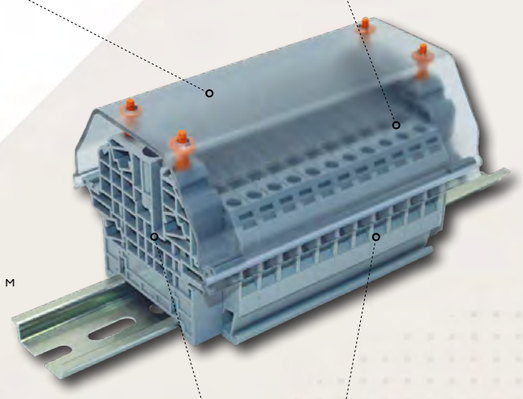

Условия эксплуатации

- Температура: -60°C ~ +55°C
- Относительная влажность <90%
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)


Механическая надежность

- При затяге винта язычки зажимных скоб отскочат вверх. Эта сила контр-зажим позволит улучшить зажим проводника.
- Эластичность зажимных скоб позволяет компенсировать тепловое расширение при нагреве проводника.
- Высокий момент затяжки винта — в среднем выше на 50%, требуемого нормативными документами.


Свойства зажима

- Контактное давление на проводник вне зависимости от сечения при затяге 0,8Н*м составляет 750Н.
- При низком контактном давлении и неблагоприятной среде могут появляться следы окисления контактных поверхностей, что повышает сопротивление и перегрев.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ WDO 1 ДЛЯ 3-Х ФАЗНОЙ ЦЕПИ

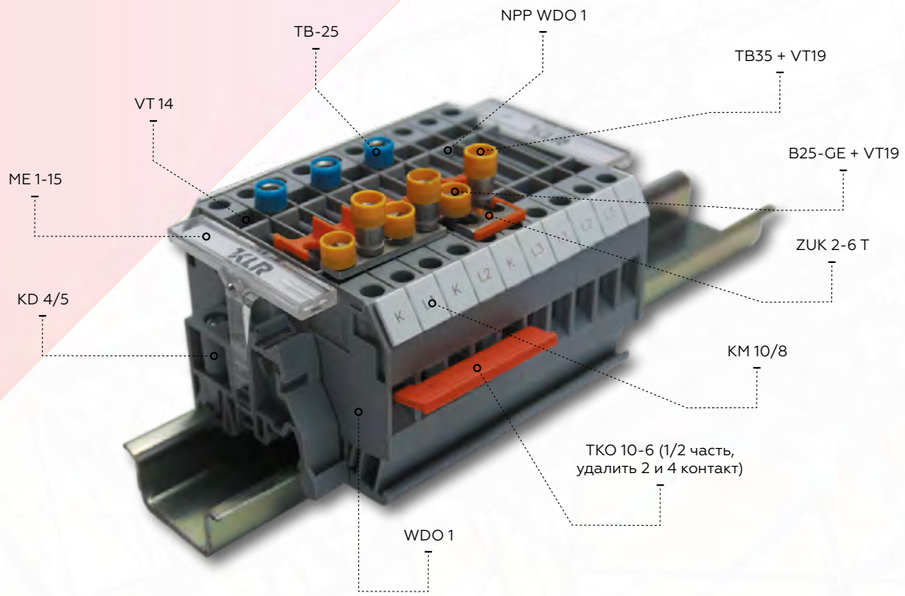


РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (С ВНЕШНИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ К-ТОЧКИ)

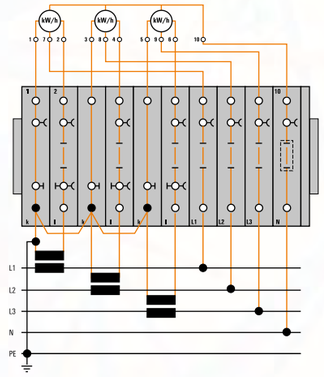


Артикул	Номенклатура	Количество на 3 фазы
1211060	WDO 1WS	10
1311060	NPP WDO 1	1
1911062	ZUK2-6T	3
1511190	VT19	6
1511300	B25-GE	3
1511350	TB35-GE	3
1511250	TB25-GE	3
1511140	VT14	3
2101069	TKO 10-6	1
1401450	KD 4/5	2
2101115	ME 1-15	1
20051080	KM 10/8	1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ WDO 2 ДЛЯ 3-Х ФАЗНОЙ ЦЕПИ

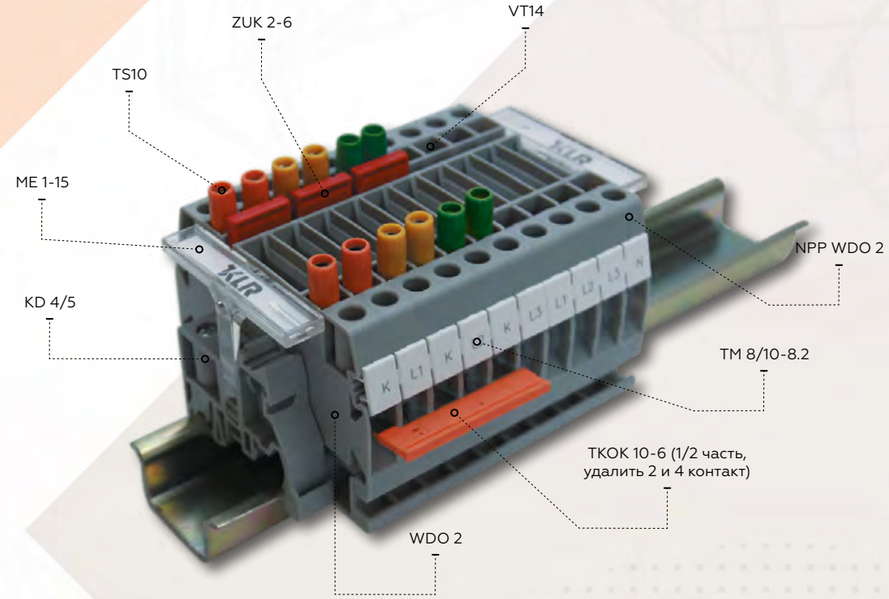


РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ (С ВНЕШНИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ К-ТОЧКИ)

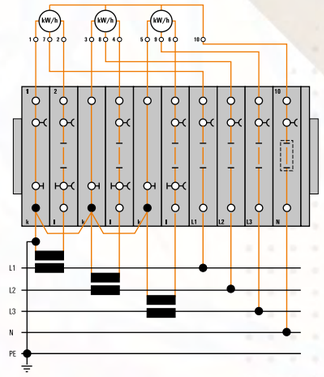


Артикул	Номенклатура	Количество на 3 фазы
1226080	WDO 2 WS	10
1321060	NPP WDO 2	1
2127062	ZUK 2-6	3
1511100	TS10	6
1511140	VT14	6
2126069	TKOK 10-6	1
1401450	KD 4/5	2
2101115	ME 1-15	1
20061082	TM 8/10-8.2	1





	WDO 1 WS	WDO 1
Размеры	Измерительная клемма, без тест-гнёзд	Измерительная клемма, с 2-мя тест-гнёздами VT14
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	70/8/(51/-)	70/8/(51/-)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	12/M3.5/0.8...1.6	12/M3.5/0.8...1.6
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	500В*/41А/6мм²	500В*/41А/6мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.5...10	0.5...10
Многопроволочная жила	1.5...10	1.5...10
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...6	0.5...6
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	6/6	6/6

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	WDO 1 WS	50	1211060	WDO 1	50	1212060
Концевая крышка							
	Серый	NPP WDO 1	100	1311060	NPP WDO 1	100	1311060
Перемыкающие элементы							
	2 полюса	ZUK 2-6 T	20	1911062	ZUK 2-6 T	20	1911062
	3 полюса	ZUK 3-6 T	20	1911063	ZUK 3-6 T	20	1911063
	4 полюса	ZUK 4-6 T	20	1911064	ZUK 4-6 T	20	1911064
	6 полюса	ZUK 6-6 T	10	1911066	ZUK 6-6 T	10	1911066
	10 полюсов	ZUK 10-6 T	10	1911069	ZUK 10-6 T	10	1911069
Крепежные элементы							
	Тест-гнездо	VT14	50	1511140	VT14	50	1511140
	Гильза соединительная для TB35 и ZUK	VT19	50	1511190	VT19	50	1511190
	Тестовое гнездо	TB25-GE****	10	1511250	TB25-GE****	10	1511250
	Тестовое гнездо для ZUK	TB35-GE****	100	1511350	TB35-GE****	100	1511350
	Винт для ZUK	B25-GE****	10	1511300	B25-GE****	10	1511300
	2 полюса	PT2	10	1511322	PT2	10	1511322
	3 полюса	PT3	10	1511323	PT3	10	1511323
	4 полюса	PT4	10	1511324	PT4	10	1511324
	10 полюсов	PT10	10	1511329	PT10	10	1511329
	15 полюсов	PT15	10	1511325	PT15	10	1511325
Перемычки							
	2 полюса	UK2-6T	50	1511062	UK2-6T	50	1511062
	3 полюса	UK3-6T	50	1511063	UK3-6T	50	1511063
	4 полюса	UK4-6T	50	1511064	UK4-6T	50	1511064
	6 полюсов	UK6-6T	20	1511066	UK6-6T	20	1511066
	10 полюсов	UK10-6T	20	1511069	UK10-6T	20	1511069
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKO 2-6	25	2101062	TKO 2-6	25	2101062
	3 полюса	TKO 3-6	20	2101063	TKO 3-6	20	2101063
	4 полюса	TKO 4-6	15	2101064	TKO 4-6	15	2101064
	10 полюсов	TKO 10-6	5	2101069	TKO 10-6	5	2101069
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
 KD 4/5  KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.8*4.0			0.8*4.0		
Маркировка***							
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 10/8	52	20051080	KM 10/8	52	20051080
	Маркировка полосой	DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8	50	20049580





	WDO 1 WS E	WDO 1 E
	Измерительная клемма, без тест-гнёзд	Измерительная клемма, с 2-мя тест-гнёздами VT14
	70/8/(51/-)	70/8/(51/-)
	12/M3.5/0.8...1.6	12/M3.5/0.8...1.6
	400В*/41А/6мм²	400В*/41А/6мм²
	6кВ/3	6кВ/3
	0.5...10	0.5...10
	1.5...10	1.5...10
	0.5...6	0.5...6
	6/6	6/6

Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
WDO 1 WS E	50	1218060	WDO 1 E	50	1219060
NPP WDO 1	100	1311060	NPP WDO 1	100	1311060
ZUK 2-6 T	20	1911062	ZUK 2-6 T	20	1911062
ZUK 3-6 T	20	1911063	ZUK 3-6 T	20	1911063
ZUK 4-6 T	20	1911064	ZUK 4-6 T	20	1911064
ZUK 6-6 T	10	1911066	ZUK 6-6 T	10	1911066
ZUK 10-6 T	10	1911069	ZUK 10-6 T	10	1911069
VT14	50	1511140	VT14	50	1511140
VT19	50	1511190	VT19	50	1511190
TB25-GE****	10	1511250	TB25-GE****	10	1511250
TB35-GE****	100	1511350	TB35-GE****	100	1511350
B25-GE****	10	1511300	B25-GE****	10	1511300
PT2	10	1511322	PT2	10	1511322
PT3	10	1511323	PT3	10	1511323
PT4	10	1511324	PT4	10	1511324
PT10	10	1511329	PT10	10	1511329
PT15	10	1511325	PT15	10	1511325
UK2-6T	50	1511062	UK2-6T	50	1511062
UK3-6T	50	1511063	UK3-6T	50	1511063
UK4-6T	50	1511064	UK4-6T	50	1511064
UK6-6T	20	1511066	UK6-6T	20	1511066
UK10-6T	20	1511069	UK10-6T	20	1511069
TKO 2-6	25	2101062	TKO 2-6	25	2101062
TKO 3-6	20	2101063	TKO 3-6	20	2101063
TKO 4-6	15	2101064	TKO 4-6	15	2101064
TKO 10-6	5	2101069	TKO 10-6	5	2101069
KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
0.8*4.0			0.8*4.0		
KM 10/8	52	20051080	KM 10/8	52	20051080
DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8	50	20049580

Вторичные обмотки трансформатора тока всегда должны быть соединены накоротко, когда измерительные приборы или любое внешнее измерение инструментами изменяются.

Измерительные клеммы KLR WDO 1 легко решают эту проблему, применяясь в различных конфигурациях цепей подключения.


Благодаря различным аксессуарам, в том числе изолированным перемыкающим элементам, обеспечивается безопасность персонала.
На фото ниже представлен пример клеммной сборки и обозначения для выбора аксессуаров для заказа.


ПРИМЕЧАНИЕ


Серый	0	Бежевый	9


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Стандартный цвет изоляции - желтый. Для заказа других цветов замените окончание «-GE» на «RD» - красный , «BL» - синий , «GR» - зеленый , «VL» - фиолетовый

WDO СЕРИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ










		WDO 2 WS			WDO 2		
Размеры		Измерительная клемма, без тест-гнёзд			Измерительная клемма, с 2-мя тест-гнёздами VT14		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		73/8.2/(51.5/56)			73/8.2/(51.5/56)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		13/M4/1.2...1.5			13/M4/1.2...1.5		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/57А/6мм²			1000В/57А/6мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		45А			45А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.5...10			0.5...10		
Многопроволочная жила		0.5...6			0.5...6		
Многопроволочная жила с наконечником		0.5...6			0.5...6		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)		4/4			4/4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	WDO 2 WS	50	1226080	WDO 2	50	1227080
Концевая крышка							
	Серый	NPP WDO 2	50	1321060	NPP WDO 2	50	1321060
Разделительная пластина							
	Серый	BS 6 T	50	1421060	BS 6 T	50	1421060
Разделитель групповой							
	Серый	RDP 6 T1	50	1426060	RDP 6 T1	50	1426060
Крепежные элементы							
	Тестовое гнездо	TS10****	10	1511100	TS10****	10	1511100
	Тест-гнездо	VT14	50	1511140	VT14	50	1511140
Перемычки							
	2 полюса	UK2-6T	50	1511062	UK2-6T	50	1511062
	3 полюса	UK 3-6T	50	1511063	UK 3-6T	50	1511063
	4 полюса	UK 4-6T	50	1511064	UK 4-6T	50	1511064
	6 полюсов	UK 6-6T	20	1511066	UK 6-6T	20	1511066
	10 полюсов	UK 10-6T	20	1511069	UK 10-6T	20	1511069
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKOK 2-6	100	2126062	TKOK 2-6	100	2126062
	3 полюса	TKOK 3-6	10	2126063	TKOK 3-6	10	2126063
	4 полюса	TKOK 4-6	100	2126064	TKOK 4-6	100	2126064
	10 полюсов	TKOK 10-6	10	2126069	TKOK 10-6	10	2126069
Перемычки ножевые							
	2 полюса	ZUK 2-6	100	2127062	ZUK 2-6	100	2127062
	3 полюса	ZUK 3-6	50	2127063	ZUK 3-6	50	2127063
	4 полюса	ZUK 4-6	50	2127064	ZUK 4-6	50	2127064
	10 полюсов	ZUK 10-6	10	2127069	ZUK 10-6	10	2127069
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
KD 4/5 KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
	Серый	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.4*4.0			1.4*4.0		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 8/10-8.2	52	20061082	ТМ 8/10-8.2	52	20061082
	Маркировка полосой	РМ 8/10.5	10	20610580	РМ 8/10.5	10	20610580


		WDO 2 WS E			WDO 2 E		
		Измерительная клемма, без тест-гнёзд			Измерительная клемма, с 2-мя тест-гнёздами VT14		
		73/8.2/(51.5/56)			73/8.2/(51.5/56)		
		13/M4/1.2...1.5			13/M4/1.2...1.5		
		500В/57А/6мм²			500В/57А/6мм²		
		8кВ/3			8кВ/3		
		45А			45А		
		0.5...10			0.5...10		
		0.5...6			0.5...6		
		0.5...6			0.5...6		
		4/4			4/4		
		Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		WDO 2 WS E	50	1226090	WDO 2 E	50	1227090
		NPP WDO 2	50	1321060	NPP WDO 2	50	1321060
		BS 6 T	50	1421060	BS 6 T	50	1421060
		RDP 6 T1	50	1426060	RDP 6 T1	50	1426060
		TS10****	10	1511100	TS10****	10	1511100
		VT14	50	1511140	VT14	50	1511140
		UK2-6T	50	1511062	UK2-6T	50	1511062
		UK 3-6T	50	1511063	UK 3-6T	50	1511063
		UK 4-6T	50	1511064	UK 4-6T	50	1511064
		UK 6-6T	20	1511066	UK 6-6T	20	1511066
		UK 10-6T	20	1511069	UK 10-6T	20	1511069
		TKOK 2-6	100	2126062	TKOK 2-6	100	2126062
		TKOK 3-6	10	2126063	TKOK 3-6	10	2126063
		TKOK 4-6	100	2126064	TKOK 4-6	100	2126064
		TKOK 10-6	10	2126069	TKOK 10-6	10	2126069
		ZUK 2-6	100	2127062	ZUK 2-6	100	2127062
		ZUK 3-6	50	2127063	ZUK 3-6	50	2127063
		ZUK 4-6	50	2127064	ZUK 4-6	50	2127064
		ZUK 10-6	10	2127069	ZUK 10-6	10	2127069
		KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
		1.4*4.0			1.4*4.0		
		ТМ 8/10-8.2	52	20061082	ТМ 8/10-8.2	52	20061082
		РМ 8/10.5	10	20610580	РМ 8/10.5	10	20610580

ПРИМЕЧАНИЕ


Серый	0	Бежевый	9


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Стандартный цвет изоляции - желтый. Для заказа других цветов замените окончание «-GE» на «RD» - красный , «BL» - синий , «GR» - зеленый , «VL» - фиолетовый.
***** На фото представлена возможная комплектация с тестовыми гнездами TS10.






		WDO 3 WS			WDO 3		
Размеры		Измерительная клемма, без тест-разъёмов			Измерительная клемма, с тест-разъёмами		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		82/8/(56.7/59.2)			82/8/(56.7/59.2)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		10/M3.5/0.8			10/M3.5/0.8		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		800В/41А/6мм2			800В/41А/6мм2		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		-					
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.2...10			0.2...10		
Многопроволочная жила		0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...6			0.2...6		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)		4/4			4/4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	WDO 3 WS	50	1229060	WDO 3	50	1229160
Концевая крышка							
	Серый	NPP WDO 3	50	1329060	NPP WDO 3	50	1329060
Разделительная пластина							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Разделитель групповой							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Крепежные элементы							
	Тестовое гнездо	TSLS****	100	1529100	TSLS****	100	1529100
Перемычки							
	2 полюса	UK 2-6 LS	25	1529062	UK 2-6 LS	25	1529062
	3 полюса	UK 3-6 LS	50	1529063	UK 3-6 LS	50	1529063
	4 полюса	UK 4-6 LS	50	1529064	UK 4-6 LS	50	1529064
	10 полюсов	UK 10-6 LS	5	1529069	UK 10-6 LS	5	1529069
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKO 2-6	25	2101062	TKO 2-6	25	2101062
	3 полюса	TKO 3-6	20	2101063	TKO 3-6	20	2101063
	4 полюса	TKO 4-6	15	2101064	TKO 4-6	15	2101064
	10 полюсов	TKO 10-6	5	2101069	TKO 10-6	5	2101069
Перемычки винтовые							
	2 полюса	ZUK 2-6 LS	50	1929062	ZUK 2-6 LS	50	1929062
	3 полюса	ZUK 3-6 LS	50	1929063	ZUK 3-6 LS	50	1929063
	4 полюса	ZUK 4-6 LS	25	1929064	ZUK 4-6 LS	25	1929064
	10 полюсов	ZUK 10-6 LS	50	1929069	ZUK 10-6 LS	50	1929069
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
 KD 4/5  KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
	Серый	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.4*4.0			1.4*4.0		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 8/10-8.2	52	20061082	ТМ 8/10-8.2	52	20061082
	Маркировка полосой	РМ 8/10.5	10	20610580	РМ 8/10.5	10	20610580





		WDO 4 WS			WDO 4		
Размеры		Измерительная клемма, без тест-разъёмов			Измерительная клемма, с тест-разъёмами		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		82/8/(56.7/59.2)			82/8/(56.7/59.2)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		10...12/M3.5/0.8...1.0			10...12/M3.5/0.8...1.0		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/41А/6мм2			1000В/41А/6мм2		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой							
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.2...10			0.2...10		
Многопроволочная жила		0.2...10			0.2...10		
Многопроволочная жила с наконечником		0.25...6			0.25...6		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)		4/4			4/4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	WDO 4 WS	50	1228180	WDO 4	50	1228080
Концевая крышка							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Разделительная пластина							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Разделитель групповой							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Крепежные элементы							
	Тестовое гнездо	TS11****	5	1528100	TS11****	5	1528100
Перемычки							
	2 полюса	UKT 2-6	25	1915062	UKT 2-6	25	1915062
	3 полюса	UKT 3-6	20	1915063	UKT 3-6	20	1915063
	4 полюса	UKT 4-6	15	1915064	UKT 4-6	15	1915064
	10 полюсов	UKT 10-6	5	1915069	UKT 10-6	5	1915069
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKO 2-6	25	2101062	TKO 2-6	25	2101062
	3 полюса	TKO 3-6	20	2101063	TKO 3-6	20	2101063
	4 полюса	TKO 4-6	15	2101064	TKO 4-6	15	2101064
	10 полюсов	TKO 10-6	5	2101069	TKO 10-6	5	2101069
Перемычки винтовые							
	2 полюса	ZUKT 2-6	10	1928062	ZUKT 2-6	10	1928062
	3 полюса	ZUKT 3-6	10	1928063	ZUKT 3-6	10	1928063
	4 полюса	ZUKT 4-6	10	1928064	ZUKT 4-6	10	1928064
	10 полюсов	ZUKT 10-6	5	1928069	ZUKT 10-6	5	1928069
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
 KD 4/5  KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
	Серый	KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.4*4.0			1.4*4.0		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	КМ 10/8	52	20051080	КМ 10/8	52	20051080
	Маркировка полосой	DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/8	50	20049580

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Стандартный цвет изоляции - желтый. Для заказа других цветов замените окончание «-GE» на «RD» - красный , «BL» - синий , «GR» - зеленый , «VL» - фиолетовый

Серый	0	Бежевый	9

KLR

SVK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Стальная зажимная конструкция с функцией самоблокировки и высоким контактным давлением
- Соответствуют директиве RoHs
- Измерительные, размыкательные клеммы и клеммы с предохранителем по запросу
- Диапазон сечений проводников в серии 0,14~35 мм²



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный полиамид


- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Хорошие электрические свойства

- Медная контактная пластина с выведенными зубцами гарантирует высокое качество контакта. Луженая поверхность обеспечивает низкое сопротивление, устойчивость к коррозии и отсутствие воздушных зазоров.
- Всемирно признанная система металлических зажимов из качественной стали обладает виброустойчивостью, предотвращает развинчивание и выпадание винтов, что позволяет длительно сохранять силу зажима проводника.
- Поперечная шероховатость поверхности контактных пластин не способствует образованию оксидного слоя, и, как следствие, улучшается хорошее сцепление между пластинами.

Условия эксплуатации

- Максимальная рабочая температура +55°C
- Минимальная статическая температура -60°C
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

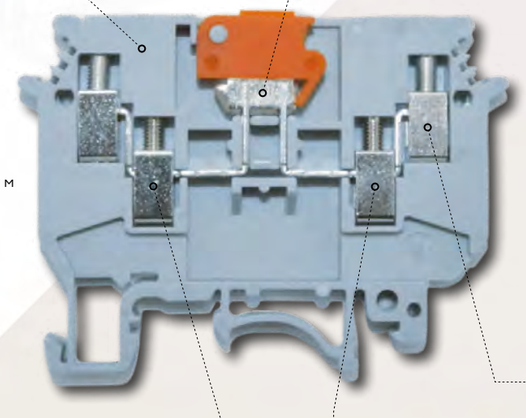

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)



Механическая надежность

- При затяге винта язычки зажимных скоб отскочат вверх. Эта сила контр-зажим позволит улучшить зажим проводника.
- Эластичность зажимных скоб позволяет компенсировать тепловое расширение при нагреве проводника.
- Высокий момент затяжки винта — в среднем выше на 50%, требуемого нормативными документами.

Свойства зажима

- Контактное давление на проводник вне зависимости от сечения при затяге 0,8Н*м составляет 750Н.

Удобство подключения проводника

- Фиксаторы клеммы универсальны и подходят для 3-х режимов установки на DIN-рейку: 35, 32, 15 мм.
- Расчетное сечение контактной пластины соответствует требованиям по температурным, механическим и электрическим характеристикам. Подключенные проводники могут иметь однопроволочную, многопроволочную или многопроволочную с наконечником жилы.
- Не обработанные, оголенные проводники легко могут подключаться к зажимной системе клеммы.


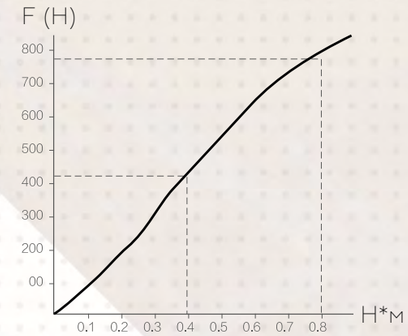



Диаграмма зависимости усилия затяга (Н*м) и контактного давления для клеммы SVK2.5

SVK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ












	SVK 2.5 CC			SVK 4 CC		
Размеры	4-х проводная			4-х проводная		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	63.5/5.2/(47/52.5)			63.5/6.2/(47/52.5)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M2.5/0.4...0.5			8/M3/0.5...0.6		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	500В/24А/2,5мм²			690В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой	26А			34А		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.2...4			0.2...6		
Многопроволочная жила	0.2...2.5			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...1.5			0.2...2.5		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	2.5/2.5			2.5/2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SVK 2.5 CC	60	1221020	SVK 4 CC	60	1221040
Концевая крышка							
	Серый	NPP 2.5-4CC/CCA	100	1321040	NPP 2.5-4CC/CCA	100	1321040
Разделительная пластина							
BS3 BSS3	Серый	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040
Перемычки							
Для клемм 5,2мм	2 полюса	QK 2-2.5	10	1522022	QK 2-4	10	1522042
	3 полюса	QK 3-2.5	10	1522023	QK 3-4	10	1522043
	4 полюса	QK 4-2.5	10	1521024	QK 4-4	10	1522044
Для клемм 6,2мм	10 полюсов	QK 10-2.5	20	1521029	QK 10-4	10	1522049
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKOC 2-2.5	10	2130022	TKOC 2-4	10	2130042
	3 полюса	TKOC 3-2.5	10	2130023	TKOC 3-4	100	2130043
	4 полюса	TKOC 4-2.5	10	2130024	TKOC 4-4	10	2130044
	10 полюсов	TKOC 10-2.5	10	2130029	TKOC 10-4	10	2130049
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
Тест-разъём							
		CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Маркировка об опасности							
	Знак «Опасность поражения электротоком»	CW 3-2.5	50	1921020	CW 3-4	50	1921040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560


	SVK 2.5 TO			SVK 4 TO			SVK 10 TO		
	3-х проводная			3-х проводная			3-х проводная		
	50.5/5.2/(47/52)			50.5/6.2/(47/52)			56.5/10.2/(59/62)		
	8/M2.5/0.4...0.5			8/M3/0.5...0.6			10/M4/1.4...1.5		
	500В/24А/2,5мм²			500В/32А/4мм²			800В/57А/10мм²		
	6кВ/3			6кВ/3			8кВ/3		
	26А			32А			57А		
	0.2...4			0.2...4			0.5...16		
	0.2...2.5			0.2...4			0.5...10		
	0.2...1.5			0.2...2.5			0.5...10		
	2.5/2.5			4/4			16/10		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
SVK 2.5 TO	60	1222020	SVK 4 TO	60	1222040	SVK 10 TO	50	1222100
NPP SVK 2.5-4 TO	50	1322040	NPP SVK 2.5-4 TO	50	1322040	-	-	-
BS 3	100	1421020	BS 3	100	1421020	BSS 3	100	1421040
QK 2-2.5	10	1522022	QK 2-4	10	1522042	QK 2-10	10	1522102
QK 3-2.5	10	1522023	QK 3-4	10	1522043	QK 3-10	10	1522103
QK 4-2.5	10	1521024	QK 4-4	10	1522044	QK 4-10	10	1522104
QK 10-2.5	20	1521029	QK 10-4	10	1522049	QK 10-10	10	1522109
TKOC 2-2.5	10	2130022	TKOC 2-4	10	2130042	TKOC 2-10	10	2130102
TKOC 3-2.5	10	2130023	TKOC 3-4	100	2130043	TKOC 3-10	10	2130103
TKOC 4-2.5	10	2130024	TKOC 4-4	10	2130044	TKOC 4-10	10	2130104
TKOC 10-2.5	10	2130029	TKOC 10-4	10	2130049	TKOC 10-10	10	2130109
KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030	CSB 4	10	1521050
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 4	10	1508040
CW 3-2.5	50	1921020	CW 3-4	50	1921040	CW 3-10	50	1921100
0.6*3.5			0.6*3.5			1.4*4.0		
TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 10/10-10	44	20061010
PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9		

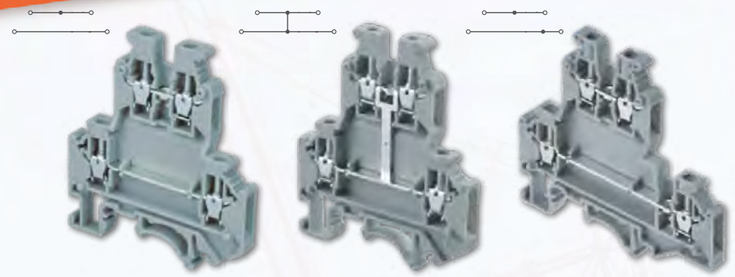

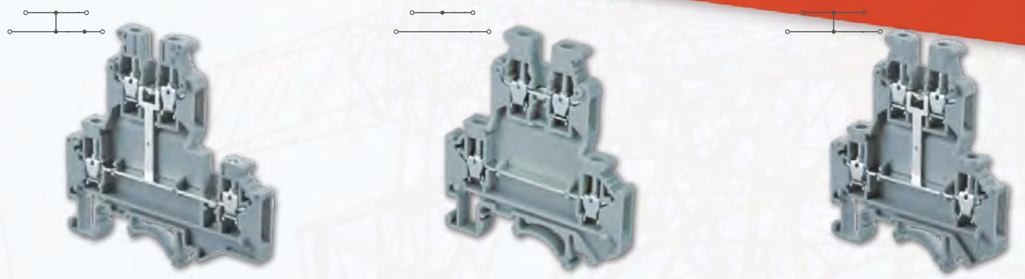


	SVK 2.5 D			SVK 2.5 DV			SVK 2.5 DL		
Размеры	Двухуровневая			Двухуровневая с перемычкой			Двухуровневая		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	56/5.2/(62/67)			56/5.2/(62/67)			67.2/5.2/(62/67)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M2.5/0.4...0.5			8/M2.5/0.4...0.5			8/M2.5/0.4...0.5		
Номинальные характеристики									
Напряжение / Ток / Сечение	500В/24А/2,5мм²			500В/24А/2,5мм²			500В/24А/2,5мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3			6кВ/3			6кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой	26А			26А			26А		
Подключаемые проводники (мм²)									
Однопроволочная жила	0.2...4			0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила	0.2...2.5			0.2...2.5			0.2...2.5		
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1.5			0.2...1.5			0.2...1.5		
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	2.5/2.5			2.5/2.5			2.5/2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SVK 2.5 D	75	1223020	SVK 2.5 DV	75	1224020	SVK 2.5 DL	50	1225020
Концевая крышка										
	Серый	NPP SVK 2.5/4D	50	1323040	NPP SVK 2.5/4D	50	1323040	NPP SVK 2.5/4DL	50	1325040
Разделительная пластина										
BS3 BSS3	Серый	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040
Разделитель групповой										
	Серый	NPP SVK 4 D1	50	1423140	NPP SVK 4 D1	50	1423140	NPP SVK 2.5/4 DF	50	1425140
	Серый	NPP SVK 4 D2	50	1423240	NPP SVK 4 D2	50	1423240	NPP SVK 2.5/4 DB	50	1425240
Перемычки										
Для клемм 5,2мм Для клемм 6,2мм	2 полюса	QK 2-2.5	10	1522022	QK 2-2.5	10	1522022	QK 2-2.5	10	1522022
	3 полюса	QK 3-2.5	10	1522023	QK 3-2.5	10	1522023	QK 3-2.5	10	1522023
	4 полюса	QK 4-2.5	10	1521024	QK 4-2.5	10	1521024	QK 4-2.5	10	1521024
	10 полюсов	QK 10-2.5	20	1521029	QK 10-2.5	20	1521029	QK 10-2.5	20	1521029
Гребенчатый мостик										
	2 полюса	TKOC 2-2.5	10	2130022	TKOC 2-2.5	10	2130022	TKOC 2-2.5	10	2130022
	3 полюса	TKOC 3-2.5	10	2130023	TKOC 3-2.5	10	2130023	TKOC 3-2.5	10	2130023
	4 полюса	TKOC 4-2.5	10	2130024	TKOC 4-2.5	10	2130024	TKOC 4-2.5	10	2130024
	10 полюсов	TKOC 10-2.5	10	2130029	TKOC 10-2.5	10	2130029	TKOC 10-2.5	10	2130029
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
Тест-разъём										
		CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Маркировка об опасности										
	Знак «Опасность поражения электротоком»	CW 3-2.5	50	1921020	CW 3-2.5	50	1921020	CW 3-2.5	50	1921020
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550

	SVK 2.5 DLV			SVK 4 D			SVK 4 DV		
	Двухуровневая с перемычкой			Двухуровневая			Двухуровневая		
	67.2/5.2/(62/67)			56/6.2/(62/67)			56/6.2/(62/67)		
	8/M2.5/0.4...0.5			8/M3/0.5...0.6			8/M3/0.5...0.6		
	500В/24А/2,5мм²			500В/32А/4мм²			500В/32А/4мм²		
	6кВ/3			6кВ/3			6кВ/3		
	26А			32А			32А		
	0.2...4			0.2...4			0.2...4		
	0.2...2.5			0.2...4			0.2...4		
	0.2...1.5			0.25...2.5			0.25...2.5		
	2.5/2.5			4/2.5			4/2.5		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	
SVK 2.5 DLV	50	1228020	SVK 4 D	60	1223040	SVK 4 DV	60	1224040	
NPP SVK 2.5/4DL	50	1325040	NPP SVK 2.5/4D	50	1323040	NPP SVK 2.5/4D	50	1323040	
BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040	
NPP SVK 2.5/4 DF	50	1425140	NPP SVK 4 D1	50	1423140	NPP SVK 4 D1	50	1423140	
NPP SVK 2.5/4 DB	50	1425240	NPP SVK 4 D2	50	1423240	NPP SVK 4 D2	50	1423240	
QK 2-2.5	10	1522022	QK 2-4	10	1522042	QK 2-4	10	1522042	
QK 3-2.5	10	1522023	QK 3-4	10	1522043	QK 3-4	10	1522043	
QK 4-2.5	10	1521024	QK 4-4	10	1522044	QK 4-4	10	1522044	
QK 10-2.5	20	1521029	QK 10-4	10	1522049	QK 10-4	10	1522049	
TKOC 2-2.5	10	2130022	TKOC 2-4	10	2130042	TKOC 2-4	10	2130042	
TKOC 3-2.5	10	2130023	TKOC 3-4	100	2130043	TKOC 3-4	100	2130043	
TKOC 4-2.5	10	2130024	TKOC 4-4	10	2130044	TKOC 4-4	10	2130044	
TKOC 10-2.5	10	2130029	TKOC 10-4	10	2130049	TKOC 10-4	10	2130049	
KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	
CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030	
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	
CW 3-2.5	50	1921020	CW 3-4	50	1921040	CW 3-4	50	1921040	
0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5			
TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062	
PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560	PM 6/10.5	10	20610560	

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

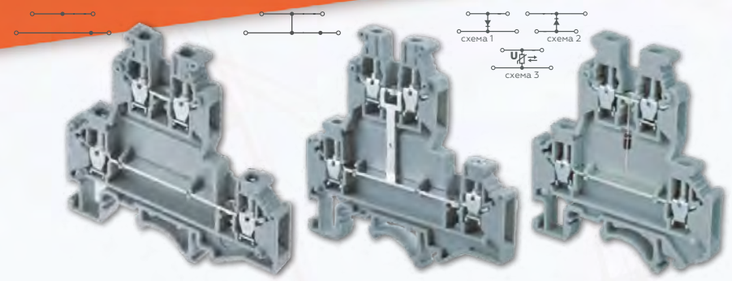


	SVK 4 DL	SVK 4 DLV	SVK 4 DV...
Размеры	Двухуровневая	Двухуровневая с перемычкой	Двухуровневая с D1 - диодом по схеме 1, D2 - диодом по схеме 2, V - варистором по схеме 3
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	67.2/6.2/(62/67)	67.2/6.2/(62/67)	56/6.2/(62/67)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0.5...0.6	8/M3/0.5...0.6	8/M3/0.5...0.6
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	500В/32А/4мм²	500В/32А/4мм²	4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3	-/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	32А	32А	-
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.25...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	4/2.5	4/2.5	4/2.5


Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SVK 4 DL	50	1225040	SVK 4 DLV	50	1228040	SVK 4 DVD1	60	1229040
								SVK 4 DVD2	60	1229140
								SVK 4 DVV	60	1229240
Концевая крышка										
	Серый	NPP SVK 2.5/4DL	50	1325040	NPP SVK 2.5/4DL	50	1325040	NPP SVK 2.5/4D	50	1323040
Разделительная пластина										
BS3 BSS3	Серый	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040
Разделитель групповой										
	Серый	NPP SVK 2.5/4 DF	50	1425140	NPP SVK 2.5/4 DF	50	1425140	NPP SVK 4 D1	50	1423140
	Серый	NPP SVK 2.5/4 DB	50	1425240	NPP SVK 2.5/4 DB	50	1425240	NPP SVK 4 D2	50	1423240
Перемычки										
Для клемм 5,2мм Для клемм 6,2мм	2 полюса	QK 2-4	10	1522042	QK 2-4	10	1522042	QK 2-4	10	1522042
	3 полюса	QK 3-4	10	1522043	QK 3-4	10	1522043	QK 3-4	10	1522043
	4 полюса	QK 4-4	10	1522044	QK 4-4	10	1522044	QK 4-4	10	1522044
	10 полюсов	QK 10-4	10	1522049	QK 10-4	10	1522049	QK 10-4	10	1522049
Гребенчатый мостик										
	2 полюса	TKOC 2-4	10	2130042	TKOC 2-4	10	2130042	TKOC 2-4	10	2130042
	3 полюса	TKOC 3-4	100	2130043	TKOC 3-4	100	2130043	TKOC 3-4	100	2130043
	4 полюса	TKOC 4-4	10	2130044	TKOC 4-4	10	2130044	TKOC 4-4	10	2130044
	10 полюсов	TKOC 10-4	10	2130049	TKOC 10-4	10	2130049	TKOC 10-4	10	2130049
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
Тест-разъём										
		CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030	CSB 3	10	1521030
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Маркировка об опасности										
	Знак «Опасность поражения электротоком»	CW 3-4	50	1921040	CW 3-4	50	1921040	CW 3-4	50	1921040
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 6/10.5	10	20610560	PM 6/10.5	10	20610560	PM 6/10.5	10	20610560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9






	SVK 4 A	SVK 4 CCA
Размеры	С ножевым размыкателем	С ножевым размыкателем 4-х проводная
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	51/6.2/(58.5/63.5)	63.5/6.2/(47/52)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0.5...0.6	8/M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	800В/16А/4мм²	690В/16А/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	-	-
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...6
Многопроволочная жила	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...2.5	0.5...2.5
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	4/4	2.5/2.5

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SVK 4 A	50	1230040	SVK 4 CCA	60	1231040
Концевая крышка							
	Серый	-	-	-	NPP 2.5-4CC/CCA	100	1321040
Гребенчатый мости							
	2 полюса	TKOC 2-4	10	2130042	TKOC 2-4	10	2130042
	3 полюса	TKOC 3-4	100	2130043	TKOC 3-4	100	2130043
	4 полюса	TKOC 4-4	10	2130044	TKOC 4-4	10	2130044
	10 полюсов	TKOC 10-4	10	2130049	TKOC 10-4	10	2130049
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
KD 4/5 KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 6/10.5	10	20610560	PM 6/10.5	10	20610560



ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

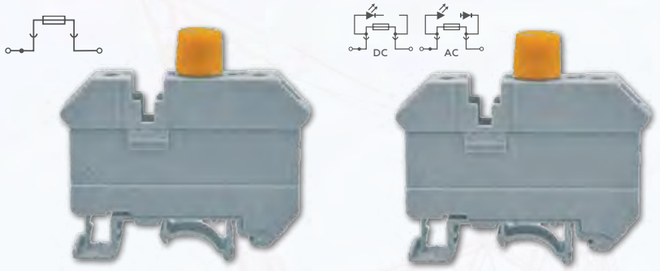

	SVK 16 F	SVK 16 FLD
Размеры	С предохранителем	С предохранителем и индикацией
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	62/12/(59/64)	62/12/(59/64)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (H*м)**	11/M4/1.5...1.8	11/M4/1.5...1.8
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	800В/10А/16мм²	-/10А/16мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	4кВ/3	4кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	63А	63А
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.5...16	0.5...16
Многопроволочная жила	0.5...10	0.5...10
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...10	0.5...10
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)	10/10	10/10

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SVK 16 F	20	1221160	SVK 16 FLD (15V-30V) 5*20	20	1235160
					SVK 16 FLD (115V-250V 5*20)		1226160
Разделительная пластина							
	Серый	BSS 3	100	1421040	BSS 3	100	1421040
Перемычки							
 Для клемм 5,2мм	2 полюса	QK 2-16	10	1522162	QK 2-16	10	1522162
 Для клемм 6,2мм	3 полюса	QK 3-16	10	1522163	QK 3-16	10	1522163
	4 полюса	QK 4-16	10	1522164	QK 4-16	10	1522164
	10 полюсов	QK 10-16	10	1522169	QK 10-16	10	1522169
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKOC 2-16	10	2130162	TKOC 2-16	10	2130162
	3 полюса	TKOC 3-16	10	2130163	TKOC 3-16	10	2130163
	4 полюса	TKOC 4-16	10	2130164	TKOC 4-16	10	2130164
	10 полюсов	TKOC 10-16	10	2130169	TKOC 10-16	10	2130169
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
KD 4/5 KD 2	Серый	KD 4/5	50	1401450	KD 4/5	50	1401450
		KD 2	50	1401020	KD 2	50	1401020
Тест-разъём							
		PS 4	10	1508040	PS 4	10	1508040
Плавкая вставка							
		GFA 5x20 Предельная отключающая способность 1,5кА			GFA 5x20 Предельная отключающая способность 1,5кА		
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.0*4.0			1.0*4.0		
Маркировка* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010
	Маркировка полосой	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9




	SVK 2.5 TO-PE	SVK 2.5 CC-PE	SVK 4 DV PE
Размеры	3-х проводная	4-х проводная	Двухуровневая с перемычкой
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	50.5/5.2/(47/52)	50.5/5.2/(47/52)	56.4/6.2/(62.3/67.1)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (H*м)**	8	8	8
Рейка: Зажимной винт / Момент зажима (H*м)	M3/0.6...0.8	M3/0.6...0.8	M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/2.5мм²	-/-/2.5мм²	-/-/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...6
Многопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1.5	0.2...1.5	0.2...2.5

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		SVK 2.5 TO-PE	60	122202E	SVK 2.5 CC-PE	60	123102E	SVK 4 DV PE	50	122404E
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.

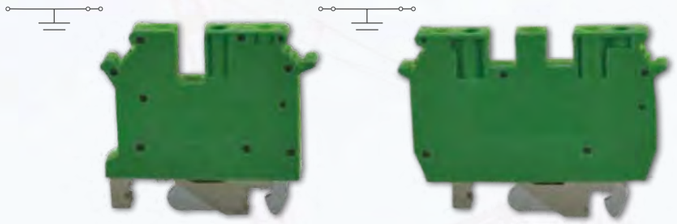


	SVK 4 TO-PE	SVK 4 CC-PE
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	50.5/5.2/(47/52)	63.5/6.2/(47/52.5)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8	8
Рейка: Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)	M3/0.6...0.8	M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/4мм²	-/-/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.2...6	0.2...6
Многопроволочная жила	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	0.2...2.5
Информация для заказа / Цвет****	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул
	SVK 4 TO-PE / 60 / 122204E	SVK 4 CC-PE / 60 / 123104E
Инструмент		
 Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5	0.6*3.5
Маркировка* **		
 Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/10-6.2 / 68 / 20061062	TM 6/10-6.2 / 68 / 20061062
Маркировка полосой	PM 6/10.5 / 10 / 20610560	PM 6/10.5 / 10 / 20610560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.

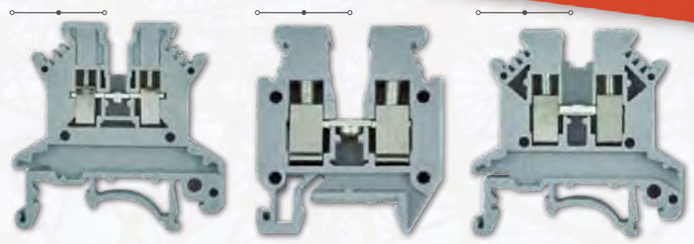

	MBK 1.5	MBK 2.5 M	MBK 2.5-4 E
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	42.5/4.2/(42/47)	28/5.2/(32/*)	42.5/6.2/(42/47)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	7/M2/0.22...0.25	8/M3/0.6...0.8	8/M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	500В/17.5А/1.5мм²	500В/32А/2.5мм²	690В/32А/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	12А	30А	32А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.14...1.5	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила	0.14...1.5	0.2...2.5	0.2...2.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.14...0.75	0.2...1.5	0.2...1.5
Максимальное число проводников с гребенчатым мостиком (Однопроволочная жила / Многопроволочная жила)		4/2.5	4/2.5
Информация для заказа / Цвет****	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул
Серый	MBK 1.5 / 120 / 1203010	MBK 2.5 M / 200 / 1203020	MBK 2.5-4 E / 100 / 1203030
Концевая крышка			
 Серый	NPP MBK 1.5 / 60 / 1303010	NPP MBK 2.5 M / 100 / 1303020	NPP MBK 1.5 / 60 / 1303010
Разделительная пластина			
 BS3 BSS3 Серый	- / - / -	BSS 3 / 100 / 1421040	BSS 3 / 100 / 1421040
Разделитель групповой			
 Серый	NPP MBK / 60 / 1303011	- / - / -	NPP MBK / 60 / 1303011
Перемычки			
 Для клемм 5,2мм  Для клемм 6,2мм 2 полюса	QK 2-1.5 / 10 / 1522012	QK 2-2.5 / 10 / 1522022	QK 2-4 / 10 / 1522042
3 полюса	QK 3-1.5 / 10 / 1522013	QK 3-2.5 / 10 / 1522023	QK 3-4 / 10 / 1522043
4 полюса	QK 4-1.5 / 10 / 1522014	QK 4-2.5 / 10 / 1521024	QK 4-4 / 10 / 1522044
10 полюсов	QK 10-1.5 / 10 / 1522019	QK 10-2.5 / 20 / 1521029	QK 10-4 / 10 / 1522049
Гребенчатый мостик			
 2 полюса	- / - / -	TKOC 2-2.5 / 10 / 2130022	TKOC 2-4 / 10 / 2130042
3 полюса	- / - / -	TKOC 3-2.5 / 10 / 2130023	TKOC 3-4 / 100 / 2130043
4 полюса	- / - / -	TKOC 4-2.5 / 10 / 2130024	TKOC 4-4 / 10 / 2130044
10 полюсов	- / - / -	TKOC 10-2.5 / 10 / 2130029	TKOC 10-4 / 10 / 2130049
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)			
 KD 4/5  KD 2 Серый	KD 4/5 / 50 / 1401450	KD 4/5 / 50 / 1401450	KD 4/5 / 50 / 1401450
	KD 2 / 50 / 1401020	KD 2 / 50 / 1401020	KD 2 / 50 / 1401020
Тест-разъём			
	- / - / -	CSB 3 / 10 / 1521030	CSB 3 / 10 / 1521030
Тест-разъём			
	- / - / -	PS 2.3 / 100 / 1521040	PS 2.3 / 100 / 1521040
Маркировка об опасности			
 Знак «Опасность поражения электротоком»	- / - / -	CW 3-2.5 / 50 / 1921020	CW 3-4 / 50 / 1921040
Инструмент			
 Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5	0.6*3.5	1.4*4.0
Маркировка* **			
 Маркировка полосой, печать на трафарете	- / - / -	TM 5/10-5.2 / 84 / 20061052	TM 6/10-6.2 / 68 / 20061062
Маркировка полосой	PM 4/8.5 / 10 / 20058540	PM 5/10.5 / 10 / 20610550	PM 6/10.5 / 10 / 20610560


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

DBK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

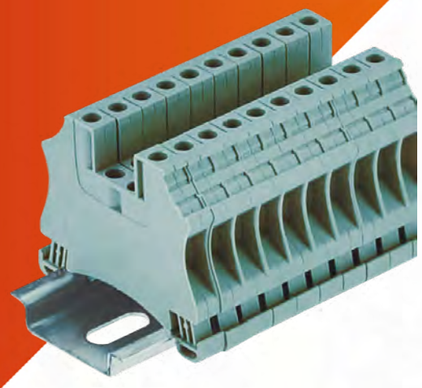


- Материал Нейлон PA66 не поддерживает разрушающую микрофлору, использующую для питания кислород
- Длина пути утечки 12,5 мм, номинальное напряжение 1000В
- Полностью симметричный дизайн допускает установку клеммы с любой стороны DIN-рейки, что позволяет избежать ошибок при монтаже
- Благодаря хорошей силе прижима зажимных элементов клеммы уменьшается величина переходного сопротивления, что позволяет уменьшить перегрев контакта и сократить электрические потери

Условия эксплуатации

- Максимальная рабочая температура +55°C
- Минимальная статическая температура -60°C
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)

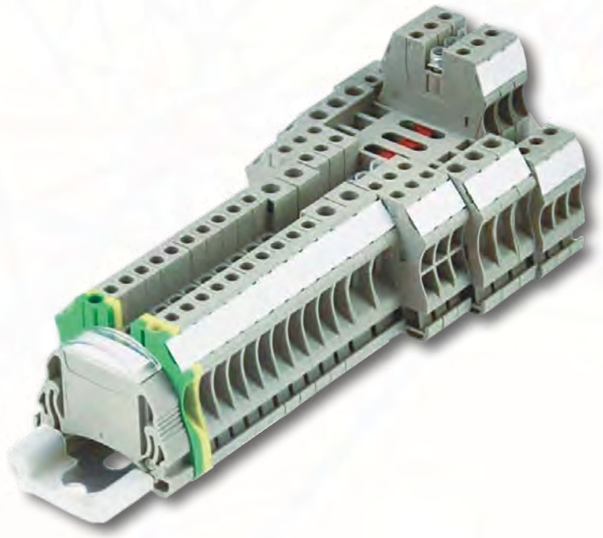


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ножевые перемычки

Клемма DBK поддерживет два ряда ножевых перемычек, что позволяет комбинировать различные схемы подключения и количество полюсов у стандартных перемычек.



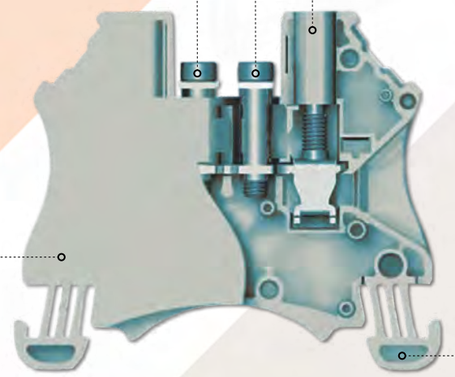

Различные виды проводников

Могут подключаться к клемме:
- однопроволочные
- многопроволочные
- многопроволочные с наконечником жилы



Самоблокирующийся зажим

Зажимной механизм разработан по принципу Reakdyn, что использует подпружиненные элементы в винтовом соединении. Благодаря этому обеспечивается контрирующий эффект — нет необходимости периодической затяжки винтов.



Симметричное исполнение


Клемма симметрична по своей конструкции, поэтому не имеет значения как вы её установите — спереди или сзади.



Однозначное толкование

Клеммы тест-исполнения имеют чётко обозначенные переключатели и ползунки характерного цвета и нанесенные обозначения, что позволяет обслуживающему персоналу однозначно их трактовать и не допускать ошибок в схемах измерения.



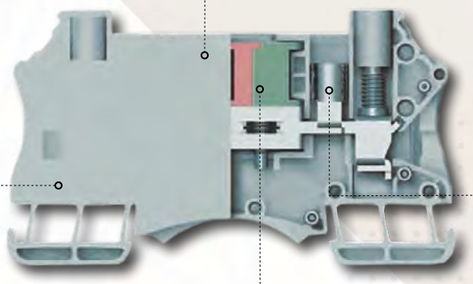

Цельная проходная шина

Запатентованная технология штамповки проводящей шины в проходной клемме обеспечивает непрерывность производственного процесса и цельность конструкции.



Надежное подключение

Клеммы с цельной проходной шиной и антираскручивающийся винтовой зажим позволяют добиваться малого переходного сопротивления в месте контакта и обеспечивают надежное подключение.



Быстросъмный механизм


Благодаря специальной конструкции клипсы для крепления на монтажную рейку обеспечивается быстрая разборка клеммного блока.



DBK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ





Проходные клеммы с ножевыми перемычками

















Размеры		DBK 2.5/4			DBK 4/6			DBK 6/10		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		50/5.5/(44.5/52)			50/6.5/(44.5/52)			50/8.0/(44.5/52)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		8/M3/0.6...0.8			8/M3/0.6...0.8			10/M4/1.5...1.8		
Номинальные характеристики										
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/24А/2.5-4мм²			1000В/32А/4-6мм²			1000В/41А/6-10мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		9.8кВ/3			9.8кВ/3			9.8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		24А			32А			41А		
Подключаемые проводники (мм²)										
Однопроволочная жила		4			6			10		
Многопроволочная жила		2.5			4			6		
Многопроволочная жила с наконечником		2.5			4			6		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	DBK 2.5/4	120	1204029	DBK 4/6	100	1204049	DBK 6/10	60	1204069
Перемычки										
	2 полюса	RAB 2-2.5	100	1504022	RAB 2-4	100	1504042	RAB 2-6	100	1504062
	3 полюса	RAB 3-2.5	100	1504023	RAB 3-4	100	1504043	RAB 3-6	50	1504063
	4 полюса	RAB 4-2.5	100	1504024	RAB 4-4	100	1504044	RAB 4-6	50	1504064
	10 полюсов	RAB 10-2.5	100	1504029	RAB 10-4	10	1504049	RAB 10-6	100	1504069
Концевой стопор (толщина 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Маркировка клеммных групп										
	Серый	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			1.4*4.0		
Маркировка***										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550
	Маркировка полосой	DO 9.5/5.5	80	20049555	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 9.5/8	50	20049580
Защитная крышка*****										
		RNC 2.5-1	100	1904021	RNC 4-1	100	1904041	RNC 6-1	50	1904061
		RNC 2.5-5	100	1904025	RNC 4-5	50	1904045	RNC 6-5	20	1904065
		RNC 2.5-1 C	50	1904022	RNC 4-1 C	50	1904042	-	-	-
		RNC 2.5-5 C	20	1904026	RNC 4-5 C	20	1904046	-	-	-

Тестовая клемма			4-х проводная			Двухуровневая		
77/8.0/(44.5/52)			65.5/6.5/(44.5/52)			77/6.5/(64.3/71.8)		
10/M4/1.5...1.8			8/M3/0.6...0.8			8/M3/0.6...0.8		
1000В/41А/6мм²			1000В/32А/4мм²			1000В/32А/4мм²		
9.8кВ/3			9.8кВ/3			9.8кВ/3		
41А			32А			32А		
0.2...10			0.2...6			0.2...6		
0.2...6			0.2...4			0.2...4		
0.2...6			0.2...4			0.2...4		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
DBK 6 T	50	1240069	DBK 4 FO	60	1241049	DBK 4 D	50	1242049
RAB 2-6 T	10	1540062	RAB 2-4	100	1504042	RAB 2-4	100	1504042
RAB 3-6 T	10	1540063	RAB 3-4	100	1504043	RAB 3-4	100	1504043
RAB 4-6 T	10	1540064	RAB 4-4	100	1504044	RAB 4-4	100	1504044
RAB 10-6 T	10	1540069	RAB 10-4	10	1504049	RAB 10-4	10	1504049
KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115
1.4*4.0			0.6*3.5			0.6*3.5		
KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550
DO 9.5/8	50	20049580	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 9.5/6.5	80	20049565
RNC 6-T1	50	1940061	RNC 4-F1	50	1940411	RNC 4-D1	50	1940421
RNC 6-T5	20	1940065	RNC 4-F5	20	1940415	RNC 4-D5 C	50	1940425
RNC 6-T1 C	50	1940062	RNC 4-F1 C	50	1940412	-	-	-
RNC 6-T5 C	20	1940066	RNC 4-F5 C	20	1940416	-	-	-



ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Окончание «1» — крышка для 1 клеммного модуля, «5» для 5-ти клеммных модулей, окончание «С» — нанесен знак «Опасно, высокое напряжение».

Красный	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Бежевый	4	Черный	5	Коричневый	8	Серый	9

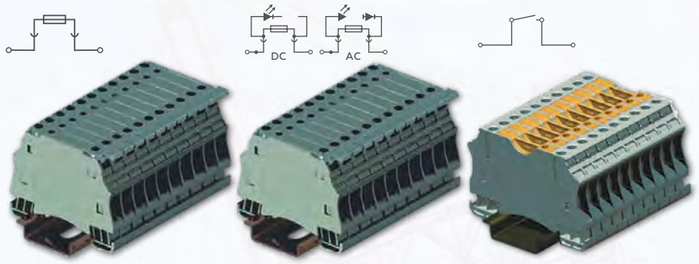

	DBK 4 F	DBK 4 FLD	DBK 4 SW
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	59/6.5/(50/57.5)	59/6.5/(50/57.5)	65.5/6.5/(44.5/52)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0....1.8	8/M3/0.6...0.8	8/M3/0.6...0.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	1000В/6.3А/4мм²	-/6.3А/4мм²	1000В/16А/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	9.8кВ/3	-/3	9.8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...6	0.2...6	0.2...6
Многопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...4	0.2...4	0.2...4

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	DBK 4 F	50	1243049	DBK 4 FLD 24	50	1244049	DBK 4 SW	50	1246049
		-	-	-	DBK 4 FLD 250	50	1245049			
Плавкая вставка										
		GFA 5*20 0.5A	100	2252005	GFA 5*20 3A	100	2252030	-	-	-
		GFA 5*20 1A	100	2252010	GFA 5*20 4A	100	2252040	-	-	-
		GFA 5*20 2A	100	2252020	GFA 5*20 6.3A	100	2252063	-	-	-
Гребенчатый мостик										
	2 полюса	TKO 2-4	25	2101042	TKO 2-4	25	2101042	TKO 2-4	25	2101042
	3 полюса	TKO 3-4	20	2101043	TKO 3-4	20	2101043	TKO 3-4	20	2101043
	4 полюса	TKO 4-4	15	2101044	TKO 4-4	15	2101044	TKO 4-4	15	2101044
	10 полюсов	TKO 10-4	5	2101049	TKO 10-4	5	2101049	TKO 10-4	5	2101049
Концевой стопор (толщина 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Маркировка клеммных групп										
	Серый	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.4*4.0			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550
	Маркировка полосой	DO 9.5/5.5	80	20049565	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 9.5/6.5	80	20049565
Защитная крышка***										
		-	-	-	-	-	-	RNC 4-F1	50	1940411
		-	-	-	-	-	-	RNC 4-F5	20	1940415
		-	-	-	-	-	-	RNC 4-F1 C	50	1940412
		-	-	-	-	-	-	RNC 4-F5 C	20	1940416



ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Окончание «1» — крышка для 1 клеммного модуля, «5» для 5-ти клеммных модулей, окончание «С» — нанесен знак «Опасно, высокое напряжение».

Красный	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Бежевый	4	Черный	5	Коричневый	8	Серый	9



	DBK 2.5 PE	DBK 4 PE	DBK 6 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	50/6.0/(44.5/52)	50/6.5/(44.5/52)	50/8.0/(44.5/52)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0.6...0.8	8/M3/0.6...0.8	10/M4/1.5...1.8
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	2.5мм²	4мм²	6мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	9.8кВ/3	9.8кВ/3	9.8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...6	0.2...10
Многопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...4	0.2...6
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	0.2...4	0.2...6

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		DBK 2.5 PE	70	120402E	DBK 4 PE	50	120404E	DBK 6 PE	50	120406E
Концевой стопор (толщина 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Маркировка клеммных групп										
	Серый	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			1.4*4.0		
Маркировка* **										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550
	Маркировка полосой	DO 9.5/5.5	80	20049555	DO 9.5/6.5	80	20049565	DO 9.5/8	50	20049580
Защитная крышка***										
		RNC 2.5-1	100	1904021	RNC 4-1	100	1904041	RNC 6-1	50	1904061
		RNC 2.5-5	100	1904025	RNC 4-5	50	1904045	RNC 6-5	20	1904065
		RNC 2.5-1 C	50	1904022	RNC 4-1 C	50	1904042	-	-	-
		RNC 2.5-5 C	20	1904026	RNC 4-5 C	20	1904046	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
***** Окончание «1» — крышка для 1 клеммного модуля, «5» для 5-ти клеммных модулей, окончание «С» — нанесен знак «Опасно, высокое напряжение».

KLR

ABK/DBK СЕРИЯ
КЛЕММЫ ВЫСОКОГО ТОКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Стальная зажимная конструкция с функцией самоблокировки и высоким контактным давлением
- Соответствуют директиве RoHs
- Диапазон сечений проводников в серии 50~240 мм²

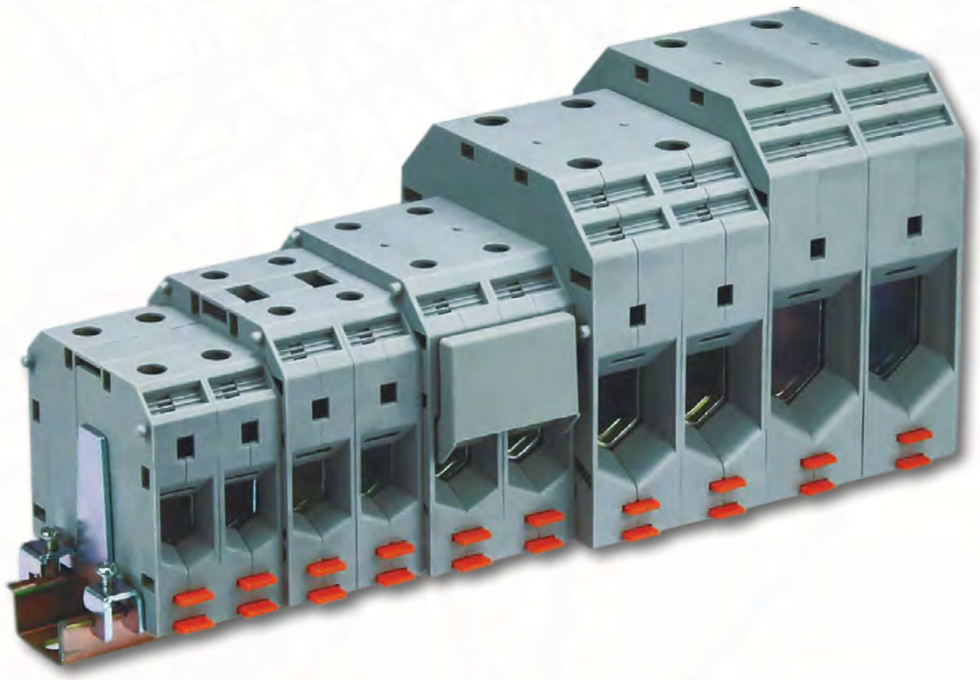


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный полиамид

- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Хорошие электрические свойства

- Медная контактная пластина с выведенными зубцами гарантирует высокое качество контакта. Луженая поверхность обеспечивает низкое сопротивление, устойчивость к коррозии и отсутствие воздушных зазоров.
- Всемирно признанная система металлических зажимов из качественной стали обладает виброустойчивостью, предотвращает развинчивание и выпадание винтов, что позволяет длительно сохранять силу зажима проводника.
- Поперечная шероховатость поверхности контактных пластин не способствует образованию оксидного слоя, и, как следствие, улучшается хорошее сцепление между пластинами.

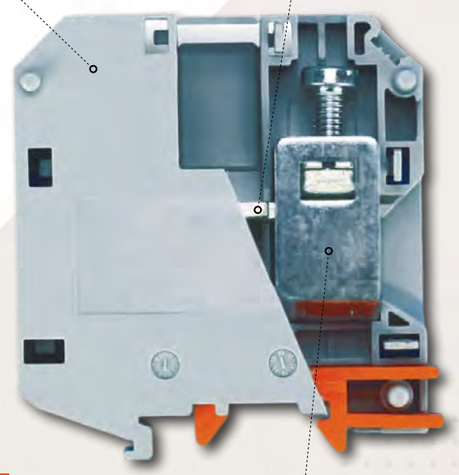

Условия эксплуатации

- Температура: -60°C ~ +55°C
- Относительная влажность <90%
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Стандартные требования


- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)

Механическая надежность


- При затяге винта язычки зажимных скоб отскочат вверх. Эта сила контр-зажим позволит улучшить зажим проводника.
- Эластичность зажимных скоб позволяет компенсировать тепловое расширение при нагреве проводника.
- Высокий момент затяжки винта — в среднем выше на 50%, требуемого нормативными документами.
- Винты с внутренним шестигранником используются для наибольшего усилия затяга винтового зажима.

АВК СЕРИЯ
КЛЕММЫ ВЫСОКОГО ТОКА



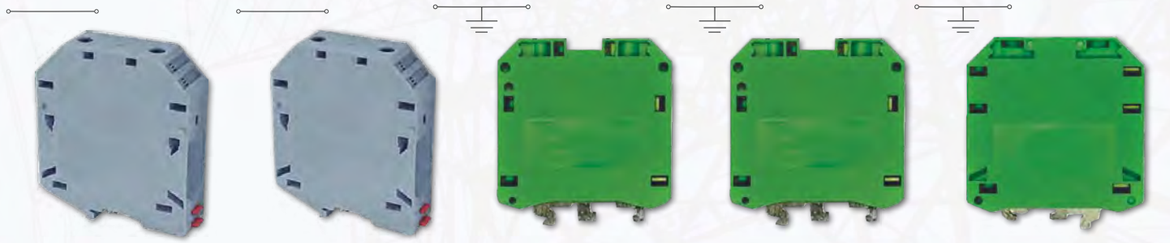

	АВК 50	АВК 70	АВК 95
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	70.5/20.5/(83.5/81.5)	76/22.5/(92/89.8)	83/25/(97.5/95.5)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	24/M6/6...8	24/M8/15...20	33/M8/15...20
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	1000В/150А/50мм²	1000В/192А/70мм²	1000В/232А/95мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	150А	192А	232А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	25...50	25...70	35...95
Многопроволочная жила	25...50	25...70	35...95
Многопроволочная жила с наконечником	-	-	65/70

Информация для заказа	Инструмент	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		АВК 50	10	1220500	АВК 70	10	1220700	АВК 95	8	1220950
		АВК 50	10	1201500	-	-	-	-	-	-
Перемычки										
	2 полюса	CQ 2-50	10	1520502	CQ 2-70	10	1520702	-	-	-
	3 полюса	CQ 3-50	10	1520503	CQ 3-70	10	1520703	-	-	-
	4 полюса	CQ 4-50	10	1520504	-	-	-	-	-	-
Гребенчатый мостик										
	2 полюса	-	-	-	-	-	-	TKO 2-95	5	2120952
	3 полюса	-	-	-	-	-	-	TKO 3-95	5	2120953
Концевой стопор										
	Ω-рейка RTR35*15	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009
	G-рейка RTR32*15	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019
Дополнительная клемма 6мм²										
	Для контрольных цепей	-	-	-	-	-	-	АВК-ЕК6	20	1600006
Проставка для зажима										
	Используется для зажима плоских кабелей	RHT 50-CC	5	1520500	RHT 70-CC	5	1520700	RHT 95-CC	5	1520950
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ «Шестигранник»	1.2*8.0 / SW=5			SW=6			SW=6		
Маркировка* **										
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010
	Маркировка отдельными табличками	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	АВК 150	АВК 240	АВК 50 PE	АВК 70 PE	АВК 95 PE
	100/31/(118.5/116)	100/36/(131.5/129.5)	70.5/20.5/(83.5/81.5)	76/22.5/(92/89.8)	83/25/(97.5/95.5)
	40/M10/25...30	40/M10/25...30	24/M6/6...8	24/M8/15...20	33/M8/15...20
	1000В/309А/150мм²	1000В/415А/240мм²	50мм²	70мм²	95мм²
	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
	300А	382А	-	-	-
	50...150	70...240	25...50	25...70	35...95
	50...150	70...240	25...50	25...70	35...95
	150/120	240/185	-	-	-

Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
АВК 150	2	1220150	АВК 240	2	1220240	АВК 50 PE	10	122050E	АВК 70 PE	10	122070E	АВК 95 PE	5	122095E
-	-	-	-	-	-	АВК 50 PE	10	120150E	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TKO 2-150	10	2120152	TKO 2-240	5	2120242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TKO 3-150	5	2120153	TKO 3-240	5	2120243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009
GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019
АВК-ЕК6	20	1600006	АВК-ЕК6	20	1600006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHT 150-CC	5	1521500	RHT 240-CC	5	1522400	RHT 50-CC	5	1520500	RHT 70-CC	5	1520700	RHT 95-CC	5	1520900
SW=8			SW=8			1.2*8.0 / SW=5			SW=6			SW=6		
TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10	44	20061010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



		DBK 35 DS			DBK 70 DS			DBK 120 DS		
Размеры										
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		108/27/(53.5/61)			127/31.8/(64/71.5)			130/39/(65.9/73.4)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		M6/3...6			M8/6...12			M10/10...20		
Номинальные характеристики										
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/125А/35мм²			1000В/192А/70мм²			1000В/269А/120мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		150А			192А			232А		
Подключаемые проводники (мм²)										
Многопроволочная жила		2.5...50			2.5...95			6...150		
Многопроволочная жила с наконечником		2.5...35			2.5...70			6...120		
Информация для заказа	Инструмент	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		DBK 35 DS	10	2147359	DBK 70 DS	10	2147709	DBK 120 DS	10	2147129
Перемычки										
	2 полюса	NQ 2-35 DS	10	1547352	NQ 2-70 DS	10	1547702	NQ 2-120 DS	10	1547122
Концевой стопор										
	Ω-рейка RTR35*15	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009
	G-рейка RTR32*15	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019	GDQ 2	50	1420019
Инструмент										
	Отвёртка «Шестигранник»	SW=10			SW=13			SW=16		
Маркировка***										
	Маркировка отдельными табличками	DO 6.5/24	10	20046524	DO 6.5/29	10	20046529	DO 6.5/35	10	20046535



		DBK 185 DS		
Размеры				
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		162/54/(82.5/90)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		M12/14...31		
Номинальные характеристики				
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/353А/185мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		232А		
Подключаемые проводники (мм²)				
Многопроволочная жила		10...240		
Многопроволочная жила с наконечником		10...185		
Информация для заказа	Инструмент	Наименование	Кол-во	Артикул
		DBK 185 DS	10	2147189
Перемычки				
	2 полюса	NQ 2-185 DS	10	1547182
Концевой стопор				
	Ω-рейка RTR35*15	KD 1	50	1420009
	G-рейка RTR32*15	GDQ 2	50	1420019
Инструмент				
	Отвёртка «Шестигранник»	SW=18		
Маркировка***				
	Маркировка отдельными табличками	DO 6.5/50	10	20046550

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Красный	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Бежевый	4	Черный	5	Коричневый	8	Серый	9		

KLR

RYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Цельное устройство PUSH-IN зажимной конструкции из нержавеющей стали, самозажимной механизм
- Простое подключение проводников без наконечника или с наконенчиком без использования дополнительных инструментов
- Обеспечение нормальной работы в суровых условиях эксплуатации, солевого тумана и повышенной влажности
- Диапазон сечений проводников в серии 0,2~16 мм²
- Различные виды исполнения клемм: универсальные, заземеляющие, двойные, измерительные, с предохранителями



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный полиамид

- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Условия эксплуатации


- Температура: -60°C ~ +55°C
- Относительная влажность <90%
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Свойства зажима

- Конструкция зажима изготовлена из нержавеющей стали с высокими пружинными и антивибрационными характеристиками. Могут использоваться в соляном тумане и условиях высокой влажности.

Удобство подключения проводника

- Простое подключение проводников без наконечника или с наконенчиком без использования дополнительных инструментов.

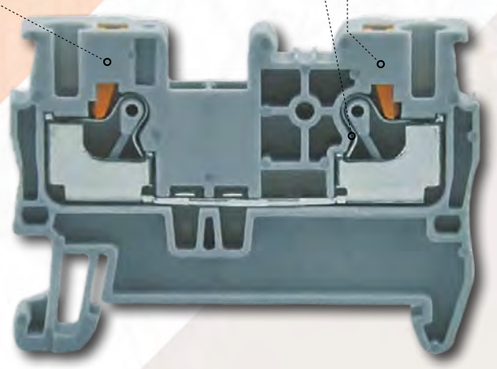

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)

КЛЕММНАЯ СБОРКА



КОНЦЕВАЯ КРЫШКА
Используется для изолирования электрической части смежных клемм в клеммной сборке, а также для разделения клеммных групп.



ПЕРЕМЫЧКА
Используется для непосредственного электрического соединения клемм между собой. Два ряда монтажных отверстий позволяют комбинировать различное число полюсов для соблюдения электрической схемы.



ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Разъёмы PS 2.3 и PS 4, PS 6T состоят из металлической втулки с винтовым соединением в клемме и изоляционной втулки. Используются в сочетании с измерительными клеммами для безопасного подключения щупов приборов.



МАРКИРОВКА
Используется для идентификации номера или назначения клеммы.

ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Используется для поключения внешних измерительных приборов для снятия показаний на измерительных клеммах.

ПЕРЕМЫКАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Служит для соединения электрической части измерительных клемм и замыкания/размыкания с помощью изолированных тест-разъёмов.

RYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ

















		RYK 1.5			RYK 2.5			RYK 4		
Размеры										
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		46.5/3.5(32.3/39.8)			48.5/5.2/(36.5/44)			54/6.2/(36.5/44)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		8-10			8-10			10-12		
Номинальные характеристики										
Напряжение / Ток / Сечение		500В/17.5А/1.5мм²			1000В/24А/2.5мм²			1000В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		6кВ/3			8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		17.5А			24А			32А		
Подключаемые проводники (мм²)										
Однопроволочная жила		0.2...1.5			0.2...4			0.2...6		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...1			0.2...2.5			0.2...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 1.5	100	1250010	RYK 2.5	90	1250020	RYK 4	70	1250040
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 1.5	100	1350010	NPP RYK 2.5	100	1350020	NPP RYK 4	100	1350040
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-1.5	100	1536012	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-1.5	100	1536013	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-1.5	100	1536014	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-1.5	10	1536019	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-4	10	1536049
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560

		RYK 6			RYK 10			RYK 16			RYK 1.5 D		
											Двухуровневая		
		57.7/8.2(43.7/51.2)			67.8/10/(44.3/51.8)			79/12/(46.3/53.8)			70.9/3.5/(42.6/50.1)		
		10-12			18			18			8-10		
		1000В/41А/6мм²			1000В/57А/10мм²			1000В/76А/16мм²			500В/17.5А/1.5мм²		
		8кВ/3			8кВ/3			8кВ/3			6кВ/3		
		41А			57А			76А			17.5А		
		1...10			1.5...16			0.5...25			0.2...1.5		
		0.5...6			0.5...10			0.5...16			0.2...1		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул		
RYK 6	50	1250060	RYK 10	50	1250100	RYK 16	25	1250160	RYK 1.5 D	50	1251010		
NPP RYK 6	50	1350060	NPP RYK 10	50	1350100	NPP RYK 16	25	1350160	NPP RYK 1.5 D	50	1351010		
RPL 2-6	100	1536062	RPL 2-10	50	1536102	RPL 2-16	50	1536162	RPL 2-1.5	100	1536012		
RPL 3-6	50	1536063	-	-		-	-	-	RPL 3-1.5	100	1536013		
RPL 4-6	50	1536064	-	-	-	-	-	-	RPL 4-1.5	100	1536014		
RPL 10-6	10	1536069	-	-	-	-	-	-	RPL 10-1.5	10	1536019		
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040		
APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020		
KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030		
0.8*4.0			0.8*4.0			0.4*2.5			0.4*2.5				
-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650	-	-	-		
PM 8/6.5	50	20056580	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560	PM 3.5/6.5	100	20053565		
TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10******	44	20061010	-	-	-		
PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

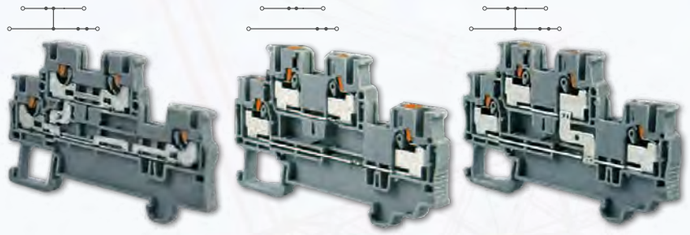


	RYK 1.5 DV	RYK 2.5 D	RYK 2.5 DV
Размеры	Двухуровневая с перемычкой	Двухуровневая	Двухуровневая с перемычкой
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	70.9/3.5/(42.6/50.1)	78/5.2/(47.1/54.6)	78/5.2/(47.1/54.6)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10	8-10
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	500В/17.5А/1.5мм2	800В/24А/2.5мм2	800В/24А/2.5мм2
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	17.5А	24А	24А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1	0.2...2.5	0.2...2.5

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 1.5 DV	100	1252010	RYK 2.5 D	100	1251020	RYK 2.5 DV	100	1252020
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 1.5 D	100	1351010	NPP RYK 2.5 D	100	1351020	NPP RYK 2.5 D	100	1351020
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-1.5	100	1536012	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022
	3 полюса	RPL 3-1.5	100	1536013	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023
	4 полюса	RPL 4-1.5	100	1536014	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024
	10 полюсов	RPL 10-1.5	10	1536019	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		-	-	-	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

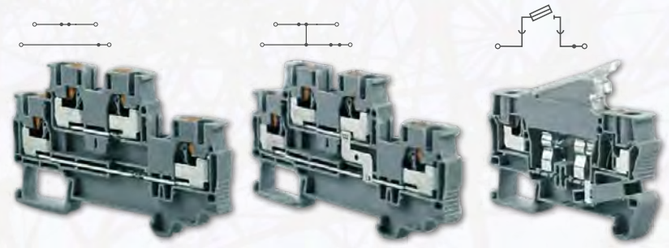


	RYK 4 D	RYK 4 DV	RYK 4 F
Размеры	Двухуровневая	Двухуровневая с перемычкой	С держателем предохранителя
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	84.7/6.2/(47.1/54.6)	84.7/6.2/(47.1/54.6)	67.2/8.2/(42.7/50.2)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10-12	10-12	10-12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	800В/32А/4мм²	800В/32А/4мм²	1000В/6.3А/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	32А	32А	24А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...6	0.2...6	0.2...6
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...4	0.2...4	0.2...4

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 4 D	100	1251040	RYK 4 DV	40	1252040	RYK 4 F	60	1253040
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 4 D	50	1351040	NPP RYK 4 D	100	1351040	NPP RYK 4 F	50	1353040
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-6	100	1536062
	3 полюса	RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-6	50	1536063
	4 полюса	RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-6	50	1536064
	10 полюсов	RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-6	10	1536069
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	-	-	-
Тест-разъём										
		APP	5	1536020	APP	5	1536020	-	-	-
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/5	90	20050650	TM 6/5	90	20050650	-	-	-
	Маркировка полосой	PM 6/6.5	100	20056560	PM 6/6.5	100	20056560	PM 8/6.5	50	20056580

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

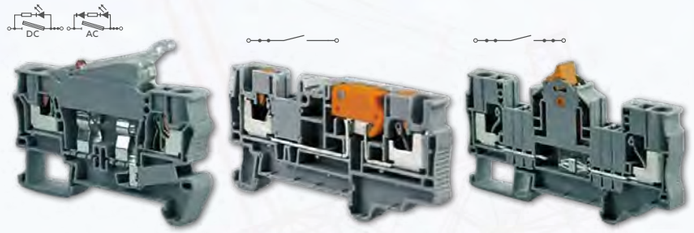



	RYK 4 FLD	RYK 4 SW	RYK 6 T
Размеры	С держателем предохранителя и индикацией	С ножевым размыкателем	Измерительная
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	67.2/8.2/(42.7/50.2)	73.1/6.2/(36.5/44)	96.9/8.2/(55.9/63.4)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10-12	10-12	10-12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/6.3А/4мм²	1000В/20А/4мм²	1000В/32А/6мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	32А	32А	32А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...6	0.2...6	1...10
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...4	0.2...4	0.5...6
Информация для заказа / Цвет****	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул
Серый	RYK 4 FLD (15-30V) / 50 / 1254040	RYK 4 SW / 50 / 1256040	RYK 6 T / 20 / 1257060
	RYK 4 FLD (110-250V) / 50 / 1255040	- / - / -	- / - / -
Концевая крышка			
 Серый	NPP RYK 4 F / 100 / 1353040	NPP RYK 4 SW / 50 / 1356040	NPP RYK 6 T / 50 / 1357060
Перемычки			
2 полюса	RPL 2-6 / 100 / 1536062	RPL 2-4 / 100 / 1536042	RPL 2-6 / 100 / 1536062
3 полюса	RPL 3-6 / 50 / 1536063	RPL 3-4 / 100 / 1536043	RPL 3-6 / 50 / 1536063
4 полюса	RPL 4-6 / 50 / 1536064	RPL 4-4 / 100 / 1536044	RPL 4-6 / 50 / 1536064
10 полюсов	RPL 10-6 / 10 / 1536069	RPL 10-4 / 10 / 1536049	RPL 10-6 / 10 / 1536069
Тест-разъём			
	- / - / -	PS 2.3 / 100 / 1521040	PS 6T / 40 / 1521060
Тест-разъём			
	- / - / -	APP / 5 / 1536020	- / - / -
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)			
 Серый	KD 3 / 50 / 1405030	KD 3 / 50 / 1405030	KD 3 / 50 / 1405030
Инструмент			
 Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5	0.6*3.5	0.6*3.5
Маркировка сбоку***			
 Маркировка полосой, печать на трафарете	- / - / -	TM 6/5 / 90 / 20050650	- / - / -
Маркировка полосой	PM 8/6.5 / 50 / 20056580	PM 6/6.5 / 100 / 20056560	PM 8/6.5 / 50 / 20056580
Маркировка сверху***			
 Маркировка полосой, печать на трафарете	- / - / -	TM 6/10-6.2 / 68 / 20061062	- / - / -
Маркировка полосой	- / - / -	PM 6/10.5 / 10 / 20610560	- / - / -

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



	RYK 1.5 TO	RYK 1.5 FO
Размеры	3-х проводная	4-х проводная
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	55.5/3.5/(32.3/39.8)	64.5/3.5/(32.3/39.8)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	500В/17.5А/1.5мм²	500В/17.5А/1.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	17.5А	17.5А
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.2....1.5	0.2....1.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1	0.2...1
Информация для заказа / Цвет****	Наименование / Кол-во / Артикул	Наименование / Кол-во / Артикул
Серый	RYK 1.5 TO / 110 / 1258010	RYK 1.5 FO / 50 / 1259010
Концевая крышка		
 Серый	NPP RYK 1.5 TO / 50 / 1358010	NPP RYK 1.5 FO / 50 / 1359010
Перемычки		
 2 полюса	RPL 2-1.5 / 100 / 1536012	RPL 2-1.5 / 100 / 1536012
3 полюса	RPL 3-1.5 / 100 / 1536013	RPL 3-1.5 / 100 / 1536013
4 полюса	RPL 4-1.5 / 100 / 1536014	RPL 4-1.5 / 100 / 1536014
10 полюсов	RPL 10-1.5 / 10 / 1536019	RPL 10-1.5 / 10 / 1536019
Тест-разъём		
	PS 2.3 / 100 / 1521040	PS 2.3 / 100 / 1521040
Тест-разъём		
	APP / 5 / 1536020	APP / 5 / 1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)		
 Серый	KD 3 / 50 / 1405030	KD 3 / 50 / 1405030
Инструмент		
 Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5	0.4*2.5
Маркировка сбоку***		
 Маркировка полосой, печать на трафарете	- / - / -	- / - / -
Маркировка полосой	PM 3.5/6.5 / 100 / 20053565	PM 3.5/6.5 / 100 / 20053565
Маркировка сверху***		
 Маркировка полосой, печать на трафарете	- / - / -	- / - / -
Маркировка полосой	PM 3.5/8.5 / 120 / 20058535	PM 3.5/8.5 / 120 / 20058535


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

RYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ







	RYK 2.5 TO	RYK 2.5 FO	RYK 2.5 CCA
Размеры	3-х проводная	4-х проводная	4-х проводная с ножевым размыкателем
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	60/5.2/(36.5/44)	70.5/5.2/(36.5/44)	91/5.2/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10	8-10
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	1000В/24А/2.5мм²	1000В/24А/2.5мм²	800В/20А/2,5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	24А	24А	20А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 2.5 TO	75	1258020	RYK 2.5 FO	55	1259020	RYK 2.5 CCA	40	1259120
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 2.5 TO	100	1358020	NPP RYK 2.5 FO	50	1359020	NPP RYK 2.5 CCA	50	1359120
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022
	3 полюса	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023
	4 полюса	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024
	10 полюсов	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
	Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550
Маркировка сверху***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550












	RYK 4 TO	RYK 4 FO	RYK 6 TO	RYK 6 FO	RYK 10 TO
	3-х проводная	4-х проводная	3-х проводная	4-х проводная	3-х проводная
	65.5/6.2/(36.5/44)	77/6.2(36.5/44)	74.1/8.2/(43.7/51.2)	90.5/8.2/(43.7/51.2)	89/10/(44.3/51.8)
	10-12	10-12	10-12	10-12	18
	1000В/32А/4мм²	1000В/32А/4мм²	1000В/41А/6мм²	1000В/41А/6мм²	1000В/57А/10мм²
	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
	32А	32А	41А	41А	57А
	0.2...6	0.2...6	1...10	1...10	0.5...16
	0.2...4	0.2...4	0.5...6	0.5...6	0.5...10


Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
RYK 4 TO	55	1258040	RYK 4 FO	45	1259040	RYK 6 TO	50	1258060	RYK 6 FO	30	1259060	RYK 10 TO	50	1258100
NPP RYK 4 TO	50	1358040	NPP RYK 4 FO	50	1359040	NPP RYK 6 TO	50	1358060	NPP RYK 6 FO	50	1359160	NPP RYK 10 TO	50	1358100
RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-6	100	1536062	RPL 2-6	100	1536062	RPL 2-10	50	1536102
RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-6	50	1536063	RPL 3-6	50	1536063	-	-	-
RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-6	50	1536064	RPL 4-6	50	1536064	-	-	-
RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-6	10	1536069	RPL 10-6	10	1536069	-	-	-
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020
KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
TM 6/5	90	20050650	TM 6/5	90	20050650	-	-	-	-	-	-	TM 5/5	110	20050550
PM 6/6.5	100	20056560	PM 6/6.5	100	20056560	PM 8/6.5	50	20056580	PM 8/6.5	50	20056580	PM 5/6.5	100	20056550
TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 10/10-10	44	20061010
PM 6/10.5	10	20610560	PM 6/10.5	10	20610560	PM 8/10.5	10	20610580	PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9






		RYK 1.5/3L			RYK 2.5/3LA		
Размеры							
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		84.2/3.5/39.2			84.2/7/39.2		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		8-10			8-10		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		250В/13.5А/1.5мм²			250В/20А/2.5мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		4кВ/3			4кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		13.5А			13.5А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.2...1.5			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...1			0.2...2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 1.5/3L	60	1260010	RYK 2.5/3LA	30	1260027
Концевая крышка							
	Серый	NPP RYK 1.5/3L	50	1360010	NPP RYK 1.5/3L	50	1360010
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-1.5	100	1536012	RPL 2-1.5	100	1536012
	3 полюса	RPL 3-1.5	100	1536013	RPL 3-1.5	100	1536013
	4 полюса	RPL 4-1.5	100	1536014	RPL 4-1.5	100	1536014
	10 полюсов	RPL 10-1.5	10	1536019	RPL 10-1.5	10	1536019
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	-	-	-
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.4*2.5		
Маркировка сбоку***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 6/10.5	10	20610560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9






		RYK 2.5/3L			RYK 2.5/3LV		
Размеры		Трехуровневая			Трехуровневая с перемычкой		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		115.5/5.2/(57.7/65.2)			115.5/5.2/(57.7/65.2)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		8-10			8-10		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		800В/24А/2.5мм²			800В/24А/2.5мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		24А			24А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...2.5			0.2...2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYK 2.5/3L	15	1260020	RYK 2.5/3LV	30	1262020
Концевая крышка							
	Серый	NPP RYK 2.5/3L	50	1360020	NPP RYK 2.5/3L	50	1360020
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022
	3 полюса	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023
	4 полюса	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024
	10 полюсов	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём							
		APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
	Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

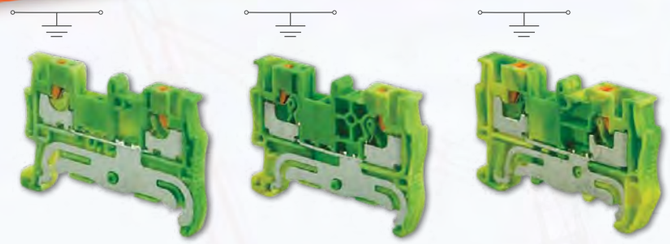


	RYK 1.5 PE	RYK 2.5 PE	RYK 4 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	46.5/3.5(32.3/39.8)	48.5/5.2/(36.5/44)	54/6.2/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10	10-12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/1.5мм²	-/-/2.5мм²	-/-/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...4	0.2...6
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1	0.2...2.5	0.2...4

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		RYK 1.5 PE	120	125001E	RYK 2.5 PE	90	125002E	RYK 4 PE	70	125004E
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 1.5	100	1350010	NPP RYK 2.5	100	1350020	NPP RYK 4	100	1350040
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560

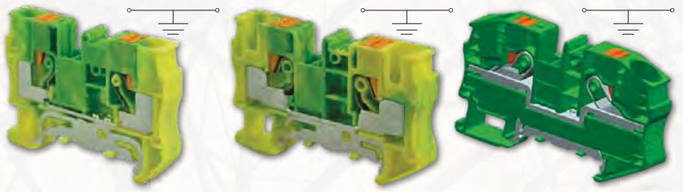


	RYK 6 PE	RYK 10 PE	RYK 16 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	57.7/8.2(43.7/51.2)	67.8/10/(44.3/51.8)	79/12/(46.3/53.8)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10-12	18	18
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/6мм²	-/-/10мм²	-/-/16мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	1...10	1.5...16	0.5...25
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...6	0.5...10	0.5...16

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		RYK 6 PE	50	125006E	RYK 10 PE	40	125010E	RYK 16 PE	30	125016E
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 6	50	1350060	NPP RYK 10	50	1350100	NPP RYK 16	25	1350160
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.8*4.0			0.8*4.0			0.8*4.0		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 8/6.5	50	20056580	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10*******	44	20061010
	Маркировка полосой	PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

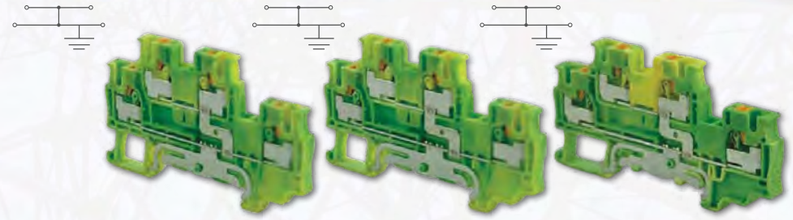


	RYK 1.5 D PE	RYK 2.5 D PE	RYK 4 D PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	70.9/3.5/(42.6/50.1)	78/5.2/(47.1/54.6)	84.7/6.2/(47.1/54.6)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10	10-12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/1.5мм²	-/-/2.5мм²	-/-/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...4	0.2...6
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1	0.2...2.5	0.2...4

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		RYK 1.5 D PE	60	125101E	RYK 2.5 D PE	50	125102E	RYK 4 D PE	50	125104E
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYK 1.5 D	50	1351010	NPP RYK 2.5 D	100	1351020	NPP RYK 4 D	100	1351040
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560





	RYK 1.5 TO PE	RYK 1.5 FO PE
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	55.5/3.5/(32.3/39.8)	64.5/3.5/(32.3/39.8)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10	8-10
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/1.5мм2	-/-/1.5мм2
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.2....1.5	0.2....1.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.2....1	0.2....1

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		RYK 1.5 TO PE	100	125801E	RYK 1.5 FO PE	120	125901E
Концевая крышка							
	Серый	NPP RYK 1.5 TO	50	1358010	NPP RYK 1.5 FO	50	1359010
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.4*2.5		
Маркировка сбоку* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	-	-	-
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 3.5/6.5	100	20053565
Маркировка сверху* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	-	-	-
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 3.5/8.5	120	20058535


ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106...





	RYK 2.5 TO PE			RYK 2.5 FO PE		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	60/5.2/(36.5/44)			70.5/5.2/(36.5/44)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10			8-10		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/2.5мм²			-/-/2.5мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5			0.2...2.5		
Информация для заказа / Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RYK 2.5 TO PE	75	125802E	RYK 2.5 FO PE	55	125902E
Концевая крышка						
Серый	NPP RYK 2.5 TO	100	1358020	NPP RYK 2.5 FO	50	1359020
Инструмент						
Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550
Маркировка сверху* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 5/10-5.2	84	20061052
Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	PM 5/10.5	10	20610550





	RYK 4 TO PE			RYK 4 FO PE		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	65.5/6.2/(36.5/44)			77/6.2(36.5/44)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10-12			10-12		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/4мм²			-/-/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.2...6			0.2...6		
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...4			0.2...4		
Информация для заказа / Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RYK 4 TO PE	55	125804E	RYK 4 FO PE	45	125904E
Концевая крышка						
Серый	NPP RYK 4 TO	100	1358040	NPP RYK 4 FO	50	1359040
Инструмент						
Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/5	90	20050650	TM 6/5	90	20050650
Маркировка полосой	PM 6/6.5	100	20056560	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 6/10-6.2	68	20061062
Маркировка полосой	PM 6/10.5	-	20610560	PM 6/10.5	-	20610560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..





АКСЕССУАРЫ МАРКИРОВКИ
Маркировка клеммных групп: для обозначения группы клеммных блоков на монтажной рейке применяются специальные держатели.
Держатель маркировки: они устанавливаются на концевые стопоры KD2, KD3 или KD4/5.

	RYK 6 TO PE			RYK 6 FO PE		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	60/5.2/(36.5/44)			70.5/5.2/(36.5/44)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8-10			8-10		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/6мм²			-/-/6мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5			0.2...2.5		
Информация для заказа / Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RYK 6 TO PE	50	125806E	RYK 6 FO PE	30	125906E
Концевая крышка						
Серый	NPP RYK 6 TO	100	1358060	NPP RYK 6 FO	50	1359160
Инструмент						
Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	-	-	-
Маркировка полосой	PM 8/6.5	50	20056580	PM 8/6.5	50	20056580
Маркировка сверху* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 8/10-8.2	52	20061082
Маркировка полосой	PM 8/10.5	10	20610580	PM 8/10.5	10	20610580

ME 1-15




Маркировка клеммных групп		
Наименование	Кол-во	Артикул
ME 1-15 E	50	210111E

GE




Маркировка клеммных групп		
Наименование	Кол-во	Артикул
GE 10	50	2101100





	RYK 10 TO PE			RYK 2.5/3L PE		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	89/10/(44.3/51.8)			115.5/5.2/(57.7/65.2)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	18			8-10		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/10мм²			-/-/2.5мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.5...16			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...10			0.2...2.5		
Информация для заказа / Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RYK 10 TO PE	30	125810E	RYK 2.5/3L PE	40	126002E
Концевая крышка						
Серый	NPP RYK 10 TO	100	1358100	NPP RYK 2.5/3L	50	1360020
Инструмент						
Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.8*4.0			0.8*4.0		
Маркировка сбоку* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	10	20050550	-	-	-
Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	-	-	-
Маркировка сверху* **						
Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 10/10-10	44	20061010	TM 5/10-5.2	84	20061052
Маркировка полосой	-	-	-	PM 5/10.5	10	20610550

ME 1-15



Держатель маркировки		
Наименование	Кол-во	Артикул
ME 1-15	50	2101115

ME 1-15



Держатель маркировки с концевым стопором в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..

KLR

SYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Конструкция зажима изготовлена из нержавеющей стали с высоким пружинными и антивибрационными характеристиками. Могут использоваться в соляном тумане и условиях высокой влажности
- Соответствуют директиве RoHs
- Диапазон сечений проводников в серии 0,25~16 мм²
- Различные виды исполнения клемм — универсальные, заземляющие, двойные, измерительные, с предохранителями

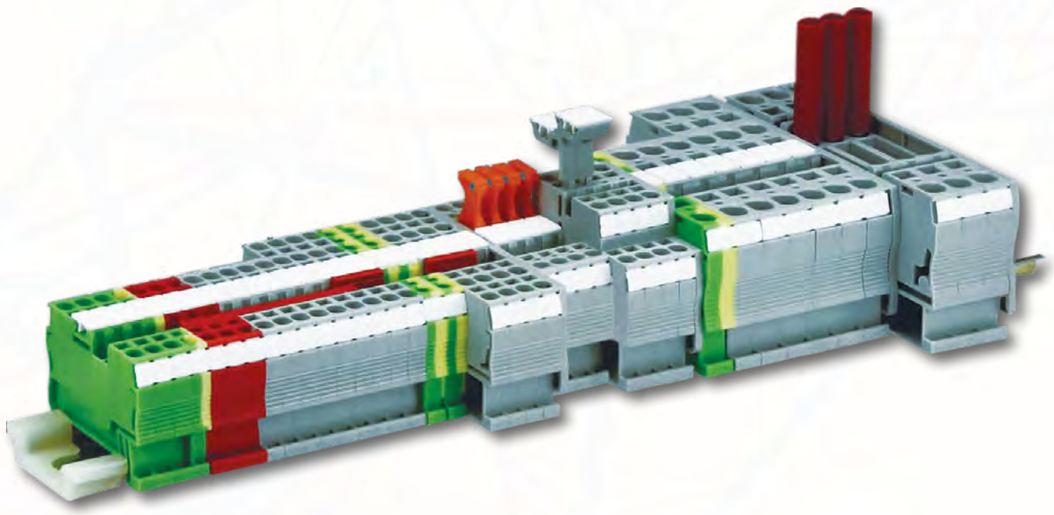

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высококачественный полиамид

- Полиамид (нейлон) PA66 гарантирует хорошие изоляционные свойства, низкие воспламеняемость, ударную вязкость и старение, высокое сопротивление для изолированных частей.
- Высокая устойчивость к коррозии позволяет эффективно сопротивляться термитам, анаэробам, грибам и обычным моющим средствам, как и большинству масел, липидов, спиртов и четыреххлористым углеродам.

Условия эксплуатации


- Температура: -60°C ~ +55°C
- Относительная влажность <90%
- Высота над уровнем моря <2000 м
  При работе клемм на высоте 2000 м значение номинального напряжения снижается — это вызвано воздушным охлаждением и падением диэлектрической прочности
- Класс установки III
- Степень загрязнения III

Свойства зажима

- Конструкция зажима изготовлена из нержавеющей стали с высокими пружинными и антивибрационными характеристиками. Могут использоваться в соляном тумане и условиях высокой влажности.

Удобство подключения проводника

- Монтаж проводника параллелен направлению отвёртки, что экономит место при монтаже.
- Простота монтажа экономит время установки.

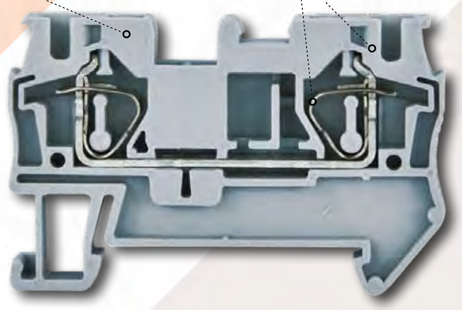

Стандартные требования

- МЭК 60947-7-1/-2/-3
- UL 1059
- CE / RoHs соответствие директивам
- UL94 V-2 (V-0 под заказ)

КЛЕММНАЯ СБОРКА



КОНЦЕВАЯ КРЫШКА
Используется для изолирования электрической части смежных клемм в клеммной сборке, а также для разделения клеммных групп.



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
Используется для разделения смежных перемычек.



ПЕРЕМЫЧКА
Используется для непосредственного электрического соединения клемм между собой. Два ряда монтажных отверстий позволяют комбинировать различное число полюсов для соблюдения электрической схемы.



ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Разъёмы PS 2.3 и PS 2.4 состоят из металлической втулки с винтовым соединением в клемме и изоляционной втулки. Используются в сочетании с измерительными клеммами для безопасного подключения щупов приборов.





МАРКИРОВКА
Используется для идентификации номера или назначения клеммы. Если одинаковые по размеру клеммы установлены в ряд, могут использоваться непрерывные маркировочные полосы с преднапечатанной последовательностью знаков. Если клеммы в одном ряду разные — можно использовать отдельные маркировочные таблички.


ТЕСТ-РАЗЪЁМ
Используется для подключения внешних измерительных приборов для снятия показаний на измерительных клеммах.

ПЕРЕМЫКАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Служит для соединения электрической части измерительных клемм и замыкания/размыкания с помощью изолированных тест-разъёмов.

SYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ








	SYK 1.5	SYK 2.5	SYK 4
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	48.5/4.2/(36.5/44)	48.5/5.2/(36.5/44)	56/6.2/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10	10	12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	500В/17.5А/1.5мм²	800В/24А/2.5мм²	800В/32А/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	17.5А	24А	32А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...4	0.5...6
Многопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...2.5	0.5...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1.5	0.2...2.5	-

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 1.5	100	1236010	SYK 2.5	80	1236020	SYK 4	100	1236040
Концевая крышка										
	Серый	NPP SYK 1.5/2.5	100	1336020	NPP SYK 1.5/2.5	100	1336020	NPP SYK 4	100	1336040
Разделительная пластина										
	Серый	RSP	50	1436020	RSP	50	1436020	RSP	50	1436020
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-1.5A	100	1536112	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-1.5A	100	1536113	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-1.5A	100	1536114	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-1.5A	10	1536119	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-4	10	1536049
Тест-разъём										
		-	-	-	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		-	-	-	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560









	SYK 6	SYK 10	SYK 16	SYK 6 T
				Измерительная
	69.5/8.2/(43.5/51)	69.5/10/(43.5/51)	78/12/(43.5/51)	102/8.2/(45.7/53.2)
	12	12	12	12
	800В/41А/6мм²	800В/57А/10мм²	800В/76А/16мм²	500В/41А/6мм²
	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	6кВ/3
	41А	57А	76А	41А
	0.5...10	1.5...16	1.5...35	0.5...10
	0.5...6	1.5...10	1.5...16	0.5...6
	0.5...6	1.5...10	1.5...16	0.5...6


Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
SYK 6	100	1236060	SYK 10	80	1236100	SYK 16	100	1236160	SYK 6T	100	1237060
NPP SYK 6	50	1336060	NPP SYK 10	50	1336100	NPP SYK 16	50	1336160	NPP SYK 6T	100	1337060
RSP	50	1436020	RSP	50	1436020	RSP	50	1436020	-	-	-
RPL 2-6	100	1536062	RPL 2-10	50	1536102	RPL 2-16	50	1536162	RPL 2-6	100	1536062
RPL 3-6	50	1536063	-	-	-	-	-	-	RPL 3-6	50	1536063
RPL 4-6	50	1536064	-	-	-	-	-	-	RPL 4-6	50	1536064
RPL 10-6	10	1536069	-	-	-	-	-	-	RPL 10-6	10	1536069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS 2.3	100	1521040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	APP	5	1536020
KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
0.8*4.0			0.8*4.0			0.8*4.0			0.8*4.0		
-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650	-	-	-
PM 8/6.5	50	20056580	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560	PM 8/6.5	50	20056580
TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 10/10-10	44	20061010	TM 10/10-10******	44	20061010	-	-	-
PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
****** Маркировка устанавливается отдельными табличками.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

SYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ

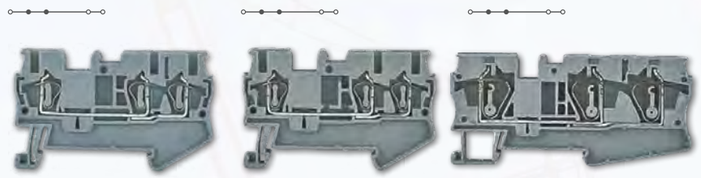

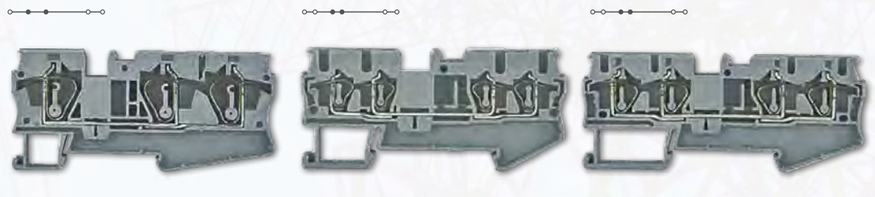

	SYK 1.5 TO	SYK 2.5 TO	SYK 4 TO
Размеры	3-х проводная	3-х проводная	3-х проводная
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	60.5/4.2/(36.5/44)	60.5/5.2/(36.5/44)	71.5/6.2/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10	10	12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	500В/17.5А/1.5мм²	800В/24А/2.5мм²	800В/32А/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	17.5А	24А	32А
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...4	0.5...6
Многопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...2.5	0.5...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1.5	0.2...2.5	0.5...4

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 1.5 TO	120	1238010	SYK 2.5 TO	60	1238020	SYK 4 TO	80	1238040
Концевая крышка										
	Серый	NPP SYK 1.5 TO/2.5 TO	100	1338020	NPP SYK 1.5 TO/2.5 TO	100	1338020	NPP SYK 4 TO	100	1338040
Разделительная пластина										
	Серый	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-1.5A	100	1536112	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-1.5A	100	1536113	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-1.5A	100	1536114	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-1.5A	10	1536119	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-4	10	1536049
Тест-разъём										
		-	-	-	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		-	-	-	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 3.5/6.5	100	20053565	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 3.5/8.5	120	20058535	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560



	SYK 6 TO	SYK 2.5 FO	SYK 4 FO	SYK 2.5 I/3L-TO
	3-х проводная	4-х проводная	4-х проводная	
	92.5/8.2/(43.5/51)	72/5.2/(36.5/44)	87.3/6.2/(36.5/44)	55/10/(55/62.5)
	12	10	10	10
	800В/41А/6мм²	800В/24А/2.5мм²	800В/32А/4мм²	690В/24А/2.5мм²
	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
	41А	24А	32А	-
	0.5...10	0.2...4	0.5...6	0.2...4
	0.5...6	0.2...2.5	0.5...4	0.2...2.5
	0.5...6	0.2...2.5	0.5...4	0.2...2.5

Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
SYK 6 TO	40	1238060	SYK 2.5 FO	100	1239020	SYK 4 FO	60	1239040	SYK 2.5 I/3L-TO	30	1240020
NPP SYK 6 TO	50	1338060	NPP SYK 2.5 FO	50	1339020	NPP SYK 4 FO	50	1339040	-	-	-
RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040	-	-	-
RPL 2-6	100	1536062	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-4	100	1536042	-	-	-
RPL 3-6	50	1536063	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-4	100	1536043	-	-	-
RPL 4-6	50	1536064	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-4	100	1536044	-	-	-
RPL 10-6	10	1536069	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-4	10	1536049	-	-	-
-	-	-	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	-	-	-
-	-	-	APP	5	1536020	APP	5	1536020	-	-	-
KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
0.8*4.0			0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
-	-	-	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650	-	-	-
PM 8/6.5	50	20056580	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560	-	-	-
TM 8/10-8.2	52	20061082	TM 5/10-5.2	84	20061052	TM 6/10-6.2	68	20061062	TM 10/10-10	44	20061010
PM 8/10.5	10	20610580	PM 5/10.5	10	20610550	PM 6/10.5	10	20610560	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

SYK СЕРИЯ
ПРОХОДНЫЕ МИНИ-КЛЕММЫ
















	SYK 2.5 M/35	SYK 2.5 M/B-M	SYK 2.5 M/B-F
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	42.5/5.2/(32/39.5)	32/5.2/22	32/5.2/22
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10	10	10
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	800В/30А/2.5мм²	800В/30А/2.5мм²	800В/30А/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	6кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой			
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	0.2...4
Многопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5



Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 2.5 M/35	70	1205021	SYK2.5M/B-M	90	1205021M	SYK 2.5M/B-F	60	1205021F
Концевая крышка										
	Серый	NPP SYK 2.5 M/35	100	1305020	NPP SYK 2.5 M/B	50	1305020M	NPP SYK 2.5 M/B	50	1305020M
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
 KD 4/5 KD 2	Серый	KD 3	50	1405030	-	-	-	-	-	-
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
	Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550


	4-х проводная	4-х проводная	4-х проводная
	42.5/10.4/(32/39.5)	32/10.4/22	32/10.4/22
	10	10	10
	800В/30А/2.5мм2	800В/30А/2.5мм2	800В/30А/2.5мм2
	6кВ/3	6кВ/3	6кВ/3
	0.2...4	0.2...4	0.2...4
	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5
	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5




Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
SYK 2.5 QM/35	60	1205022	SYK2.5QM/B-M	60	1205022M	SYK 2.5QM/B-F	40	1205022F
NPP SYK 2.5 M/35	100	1305020	NPP SYK 2.5 M/B	50	1305020M	NPP SYK 2.5 M/B	50	1305020M
KD 3	50	1405030	-	-	-	-	-	-
0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.





SYK 2.5 D


SYK 2.5 DV


Размеры		Двухровневая			Двухровневая с перемычкой		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		67.5/5.2/(47.5/55)			67.5/5.2/(47.5/55)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		10			10		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		500В/24А/2.5мм2			500В/24А/2.5мм2		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		6кВ/3			6кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		20А			20А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила		0.2...2.5			0.2...2.5		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...2.5			0.2...2.5		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 2.5 D	80	1241020	SYK 2.5 DV	60	1242020
Концевая крышка							
	Серый	NPP SYK 2.5 D	50	1341020	NPP SYK 2.5 D	50	1341020
Разделительная пластина							
	Серый	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022
	3 полюса	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023
	4 полюса	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024
	10 полюсов	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029
Маркировка клеммных групп							
		RST 2.5 ZJ	100	1836020	RST 2.5 ZJ	100	1836020
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём							
		APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550
	Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



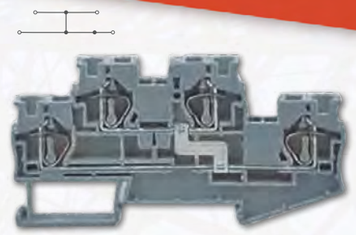

SYK 4 D


SYK 4 DV

Размеры		Двухровневая			Двухровневая с перемычкой		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		93.5/6.2/(47.5/55)			93.5/6.2/(47.5/55)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		12			12		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		500В/32А/4мм²			500В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		6кВ/3			6кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		24А			24А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.5...6			0.5...6		
Многопроволочная жила		0.5...4			0.5...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.5...4			0.5...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 4 D	40	1241040	SYK 4 DV	40	1242040
Концевая крышка							
	Серый	NPP SYK 4 D	50	1341040	NPP SYK 4 D	50	1341040
Разделительная пластина							
	Серый	RTFD	50	1436040	-	-	-
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-4	10	1536049
Маркировка клеммных групп							
		RST 2.5 ZJ	100	1836020	RST 2.5 ZJ	100	1836020
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём							
		APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/5	90	20050650	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 6/6.5	100	20056560	PM 6/6.5	100	20056560


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.


Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



SYK 2.5 DVD



SYK 2.5 SW




SYK 4 SW

Размеры		Двухуровневая с диодом			С ножевым размыкателем			С ножевым размыкателем		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		67.5/5.2/(47.5/55)			60.5/5.2/(51.3/58.8)			64.3/6.2/(36.9/44.4)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		10			10			10		
Номинальные характеристики										
Напряжение / Ток / Сечение		500В/1А/2.5мм²			500В/16А/2.5мм²			800В/20А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		6кВ/3			6кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		24А			24А			32А		
Подключаемые проводники (мм²)										
Однопроволочная жила		0.2...4			0.2...4			0.5...6		
Многопроволочная жила		0.2...2.5			0.2...2.5			0.5...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...2.5			0.2...2.5			0.5...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 2.5 DVD	50	1243020	SYK 2.5 SW	50	1244020	SYK 4 SW		1244040
Концевая крышка										
	Серый	NPP SYK 2.5 D	50	1341020	NPP SYK 1.5 TO/2.5 TO	100	1338020	NPP SYK 4 F/SW		1344040
Разделительная пластина										
	Серый	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040	RTFD	50	1436040
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-2.5	100	1536022	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-2.5	100	1536023	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-2.5	100	1536024	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-2.5	10	1536029	RPL 10-4	10	1536049
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 5/5	110	20050550	ТМ 5/5	110	20050550	ТМ 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	РМ 5/6.5	100	20056550	РМ 5/6.5	100	20056550	РМ 6/6.5	100	20056560
Тип диода										
		1N4007			-			-		
Маркировка сверху***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	ТМ 5/10-5.2	84	20061052	-	-	-
	Маркировка полосой	-	-	-	РМ 5/10.5	10	20610550	-	-	-


ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



SYK 4 F

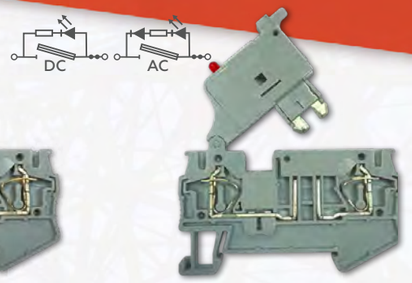


SYK 4 FLD

Размеры		С держателем предохранителя			С держателем предохранителя и индикацией		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		64.3/6.2/(54.9/62.4)			64.3/6.2/(54.9/62.4)		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		10			10		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		800В/6.3А/4мм²			800В/6.3А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		32А			32А		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		0.5...6			0.5...6		
Многопроволочная жила		0.5...4			0.5...4		
Многопроволочная жила с наконечником		0.5...4			0.5...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	SYK 4 F	55	1245040	SYK 4 FLD (15-30V)	50	1246040
					SYK 4 FLD (110-250V)	50	1247040
Концевая крышка							
	Серый	NPP SYK 4 F/SW	50	1344040	NPP SYK 4 F/SW	50	1344040
Разделительная пластина							
	Серый	-	-	-	-	-	-
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-4	100	1536042	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-4	100	1536043	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-4	100	1536044	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-4	10	1536049	RPL 10-4	10	1536049
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём							
		APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Плавкая вставка							
		-			-		
Маркировка сбоку***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 6/5	90	20050650	ТМ 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	РМ 6/6.5	100	20056560	РМ 6/6.5	100	20056560



ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

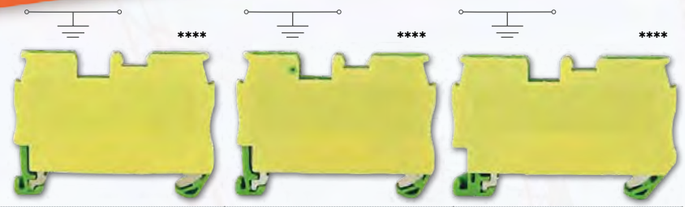

	SYK 1.5 PE	SYK 2.5 PE	SYK 4 PE
Размеры			
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	48.5/5.1/(36.5/44)	48.5/6.2/(36.5/44)	56/7/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	10	10	12
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/1.5мм²	-/-/2.5мм²	-/-/4мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)			
Однопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...4	0.5...6
Многопроволочная жила	0.2...1.5	0.2...2.5	0.5...4
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...1.5	0.2...2.5	0.5...4

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		SYK 1.5 PE	80	123601E	SYK 2.5 PE	70	123602E	SYK 4 PE	80	123604E
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.4*2.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 5/5	110	20050550	ТМ 6/5	90	20050650	ТМ 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	РМ 5/6.5	100	20056550	РМ 5/6.5	100	20056550	РМ 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 5/10-5.2	84	20061052	ТМ 6/10-6.2	68	20061062	ТМ 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	РМ 5/10.5	10	20610550	РМ 6/10.5	10	20610560	РМ 6/10.5	10	20610560




	SYK 6 PE	SYK 2.5 TO PE
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	69.5/9/(43.5/51)	60.5/6/(36.5/44)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	12	10
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/6мм²	-/-/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	6кВ/3	8кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.5...10	0.2...4
Многопроволочная жила	0.5...6	0.2...2.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...6	0.2...2.5

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		SYK 6 PE	40	123606E	SYK 2.5 TO PE	80	123802E
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.8*4.0			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	-	-	-	ТМ 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	РМ 8/6.5	50	20056580	РМ 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 8/10-8.2	52	20061082	ТМ 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	РМ 8/10.5	10	20610580	РМ 6/10.5	10	20610560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Концевая крышка не входит в базовую комплектацию, на фото представлена возможная комплектация.

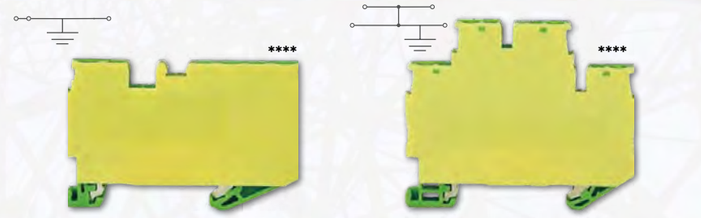

	SYK 4 TO PE	SYK 2.5 D PE
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	71.5/7/(36.5/44)	67.5/6.2/(47.5/55)
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	12	10
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	-/-/4мм²	-/-/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	6кВ/3
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.5...6	0.2...4
Многопроволочная жила	0.5...4	0.2...2.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.5...4	0.2...2.5

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
		SYK 4 TO PE	70	123804E	SYK 2.5 D PE	60	124102E
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 6/5	90	20050650	ТМ 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	РМ 6/6.5	100	20056560	РМ 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху* **							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	ТМ 6/10-6.2	68	20061062	-	-	-
	Маркировка полосой	РМ 6/10.5	10	20610560	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Примечание: Подробности по заказу маркировки и печати символов — см. раздел «Система маркировки», стр. 106..
**** Концевая крышка не входит в базовую комплектацию, на фото представлена возможная комплектация.


ШТЕКЕРНЫЕ КЛЕММЫ
DBK/RYC/RSH

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Модульная комбинация штекерных клемм серий DBK, RYC и RSH обеспечивает быстрое присоединение, а винтовой или PUSH-IN способы подключения позволяют использовать их в различных отраслях
- Защита от случайного размыкания цепи предусматривает использование механических защелок, что особенно актуально в местах с сильной вибрацией
- Штекерные клеммы монтируются на DIN-рейку, штекеры с предустановленными проводами могут быстро сниматься и устанавливаться между собой, что экономит время
- Диапазон сечений проводников в серии 0,2~10 мм²
- Клемма серии RYC является исполнением клеммы серии RYK
- Клемма серии RSH является исполнением клеммы серии SVK

КРАТКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА


Тип	Сечение, мм²	Способ подключения проводников
DBK 2.5 SC	2,5	Винтовое
DBK 2.5 SD	2,5	Винтовое
RYC 2.5 FO/2P-SP	2,5	Push-In
RYC 4 FO/2P-SP	4	Push-In
RYC 6 FO/2P-SP	6	Push-In
RSH 4 FO/2P-SC	4	Винтовое
RSH 6 FO/2P-SC	6	Винтовое
RSH 2.5 DI-5.08	2,5	Винтовое

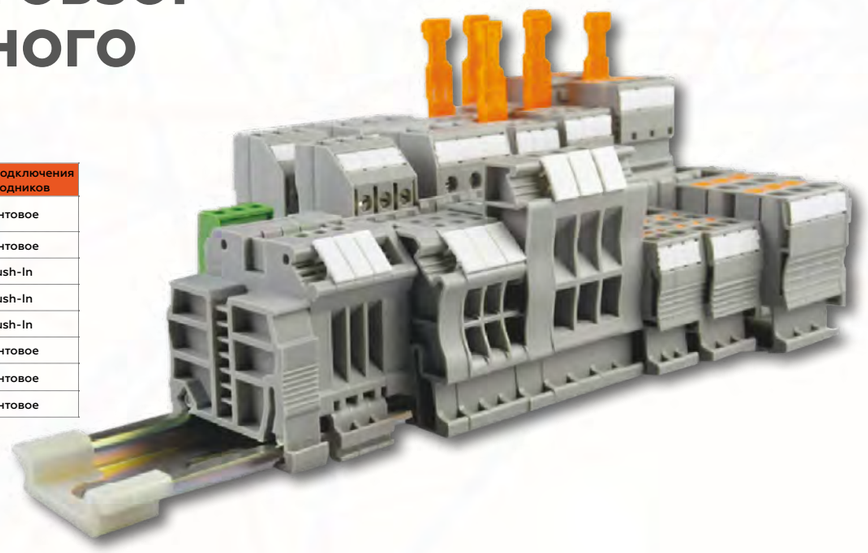

Штекерная клемма серии DBK

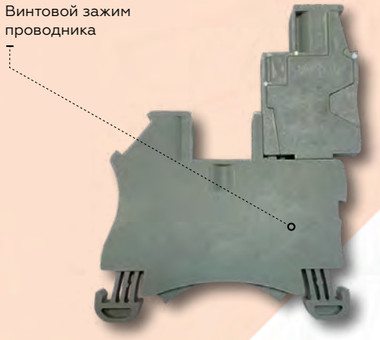

Штекерные клеммы серии DBK в сборе

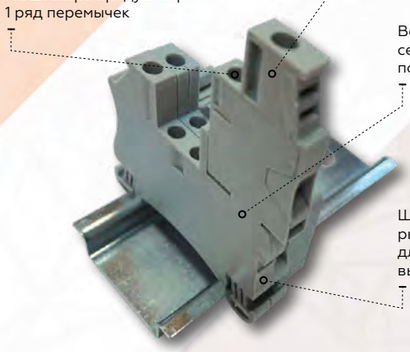


Штекерная клемма серии RYC




Штекерные клеммы серии RYC в сборе



Штекерная клемма серии RSH

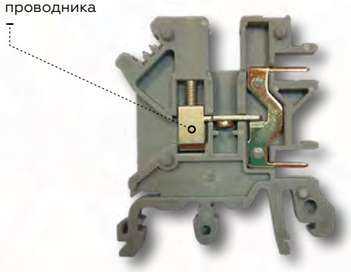

Штекерные клеммы серии RSH в сборе

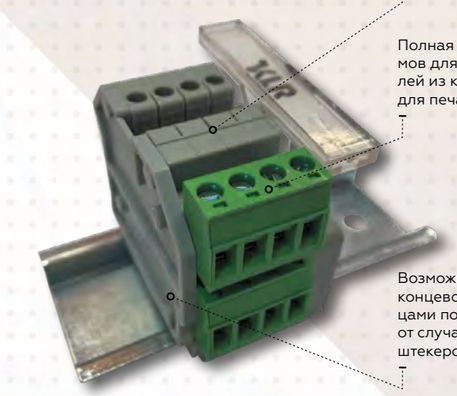

DBK СЕРИЯ
ШТЕКЕРНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ









	DBK 2.5 SC	DBK 2.5 SD	DP 2.5*****	CP 2.5 (Штекер)*****
Размеры			Подключение параллельно штекеру	
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	50.4/5.5/44.5	70/5.5/42	14.5/5.5 × n полюсов/25/12.5	20/5.5 × n полюсов/47.1/22.5
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8	8/M3/0.6-0.8
Номинальные характеристики				
Напряжение / Ток / Сечение	1000В/24А/2.5мм²	1000В/24А/2.5мм²	1000В/24А/2.5мм²	1000В/24А/2.5мм²
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3	8кВ/3
Максимальный ток при соединении перемычкой	24А	24А	-	-
Подключаемые проводники (мм²)				
Однопроволочная жила	0.2...4	0.2...4	-	0.2...4
Многопроволочная жила	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5	0.2...2.5
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	0.2...2.5	-	0.2...2.5


Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	DBK 2.5 SC	120	1282020	DBK 2.5 SD	120	1284020	DP 2.5/1	100	1285020	CP 2.5/1	100	1283020
Перемычки													
	2 полюса	RAB 2-2.5	100	1504022	RAB 2-2.5	100	1504022	-	-	-	RAB 2-2.5	100	1504022
	3 полюса	RAB 3-2.5	100	1504023	RAB 3-2.5	100	1504023	-	-	-	RAB 3-2.5	100	1504023
	4 полюса	RAB 4-2.5	100	1504024	RAB 4-2.5	100	1504024	-	-	-	RAB 4-2.5	100	1504024
	10 полюсов	RAB 10-2.5	100	1504029	RAB 10-2.5	100	1504029	-	-	-	RAB 10-2.5	100	1504029
Концевой стопор													
	Серый	KD 3	50	1405030	KD 3	50	1405030	-	-	-	-	-	-
Маркировка клеммных групп													
	Серый	ME 1-15	50	2101115	ME 1-15	50	2101115	-	-	-	-	-	-
Рычажный фиксатор штекера													
	Оранжевый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CP OG	50	1273000
Тест-разъём													
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	-	-	-	PS 2.3	100	1521040
Инструмент													
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка* **													
	Маркировка отдельными табличками, печать на трафарете	KM 5/7.5-5	88	20047550	KM 5/7.5-5	88	20047550	-	-	-	KM 5/7.5-5	88	20047550
	Маркировка полосой	DO 9.5/5.5	80	20049555	DO 9.5/5.5	80	20049555	-	-	-	DO 9.5/5.5	80	20049555

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Примечание: для заказа многополюсного штекера, укажите через «/» требуемое количество полюсов, например для заказа 6-ти полюсного штекера заказной код будет «CP 2.5/6».

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9


RYC СЕРИЯ
ШТЕКЕРНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ














		RYC 2.5 FO/2P-SP			RYC 2.5 P/...-SP (Штекер)*****			RYC 4 FO/2P-SP		
Размеры		4-х проводная						4-х проводная		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		80.8/5.2/36.5			16/5.2 × n полюсов/39.8/23.4			92.2/6.2/36.5		
Длина снятия изоляции (мм)**		8-10			8-10			10-12		
Номинальные характеристики										
Напряжение / Ток / Сечение		1000В/24А/2.5мм²			1000В/24А/2.5мм²			1000В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		8кВ/3			8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой		24А			24А			32А		
Подключаемые проводники (мм²)										
Однопроволочная жила		0.2...4			0.2...6			0.2...6		
Многопроволочная жила с наконечником		0.2...2.5			0.2...4			0.2...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RYC 2.5 FO/2P-SP	50	1263020	RYC 2.5 P/1-SP	200	1264020	RYC 4 FO/2P-SP	100	1263040
	Синий	RYC 2.5 FO/2P-SP BL	50	1263021	RYC 2.5 P/1-SP BL	100	1264021	RYC 4 FO/2P-SP BL	100	1263041
Клемма заземления	Жёлто-зелёный	RYC 2.5 FO PE/2P-SP	100	126302E	RYC 2.5 P PE/1-SP	100	126402E	RYC 4 FO PE/2P-SP	100	126304E
Концевая крышка										
	Серый	NPP RYC 2.5 FO/2P-SP-P	100	1363120	-	-	-	NPP RYC 4 FO/2P-SP-P	100	1363140
Перемычки										
	2 полюса	RPL 2-2.5	100	1536022	-	-	-	RPL 2-4	100	1536042
	3 полюса	RPL 3-2.5	100	1536023	-	-	-	RPL 3-4	100	1536043
	4 полюса	RPL 4-2.5	100	1536024	-	-	-	RPL 4-4	100	1536044
	10 полюсов	RPL 10-2.5	10	1536029	-	-	-	RPL 10-4	10	1536049
Рычажный фиксатор штекера / Рычажный фиксатор для снятия растягивающего усилия										
RYK-SP OG (1-полюсный) RYK-SP/F OG (2-полюсный) 	Оранжевый	-	-	-	RYK-SP OG	100	1270000	-	-	-
		-	-	-	RYK-SP/F OG	100	1271000	-	-	-
Тест-разъём										
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём										
		APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)										
	Серый	KD 3	50	1405030	-	-	-	KD 3	50	1405030
Инструмент										
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/5	110	20050550	TM 5/5	110	20050550	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 5/6.5	100	20056550	PM 5/6.5	100	20056550	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху***										
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	-	-	-	TM 6/10-6.2	68	20061062
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	-	-	-	PM 6/10.5	10	20610560


		RYC 4 P/...-SP (Штекер)*****			RYC 6 FO/2P-SP			RYC 6 P/...-SP (Штекер)*****		
					4-х проводная					
		22/6.2 × n полюсов/40.5/25			99.8/8.2/43.7			22/8.2 × n полюсов/40.5/25		
		10-12			12			12		
		1000В/32А/4мм²			1000В/41А/6мм²			1000В/41А/6мм²		
		8кВ/3			8кВ/3			8кВ/3		
		32А			41А			41А		
		0.2...6			1...10			1...10		
		0.2...4			0.5...6			0.5...6		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул		
RYC 4 P/1-SP	100	1264040	RYC 6 FO/2P-SP	50	1263060	RYC 6 P/1-SP	50	1264060		
RYC 4 P/1-SP BL	100	1264041	RYC 6 FO/2P-SP BL	50	1263061	RYC 6 P/1-SP BL	50	1264061		
RYC 4 P PE/1-SP	100	126404E	RYC 6 FO PE/2P-SP	50	126306E	RYC 6 P PE/1-SP	50	126406E		
-	-	-	NPP RYC 6 FO/2P-SP-P	100	1363160	-	-	-		
-	-	-	RPL 2-6	100	1536062	-	-	-		
-	-	-	RPL 3-6	50	1536063	-	-	-		
-	-	-	RPL 4-6	50	1536064	-	-	-		
-	-	-	RPL 10-6	10	1536069	-	-	-		
RYK-SP OG	100	1270000	-	-	-	RYK-SP OG	100	1270000		
RYK-SP/F OG	100	1271000	-	-	-	RYK-SP/F OG	100	1271000		
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040		
APP	5	1536020	APP	5	1536020	APP	5	1536020		
-	-	-	KD 3	50	1405030	-	-	-		
0.6*3.5			0.8*4.0			0.8*4.0				
TM 6/5	90	20050650	-	-	-	-	-	-		
PM 6/6.5	100	20056560	PM 8/6.5	50	20056580	PM 8/6.5	50	20056580		
-	-	-	TM 8/10-8.2	52	20061082	-	-	-		
-	-	-	PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-		

ПРИМЕЧАНИЕ


* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Примечание: для заказа многополюсного штекера, укажите через «/» требуемое количество полюсов, например для заказа 6-ти полюсного штекера заказной код будет «CP 2.5/6».

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9



RSH СЕРИЯ
ШТЕКЕРНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ









	RSH 4 FO/2P-SC			RSH 4 P/...-SC (Штекер)*****		
Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	81.3/6.2/46.5			22/6.2 × n полюсов/40.7/24.4		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	9/M3/0.6-0.8			9/M3/0.6-0.8 (Винт фланца M2.5/0.4Н*м)		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение	1000В/32А/4мм²			800В/32А/4мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	8кВ/3			8кВ/3		
Максимальный ток при соединении перемычкой	32А			32А		
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила	0.2...6			0.2...6		
Многопроволочная жила	0.2...4			0.2...4		
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...4			0.2...4		
Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RSH 4 FO/2P-SC	100	1265040	RSH 4 P/1-SC	100	1266040
	Синий	RSH 4 FO/2P-SC BL	100	1265041	RSH 4 P/1-SC BL	100	1266041
Клемма заземления	Жёлто-зелёный	RSH 4 FO PE/2P-SC	100	126504E	RSH 4 P PE/1-SC	100	126604E
Фланец под винт							
	Серый	NPP RSH 4 FO/2P-SC-F	100	1380040	-	-	-
Концевая крышка							
	Серый	NPP RSH 4 FO/2P-SC-P	100	1381040	-	-	-
Перемычки							
	2 полюса	RPL 2-4	100	1536042	-	-	-
	3 полюса	RPL 3-4	100	1536043	-	-	-
	4 полюса	RPL 4-4	100	1536044	-	-	-
	10 полюсов	RPL 10-4	10	1536049	-	-	-
Рычажный фиксатор штекера / Рычажный фиксатор для снятия растягивающего усилия							
RYK-SP OG (1-полюсный)  RYK-SP/F OG (2-полюсный) 	Оранжевый	-	-	-	RYK-SP OG	100	1270000
		-	-	-	RYK-SP/F OG	100	1271000
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Тест-разъём							
		APP	5	1536020	APP	5	1536020
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	-	-	-
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка сбоку***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/5	90	20050650	TM 6/5	90	20050650
	Маркировка полосой	PM 6/6.5	100	20056560	PM 6/6.5	100	20056560
Маркировка сверху***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 6/10-6.2	68	20061062	-	-	-
	Маркировка полосой	PM 6/10.5	10	20610560	-	-	-

	RSH 6 FO/2P-SC			RSH 6 P/...-SC (Штекер)*****		
	82.4/8.2/59.3			22/8.2 × n полюсов/40.5/25		
	10/M4/1.5-1.8			10		
	1000В/41А/6мм²			1000В/41А/6мм²		
	8кВ/3			8кВ/3		
	41А			41А		
	0.2...10			0.2...10		
	0.2...6			0.2...6		
	0.2...6			0.2...6		
Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	
RSH 6 P/1-SC	100	1265060	RSH 6 P/1-SC	100	1266060	
RSH 6 P/1-SC BL	100	1265061	RSH 6 P/1-SC BL	100	1266061	
RSH 6 P PE/1-SC	100	126506E	RSH 6 P PE/1-SC	100	126606E	
NPP RSH 6 FO/2P-SC-F	100	1380060	-	-	-	
NPP RSH 6 FO/2P-SC-P	100	1381060	-	-	-	
RPL 2-6	100	1536062	-	-	-	
RPL 3-6	50	1536063	-	-	-	
RPL 4-6	50	1536064	-	-	-	
RPL 10-6	10	1536069	-	-	-	
-	-	-	RYK-SP OG	100	1270000	
-	-	-	RYK-SP/F OG	100	1271000	
PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040	
APP	5	1536020	APP	5	1536020	
KD 3	50	1405030	-	-	-	
0.6*3.5			0.6*3.5			
-	-	-	-	-	-	
PM 8/6.5	50	20056580	PM 8/6.5	50	20056580	
TM 8/10-8.2	52	20061082	-	-	-	
PM 8/10.5	10	20610580	-	-	-	

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Примечание: для заказа многополюсного штекера, укажите через «/» требуемое количество полюсов, например для заказа 6-ти полюсного штекера заказной код будет «CP 2.5/6».

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9

RSH СЕРИЯ
ШТЕКЕРНЫЕ PUSH-IN КЛЕММЫ





	RSH 2.5 DI-5.08	KLR2GK...-5.08-...P(Штекер для RSH 2.5 DI-5.08)*****
Размеры		
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	42.6/5.08/49.5	Полная техническая информация доступна в каталоге KLR «Разъемы для печатных плат»
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**	8/M3/0.6-0.8	
Номинальные характеристики		
Напряжение / Ток / Сечение	250В/12А/2.5мм²	-
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	4кВ/3	-
Максимальный ток при соединении перемычкой	30А	-
Подключаемые проводники (мм²)		
Однопроволочная жила	0.2...4	-
Многопроволочная жила	0.2...2.5	-
Многопроволочная жила с наконечником	0.2...2.5	-

Информация для заказа	Цвет****	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	RSH 2.5 DI-5.08	100	1280020	-	-	-
	Синий	-	-	-	-	-	-
Клемма заземления	Жёлто-зелёный	-	-	-	-	-	-
Фланец под винт							
	Серый	NPP RSH 2.5 DI-5.08-F	100	1380020	-	-	-
Концевая крышка							
	Серый	NPP RSH 2.5 I-5.08	100	1381020	-	-	-
Перемычки							
	2 полюса	QK 2-2.5	10	1522022	-	-	-
	3 полюса	QK 3-2.5	10	1522023	-	-	-
	4 полюса	QK 4-2.5	10	1521024	-	-	-
	10 полюсов	QK 10-2.5	20	1521029	-	-	-
Гребенчатый мостик							
	2 полюса	TKOC 2-2.5	10	2130022	-	-	-
	3 полюса	TKOC 3-2.5	10	2130023	-	-	-
	4 полюса	TKOC 4-2.5	10	2130024	-	-	-
	10 полюсов	TKOC 10-2.5	10	2130029	-	-	-
Тест-разъём							
		PS 2.3	100	1521040	PS 2.3	100	1521040
Концевой стопор (толщина: 9,5 мм)							
	Серый	KD 3	50	1405030	-	-	-
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	0.6*3.5			0.6*3.5		
Маркировка***							
	Маркировка полосой, печать на трафарете	TM 5/10-5.2	84	20061052	-	-	-
	Маркировка полосой	PM 5/10.5	10	20610550	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.
***** Примечание: для заказа многополюсного штекера, укажите через «/» требуемое количество полюсов, например для заказа 6-ти полюсного штекера заказной код будет «CP 2.5/6».


Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Коричневый	8	Бежевый	9


KLR

ABF СЕРИЯ
КЛЕММЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Данная серия устанавливается на монтажную рейку шириной 35 мм
- Симметричный замок для установки предохранителя не позволяет сделать некорректную установку и обеспечивает безопасность персонала
- Простота зажима плавкой вставки — легко установить, легко демонтировать
- При номинальном напряжениии 1000В постоянного тока и тока 20кА возможно применение (ABF 16) в фотовольтаике (солнечные батареи)

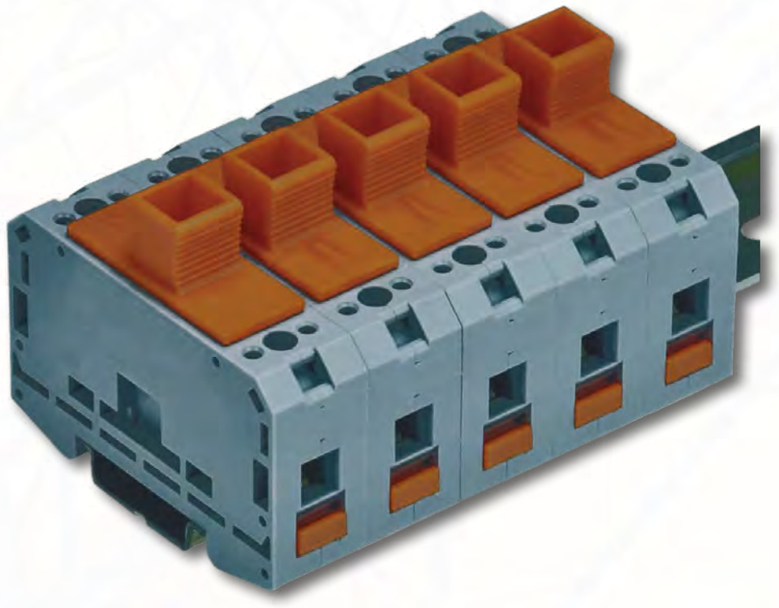

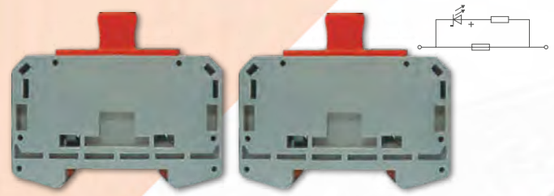

		ABF 10 F			ABF 10 FLD		
Размеры							
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		72/20/61			72/20/61		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		12/M4/1.5...1.8			12/M4/1.5...1.8		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		380В/20А/10мм²			-/20А/10мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		4кВ/3			4кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		1.5...10			1.5...10		
Многопроволочная жила с наконечником		2.5...10			2.5...10		
		1.5...10			1.5...10		
Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	ABF 10 F	10	1270100	ABF 10 FLD (15V-30V)	10	1271030
		-	-	-	ABF 10 FLD (110V-220V)	10	1271220
		-	-	-	-	-	-
Концевой стопор							
	Ω-рейка RTR35*15	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009
Проставка для зажима							
		GFA 10.3x38 (690В AC)			GFA 10.3x38 (690В AC)		
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.0*5.5			1.0*5.5		
Маркировка							
	Маркировка отдельными табличками	DO 8/6 N	10	2005806N	DO 8/6 N	10	2005806N



		ABF 16 F			ABF 16 FLD		
Размеры							
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*		72/20/61			72/20/61		
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**		12/M4/1.5...1.8			12/M4/1.5...1.8		
Номинальные характеристики							
Напряжение / Ток / Сечение		380В/20А/16мм²			-/20А/16мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения		4кВ/3			4кВ/3		
Подключаемые проводники (мм²)							
Однопроволочная жила		1.5...10			1.5...10		
Многопроволочная жила с наконечником		2.5...10			2.5...10		
		1.5...10			1.5...10		
Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	Серый	ABF 16 F	10	1270160	ABF 16 FLD (15V-30V)	10	1272024
		-	-	-	ABF 16 FLD (110V-220V)	10	1272220
		-	-	-	ABF 16 FLD (1000V)	10	1272100
Концевой стопор							
	Ω-рейка RTR35*15	KD 1	50	1420009	KD 1	50	1420009
Проставка для зажима							
		GFA 10.3x38 (690В AC)			GFA 10.3x38 (690В AC)		
Инструмент							
	Отвёртка «Прямой плоский шлиц»/ Размер (толщина*ширина)	1.0*5.5			1.0*5.5		
Маркировка							
	Маркировка отдельными табличками	DO 8/6 N	10	2005806N	DO 8/6 N	10	2005806N

* Номинальный ток клеммы зависит от номинала плавкой вставки

Наименование	Характеристика	Артикул
GFA 10.3x38	0,5А (690В)	2273805
GFA 10.3x38	6А (690В)	2253806
GFA 10.3x38	12А (690В)	2253812
GFA 10.3x38	20А (690В)	2273820
GFA 10.3x38	1А (1000В)	2253801
GFA 10.3x38	5А (1000В)	2253805
GFA 10.3x38	10А (1000В)	2253810
GFA 10.3x38	20А (1000В)	2253820
GFA 10.3x38	2А (690В)	2263802
GFA 10.3x38	8А (690В)	2263808
GFA 10.3x38	15А (690В)	2263815
GFA 10.3x38	25А (690В)	2263825
GFA 10.3x38	2А (1000В)	2253802
GFA 10.3x38	6А (1000В)	2263806
GFA 10.3x38	12А (1000В)	2263812
GFA 10.3x38	25А (1000В)	2273825
GFA 10.3x38	4А (690В)	2273804
GFA 10.3x38	10А (690В)	2273810
GFA 10.3x38	16А (690В)	2253816
GFA 10.3x38	30А (690В)	2273830
GFA 10.3x38	4А (1000В)	2253804
GFA 10.3x38	8А (1000В)	2253808
GFA 10.3x38	15А (1000В)	2253815
GFA 10.3x38	30А (1000В)	2253830

ПРИМЕЧАНИЕ

* Размеры приведены при установке на монтажные рейки Ω-рейка RTR35*7,5 и G-рейка RTR32*15.
** Пожалуйста, выбирайте верный инструмент, соответствующий указанному зажимному моменту.
*** Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.
**** Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета, замените последнюю цифру в артикуле в соответствии с таблицей.

Серый	0	Синий	1	Зеленый	2	Желтый	3	Красный	4	Черный	5	Белый	6	Оранжевый	7	Коричневый	8	Бежевый	9

KLR

AVD СЕРИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Компактный дизайн
- Однофазное или трёхфазное исполнение
- Степень защиты IP20
- Монтаж на рейку RTR35
- Максимальное расстояние между модулями 5*16 мм



СТРУКТУРА ЗАКАЗНОГО КОДА

AVD - 3P - □□-□□/□□ □□/□

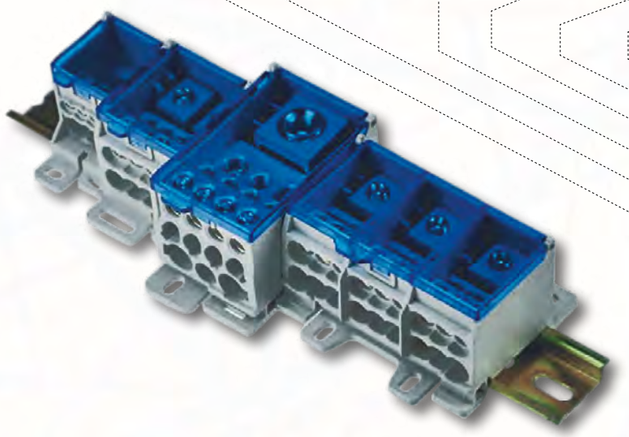


- Количество выводов
- Количество вводов и джамперов
- Сечение выводов
- Сечение вводов и джамперов
- Количество полюсов (пусто — 1 полюс)
- Исполнение

СПЕЦИФИКАЦИЯ



СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

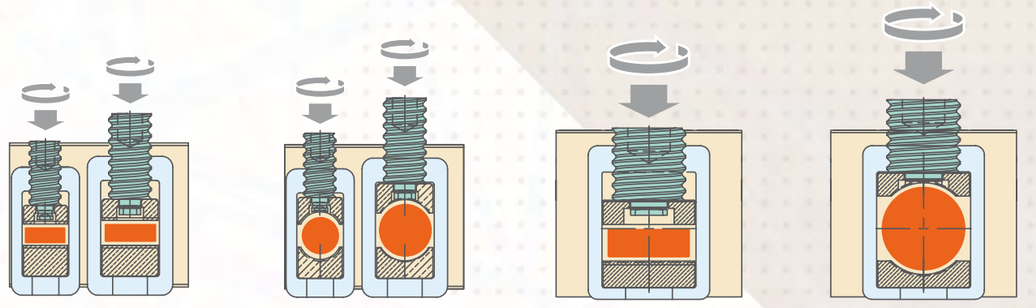





	AVD 16/6 3/4			AVD 35-16/16 1-1/8		
Размеры						
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	66/30.2/48			75/40/50		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение ввода / Сечение вывода	690В/80А/16мм2/16-6мм²			690В/125А/35-16мм2/16мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	2.5кВ/3			2.5кВ/3		
Максимальный ток, А	80			125А		
Класс воспламеняемости, согласно UL94	V-0			V-0		
Ток К.З. (макс.), кА	22			30kA		
Ток К.З. (1 сек.), кА	3			4.2kA		
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A			A	B	
Количество вводов	1	-	-	1	1	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	2.5...16	-	-	10...35	6...16	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	2.5...16	-	-	10...35	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-K	2.5...16	-	-	10...35	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	2.5...16	-	-	10...35	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	2.5...16	-	-	10...35	6...16	-
Диаметр, мм	6.8	-	-	10	6.8	-
Усилие затяжки винта, Н*м	1.5...3	-	-	3.5...5	1.5...3	-
Винт	M6	-	-	M8	M6	-
Длина снятия изоляции, мм	9...12	-	-	14-15	9-12	-
Отвёртка	1.0*6.5	-	-	S=4.0	S=3.0	-
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A	B		A		
Количество вводов	2	4	-	8	-	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	2.5...16	2.5...6	-	2.5...16	-	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	2.5...16	2.5...6	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-K	2.5...16	2.5...6	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	2.5...16	2.5...6	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	2.5...16	2.5...6	-	2.5...16	-	-
Диаметр, мм	6.8	4.5	-	6.8	-	-
Усилие затяжки винта, Н*м	1.5...3	0.8...1.5	-	1.5...3	-	-
Винт	M6	M5	-	M6	-	-
Длина снятия изоляции, мм	9...12	9...12	-	10-12	-	-
Отвёртка	1.0*6.5	1.0*4.0	-	S=4.0	-	-
UL / CSA						
Напряжение / Ток / Проводник UL	-	-	-	-	-	-
Напряжение / Ток / Проводник CSA	-	-	-	-	-	-

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
Медный/Алюминиевый проводник ввод	Белый	AVD 16/6 3/4	1	1280160	AVD 35-16/16 1-1/8	1	1280350
Гибкая шина ввод		-	-	-	AVD 35-16/16 1-1/8	1	1280351




	AVD 70-16/16 1-1/8		
Размеры			
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	75/40/50		
Номинальные характеристики			
Напряжение / Ток / Сечение ввода / Сечение вывода	690В/175А/70-16мм2/16мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	2.5кВ/3		
Максимальный ток, А	175		
Класс воспламеняемости, согласно UL94	V-0		
Ток К.З. (макс.), кА	30		
Ток К.З. (1 сек.), кА	11.8		
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A	B	
Количество вводов	1	1	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	16...70	6...16	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	16...70	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-K	16...70	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	16...70	6...16	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	16...70	6...16	-
Диаметр, мм	12	6.8	-
Усилие затяжки винта, Н*м	5	1.5...3	-
Винт	M10	M5	-
Длина снятия изоляции, мм	15...16	9...12	-
Отвёртка	S=5.0	S=3.0	-
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A		
Количество вводов	8	-	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	2.5...16	-	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-K	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	2.5...16	-	-
Диаметр, мм	6.8	-	-
Усилие затяжки винта, Н*м	1.5...3	-	-
Винт	M6	-	-
Длина снятия изоляции, мм	9...12	-	-
Отвёртка	S=3.0	-	-
UL / CSA			
Напряжение / Ток / Проводник UL	-	-	-
Напряжение / Ток / Проводник CSA	-	-	-

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул
Медный/Алюминиевый проводник ввод	Белый	AVD 70-16/16 1-1/8	1	1280700
Гибкая шина ввод		AVD 70-16/16 1-1/8	-	1280701

AVD 16/6 3/4

M.S.	мм²		Ø		Н*м
	2.5...16	x 1	6.8		3.0
	2.5...6	x 4	4.5		1.5
	2.5...16	x 2	6.8		3.0



AVD 35-16/6 1-1/8


Медный/Алюминиевый проводник ввод

M.S.	мм²		Ø		Н*м
	0...35	x 1	10		5.0
	6...16	x 1	6.8		3.0
	2.5...16	x 8	6.8		3.0

AVD 35-16/16 1-1/8

Гибкая шина ввод

M.S.	мм²		Ø		Н*м
	0...35	x 1	6.8		5.0
	6...16	x 1	6.8		3.0
	2.5...16	x 8			3.0



AVD 70-16/16 1-1/8


Медный/Алюминиевый проводник ввод

M.S.	мм²		Ø		Н*м
	16...70	x 1	12		5.0
	6...16	x 1	6.8		3.0
	2.5...16	x 8	6.8		3.0

AVD 35-16/16 1-1/8

Гибкая шина ввод

M.S.	мм²		Ø		Н*м
	16...70	x 1			5.0
	6...16	x 1	6.8		3.0
	2.5...16	x 8	6.8		3.0



AVD СЕРИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ





	AVD 120/35-16-10 1/2-5-4			AVD 185/35-16-10 1/2-5-4		
Размеры						
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	96/46.8/51.5			96/46.8/51.5		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение ввода / Сечение вывода	690В/250А/120мм2/35-16-10мм²			690В/400А/185мм2/35-16-10мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	2.5кВ/3			2.5кВ/3		
Максимальный ток, А	250			400А		
Класс воспламеняемости, согласно UL94	V-0			V-0		
Ток К.З. (макс.), кА	51			5		
Ток К.З. (1 сек.), кА	24.5			24.5		
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A			A		
Количество вводов	1	-	-	1	-	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	35...120	-	-	95...185	-	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	35...120	-	-	95...185	-	-
«f» гибкий провод H07V-K	35...120	-	-	95...185	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	35...120	-	-	95...185	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	35...120	-	-	95...185	-	-
Диаметр, мм	15	-	-	19	-	-
Усилие затяжки винта, Н*м	19	-	-	25	-	-
Винт	M12	-	-	M16	-	-
Длина снятия изоляции, мм	27...29	-	-	27...29	-	-
Отвёртка	S=6.0	-	-	S=8.0	-	-
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A	B	C	A	B	C
Количество вводов	2	5	4	2	5	4
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	2.5...35	2.5...16	2.5...10	2.5...35	2.5...16	2.5...10
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	2.5...35	2.5...16	2.5...10	2.5...35	2.5...16	2.5...10
«f» гибкий провод H07V-K	2.5...35	2.5...16	2.5...10	2.5...35	2.5...16	2.5...10
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	2.5...35	2.5...16	2.5...10	2.5...35	2.5...16	2.5...10
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	2.5...35	2.5...16	2.5...10	2.5...35	2.5...16	2.5...10
Диаметр, мм	9	6.8	6.1	9	6.8	6.1
Усилие затяжки винта, Н*м	3.5	2	2	3.5	2	2
Винт	M10	M6	M5	M10	M6	M5
Длина снятия изоляции, мм	10...12	10...12	10...12	10...12	10...12	10...12
Отвёртка	S=5.0	S=4.0	S=3.0	S=5.0	S=4.0	S=3.0
UL / CSA						
Напряжение / Ток / Проводник UL	-	-	-	-	-	-
Напряжение / Ток / Проводник CSA	-	-	-	-	-	-

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
Медный/Алюминиевый проводник ввод	Белый	AVD 120/35-16-10 1/2-5-4	1	1280120	AVD 185/35-16-10 1/2-5-4	1	1280180
Гибкая шина ввод		AVD 120/35-16-10 1/2-5-4	1	1280121	AVD 185/35-16-10 1/2-5-4	1	1280181


AVD 120/35-16-10 1/2-5-4

M.S.			Ø		H*м
	35...120	x 1	15		19
	2.5...35	x 2	9		3.5
	2.5...16	x 5	6.8		2
	2.5...10	x 4	6.1		2

Гибкая шина ввод
15.5x2x0.8 - 15.5x6x0.8

AVD 120/35-16-10 1/2-5-4

M.S.			Ø		H*м
	35...120	x 1			19
	2.5...35	x 2	9		3.5
	2.5...16	x 5	6.8		2
	2.5...10	x 4	6.1		2

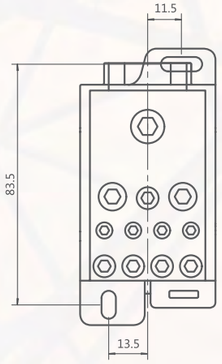


AVD 185/35-16-10 1/2-5-4

M.S.			Ø		H*м
	95...185	x 1	19		25
	2.5...35	x 2	9		3.5
	2.5...16	x 5	6.8		2
	2.5...10	x 4	6.1		2

Гибкая шина ввод
15.5x2x0.8 - 15.5x6x0.8

AVD 185/35-16-10 1/2-5-4

M.S.			Ø		H*м
	95...185	x 1			25
	2.5...35	x 2	9		3.5
	2.5...16	x 5	6.8		2
	2.5...10	x 4	6.1		2

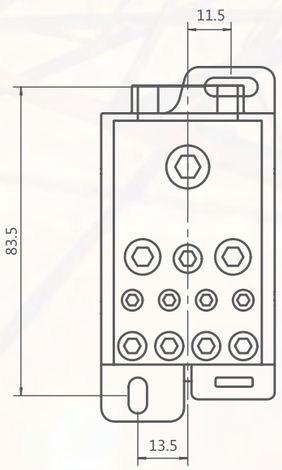





	AVD 3P-35/16 1/5			AVD 3P-70/16 1/6		
Размеры						
Ширина / Длина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*	75.5/85/50			75.5/85/50		
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение ввода / Сечение вывода	690В/125А/3x35мм2/16мм²			690В/175А/3x70мм2/16мм²		
Импульсное напряжение / Степень загрязнения	2.5кВ/3			2.5кВ/3		
Максимальный ток, А	125			125		
Класс воспламеняемости, согласно UL94	V-0			V-0		
Ток К.З. (макс.), кА	30			51		
Ток К.З. (1 сек.), кА	11.8			24.5		
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A			A		
Количество вводов	3x1	-	-	3x1	-	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	10...35	-	-	16...70	-	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	10...35	-	-	16...70	-	-
«f» гибкий провод H07V-K	10...35	-	-	16...70	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	10...35	-	-	16...70	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	10...35	-	-	16...70	-	-
Диаметр, мм	10	-	-	12	-	-
Усилие затяжки винта, Н*м	1.5...5	-	-	5	-	-
Винт	M8	-	-	M10	-	-
Длина снятия изоляции, мм	14...15	-	-	15...16	-	-
Отвёртка	S=4.0	-	-	S=5.0	-	-
Подключаемые проводники (мм²) ввод	A			A		
Количество вводов	3x6	-	-	3x6	-	-
«e» Многопроволочная жила провод H07V-U	2.5...16	-	-	2.5...16	-	-
«m» Многопроволочная жила провод H07V-R	2.5...16	-	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-K	2.5...16	-	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1	2.5...16	-	-	2.5...16	-	-
«f» гибкий провод H07V-R с наконечником DIN46228-1 с пластиковой изоляцией	2.5...16	-	-	2.5...16	-	-
Диаметр, мм	6.1	-	-	6.1	-	-
Усилие затяжки винта, Н*м	3	-	-	3	-	-
Винт	M6	-	-	M6	-	-
Длина снятия изоляции, мм	10...12	-	-	10...12	-	-
Отвёртка	S=3.0	-	-	S=3.0	-	-
UL / CSA						
Напряжение / Ток / Проводник UL	-	-	-	-	-	-
Напряжение / Ток / Проводник CSA	-	-	-	-	-	-

Информация для заказа	Цвет	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
Медный/Алюминиевый проводник ввод	Белый	AVD 3P-35/16 1/5	1	1281350	AVD 3P-70/16 1/6	1	1281700
Гибкая шина ввод		AVD 3P-35/16 1/5	1	1281351	AVD 3P-70/16 1/6	1	1281701


AVD 3P-35/16 1/5

M.S.			Ø		H*м
	10...35	x 3	10		5
	2.5...16	x 18	6.1		3

Гибкая шина ввод
9x3x0.8 - 9x6x0.8

AVD 3P-35/16 1/5

M.S.			Ø		H*м
	10...35	x 3	10		5
	2.5...16	x 18	6.1		3




AVD 3P-70/16 1/6

M.S.			Ø		H*м
	16...70	x 3	12		5
	2.5...16	x 18	6.1		3

Гибкая шина ввод
13x3x0.5 - 13x6x0.5


AVD 3P-70/16 1/6


M.S.			Ø		H*м
	16...70	x 3	12		5
	2.5...16	x 18	6.1		3



МОНТАЖ


AVD 16/6 3/4

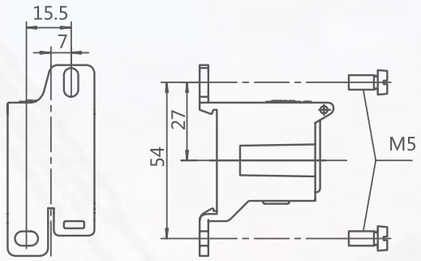


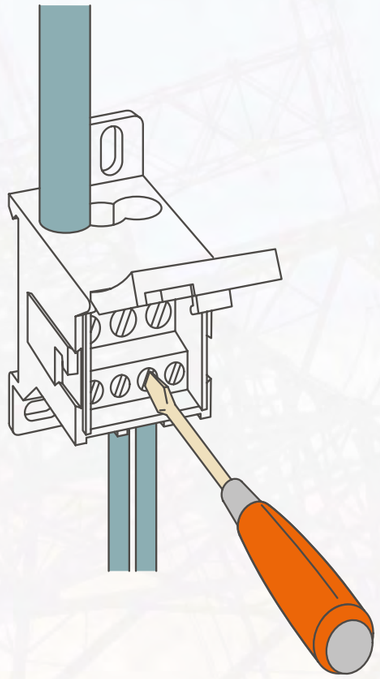

AVD 35-16/6 1-1/8


AVD 70-16/16 1-1/8

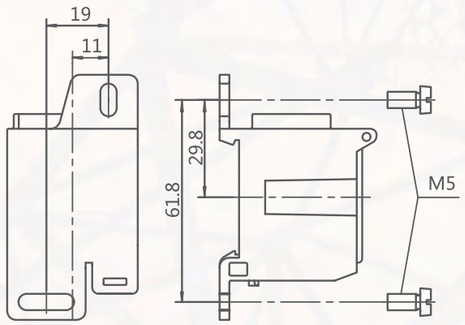


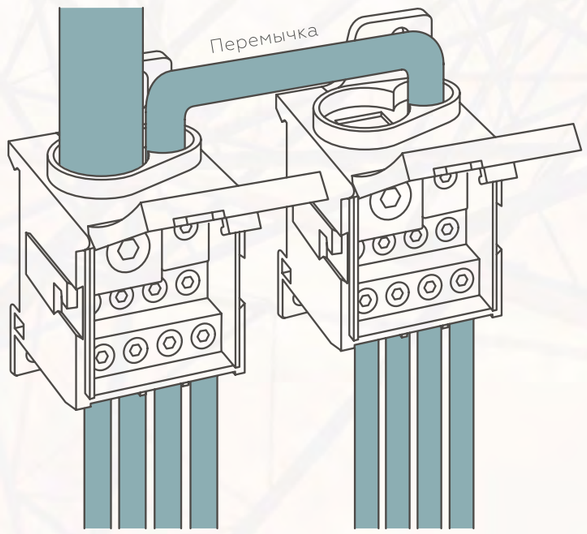

AVD 120/35-16-10 1/2-5-4


AVD 185/35-16-10 1/2-5-4

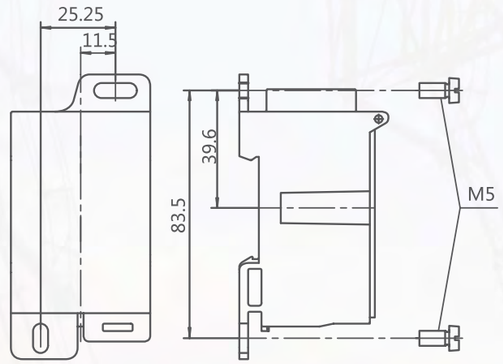


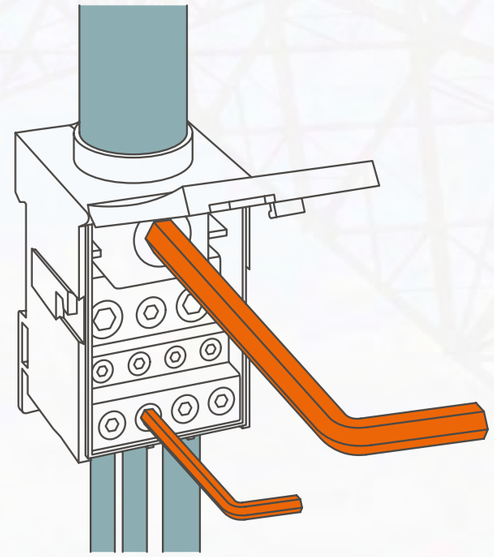

AVD 120/35-16-10 1/2-5-4

AVD 185/35-16-10 1/2-5-4

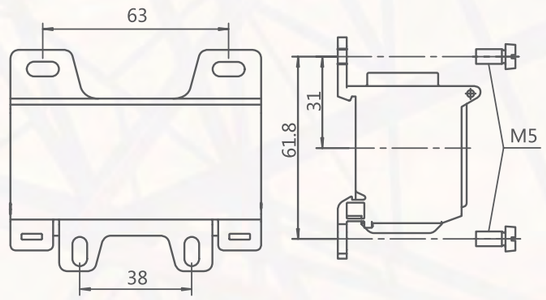

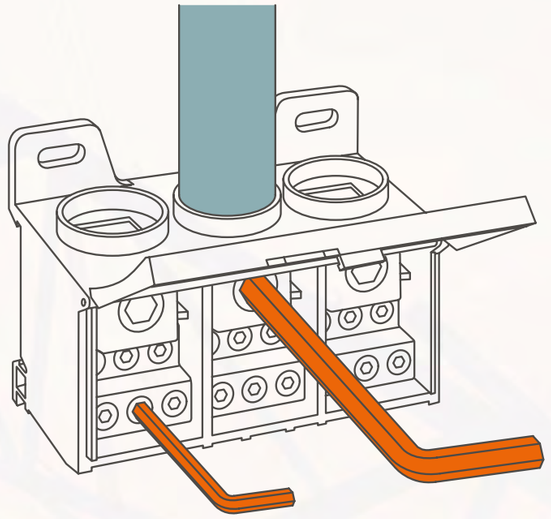


WG-EKI СЕРИЯ
КЛЕММЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ











Данный продукт применим для систем релейной защиты и автоматического управления. Имеет следующие преимущества:













- Стальная зажимная конструкция, высокое контактное давление, функция самоблокировки
- Простота установки и разборки, используется для DIN-рейки 35 мм и 32 мм
- Ультратонкий корпус — толщина 7 мм
- С индикатором питания
- Максимальный коммутируемый ток нагрузки достигает 10А
- Можно использовать перемычку для параллельных реле
- Можно использовать концевую крышку



WG-EKI

Размеры						
Длина / Ширина / Высота (Ω-рейка/G-рейка) мм*			70/7.5/70.3			
Длина снятия изоляции (мм) / Зажимной винт / Момент зажима (Н*м)**			7/-/0,5			
Номинальные характеристики						
Напряжение / Ток / Сечение			1000В/10А/4мм2			
Импульсное напряжение / Степень загрязнения			8кВ/3			
Максимальный ток при соединении перемычкой			10А			
Подключаемые проводники (мм²)						
Однопроволочная жила			0.2...4			
Многопроволочная жила с наконечником			0.2...2.5			
Информация для заказа	**Цвет******	**Наименование**	**Кол-во**	**Артикул**	**№ схемы**	**Вх. Напряжение**
	Серый	WG-EKI 1	20	1282051	1	-
		WG-EKI 2	20	1282052	2	-
		WG-EKI 3	20	1282053	3	-
		WG-EKI 4	60	1282054	4	-
		WG-EKI 5	20	1282055	5	-
		WG-EKI 6	20	1282056	6	-
		WG-EKI 7	20	1282057	7	-
		WG-EKI 8	20	1282058	8	-
		WG-EKI 9	60	1282059	9	-
		WG-EKI 10	20	1282060	10	-
		WG-EKI 11	20	1282061	11	-
		WG-EKI 12	20	1282062	12	24 В
		WG-EKI 13	20	1282063	13	24 В
		WG-EKI 14	20	1282064	14	24 В DC
		WG-EKI 14	20	1282065	14	110 В DC
		WG-EKI 14	20	1282066	14	220 В DC
		WG-EKI 15	20	1282067	15	24 В DC
		WG-EKI 15	20	1282068	15	110 В DC
		WG-EKI 15	20	1282069	15	220 В DC
		WG-EKI 16	20	1282070	16	24 В DC
		WG-EKI 17	20	1282071	17	24 В DC
		WG-EKI 18	60	1282072	18	30 В
		WG-EKI 18	20	1282073	18	60 В
		WG-EKI 18	20	1282074	18	75 В
		WG-EKI 18	20	1282075	18	130 В
		WG-EKI 18	20	1282076	18	275 В
		WG-EKI 19	20	1282077	19	24 В AC
		WG-EKI 19	20	1282078	19	48 В AC
		WG-EKI 19	20	1282079	19	110 В AC
		WG-EKI 19	20	1282080	19	220 В AC
		WG-EKI 20	20	1282081	20	24 В AC
		WG-EKI 20	20	1282082	20	110 В AC
		WG-EKI 20	20	1282083	20	220 В AC
		WG-EKI 21	20	1282084	21	DC
		WG-EKI 22	20	1282085	22	24 В DC
		WG-EKI 22	20	1282086	22	48 В DC
		WG-EKI 22	20	1282087	22	60 В DC
		WG-EKI 23	20	1282088	23	-
		WG-EKI 24	20	1282089	24	-
Концевая крышка						
	Серый	NPP/EKI	20	1382000	-	-

1	2	3
		
Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности	Защита от самоиндукции
4	**5**	**6**
		
Защита от самоиндукции	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп
7	**8**	**9**
		
Защита от обратной полярности	Защита от обратной полярности	Схема тестирования ламп
10	**11**	**12**
		
Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп	Схема тестирования ламп и светодиодов

13	14	15
		
Схема тестирования ламп и светодиодов	Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения
16	**17**	**18**
		
Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	Индикатор постоянного напряжения + Защита от самоиндукции	Защита от перенапряжения
19	**20**	**21**
		
Индикатор постоянного напряжения	Индикатор постоянного напряжения + Выпрямитель	Индикатор рабочего тока
22	**23**	**24**
		
Индикатор постоянного тока и напряжения	Клемма с поперечным соединением	С пустой печатной платой

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ PLC-SCE



ОСОБЕННОСТИ

- Ультра-тонкий корпус, ширина всего 6.2 мм
- Удобный конструктив, широкое применение
- Миниатюрное реле легко заменить
- Богатый выбор конфигураций

СТРУКТУРА ЗАКАЗНОГО КОДА

PLC-SCE	- □□	□	/	□	□
СЕРИЯ	**Номинальное входное напряжение, В**	**Род тока**		**Конфигурация контактов**	**Вид нагрузки**
	5 12 24 48 110 220	**DC** - Постоянный **AC** - Переменный **UC** - Универсальный		**21 - 1** переключающий	**Пусто** - нормальный **L** - индуктивный **S** - сигнальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вход		Выход	
Входное номинальное напряжение	DC: 5 В, 12 В, 24 В, 48 В, 60 В, 110 В, 220 В AC: 110 В, 220 В	Макс. коммутируемое напряжение контактов	250 В AC / 30 В DC
Напряжение операционное	DC ≤ 75%, AC ≤ 80%	Макс. коммутируемый ток контактов (резистивная нагрузка)	6 А
Возвратное напряжение	DC ≥ 5 %, AC ≥ 10%	Макс. коммутируемая мощность	1500 ВА / 180 Вт
Время срабатывания, типовое	≤ 8 мс	Макс. частота переключений	360 / мин
Время возврата, типовое	≤ 5 мс	Материал контактов	Сплав серебра
Испытание диэлектрической прочности		**Условия эксплуатации**	
Сопротивление обмоток / Контакт	2000 В AC / 1 мин	Рабочая температура	-10°C...+55°C
Клемма контакта / Контакт	1000 В AC / 1 мин	Температура хранения	-25°C...+70°C
Дополнительно			
Механический ресурс / Электрический ресурс	10^7 / 10^5	Монтаж	DIN-рейка 35
Степень загрязнения	3	Габаритные размеры (ШхТхВ)	80 x 6.2 x 92 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Артикул	Наименование	Входное номинальное напряжение		Форма контакта			Макс. коммутируемый ток контактов (А)
		Напряжение (В)	Ток (мА)	Н.О.	Н.З.	Переключающий	Резистивная нагрузка
4002050	PLC-SCE-5DC/21	5 DC	26			1	6
4001120	PLC-SCE-12DC/21	12 DC	13			1	6
4001240	PLC-SCE-24DC/21	24 DC	10			1	6
4001480	PLC-SCE-48DC/21	48 DC	8			1	6
4001110	PLC-SCE-110DC/21	110 DC	5			1	6
4001220	PLC-SCE-220DC/21	220 DC	5			1	6
4001111	PLC-SCE-110AC/21	110 AC	6			1	6
4001221	PLC-SCE-220AC/21	220 AC	6			1	6
Аксессуары							
4002011	TKO-500-PLC-RD	Нарезаемая перемычка, цвет красный					
4002012	TKO-500-PLC-BU	Нарезаемая перемычка, цвет синий					
20061062	TM 6/10-6.2	Маркировка полосой, печать на трафарете					
20610560	PM 6/10.5	Маркировка полосой					

ПРИМЕЧАНИЕ * Подробности по заказу маркировки и печати символов, см. раздел «Система маркировки», стр. 106.

МОНТАЖ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

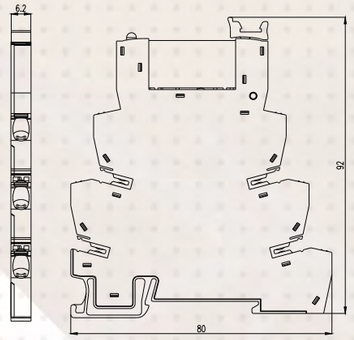


СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




- Маркировка **KM/DO** для клемм серий
  - o ABK
  - o WDO 1, WDO 4
  - o DBK
  - o ABF

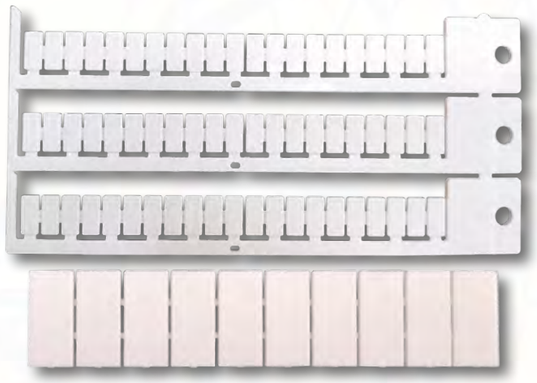

- Маркировка **TM/PM** для клемм серий
  - o WDO 2, WDO 3
  - o ABK высокого тока
  - o SVK
  - o MBK
  - o RYK
  - o SYK
  - o RYC
  - o RSH
  - o PLC-SCE

МАРКИРОВКА КЛЕММ **KM**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Единица измерения	Шт. (1 табличка с символом или без)
Материал	PA66 UL94 V0, -40+140°C
Цвет	Белый
Описание	Маркировка полосой, печать на трафарете
Совместимость с клеммами	**ABK, WDO1, WDO4, DBK**

МАРКИРОВКА БЕЗ НАДПИСЕЙ KM, ЗАКАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тип клеммы	Артикул	Наименование	На 1 трафарет, шт.	Место установки на клемму
ABK 2.5 R	20051050	KM 10/5	88	Сбоку
ABK 2.5 / 4* / 4 R	20051060	KM 10/6	72	
ABK 6 / 10* / 16* / 35*, WDO 1, WDO 4	20051080	KM 10/8	52	
ABK 2.5/3L* / 4 F* / 4 FLD*	20050505	KM 5/5	100	
DBK 2.5* / 4* / 6*	20047550	KM 5/7.5-5	88	Сбоку/Сверху

ПРИМЕЧАНИЕ * Маркировка устанавливается отдельными табличками.


СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ МАРКИРОВКИ KM:

Серия	Размер (ВхШ), мм	Направление символов	Символ/Последовательность символов
KM	**В/Ш**	**[Пусто]** – Пустая маркировка, без напечатанных символов	
		H – Горизонтальное	**[Символ]** – Один и тот же символ на каждой маркировочной табличке
		V – Вертикальное	**[Символ 1] - [Символ 2]** – Повторяющаяся последовательность символов

ПРИМЕР:

KM 10/6H (1-18)(4X) – Маркировка клемм шириной 6 мм, символы от “1” до “18”, напечатанные горизонтально, 4 раза.

Внешний вид:

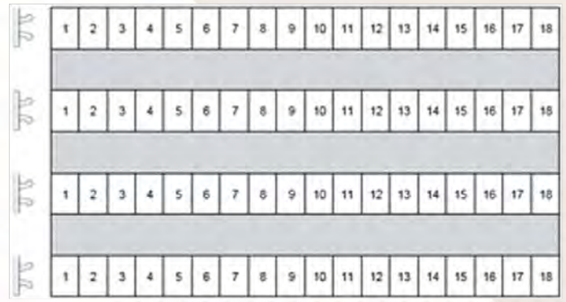

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ КМ 10/5:

Для клемм:	ABK 2.5 R
Ширина клеммы 5 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20051050H:00000	KM 10/5H (0)	20051050V:00000	KM 10/5V (0)
20051050H:00001	KM 10/5H (1)	20051050V:00001	KM 10/5V (1)
20051050H:00002	KM 10/5H (2)	20051050V:00002	KM 10/5V (2)
20051050H:00003	KM 10/5H (3)	20051050V:00003	KM 10/5V (3)
20051050H:00004	KM 10/5H (4)	20051050V:00004	KM 10/5V (4)
20051050H:00005	KM 10/5H (5)	20051050V:00005	KM 10/5V (5)
20051050H:00006	KM 10/5H (6)	20051050V:00006	KM 10/5V (6)
20051050H:00007	KM 10/5H (7)	20051050V:00007	KM 10/5V (7)
20051050H:00008	KM 10/5H (8)	20051050V:00008	KM 10/5V (8)
20051050H:00009	KM 10/5H (9)	20051050V:00009	KM 10/5V (9)
20051050H:00010	KM 10/5H (10)	20051050V:00010	KM 10/5V (10)
20051050H:0022	KM 10/5H (1-22)(4x)	20051050V:0022	KM 10/5V (1-22)(4x)
20051050H:0044	KM 10/5H (23-44)(4x)	20051050V:0044	KM 10/5V (23-44)(4x)
20051050H:0066	KM 10/5H (45-66)(4x)	20051050V:0066	KM 10/5V (45-66)(4x)
20051050H:0088	KM 10/5H (67-88)(4x)	20051050V:0088	KM 10/5V (67-88)(4x)
20051050H:10088	KM 10/5H (22 44 66.....88)	20051050V:10088	KM 10/5V (22 44 66.....88)
20051050H:00088	KM 10/5H (1-88)	20051050V:00088	KM 10/5V (1-88)
20051050H:00176	KM 10/5H (89-176)	20051050V:00176	KM 10/5V (89-176)
20051050H:00264	KM 10/5H (177-264)	20051050V:00264	KM 10/5V (177-264)
20051050H:00352	KM 10/5H (265-352)	20051050V:00352	KM 10/5V (265-352)
20051050H:00440	KM 10/5H (353-440)	20051050V:00440	KM 10/5V (353-440)
20051050H:00528	KM 10/5H (441-528)	20051050V:00528	KM 10/5V (441-528)
20051050H:A	KM 10/5H (A)	20051050V:A	KM 10/5V (A)
20051050H:B	KM 10/5H (B)	20051050V:B	KM 10/5V (B)
20051050H:C	KM 10/5H (C)	20051050V:C	KM 10/5V (C)
20051050H:D	KM 10/5H (D)	20051050V:D	KM 10/5V (D)
20051050H:E	KM 10/5H (E)	20051050V:E	KM 10/5V (E)
20051050H:F	KM 10/5H (F)	20051050V:F	KM 10/5V (F)
20051050H:G	KM 10/5H (G)	20051050V:G	KM 10/5V (G)
20051050H:H	KM 10/5H (H)	20051050V:H	KM 10/5V (H)
20051050H:I	KM 10/5H (I)	20051050V:I	KM 10/5V (I)
20051050H:J	KM 10/5H (J)	20051050V:J	KM 10/5V (J)
20051050H:K	KM 10/5H (K)	20051050V:K	KM 10/5V (K)
20051050H:L	KM 10/5H (L)	20051050V:L	KM 10/5V (L)
20051050H:M	KM 10/5H (M)	20051050V:M	KM 10/5V (M)
20051050H:N	KM 10/5H (N)	20051050V:N	KM 10/5V (N)
20051050H:O	KM 10/5H (O)	20051050V:O	KM 10/5V (O)
20051050H:P	KM 10/5H (P)	20051050V:P	KM 10/5V (P)
20051050H:Q	KM 10/5H (Q)	20051050V:Q	KM 10/5V (Q)
20051050H:R	KM 10/5H (R)	20051050V:R	KM 10/5V (R)
20051050H:S	KM 10/5H (S)	20051050V:S	KM 10/5V (S)
20051050H:T	KM 10/5H (T)	20051050V:T	KM 10/5V (T)
20051050H:U	KM 10/5H (U)	20051050V:U	KM 10/5V (U)
20051050H:V	KM 10/5H (V)	20051050V:V	KM 10/5V (V)
20051050H:W	KM 10/5H (W)	20051050V:W	KM 10/5V (W)
20051050H:X	KM 10/5H (X)	20051050V:X	KM 10/5V (X)
20051050H:Y	KM 10/5H (Y)	20051050V:Y	KM 10/5V (Y)
20051050H:Z	KM 10/5H (Z)	20051050V:Z	KM 10/5V (Z)
20051050H:L1	KM 10/5H (L1)	20051050V:L1	KM 10/5V (L1)
20051050H:L2	KM 10/5H (L2)	20051050V:L2	KM 10/5V (L2)
20051050H:L3	KM 10/5H (L3)	20051050V:L3	KM 10/5V (L3)
20051050H:RSTN	KM 10/5H (R S T N)	20051050V:RSTN	KM 10/5V (R S T N)
20051050H:Mp	KM 10/5H (Mp)	20051050V:Mp	KM 10/5V (Mp)
20051050H:+	KM 10/5H (+)	20051050V:+	KM 10/5V (+)
20051050H:-	KM 10/5H (-)	20051050V:-	KM 10/5V (-)
20051050H:символ "Земля"	KM 10/5H (символ "Земля")	20051050V:символ "Земля"	KM 10/5V (символ "Земля")
20051050H:PE	KM 10/5H (PE)	20051050V:PE	KM 10/5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ КМ 10/6:

Для клемм:	ABK 2.5 / 4* / 4 R
Ширина клеммы 6 / 6.5 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20051060H:00000	KM 10/6H (0)	20051060V:00000	KM 10/6V (0)
20051060H:00001	KM 10/6H (1)	20051060V:00001	KM 10/6V (1)
20051060H:00002	KM 10/6H (2)	20051060V:00002	KM 10/6V (2)
20051060H:00003	KM 10/6H (3)	20051060V:00003	KM 10/6V (3)
20051060H:00004	KM 10/6H (4)	20051060V:00004	KM 10/6V (4)
20051060H:00005	KM 10/6H (5)	20051060V:00005	KM 10/6V (5)
20051060H:00006	KM 10/6H (6)	20051060V:00006	KM 10/6V (6)
20051060H:00007	KM 10/6H (7)	20051060V:00007	KM 10/6V (7)
20051060H:00008	KM 10/6H (8)	20051060V:00008	KM 10/6V (8)
20051060H:00009	KM 10/6H (9)	20051060V:00009	KM 10/6V (9)
20051060H:00010	KM 10/6H (10)	20051060V:00010	KM 10/6V (10)
20051060H:0018	KM 10/6H (1-18)(4x)	20051060V:0018	KM 10/6V (1-18)(4x)
20051060H:0036	KM 10/6H (19-36)(4x)	20051060V:0036	KM 10/6V (19-36)(4x)
20051060H:0054	KM 10/6H (37-54)(4x)	20051060V:0054	KM 10/6V (37-54)(4x)
20051060H:0072	KM 10/6H (55-72)(4x)	20051060V:0072	KM 10/6V (55-72)(4x)
20051060H:10072	KM 10/6H (18 36 53....72)	20051060V:10072	KM 10/6V (18 36 53....72)
20051060H:00072	KM 10/6H (1-72)	20051060V:00072	KM 10/6V (1-72)
20051060H:00144	KM 10/6H (72-144)	20051060V:00144	KM 10/6V (72-144)
20051060H:00216	KM 10/6H (145-216)	20051060V:00216	KM 10/6V (145-216)
20051060H:00288	KM 10/6H (217-288)	20051060V:00288	KM 10/6V (217-288)
20051060H:00360	KM 10/6H (289-360)	20051060V:00360	KM 10/6V (289-360)
20051060H:00432	KM 10/6H (361-432)	20051060V:00432	KM 10/6V (361-432)
20051060H:00504	KM 10/6H (433-504)	20051060V:00504	KM 10/6V (433-504)
20051060H:A	KM 10/6H (A)	20051060V:A	KM 10/6V (A)
20051060H:B	KM 10/6H (B)	20051060V:B	KM 10/6V (B)
20051060H:C	KM 10/6H (C)	20051060V:C	KM 10/6V (C)
20051060H:D	KM 10/6H (D)	20051060V:D	KM 10/6V (D)
20051060H:E	KM 10/6H (E)	20051060V:E	KM 10/6V (E)
20051060H:F	KM 10/6H (F)	20051060V:F	KM 10/6V (F)
20051060H:G	KM 10/6H (G)	20051060V:G	KM 10/6V (G)
20051060H:H	KM 10/6H (H)	20051060V:H	KM 10/6V (H)
20051060H:I	KM 10/6H (I)	20051060V:I	KM 10/6V (I)
20051060H:J	KM 10/6H (J)	20051060V:J	KM 10/6V (J)
20051060H:K	KM 10/6H (K)	20051060V:K	KM 10/6V (K)
20051060H:L	KM 10/6H (L)	20051060V:L	KM 10/6V (L)
20051060H:M	KM 10/6H (M)	20051060V:M	KM 10/6V (M)
20051060H:N	KM 10/6H (N)	20051060V:N	KM 10/6V (N)
20051060H:O	KM 10/6H (O)	20051060V:O	KM 10/6V (O)
20051060H:P	KM 10/6H (P)	20051060V:P	KM 10/6V (P)
20051060H:Q	KM 10/6H (Q)	20051060V:Q	KM 10/6V (Q)
20051060H:R	KM 10/6H (R)	20051060V:R	KM 10/6V (R)
20051060H:S	KM 10/6H (S)	20051060V:S	KM 10/6V (S)
20051060H:T	KM 10/6H (T)	20051060V:T	KM 10/6V (T)
20051060H:U	KM 10/6H (U)	20051060V:U	KM 10/6V (U)
20051060H:V	KM 10/6H (V)	20051060V:V	KM 10/6V (V)
20051060H:W	KM 10/6H (W)	20051060V:W	KM 10/6V (W)
20051060H:X	KM 10/6H (X)	20051060V:X	KM 10/6V (X)
20051060H:Y	KM 10/6H (Y)	20051060V:Y	KM 10/6V (Y)
20051060H:Z	KM 10/6H (Z)	20051060V:Z	KM 10/6V (Z)
20051060H:L1	KM 10/6H (L1)	20051060V:L1	KM 10/6V (L1)
20051060H:L2	KM 10/6H (L2)	20051060V:L2	KM 10/6V (L2)
20051060H:L3	KM 10/6H (L3)	20051060V:L3	KM 10/6V (L3)
20051060H:RSTN	KM 10/6H (R S T N)	20051060V:RSTN	KM 10/6V (R S T N)
20051060H:Mp	KM 10/6H (Mp)	20051060V:Mp	KM 10/6V (Mp)
20051060H:+	KM 10/6H (+)	20051060V:+	KM 10/6V (+)
20051060H:-	KM 10/6H (-)	20051060V:-	KM 10/6V (-)
20051060H:символ "Земля"	KM 10/6H (символ "Земля")	20051060V:символ "Земля"	KM 10/6V (символ "Земля")
20051060H:PE	KM 10/6H (PE)	20051060V:PE	KM 10/6V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ КМ 10/8:

Для клемм:	АВК 6 / 10* / 16* / 35*, WDO 1, WDO 4
Ширина клеммы 8 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20051080H:00000	КМ 10/8H (0)	20051080V:00000	КМ 10/8V (0)
20051080H:00001	КМ 10/8H (1)	20051080V:00001	КМ 10/8V (1)
20051080H:00002	КМ 10/8H (2)	20051080V:00002	КМ 10/8V (2)
20051080H:00003	КМ 10/8H (3)	20051080V:00003	КМ 10/8V (3)
20051080H:00004	КМ 10/8H (4)	20051080V:00004	КМ 10/8V (4)
20051080H:00005	КМ 10/8H (5)	20051080V:00005	КМ 10/8V (5)
20051080H:00006	КМ 10/8H (6)	20051080V:00006	КМ 10/8V (6)
20051080H:00007	КМ 10/8H (7)	20051080V:00007	КМ 10/8V (7)
20051080H:00008	КМ 10/8H (8)	20051080V:00008	КМ 10/8V (8)
20051080H:00009	КМ 10/8H (9)	20051080V:00009	КМ 10/8V (9)
20051080H:00010	КМ 10/8H (10)	20051080V:00010	КМ 10/8V (10)
20051080H:0013	КМ 10/8H (1-13)(4x)	20051080V:0013	КМ 10/8V (1-13)(4x)
20051080H:0026	КМ 10/8H (14-26)(4x)	20051080V:0026	КМ 10/8V (14-26)(4x)
20051080H:0039	КМ 10/8H (27-39)(4x)	20051080V:0039	КМ 10/8V (27-39)(4x)
20051080H:0052	КМ 10/8H (40-52)(4x)	20051080V:0052	КМ 10/8V (40-52)(4x)
20051080H:10052	КМ 10/8H (13 26 39....52)	20051080V:10052	КМ 10/8V (13 26 39....52)
20051080H:00052	КМ 10/8H (1-52)	20051080V:00052	КМ 10/8V (1-52)
20051080H:00104	КМ 10/8H (53-104)	20051080V:00104	КМ 10/8V (53-104)
20051080H:00156	КМ 10/8H (105-156)	20051080V:00156	КМ 10/8V (105-156)
20051080H:00208	КМ 10/8H (157-208)	20051080V:00208	КМ 10/8V (157-208)
20051080H:00260	КМ 10/8H (209-260)	20051080V:00260	КМ 10/8V (209-260)
20051080H:00312	КМ 10/8H (261-312)	20051080V:00312	КМ 10/8V (261-312)
20051080H:00364	КМ 10/8H (313-364)	20051080V:00364	КМ 10/8V (313-364)
20051080H:00416	КМ 10/8H (365-416)	20051080V:00416	КМ 10/8V (365-416)
20051080H:00468	КМ 10/8H (417-468)	20051080V:00468	КМ 10/8V (417-468)
20051080H:A	КМ 10/8H (A)	20051080V:A	КМ 10/8V (A)
20051080H:B	КМ 10/8H (B)	20051080V:B	КМ 10/8V (B)
20051080H:C	КМ 10/8H (C)	20051080V:C	КМ 10/8V (C)
20051080H:D	КМ 10/8H (D)	20051080V:D	КМ 10/8V (D)
20051080H:E	КМ 10/8H (E)	20051080V:E	КМ 10/8V (E)
20051080H:F	КМ 10/8H (F)	20051080V:F	КМ 10/8V (F)
20051080H:G	КМ 10/8H (G)	20051080V:G	КМ 10/8V (G)
20051080H:H	КМ 10/8H (H)	20051080V:H	КМ 10/8V (H)
20051080H:I	КМ 10/8H (I)	20051080V:I	КМ 10/8V (I)
20051080H:J	КМ 10/8H (J)	20051080V:J	КМ 10/8V (J)
20051080H:K	КМ 10/8H (K)	20051080V:K	КМ 10/8V (K)
20051080H:L	КМ 10/8H (L)	20051080V:L	КМ 10/8V (L)
20051080H:M	КМ 10/8H (M)	20051080V:M	КМ 10/8V (M)
20051080H:N	КМ 10/8H (N)	20051080V:N	КМ 10/8V (N)
20051080H:O	КМ 10/8H (O)	20051080V:O	КМ 10/8V (O)
20051080H:P	КМ 10/8H (P)	20051080V:P	КМ 10/8V (P)
20051080H:Q	КМ 10/8H (Q)	20051080V:Q	КМ 10/8V (Q)
20051080H:R	КМ 10/8H (R)	20051080V:R	КМ 10/8V (R)
20051080H:S	КМ 10/8H (S)	20051080V:S	КМ 10/8V (S)
20051080H:T	КМ 10/8H (T)	20051080V:T	КМ 10/8V (T)
20051080H:U	КМ 10/8H (U)	20051080V:U	КМ 10/8V (U)
20051080H:V	КМ 10/8H (V)	20051080V:V	КМ 10/8V (V)
20051080H:W	КМ 10/8H (W)	20051080V:W	КМ 10/8V (W)
20051080H:X	КМ 10/8H (X)	20051080V:X	КМ 10/8V (X)
20051080H:Y	КМ 10/8H (Y)	20051080V:Y	КМ 10/8V (Y)
20051080H:Z	КМ 10/8H (Z)	20051080V:Z	КМ 10/8V (Z)
20051080H:L1	КМ 10/8H (L1)	20051080V:L1	КМ 10/8V (L1)
20051080H:L2	КМ 10/8H (L2)	20051080V:L2	КМ 10/8V (L2)
20051080H:L3	КМ 10/8H (L3)	20051080V:L3	КМ 10/8V (L3)
20051080H:RSTN	КМ 10/8H (R S T N)	20051080V:RSTN	КМ 10/8V (R S T N)
20051080H:Mp	КМ 10/8H (Mp)	20051080V:Mp	КМ 10/8V (Mp)
20051080H:+	КМ 10/8H (+)	20051080V:+	КМ 10/8V (+)
20051080H:-	КМ 10/8H (-)	20051080V:-	КМ 10/8V (-)
20051080H:символ "Земля"	КМ 10/8H (символ "Земля")	20051080V:символ "Земля"	КМ 10/8V (символ "Земля")
20051080H:PE	КМ 10/8H (PE)	20051080V:PE	КМ 10/8V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ КМ 5/5:

Для клемм:	АВК 2.5/3L* / 4 F* / 4 FLD*
Ширина клеммы 6 / 8 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20050505H:00000	КМ 5/5H (0)	20050505V:00000	КМ 5/5V (0)
20050505H:00001	КМ 5/5H (1)	20050505V:00001	КМ 5/5V (1)
20050505H:00002	КМ 5/5H (2)	20050505V:00002	КМ 5/5V (2)
20050505H:00003	КМ 5/5H (3)	20050505V:00003	КМ 5/5V (3)
20050505H:00004	КМ 5/5H (4)	20050505V:00004	КМ 5/5V (4)
20050505H:00005	КМ 5/5H (5)	20050505V:00005	КМ 5/5V (5)
20050505H:00006	КМ 5/5H (6)	20050505V:00006	КМ 5/5V (6)
20050505H:00007	КМ 5/5H (7)	20050505V:00007	КМ 5/5V (7)
20050505H:00008	КМ 5/5H (8)	20050505V:00008	КМ 5/5V (8)
20050505H:00009	КМ 5/5H (9)	20050505V:00009	КМ 5/5V (9)
20050505H:00010	КМ 5/5H (10)	20050505V:00010	КМ 5/5V (10)
20050505H:0025	КМ 5/5H (1-25)(4x)	20050505V:0025	КМ 5/5V (1-25)(4x)
20050505H:0050	КМ 5/5H (26-50)(4x)	20050505V:0050	КМ 5/5V (26-50)(4x)
20050505H:0075	КМ 5/5H (51-75)(4x)	20050505V:0075	КМ 5/5V (51-75)(4x)
20050505H:0100	КМ 5/5H (76-100)(4x)	20050505V:0100	КМ 5/5V (76-100)(4x)
20050505H:10100	КМ 5/5H (25 50 75....100)	20050505V:10100	КМ 5/5V (25 50 75....100)
20050505H:00100	КМ 5/5H (1-100)	20050505V:00100	КМ 5/5V (1-100)
20050505H:00200	КМ 5/5H (101-200)	20050505V:00200	КМ 5/5V (101-200)
20050505H:00300	КМ 5/5H (201-300)	20050505V:00300	КМ 5/5V (201-300)
20050505H:00400	КМ 5/5H (301-400)	20050505V:00400	КМ 5/5V (301-400)
20050505H:00500	КМ 5/5H (401-500)	20050505V:00500	КМ 5/5V (401-500)
20050505H:A	КМ 5/5H (A)	20050505V:A	КМ 5/5V (A)
20050505H:B	КМ 5/5H (B)	20050505V:B	КМ 5/5V (B)
20050505H:C	КМ 5/5H (C)	20050505V:C	КМ 5/5V (C)
20050505H:D	КМ 5/5H (D)	20050505V:D	КМ 5/5V (D)
20050505H:E	КМ 5/5H (E)	20050505V:E	КМ 5/5V (E)
20050505H:F	КМ 5/5H (F)	20050505V:F	КМ 5/5V (F)
20050505H:G	КМ 5/5H (G)	20050505V:G	КМ 5/5V (G)
20050505H:H	КМ 5/5H (H)	20050505V:H	КМ 5/5V (H)
20050505H:I	КМ 5/5H (I)	20050505V:I	КМ 5/5V (I)
20050505H:J	КМ 5/5H (J)	20050505V:J	КМ 5/5V (J)
20050505H:K	КМ 5/5H (K)	20050505V:K	КМ 5/5V (K)
20050505H:L	КМ 5/5H (L)	20050505V:L	КМ 5/5V (L)
20050505H:M	КМ 5/5H (M)	20050505V:M	КМ 5/5V (M)
20050505H:N	КМ 5/5H (N)	20050505V:N	КМ 5/5V (N)
20050505H:O	КМ 5/5H (O)	20050505V:O	КМ 5/5V (O)
20050505H:P	КМ 5/5H (P)	20050505V:P	КМ 5/5V (P)
20050505H:Q	КМ 5/5H (Q)	20050505V:Q	КМ 5/5V (Q)
20050505H:R	КМ 5/5H (R)	20050505V:R	КМ 5/5V (R)
20050505H:S	КМ 5/5H (S)	20050505V:S	КМ 5/5V (S)
20050505H:T	КМ 5/5H (T)	20050505V:T	КМ 5/5V (T)
20050505H:U	КМ 5/5H (U)	20050505V:U	КМ 5/5V (U)
20050505H:V	КМ 5/5H (V)	20050505V:V	КМ 5/5V (V)
20050505H:W	КМ 5/5H (W)	20050505V:W	КМ 5/5V (W)
20050505H:X	КМ 5/5H (X)	20050505V:X	КМ 5/5V (X)
20050505H:Y	КМ 5/5H (Y)	20050505V:Y	КМ 5/5V (Y)
20050505H:Z	КМ 5/5H (Z)	20050505V:Z	КМ 5/5V (Z)
20050505H:L1	КМ 5/5H (L1)	20050505V:L1	КМ 5/5V (L1)
20050505H:L2	КМ 5/5H (L2)	20050505V:L2	КМ 5/5V (L2)
20050505H:L3	КМ 5/5H (L3)	20050505V:L3	КМ 5/5V (L3)
20050505H:RSTN	КМ 5/5H (R S T N)	20050505V:RSTN	КМ 5/5V (R S T N)
20050505H:Mp	КМ 5/5H (Mp)	20050505V:Mp	КМ 5/5V (Mp)
20050505H:+	КМ 5/5H (+)	20050505V:+	КМ 5/5V (+)
20050505H:-	КМ 5/5H (-)	20050505V:-	КМ 5/5V (-)
20050505H:символ "Земля"	КМ 5/5H (символ "Земля")	20050505V:символ "Земля"	КМ 5/5V (символ "Земля")
20050505H:PE	КМ 5/5H (PE)	20050505V:PE	КМ 5/5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ KM 5/7.5-5:

Для клемм:	DBK 2.5* / 4* / 6*
Ширина клеммы 5.5 / 6.5 / 8 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20047550H:00000	KM 5/7.5-5H (0)	20047550V:00000	KM 5/7.5-5V (0)
20047550H:00001	KM 5/7.5-5H (1)	20047550V:00001	KM 5/7.5-5V (1)
20047550H:00002	KM 5/7.5-5H (2)	20047550V:00002	KM 5/7.5-5V (2)
20047550H:00003	KM 5/7.5-5H (3)	20047550V:00003	KM 5/7.5-5V (3)
20047550H:00004	KM 5/7.5-5H (4)	20047550V:00004	KM 5/7.5-5V (4)
20047550H:00005	KM 5/7.5-5H (5)	20047550V:00005	KM 5/7.5-5V (5)
20047550H:00006	KM 5/7.5-5H (6)	20047550V:00006	KM 5/7.5-5V (6)
20047550H:00007	KM 5/7.5-5H (7)	20047550V:00007	KM 5/7.5-5V (7)
20047550H:00008	KM 5/7.5-5H (8)	20047550V:00008	KM 5/7.5-5V (8)
20047550H:00009	KM 5/7.5-5H (9)	20047550V:00009	KM 5/7.5-5V (9)
20047550H:00010	KM 5/7.5-5H (10)	20047550V:00010	KM 5/7.5-5V (10)
20047550H:0022	KM 5/7.5-5H (1-22)(4X)	20047550V:0022	KM 5/7.5-5V (1-22)(4X)
20047550H:0044	KM 5/7.5-5H (23-44)(4X)	20047550V:0044	KM 5/7.5-5V (23-44)(4X)
20047550H:0066	KM 5/7.5-5H (45-66)(4X)	20047550V:0066	KM 5/7.5-5V (45-66)(4X)
20047550H:0088	KM 5/7.5-5H (67-88)(4X)	20047550V:0088	KM 5/7.5-5V (67-88)(4X)
20047550H:10088	KM 5/7.5-5H (22 44 66.....88)	20047550V:10088	KM 5/7.5-5V (22 44 66.....88)
20047550H:00088	KM 5/7.5-5H (1-88)	20047550V:00088	KM 5/7.5-5V (1-88)
20047550H:00176	KM 5/7.5-5H (89-176)	20047550V:00176	KM 5/7.5-5V (89-176)
20047550H:00264	KM 5/7.5-5H (177-264)	20047550V:00264	KM 5/7.5-5V (177-264)
20047550H:00352	KM 5/7.5-5H (265-352)	20047550V:00352	KM 5/7.5-5V (265-352)
20047550H:00440	KM 5/7.5-5H (353-440)	20047550V:00440	KM 5/7.5-5V (353-440)
20047550H:00528	KM 5/7.5-5H (441-528)	20047550V:00528	KM 5/7.5-5V (441-528)
20047550H:A	KM 5/7.5-5H (A)	20047550V:A	KM 5/7.5-5V (A)
20047550H:B	KM 5/7.5-5H (B)	20047550V:B	KM 5/7.5-5V (B)
20047550H:C	KM 5/7.5-5H (C)	20047550V:C	KM 5/7.5-5V (C)
20047550H:D	KM 5/7.5-5H (D)	20047550V:D	KM 5/7.5-5V (D)
20047550H:E	KM 5/7.5-5H (E)	20047550V:E	KM 5/7.5-5V (E)
20047550H:F	KM 5/7.5-5H (F)	20047550V:F	KM 5/7.5-5V (F)
20047550H:G	KM 5/7.5-5H (G)	20047550V:G	KM 5/7.5-5V (G)
20047550H:H	KM 5/7.5-5H (H)	20047550V:H	KM 5/7.5-5V (H)
20047550H:I	KM 5/7.5-5H (I)	20047550V:I	KM 5/7.5-5V (I)
20047550H:J	KM 5/7.5-5H (J)	20047550V:J	KM 5/7.5-5V (J)
20047550H:K	KM 5/7.5-5H (K)	20047550V:K	KM 5/7.5-5V (K)
20047550H:L	KM 5/7.5-5H (L)	20047550V:L	KM 5/7.5-5V (L)
20047550H:M	KM 5/7.5-5H (M)	20047550V:M	KM 5/7.5-5V (M)
20047550H:N	KM 5/7.5-5H (N)	20047550V:N	KM 5/7.5-5V (N)
20047550H:O	KM 5/7.5-5H (O)	20047550V:O	KM 5/7.5-5V (O)
20047550H:P	KM 5/7.5-5H (P)	20047550V:P	KM 5/7.5-5V (P)
20047550H:Q	KM 5/7.5-5H (Q)	20047550V:Q	KM 5/7.5-5V (Q)
20047550H:R	KM 5/7.5-5H (R)	20047550V:R	KM 5/7.5-5V (R)
20047550H:S	KM 5/7.5-5H (S)	20047550V:S	KM 5/7.5-5V (S)
20047550H:T	KM 5/7.5-5H (T)	20047550V:T	KM 5/7.5-5V (T)
20047550H:U	KM 5/7.5-5H (U)	20047550V:U	KM 5/7.5-5V (U)
20047550H:V	KM 5/7.5-5H (V)	20047550V:V	KM 5/7.5-5V (V)
20047550H:W	KM 5/7.5-5H (W)	20047550V:W	KM 5/7.5-5V (W)
20047550H:X	KM 5/7.5-5H (X)	20047550V:X	KM 5/7.5-5V (X)
20047550H:Y	KM 5/7.5-5H (Y)	20047550V:Y	KM 5/7.5-5V (Y)
20047550H:Z	KM 5/7.5-5H (Z)	20047550V:Z	KM 5/7.5-5V (Z)
20047550H:L1	KM 5/7.5-5H (L1)	20047550V:L1	KM 5/7.5-5V (L1)
20047550H:L2	KM 5/7.5-5H (L2)	20047550V:L2	KM 5/7.5-5V (L2)
20047550H:L3	KM 5/7.5-5H (L3)	20047550V:L3	KM 5/7.5-5V (L3)
20047550H:RSTN	KM 5/7.5-5H (R S T N)	20047550V:RSTN	KM 5/7.5-5V (R S T N)
20047550H:Mp	KM 5/7.5-5H (Mp)	20047550V:Mp	KM 5/7.5-5V (Mp)
20047550H:+	KM 5/7.5-5H (+)	20047550V:+	KM 5/7.5-5V (+)
20047550H:-	KM 5/7.5-5H (-)	20047550V:-	KM 5/7.5-5V (-)
20047550H:символ "Земля"	KM 5/7.5-5H (символ "Земля")	20047550V:символ "Земля"	KM 5/7.5-5V (символ "Земля")
20047550H:PE	KM 5/7.5-5H (PE)	20047550V:PE	KM 5/7.5-5V (PE)

МАРКИРОВКА КЛЕММ **DO**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Единица измерения	Шт. (1 табличка с символом или без)
Материал	PA66 UL94 V2
Цвет	Белый
Описание	Маркировка полосой
Совместимость с клеммами	**ABK, WDO1, WDO4, DBK, ABF**

МАРКИРОВКА БЕЗ НАДПИСЕЙ DO, ЗАКАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тип клеммы	Артикул	Наименование	Место установки на клемму
ABK 2.5*, DBK 2.5	20049555	DO 9.5/5.5	Сбоку
ABK 4 / 2.5 PM, DBK 4	20049565	DO 9.5/6.5	
ABK 2.5/3L* / 4 F* / 4 FLD*	20055060	DO 5/6	
ABK 10* / 16* / 35*, DBK 6	20049580	DO 9.5/8	
DBK 35	20046524	DO 6.5/24	Сверху
DBK 70	20046529	DO 6.5/29	
DBK 120	20046535	DO 6.5/35	
DBK 185	20046550	DO 6.5/50	
ABF 10 / 16	2005806N	DO 8/6N	Сбоку

ПРИМЕЧАНИЕ * Маркировка устанавливается отдельными табличками.


СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ МАРКИРОВКИ DO:

Серия	Размер (ВхШ), мм	Направление символов	Символ/Последовательность символов
DO	**В/Ш**	**[Пусто]** – Пустая маркировка, без напечатанных символов	
		H – Горизонтальное	**[Символ]** – Один и тот же символ на каждой маркировочной табличке
		V – Вертикальное	**[Символ 1] - [Символ 2]** – Повторяющаяся последовательность символов

ПРИМЕР:

DO 9.5/6.5V (1-10)(10X) – Маркировка клемм шириной 6.5 мм, символы от “1” до “10”, напечатанные вертикально, 10 раз.

Внешний вид:

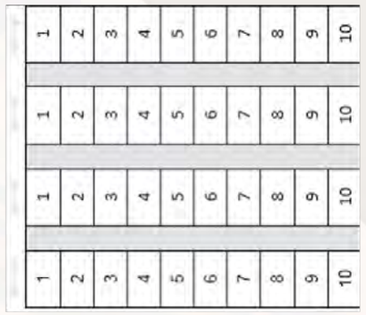

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 9.5/5.5:

Для клемм:	ABK 2.5*, DBK 2.5
Ширина клеммы 6 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20049555H:00000	DO 9.5/5.5H (0)	20049555V:00000	DO 9.5/5.5V (0)
20049555H:00001	DO 9.5/5.5H (1)	20049555V:00001	DO 9.5/5.5V (1)
20049555H:00002	DO 9.5/5.5H (2)	20049555V:00002	DO 9.5/5.5V (2)
20049555H:00003	DO 9.5/5.5H (3)	20049555V:00003	DO 9.5/5.5V (3)
20049555H:00004	DO 9.5/5.5H (4)	20049555V:00004	DO 9.5/5.5V (4)
20049555H:00005	DO 9.5/5.5H (5)	20049555V:00005	DO 9.5/5.5V (5)
20049555H:00006	DO 9.5/5.5H (6)	20049555V:00006	DO 9.5/5.5V (6)
20049555H:00007	DO 9.5/5.5H (7)	20049555V:00007	DO 9.5/5.5V (7)
20049555H:00008	DO 9.5/5.5H (8)	20049555V:00008	DO 9.5/5.5V (8)
20049555H:00009	DO 9.5/5.5H (9)	20049555V:00009	DO 9.5/5.5V (9)
20049555H:00010	DO 9.5/5.5H (10)	20049555V:00010	DO 9.5/5.5V (10)
20049555H:0010	DO 9.5/5.5H (1-10)	20049555V:0010	DO 9.5/5.5V (1-10)
20049555H:0020	DO 9.5/5.5H (11-20)	20049555V:0020	DO 9.5/5.5V (11-20)
20049555H:0030	DO 9.5/5.5H (21-30)	20049555V:0030	DO 9.5/5.5V (21-30)
20049555H:0040	DO 9.5/5.5H (31-40)	20049555V:0040	DO 9.5/5.5V (31-40)
20049555H:0050	DO 9.5/5.5H (41-50)	20049555V:0050	DO 9.5/5.5V (41-50)
20049555H:0060	DO 9.5/5.5H (51-60)	20049555V:0060	DO 9.5/5.5V (51-60)
20049555H:0070	DO 9.5/5.5H (61-70)	20049555V:0070	DO 9.5/5.5V (61-70)
20049555H:0080	DO 9.5/5.5H (71-80)	20049555V:0080	DO 9.5/5.5V (71-80)
20049555H:0090	DO 9.5/5.5H (81-90)	20049555V:0090	DO 9.5/5.5V (81-90)
20049555H:0100	DO 9.5/5.5H (91-100)	20049555V:0100	DO 9.5/5.5V (91-100)
20049555H:A	DO 9.5/5.5H (A)	20049555V:A	DO 9.5/5.5V (A)
20049555H:B	DO 9.5/5.5H (B)	20049555V:B	DO 9.5/5.5V (B)
20049555H:C	DO 9.5/5.5H (C)	20049555V:C	DO 9.5/5.5V (C)
20049555H:D	DO 9.5/5.5H (D)	20049555V:D	DO 9.5/5.5V (D)
20049555H:E	DO 9.5/5.5H (E)	20049555V:E	DO 9.5/5.5V (E)
20049555H:F	DO 9.5/5.5H (F)	20049555V:F	DO 9.5/5.5V (F)
20049555H:G	DO 9.5/5.5H (G)	20049555V:G	DO 9.5/5.5V (G)
20049555H:H	DO 9.5/5.5H (H)	20049555V:H	DO 9.5/5.5V (H)
20049555H:I	DO 9.5/5.5H (I)	20049555V:I	DO 9.5/5.5V (I)
20049555H:J	DO 9.5/5.5H (J)	20049555V:J	DO 9.5/5.5V (J)
20049555H:K	DO 9.5/5.5H (K)	20049555V:K	DO 9.5/5.5V (K)
20049555H:L	DO 9.5/5.5H (L)	20049555V:L	DO 9.5/5.5V (L)
20049555H:M	DO 9.5/5.5H (M)	20049555V:M	DO 9.5/5.5V (M)
20049555H:N	DO 9.5/5.5H (N)	20049555V:N	DO 9.5/5.5V (N)
20049555H:O	DO 9.5/5.5H (O)	20049555V:O	DO 9.5/5.5V (O)
20049555H:P	DO 9.5/5.5H (P)	20049555V:P	DO 9.5/5.5V (P)
20049555H:Q	DO 9.5/5.5H (Q)	20049555V:Q	DO 9.5/5.5V (Q)
20049555H:R	DO 9.5/5.5H (R)	20049555V:R	DO 9.5/5.5V (R)
20049555H:S	DO 9.5/5.5H (S)	20049555V:S	DO 9.5/5.5V (S)
20049555H:T	DO 9.5/5.5H (T)	20049555V:T	DO 9.5/5.5V (T)
20049555H:U	DO 9.5/5.5H (U)	20049555V:U	DO 9.5/5.5V (U)
20049555H:V	DO 9.5/5.5H (V)	20049555V:V	DO 9.5/5.5V (V)
20049555H:W	DO 9.5/5.5H (W)	20049555V:W	DO 9.5/5.5V (W)
20049555H:X	DO 9.5/5.5H (X)	20049555V:X	DO 9.5/5.5V (X)
20049555H:Y	DO 9.5/5.5H (Y)	20049555V:Y	DO 9.5/5.5V (Y)
20049555H:Z	DO 9.5/5.5H (Z)	20049555V:Z	DO 9.5/5.5V (Z)
20049555H:L1	DO 9.5/5.5H (L1)	20049555V:L1	DO 9.5/5.5V (L1)
20049555H:L2	DO 9.5/5.5H (L2)	20049555V:L2	DO 9.5/5.5V (L2)
20049555H:L3	DO 9.5/5.5H (L3)	20049555V:L3	DO 9.5/5.5V (L3)
20049555H:RSTN	DO 9.5/5.5H (R S T N)	20049555V:RSTN	DO 9.5/5.5V (R S T N)
20049555H:Mp	DO 9.5/5.5H (Mp)	20049555V:Mp	DO 9.5/5.5V (Mp)
20049555H:+	DO 9.5/5.5H (+)	20049555V:+	DO 9.5/5.5V (+)
20049555H:-	DO 9.5/5.5H (-)	20049555V:-	DO 9.5/5.5V (-)
20049555H:символ "Земля"	DO 9.5/5.5H (символ "Земля")	20049555V:символ "Земля"	DO 9.5/5.5V (символ "Земля")
20049555H:PE	DO 9.5/5.5H (PE)	20049555V:PE	DO 9.5/5.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 9.5/6.5:

Для клемм:	ABK 4 / 2.5 PM, DBK 4
Ширина клеммы 6.5 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20049565H:00000	DO 9.5/6.5H (0)	20049565V:00000	DO 9.5/6.5V (0)
20049565H:00001	DO 9.5/6.5H (1)	20049565V:00001	DO 9.5/6.5V (1)
20049565H:00002	DO 9.5/6.5H (2)	20049565V:00002	DO 9.5/6.5V (2)
20049565H:00003	DO 9.5/6.5H (3)	20049565V:00003	DO 9.5/6.5V (3)
20049565H:00004	DO 9.5/6.5H (4)	20049565V:00004	DO 9.5/6.5V (4)
20049565H:00005	DO 9.5/6.5H (5)	20049565V:00005	DO 9.5/6.5V (5)
20049565H:00006	DO 9.5/6.5H (6)	20049565V:00006	DO 9.5/6.5V (6)
20049565H:00007	DO 9.5/6.5H (7)	20049565V:00007	DO 9.5/6.5V (7)
20049565H:00008	DO 9.5/6.5H (8)	20049565V:00008	DO 9.5/6.5V (8)
20049565H:00009	DO 9.5/6.5H (9)	20049565V:00009	DO 9.5/6.5V (9)
20049565H:00010	DO 9.5/6.5H (10)	20049565V:00010	DO 9.5/6.5V (10)
20049565H:0010	DO 9.5/6.5H (1-10)	20049565V:0010	DO 9.5/6.5V (1-10)
20049565H:0020	DO 9.5/6.5H (11-20)	20049565V:0020	DO 9.5/6.5V (11-20)
20049565H:0030	DO 9.5/6.5H (21-30)	20049565V:0030	DO 9.5/6.5V (21-30)
20049565H:0040	DO 9.5/6.5H (31-40)	20049565V:0040	DO 9.5/6.5V (31-40)
20049565H:0050	DO 9.5/6.5H (41-50)	20049565V:0050	DO 9.5/6.5V (41-50)
20049565H:0060	DO 9.5/6.5H (51-60)	20049565V:0060	DO 9.5/6.5V (51-60)
20049565H:0070	DO 9.5/6.5H (61-70)	20049565V:0070	DO 9.5/6.5V (61-70)
20049565H:0080	DO 9.5/6.5H (71-80)	20049565V:0080	DO 9.5/6.5V (71-80)
20049565H:0090	DO 9.5/6.5H (81-90)	20049565V:0090	DO 9.5/6.5V (81-90)
20049565H:0100	DO 9.5/6.5H (91-100)	20049565V:0100	DO 9.5/6.5V (91-100)
20049565H:A	DO 9.5/6.5H (A)	20049565V:A	DO 9.5/6.5V (A)
20049565H:B	DO 9.5/6.5H (B)	20049565V:B	DO 9.5/6.5V (B)
20049565H:C	DO 9.5/6.5H (C)	20049565V:C	DO 9.5/6.5V (C)
20049565H:D	DO 9.5/6.5H (D)	20049565V:D	DO 9.5/6.5V (D)
20049565H:E	DO 9.5/6.5H (E)	20049565V:E	DO 9.5/6.5V (E)
20049565H:F	DO 9.5/6.5H (F)	20049565V:F	DO 9.5/6.5V (F)
20049565H:G	DO 9.5/6.5H (G)	20049565V:G	DO 9.5/6.5V (G)
20049565H:H	DO 9.5/6.5H (H)	20049565V:H	DO 9.5/6.5V (H)
20049565H:I	DO 9.5/6.5H (I)	20049565V:I	DO 9.5/6.5V (I)
20049565H:J	DO 9.5/6.5H (J)	20049565V:J	DO 9.5/6.5V (J)
20049565H:K	DO 9.5/6.5H (K)	20049565V:K	DO 9.5/6.5V (K)
20049565H:L	DO 9.5/6.5H (L)	20049565V:L	DO 9.5/6.5V (L)
20049565H:M	DO 9.5/6.5H (M)	20049565V:M	DO 9.5/6.5V (M)
20049565H:N	DO 9.5/6.5H (N)	20049565V:N	DO 9.5/6.5V (N)
20049565H:O	DO 9.5/6.5H (O)	20049565V:O	DO 9.5/6.5V (O)
20049565H:P	DO 9.5/6.5H (P)	20049565V:P	DO 9.5/6.5V (P)
20049565H:Q	DO 9.5/6.5H (Q)	20049565V:Q	DO 9.5/6.5V (Q)
20049565H:R	DO 9.5/6.5H (R)	20049565V:R	DO 9.5/6.5V (R)
20049565H:S	DO 9.5/6.5H (S)	20049565V:S	DO 9.5/6.5V (S)
20049565H:T	DO 9.5/6.5H (T)	20049565V:T	DO 9.5/6.5V (T)
20049565H:U	DO 9.5/6.5H (U)	20049565V:U	DO 9.5/6.5V (U)
20049565H:V	DO 9.5/6.5H (V)	20049565V:V	DO 9.5/6.5V (V)
20049565H:W	DO 9.5/6.5H (W)	20049565V:W	DO 9.5/6.5V (W)
20049565H:X	DO 9.5/6.5H (X)	20049565V:X	DO 9.5/6.5V (X)
20049565H:Y	DO 9.5/6.5H (Y)	20049565V:Y	DO 9.5/6.5V (Y)
20049565H:Z	DO 9.5/6.5H (Z)	20049565V:Z	DO 9.5/6.5V (Z)
20049565H:L1	DO 9.5/6.5H (L1)	20049565V:L1	DO 9.5/6.5V (L1)
20049565H:L2	DO 9.5/6.5H (L2)	20049565V:L2	DO 9.5/6.5V (L2)
20049565H:L3	DO 9.5/6.5H (L3)	20049565V:L3	DO 9.5/6.5V (L3)
20049565H:RSTN	DO 9.5/6.5H (R S T N)	20049565V:RSTN	DO 9.5/6.5V (R S T N)
20049565H:Mp	DO 9.5/6.5H (Mp)	20049565V:Mp	DO 9.5/6.5V (Mp)
20049565H:+	DO 9.5/6.5H (+)	20049565V:+	DO 9.5/6.5V (+)
20049565H:-	DO 9.5/6.5H (-)	20049565V:-	DO 9.5/6.5V (-)
20049565H:символ "Земля"	DO 9.5/6.5H (символ "Земля")	20049565V:символ "Земля"	DO 9.5/6.5V (символ "Земля")
20049565H:PE	DO 9.5/6.5H (PE)	20049565V:PE	DO 9.5/6.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 5/6:

Для клемм:	ABK 2.5/3L* / 4 F* / 4 FLD*
Ширина клеммы 6 / 8 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20055060H:00000	DO 5/6H (0)	20055060V:00000	DO 5/6V (0)
20055060H:00001	DO 5/6H (1)	20055060V:00001	DO 5/6V (1)
20055060H:00002	DO 5/6H (2)	20055060V:00002	DO 5/6V (2)
20055060H:00003	DO 5/6H (3)	20055060V:00003	DO 5/6V (3)
20055060H:00004	DO 5/6H (4)	20055060V:00004	DO 5/6V (4)
20055060H:00005	DO 5/6H (5)	20055060V:00005	DO 5/6V (5)
20055060H:00006	DO 5/6H (6)	20055060V:00006	DO 5/6V (6)
20055060H:00007	DO 5/6H (7)	20055060V:00007	DO 5/6V (7)
20055060H:00008	DO 5/6H (8)	20055060V:00008	DO 5/6V (8)
20055060H:00009	DO 5/6H (9)	20055060V:00009	DO 5/6V (9)
20055060H:00010	DO 5/6H (10)	20055060V:00010	DO 5/6V (10)
20055060H:0010	DO 5/6H (1-10)	20055060V:0010	DO 5/6V (1-10)
20055060H:0020	DO 5/6H (11-20)	20055060V:0020	DO 5/6V (11-20)
20055060H:0030	DO 5/6H (21-30)	20055060V:0030	DO 5/6V (21-30)
20055060H:0040	DO 5/6H (31-40)	20055060V:0040	DO 5/6V (31-40)
20055060H:0050	DO 5/6H (41-50)	20055060V:0050	DO 5/6V (41-50)
20055060H:0060	DO 5/6H (51-60)	20055060V:0060	DO 5/6V (51-60)
20055060H:0070	DO 5/6H (61-70)	20055060V:0070	DO 5/6V (61-70)
20055060H:0080	DO 5/6H (71-80)	20055060V:0080	DO 5/6V (71-80)
20055060H:0090	DO 5/6H (81-90)	20055060V:0090	DO 5/6V (81-90)
20055060H:0100	DO 5/6H (91-100)	20055060V:0100	DO 5/6V (91-100)
20055060H:A	DO 5/6H (A)	20055060V:A	DO 5/6V (A)
20055060H:B	DO 5/6H (B)	20055060V:B	DO 5/6V (B)
20055060H:C	DO 5/6H (C)	20055060V:C	DO 5/6V (C)
20055060H:D	DO 5/6H (D)	20055060V:D	DO 5/6V (D)
20055060H:E	DO 5/6H (E)	20055060V:E	DO 5/6V (E)
20055060H:F	DO 5/6H (F)	20055060V:F	DO 5/6V (F)
20055060H:G	DO 5/6H (G)	20055060V:G	DO 5/6V (G)
20055060H:H	DO 5/6H (H)	20055060V:H	DO 5/6V (H)
20055060H:I	DO 5/6H (I)	20055060V:I	DO 5/6V (I)
20055060H:J	DO 5/6H (J)	20055060V:J	DO 5/6V (J)
20055060H:K	DO 5/6H (K)	20055060V:K	DO 5/6V (K)
20055060H:L	DO 5/6H (L)	20055060V:L	DO 5/6V (L)
20055060H:M	DO 5/6H (M)	20055060V:M	DO 5/6V (M)
20055060H:N	DO 5/6H (N)	20055060V:N	DO 5/6V (N)
20055060H:O	DO 5/6H (O)	20055060V:O	DO 5/6V (O)
20055060H:P	DO 5/6H (P)	20055060V:P	DO 5/6V (P)
20055060H:Q	DO 5/6H (Q)	20055060V:Q	DO 5/6V (Q)
20055060H:R	DO 5/6H (R)	20055060V:R	DO 5/6V (R)
20055060H:S	DO 5/6H (S)	20055060V:S	DO 5/6V (S)
20055060H:T	DO 5/6H (T)	20055060V:T	DO 5/6V (T)
20055060H:U	DO 5/6H (U)	20055060V:U	DO 5/6V (U)
20055060H:V	DO 5/6H (V)	20055060V:V	DO 5/6V (V)
20055060H:W	DO 5/6H (W)	20055060V:W	DO 5/6V (W)
20055060H:X	DO 5/6H (X)	20055060V:X	DO 5/6V (X)
20055060H:Y	DO 5/6H (Y)	20055060V:Y	DO 5/6V (Y)
20055060H:Z	DO 5/6H (Z)	20055060V:Z	DO 5/6V (Z)
20055060H:L1	DO 5/6H (L1)	20055060V:L1	DO 5/6V (L1)
20055060H:L2	DO 5/6H (L2)	20055060V:L2	DO 5/6V (L2)
20055060H:L3	DO 5/6H (L3)	20055060V:L3	DO 5/6V (L3)
20055060H:RSTN	DO 5/6H (R S T N)	20055060V:RSTN	DO 5/6V (R S T N)
20055060H:Mp	DO 5/6H (Mp)	20055060V:Mp	DO 5/6V (Mp)
20055060H:+	DO 5/6H (+)	20055060V:+	DO 5/6V (+)
20055060H:-	DO 5/6H (-)	20055060V:-	DO 5/6V (-)
20055060H:символ "Земля"	DO 5/6H (символ "Земля")	20055060V:символ "Земля"	DO 5/6V (символ "Земля")
20055060H:PE	DO 5/6H (PE)	20055060V:PE	DO 5/6V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 9.5/8:

Для клемм:	ABK 10* / 16* / 35*, DBK 6
Ширина клеммы 8 / 10 / 12 / 18 мм	Установка сбоку клеммы (* - отдельными табличками)

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20049580H:00000	DO 9.5/8H (0)	20049580V:00000	DO 9.5/8V (0)
20049580H:00001	DO 9.5/8H (1)	20049580V:00001	DO 9.5/8V (1)
20049580H:00002	DO 9.5/8H (2)	20049580V:00002	DO 9.5/8V (2)
20049580H:00003	DO 9.5/8H (3)	20049580V:00003	DO 9.5/8V (3)
20049580H:00004	DO 9.5/8H (4)	20049580V:00004	DO 9.5/8V (4)
20049580H:00005	DO 9.5/8H (5)	20049580V:00005	DO 9.5/8V (5)
20049580H:00006	DO 9.5/8H (6)	20049580V:00006	DO 9.5/8V (6)
20049580H:00007	DO 9.5/8H (7)	20049580V:00007	DO 9.5/8V (7)
20049580H:00008	DO 9.5/8H (8)	20049580V:00008	DO 9.5/8V (8)
20049580H:00009	DO 9.5/8H (9)	20049580V:00009	DO 9.5/8V (9)
20049580H:00010	DO 9.5/8H (10)	20049580V:00010	DO 9.5/8V (10)
20049580H:0010	DO 9.5/8H (1-10)	20049580V:0010	DO 9.5/8V (1-10)
20049580H:0020	DO 9.5/8H (11-20)	20049580V:0020	DO 9.5/8V (11-20)
20049580H:0030	DO 9.5/8H (21-30)	20049580V:0030	DO 9.5/8V (21-30)
20049580H:0040	DO 9.5/8H (31-40)	20049580V:0040	DO 9.5/8V (31-40)
20049580H:0050	DO 9.5/8H (41-50)	20049580V:0050	DO 9.5/8V (41-50)
20049580H:0060	DO 9.5/8H (51-60)	20049580V:0060	DO 9.5/8V (51-60)
20049580H:0070	DO 9.5/8H (61-70)	20049580V:0070	DO 9.5/8V (61-70)
20049580H:0080	DO 9.5/8H (71-80)	20049580V:0080	DO 9.5/8V (71-80)
20049580H:0090	DO 9.5/8H (81-90)	20049580V:0090	DO 9.5/8V (81-90)
20049580H:0100	DO 9.5/8H (91-100)	20049580V:0100	DO 9.5/8V (91-100)
20049580H:A	DO 9.5/8H (A)	20049580V:A	DO 9.5/8V (A)
20049580H:B	DO 9.5/8H (B)	20049580V:B	DO 9.5/8V (B)
20049580H:C	DO 9.5/8H (C)	20049580V:C	DO 9.5/8V (C)
20049580H:D	DO 9.5/8H (D)	20049580V:D	DO 9.5/8V (D)
20049580H:E	DO 9.5/8H (E)	20049580V:E	DO 9.5/8V (E)
20049580H:F	DO 9.5/8H (F)	20049580V:F	DO 9.5/8V (F)
20049580H:G	DO 9.5/8H (G)	20049580V:G	DO 9.5/8V (G)
20049580H:H	DO 9.5/8H (H)	20049580V:H	DO 9.5/8V (H)
20049580H:I	DO 9.5/8H (I)	20049580V:I	DO 9.5/8V (I)
20049580H:J	DO 9.5/8H (J)	20049580V:J	DO 9.5/8V (J)
20049580H:K	DO 9.5/8H (K)	20049580V:K	DO 9.5/8V (K)
20049580H:L	DO 9.5/8H (L)	20049580V:L	DO 9.5/8V (L)
20049580H:M	DO 9.5/8H (M)	20049580V:M	DO 9.5/8V (M)
20049580H:N	DO 9.5/8H (N)	20049580V:N	DO 9.5/8V (N)
20049580H:O	DO 9.5/8H (O)	20049580V:O	DO 9.5/8V (O)
20049580H:P	DO 9.5/8H (P)	20049580V:P	DO 9.5/8V (P)
20049580H:Q	DO 9.5/8H (Q)	20049580V:Q	DO 9.5/8V (Q)
20049580H:R	DO 9.5/8H (R)	20049580V:R	DO 9.5/8V (R)
20049580H:S	DO 9.5/8H (S)	20049580V:S	DO 9.5/8V (S)
20049580H:T	DO 9.5/8H (T)	20049580V:T	DO 9.5/8V (T)
20049580H:U	DO 9.5/8H (U)	20049580V:U	DO 9.5/8V (U)
20049580H:V	DO 9.5/8H (V)	20049580V:V	DO 9.5/8V (V)
20049580H:W	DO 9.5/8H (W)	20049580V:W	DO 9.5/8V (W)
20049580H:X	DO 9.5/8H (X)	20049580V:X	DO 9.5/8V (X)
20049580H:Y	DO 9.5/8H (Y)	20049580V:Y	DO 9.5/8V (Y)
20049580H:Z	DO 9.5/8H (Z)	20049580V:Z	DO 9.5/8V (Z)
20049580H:L1	DO 9.5/8H (L1)	20049580V:L1	DO 9.5/8V (L1)
20049580H:L2	DO 9.5/8H (L2)	20049580V:L2	DO 9.5/8V (L2)
20049580H:L3	DO 9.5/8H (L3)	20049580V:L3	DO 9.5/8V (L3)
20049580H:RSTN	DO 9.5/8H (R S T N)	20049580V:RSTN	DO 9.5/8V (R S T N)
20049580H:Mp	DO 9.5/8H (Mp)	20049580V:Mp	DO 9.5/8V (Mp)
20049580H:+	DO 9.5/8H (+)	20049580V:+	DO 9.5/8V (+)
20049580H:-	DO 9.5/8H (-)	20049580V:-	DO 9.5/8V (-)
20049580H:символ "Земля"	DO 9.5/8H (символ "Земля")	20049580V:символ "Земля"	DO 9.5/8V (символ "Земля")
20049580H:PE	DO 9.5/8H (PE)	20049580V:PE	DO 9.5/8V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 6.5/24:

Для клемм:	DBK 35
Ширина клеммы 27 мм	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20046524H:00000	DO 6.5/24H (0)	20046524V:00000	DO 6.5/24V (0)
20046524H:00001	DO 6.5/24H (1)	20046524V:00001	DO 6.5/24V (1)
20046524H:00002	DO 6.5/24H (2)	20046524V:00002	DO 6.5/24V (2)
20046524H:00003	DO 6.5/24H (3)	20046524V:00003	DO 6.5/24V (3)
20046524H:00004	DO 6.5/24H (4)	20046524V:00004	DO 6.5/24V (4)
20046524H:00005	DO 6.5/24H (5)	20046524V:00005	DO 6.5/24V (5)
20046524H:00006	DO 6.5/24H (6)	20046524V:00006	DO 6.5/24V (6)
20046524H:00007	DO 6.5/24H (7)	20046524V:00007	DO 6.5/24V (7)
20046524H:00008	DO 6.5/24H (8)	20046524V:00008	DO 6.5/24V (8)
20046524H:00009	DO 6.5/24H (9)	20046524V:00009	DO 6.5/24V (9)
20046524H:00010	DO 6.5/24H (10)	20046524V:00010	DO 6.5/24V (10)
20046524H:0010	DO 6.5/24H (1-10)	20046524V:0010	DO 6.5/24V (1-10)
20046524H:0020	DO 6.5/24H (11-20)	20046524V:0020	DO 6.5/24V (11-20)
20046524H:0030	DO 6.5/24H (21-30)	20046524V:0030	DO 6.5/24V (21-30)
20046524H:0040	DO 6.5/24H (31-40)	20046524V:0040	DO 6.5/24V (31-40)
20046524H:0050	DO 6.5/24H (41-50)	20046524V:0050	DO 6.5/24V (41-50)
20046524H:0060	DO 6.5/24H (51-60)	20046524V:0060	DO 6.5/24V (51-60)
20046524H:0070	DO 6.5/24H (61-70)	20046524V:0070	DO 6.5/24V (61-70)
20046524H:0080	DO 6.5/24H (71-80)	20046524V:0080	DO 6.5/24V (71-80)
20046524H:0090	DO 6.5/24H (81-90)	20046524V:0090	DO 6.5/24V (81-90)
20046524H:0100	DO 6.5/24H (91-100)	20046524V:0100	DO 6.5/24V (91-100)
20046524H:A	DO 6.5/24H (A)	20046524V:A	DO 6.5/24V (A)
20046524H:B	DO 6.5/24H (B)	20046524V:B	DO 6.5/24V (B)
20046524H:C	DO 6.5/24H (C)	20046524V:C	DO 6.5/24V (C)
20046524H:D	DO 6.5/24H (D)	20046524V:D	DO 6.5/24V (D)
20046524H:E	DO 6.5/24H (E)	20046524V:E	DO 6.5/24V (E)
20046524H:F	DO 6.5/24H (F)	20046524V:F	DO 6.5/24V (F)
20046524H:G	DO 6.5/24H (G)	20046524V:G	DO 6.5/24V (G)
20046524H:H	DO 6.5/24H (H)	20046524V:H	DO 6.5/24V (H)
20046524H:I	DO 6.5/24H (I)	20046524V:I	DO 6.5/24V (I)
20046524H:J	DO 6.5/24H (J)	20046524V:J	DO 6.5/24V (J)
20046524H:K	DO 6.5/24H (K)	20046524V:K	DO 6.5/24V (K)
20046524H:L	DO 6.5/24H (L)	20046524V:L	DO 6.5/24V (L)
20046524H:M	DO 6.5/24H (M)	20046524V:M	DO 6.5/24V (M)
20046524H:N	DO 6.5/24H (N)	20046524V:N	DO 6.5/24V (N)
20046524H:O	DO 6.5/24H (O)	20046524V:O	DO 6.5/24V (O)
20046524H:P	DO 6.5/24H (P)	20046524V:P	DO 6.5/24V (P)
20046524H:Q	DO 6.5/24H (Q)	20046524V:Q	DO 6.5/24V (Q)
20046524H:R	DO 6.5/24H (R)	20046524V:R	DO 6.5/24V (R)
20046524H:S	DO 6.5/24H (S)	20046524V:S	DO 6.5/24V (S)
20046524H:T	DO 6.5/24H (T)	20046524V:T	DO 6.5/24V (T)
20046524H:U	DO 6.5/24H (U)	20046524V:U	DO 6.5/24V (U)
20046524H:V	DO 6.5/24H (V)	20046524V:V	DO 6.5/24V (V)
20046524H:W	DO 6.5/24H (W)	20046524V:W	DO 6.5/24V (W)
20046524H:X	DO 6.5/24H (X)	20046524V:X	DO 6.5/24V (X)
20046524H:Y	DO 6.5/24H (Y)	20046524V:Y	DO 6.5/24V (Y)
20046524H:Z	DO 6.5/24H (Z)	20046524V:Z	DO 6.5/24V (Z)
20046524H:L1	DO 6.5/24H (L1)	20046524V:L1	DO 6.5/24V (L1)
20046524H:L2	DO 6.5/24H (L2)	20046524V:L2	DO 6.5/24V (L2)
20046524H:L3	DO 6.5/24H (L3)	20046524V:L3	DO 6.5/24V (L3)
20046524H:RSTN	DO 6.5/24H (R S T N)	20046524V:RSTN	DO 6.5/24V (R S T N)
20046524H:Mp	DO 6.5/24H (Mp)	20046524V:Mp	DO 6.5/24V (Mp)
20046524H:+	DO 6.5/24H (+)	20046524V:+	DO 6.5/24V (+)
20046524H:-	DO 6.5/24H (-)	20046524V:-	DO 6.5/24V (-)
20046524H:символ "Земля"	DO 6.5/24H (символ "Земля")	20046524V:символ "Земля"	DO 6.5/24V (символ "Земля")
20046524H:PE	DO 6.5/24H (PE)	20046524V:PE	DO 6.5/24V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 6.5/29:

Для клемм:	DBK 70
Ширина клеммы 31.8 мм	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20046529H:00000	DO 6.5/29H (0)	20046529V:00000	DO 6.5/29V (0)
20046529H:00001	DO 6.5/29H (1)	20046529V:00001	DO 6.5/29V (1)
20046529H:00002	DO 6.5/29H (2)	20046529V:00002	DO 6.5/29V (2)
20046529H:00003	DO 6.5/29H (3)	20046529V:00003	DO 6.5/29V (3)
20046529H:00004	DO 6.5/29H (4)	20046529V:00004	DO 6.5/29V (4)
20046529H:00005	DO 6.5/29H (5)	20046529V:00005	DO 6.5/29V (5)
20046529H:00006	DO 6.5/29H (6)	20046529V:00006	DO 6.5/29V (6)
20046529H:00007	DO 6.5/29H (7)	20046529V:00007	DO 6.5/29V (7)
20046529H:00008	DO 6.5/29H (8)	20046529V:00008	DO 6.5/29V (8)
20046529H:00009	DO 6.5/29H (9)	20046529V:00009	DO 6.5/29V (9)
20046529H:00010	DO 6.5/29H (10)	20046529V:00010	DO 6.5/29V (10)
20046529H:0010	DO 6.5/29H (1-10)	20046529V:0010	DO 6.5/29V (1-10)
20046529H:0020	DO 6.5/29H (11-20)	20046529V:0020	DO 6.5/29V (11-20)
20046529H:0030	DO 6.5/29H (21-30)	20046529V:0030	DO 6.5/29V (21-30)
20046529H:0040	DO 6.5/29H (31-40)	20046529V:0040	DO 6.5/29V (31-40)
20046529H:0050	DO 6.5/29H (41-50)	20046529V:0050	DO 6.5/29V (41-50)
20046529H:0060	DO 6.5/29H (51-60)	20046529V:0060	DO 6.5/29V (51-60)
20046529H:0070	DO 6.5/29H (61-70)	20046529V:0070	DO 6.5/29V (61-70)
20046529H:0080	DO 6.5/29H (71-80)	20046529V:0080	DO 6.5/29V (71-80)
20046529H:0090	DO 6.5/29H (81-90)	20046529V:0090	DO 6.5/29V (81-90)
20046529H:0100	DO 6.5/29H (91-100)	20046529V:0100	DO 6.5/29V (91-100)
20046529H:A	DO 6.5/29H (A)	20046529V:A	DO 6.5/29V (A)
20046529H:B	DO 6.5/29H (B)	20046529V:B	DO 6.5/29V (B)
20046529H:C	DO 6.5/29H (C)	20046529V:C	DO 6.5/29V (C)
20046529H:D	DO 6.5/29H (D)	20046529V:D	DO 6.5/29V (D)
20046529H:E	DO 6.5/29H (E)	20046529V:E	DO 6.5/29V (E)
20046529H:F	DO 6.5/29H (F)	20046529V:F	DO 6.5/29V (F)
20046529H:G	DO 6.5/29H (G)	20046529V:G	DO 6.5/29V (G)
20046529H:H	DO 6.5/29H (H)	20046529V:H	DO 6.5/29V (H)
20046529H:I	DO 6.5/29H (I)	20046529V:I	DO 6.5/29V (I)
20046529H:J	DO 6.5/29H (J)	20046529V:J	DO 6.5/29V (J)
20046529H:K	DO 6.5/29H (K)	20046529V:K	DO 6.5/29V (K)
20046529H:L	DO 6.5/29H (L)	20046529V:L	DO 6.5/29V (L)
20046529H:M	DO 6.5/29H (M)	20046529V:M	DO 6.5/29V (M)
20046529H:N	DO 6.5/29H (N)	20046529V:N	DO 6.5/29V (N)
20046529H:O	DO 6.5/29H (O)	20046529V:O	DO 6.5/29V (O)
20046529H:P	DO 6.5/29H (P)	20046529V:P	DO 6.5/29V (P)
20046529H:Q	DO 6.5/29H (Q)	20046529V:Q	DO 6.5/29V (Q)
20046529H:R	DO 6.5/29H (R)	20046529V:R	DO 6.5/29V (R)
20046529H:S	DO 6.5/29H (S)	20046529V:S	DO 6.5/29V (S)
20046529H:T	DO 6.5/29H (T)	20046529V:T	DO 6.5/29V (T)
20046529H:U	DO 6.5/29H (U)	20046529V:U	DO 6.5/29V (U)
20046529H:V	DO 6.5/29H (V)	20046529V:V	DO 6.5/29V (V)
20046529H:W	DO 6.5/29H (W)	20046529V:W	DO 6.5/29V (W)
20046529H:X	DO 6.5/29H (X)	20046529V:X	DO 6.5/29V (X)
20046529H:Y	DO 6.5/29H (Y)	20046529V:Y	DO 6.5/29V (Y)
20046529H:Z	DO 6.5/29H (Z)	20046529V:Z	DO 6.5/29V (Z)
20046529H:L1	DO 6.5/29H (L1)	20046529V:L1	DO 6.5/29V (L1)
20046529H:L2	DO 6.5/29H (L2)	20046529V:L2	DO 6.5/29V (L2)
20046529H:L3	DO 6.5/29H (L3)	20046529V:L3	DO 6.5/29V (L3)
20046529H:RSTN	DO 6.5/29H (R S T N)	20046529V:RSTN	DO 6.5/29V (R S T N)
20046529H:Mp	DO 6.5/29H (Mp)	20046529V:Mp	DO 6.5/29V (Mp)
20046529H:+	DO 6.5/29H (+)	20046529V:+	DO 6.5/29V (+)
20046529H:-	DO 6.5/29H (-)	20046529V:-	DO 6.5/29V (-)
20046529H:символ "Земля"	DO 6.5/29H (символ "Земля")	20046529V:символ "Земля"	DO 6.5/29V (символ "Земля")
20046529H:PE	DO 6.5/29H (PE)	20046529V:PE	DO 6.5/29V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 6.5/35:

Для клемм:	DBK 120
Ширина клеммы 39 мм	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20046535H:00000	DO 6.5/35H (0)	20046535V:00000	DO 6.5/35V (0)
20046535H:00001	DO 6.5/35H (1)	20046535V:00001	DO 6.5/35V (1)
20046535H:00002	DO 6.5/35H (2)	20046535V:00002	DO 6.5/35V (2)
20046535H:00003	DO 6.5/35H (3)	20046535V:00003	DO 6.5/35V (3)
20046535H:00004	DO 6.5/35H (4)	20046535V:00004	DO 6.5/35V (4)
20046535H:00005	DO 6.5/35H (5)	20046535V:00005	DO 6.5/35V (5)
20046535H:00006	DO 6.5/35H (6)	20046535V:00006	DO 6.5/35V (6)
20046535H:00007	DO 6.5/35H (7)	20046535V:00007	DO 6.5/35V (7)
20046535H:00008	DO 6.5/35H (8)	20046535V:00008	DO 6.5/35V (8)
20046535H:00009	DO 6.5/35H (9)	20046535V:00009	DO 6.5/35V (9)
20046535H:00010	DO 6.5/35H (10)	20046535V:00010	DO 6.5/35V (10)
20046535H:0010	DO 6.5/35H (1-10)	20046535V:0010	DO 6.5/35V (1-10)
20046535H:0020	DO 6.5/35H (11-20)	20046535V:0020	DO 6.5/35V (11-20)
20046535H:0030	DO 6.5/35H (21-30)	20046535V:0030	DO 6.5/35V (21-30)
20046535H:0040	DO 6.5/35H (31-40)	20046535V:0040	DO 6.5/35V (31-40)
20046535H:0050	DO 6.5/35H (41-50)	20046535V:0050	DO 6.5/35V (41-50)
20046535H:0060	DO 6.5/35H (51-60)	20046535V:0060	DO 6.5/35V (51-60)
20046535H:0070	DO 6.5/35H (61-70)	20046535V:0070	DO 6.5/35V (61-70)
20046535H:0080	DO 6.5/35H (71-80)	20046535V:0080	DO 6.5/35V (71-80)
20046535H:0090	DO 6.5/35H (81-90)	20046535V:0090	DO 6.5/35V (81-90)
20046535H:0100	DO 6.5/35H (91-100)	20046535V:0100	DO 6.5/35V (91-100)
20046535H:A	DO 6.5/35H (A)	20046535V:A	DO 6.5/35V (A)
20046535H:B	DO 6.5/35H (B)	20046535V:B	DO 6.5/35V (B)
20046535H:C	DO 6.5/35H (C)	20046535V:C	DO 6.5/35V (C)
20046535H:D	DO 6.5/35H (D)	20046535V:D	DO 6.5/35V (D)
20046535H:E	DO 6.5/35H (E)	20046535V:E	DO 6.5/35V (E)
20046535H:F	DO 6.5/35H (F)	20046535V:F	DO 6.5/35V (F)
20046535H:G	DO 6.5/35H (G)	20046535V:G	DO 6.5/35V (G)
20046535H:H	DO 6.5/35H (H)	20046535V:H	DO 6.5/35V (H)
20046535H:I	DO 6.5/35H (I)	20046535V:I	DO 6.5/35V (I)
20046535H:J	DO 6.5/35H (J)	20046535V:J	DO 6.5/35V (J)
20046535H:K	DO 6.5/35H (K)	20046535V:K	DO 6.5/35V (K)
20046535H:L	DO 6.5/35H (L)	20046535V:L	DO 6.5/35V (L)
20046535H:M	DO 6.5/35H (M)	20046535V:M	DO 6.5/35V (M)
20046535H:N	DO 6.5/35H (N)	20046535V:N	DO 6.5/35V (N)
20046535H:O	DO 6.5/35H (O)	20046535V:O	DO 6.5/35V (O)
20046535H:P	DO 6.5/35H (P)	20046535V:P	DO 6.5/35V (P)
20046535H:Q	DO 6.5/35H (Q)	20046535V:Q	DO 6.5/35V (Q)
20046535H:R	DO 6.5/35H (R)	20046535V:R	DO 6.5/35V (R)
20046535H:S	DO 6.5/35H (S)	20046535V:S	DO 6.5/35V (S)
20046535H:T	DO 6.5/35H (T)	20046535V:T	DO 6.5/35V (T)
20046535H:U	DO 6.5/35H (U)	20046535V:U	DO 6.5/35V (U)
20046535H:V	DO 6.5/35H (V)	20046535V:V	DO 6.5/35V (V)
20046535H:W	DO 6.5/35H (W)	20046535V:W	DO 6.5/35V (W)
20046535H:X	DO 6.5/35H (X)	20046535V:X	DO 6.5/35V (X)
20046535H:Y	DO 6.5/35H (Y)	20046535V:Y	DO 6.5/35V (Y)
20046535H:Z	DO 6.5/35H (Z)	20046535V:Z	DO 6.5/35V (Z)
20046535H:L1	DO 6.5/35H (L1)	20046535V:L1	DO 6.5/35V (L1)
20046535H:L2	DO 6.5/35H (L2)	20046535V:L2	DO 6.5/35V (L2)
20046535H:L3	DO 6.5/35H (L3)	20046535V:L3	DO 6.5/35V (L3)
20046535H:RSTN	DO 6.5/35H (R S T N)	20046535V:RSTN	DO 6.5/35V (R S T N)
20046535H:Mp	DO 6.5/35H (Mp)	20046535V:Mp	DO 6.5/35V (Mp)
20046535H:+	DO 6.5/35H (+)	20046535V:+	DO 6.5/35V (+)
20046535H:-	DO 6.5/35H (-)	20046535V:-	DO 6.5/35V (-)
20046535H:символ "Земля"	DO 6.5/35H (символ "Земля")	20046535V:символ "Земля"	DO 6.5/35V (символ "Земля")
20046535H:PE	DO 6.5/35H (PE)	20046535V:PE	DO 6.5/35V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 6.5/50:

Для клемм:	DBK 185
Ширина клеммы 54 мм	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20046550H:00000	DO 6.5/50H (0)	20046550V:00000	DO 6.5/50V (0)
20046550H:00001	DO 6.5/50H (1)	20046550V:00001	DO 6.5/50V (1)
20046550H:00002	DO 6.5/50H (2)	20046550V:00002	DO 6.5/50V (2)
20046550H:00003	DO 6.5/50H (3)	20046550V:00003	DO 6.5/50V (3)
20046550H:00004	DO 6.5/50H (4)	20046550V:00004	DO 6.5/50V (4)
20046550H:00005	DO 6.5/50H (5)	20046550V:00005	DO 6.5/50V (5)
20046550H:00006	DO 6.5/50H (6)	20046550V:00006	DO 6.5/50V (6)
20046550H:00007	DO 6.5/50H (7)	20046550V:00007	DO 6.5/50V (7)
20046550H:00008	DO 6.5/50H (8)	20046550V:00008	DO 6.5/50V (8)
20046550H:00009	DO 6.5/50H (9)	20046550V:00009	DO 6.5/50V (9)
20046550H:00010	DO 6.5/50H (10)	20046550V:00010	DO 6.5/50V (10)
20046550H:0010	DO 6.5/50H (1-10)	20046550V:0010	DO 6.5/50V (1-10)
20046550H:0020	DO 6.5/50H (11-20)	20046550V:0020	DO 6.5/50V (11-20)
20046550H:0030	DO 6.5/50H (21-30)	20046550V:0030	DO 6.5/50V (21-30)
20046550H:0040	DO 6.5/50H (31-40)	20046550V:0040	DO 6.5/50V (31-40)
20046550H:0050	DO 6.5/50H (41-50)	20046550V:0050	DO 6.5/50V (41-50)
20046550H:0060	DO 6.5/50H (51-60)	20046550V:0060	DO 6.5/50V (51-60)
20046550H:0070	DO 6.5/50H (61-70)	20046550V:0070	DO 6.5/50V (61-70)
20046550H:0080	DO 6.5/50H (71-80)	20046550V:0080	DO 6.5/50V (71-80)
20046550H:0090	DO 6.5/50H (81-90)	20046550V:0090	DO 6.5/50V (81-90)
20046550H:0100	DO 6.5/50H (91-100)	20046550V:0100	DO 6.5/50V (91-100)
20046550H:A	DO 6.5/50H (A)	20046550V:A	DO 6.5/50V (A)
20046550H:B	DO 6.5/50H (B)	20046550V:B	DO 6.5/50V (B)
20046550H:C	DO 6.5/50H (C)	20046550V:C	DO 6.5/50V (C)
20046550H:D	DO 6.5/50H (D)	20046550V:D	DO 6.5/50V (D)
20046550H:E	DO 6.5/50H (E)	20046550V:E	DO 6.5/50V (E)
20046550H:F	DO 6.5/50H (F)	20046550V:F	DO 6.5/50V (F)
20046550H:G	DO 6.5/50H (G)	20046550V:G	DO 6.5/50V (G)
20046550H:H	DO 6.5/50H (H)	20046550V:H	DO 6.5/50V (H)
20046550H:I	DO 6.5/50H (I)	20046550V:I	DO 6.5/50V (I)
20046550H:J	DO 6.5/50H (J)	20046550V:J	DO 6.5/50V (J)
20046550H:K	DO 6.5/50H (K)	20046550V:K	DO 6.5/50V (K)
20046550H:L	DO 6.5/50H (L)	20046550V:L	DO 6.5/50V (L)
20046550H:M	DO 6.5/50H (M)	20046550V:M	DO 6.5/50V (M)
20046550H:N	DO 6.5/50H (N)	20046550V:N	DO 6.5/50V (N)
20046550H:O	DO 6.5/50H (O)	20046550V:O	DO 6.5/50V (O)
20046550H:P	DO 6.5/50H (P)	20046550V:P	DO 6.5/50V (P)
20046550H:Q	DO 6.5/50H (Q)	20046550V:Q	DO 6.5/50V (Q)
20046550H:R	DO 6.5/50H (R)	20046550V:R	DO 6.5/50V (R)
20046550H:S	DO 6.5/50H (S)	20046550V:S	DO 6.5/50V (S)
20046550H:T	DO 6.5/50H (T)	20046550V:T	DO 6.5/50V (T)
20046550H:U	DO 6.5/50H (U)	20046550V:U	DO 6.5/50V (U)
20046550H:V	DO 6.5/50H (V)	20046550V:V	DO 6.5/50V (V)
20046550H:W	DO 6.5/50H (W)	20046550V:W	DO 6.5/50V (W)
20046550H:X	DO 6.5/50H (X)	20046550V:X	DO 6.5/50V (X)
20046550H:Y	DO 6.5/50H (Y)	20046550V:Y	DO 6.5/50V (Y)
20046550H:Z	DO 6.5/50H (Z)	20046550V:Z	DO 6.5/50V (Z)
20046550H:L1	DO 6.5/50H (L1)	20046550V:L1	DO 6.5/50V (L1)
20046550H:L2	DO 6.5/50H (L2)	20046550V:L2	DO 6.5/50V (L2)
20046550H:L3	DO 6.5/50H (L3)	20046550V:L3	DO 6.5/50V (L3)
20046550H:RSTN	DO 6.5/50H (R S T N)	20046550V:RSTN	DO 6.5/50V (R S T N)
20046550H:Mp	DO 6.5/50H (Mp)	20046550V:Mp	DO 6.5/50V (Mp)
20046550H:+	DO 6.5/50H (+)	20046550V:+	DO 6.5/50V (+)
20046550H:-	DO 6.5/50H (-)	20046550V:-	DO 6.5/50V (-)
20046550H:символ "Земля"	DO 6.5/50H (символ "Земля")	20046550V:символ "Земля"	DO 6.5/50V (символ "Земля")
20046550H:PE	DO 6.5/50H (PE)	20046550V:PE	DO 6.5/50V (PE)


МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ DO 8/6N:

Для клемм:	ABF 10 / 16
Ширина клеммы 20 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
2005806NH:00000	DO 8/6NH (0)	2005806NV:00000	DO 8/6NV (0)
2005806NH:00001	DO 8/6NH (1)	2005806NV:00001	DO 8/6NV (1)
2005806NH:00002	DO 8/6NH (2)	2005806NV:00002	DO 8/6NV (2)
2005806NH:00003	DO 8/6NH (3)	2005806NV:00003	DO 8/6NV (3)
2005806NH:00004	DO 8/6NH (4)	2005806NV:00004	DO 8/6NV (4)
2005806NH:00005	DO 8/6NH (5)	2005806NV:00005	DO 8/6NV (5)
2005806NH:00006	DO 8/6NH (6)	2005806NV:00006	DO 8/6NV (6)
2005806NH:00007	DO 8/6NH (7)	2005806NV:00007	DO 8/6NV (7)
2005806NH:00008	DO 8/6NH (8)	2005806NV:00008	DO 8/6NV (8)
2005806NH:00009	DO 8/6NH (9)	2005806NV:00009	DO 8/6NV (9)
2005806NH:00010	DO 8/6NH (10)	2005806NV:00010	DO 8/6NV (10)
2005806NH:0010	DO 8/6NH (1-10)	2005806NV:0010	DO 8/6NV (1-10)
2005806NH:0020	DO 8/6NH (11-20)	2005806NV:0020	DO 8/6NV (11-20)
2005806NH:0030	DO 8/6NH (21-30)	2005806NV:0030	DO 8/6NV (21-30)
2005806NH:0040	DO 8/6NH (31-40)	2005806NV:0040	DO 8/6NV (31-40)
2005806NH:0050	DO 8/6NH (41-50)	2005806NV:0050	DO 8/6NV (41-50)
2005806NH:0060	DO 8/6NH (51-60)	2005806NV:0060	DO 8/6NV (51-60)
2005806NH:0070	DO 8/6NH (61-70)	2005806NV:0070	DO 8/6NV (61-70)
2005806NH:0080	DO 8/6NH (71-80)	2005806NV:0080	DO 8/6NV (71-80)
2005806NH:0090	DO 8/6NH (81-90)	2005806NV:0090	DO 8/6NV (81-90)
2005806NH:0100	DO 8/6NH (91-100)	2005806NV:0100	DO 8/6NV (91-100)
2005806NH:A	DO 8/6NH (A)	2005806NV:A	DO 8/6NV (A)
2005806NH:B	DO 8/6NH (B)	2005806NV:B	DO 8/6NV (B)
2005806NH:C	DO 8/6NH (C)	2005806NV:C	DO 8/6NV (C)
2005806NH:D	DO 8/6NH (D)	2005806NV:D	DO 8/6NV (D)
2005806NH:E	DO 8/6NH (E)	2005806NV:E	DO 8/6NV (E)
2005806NH:F	DO 8/6NH (F)	2005806NV:F	DO 8/6NV (F)
2005806NH:G	DO 8/6NH (G)	2005806NV:G	DO 8/6NV (G)
2005806NH:H	DO 8/6NH (H)	2005806NV:H	DO 8/6NV (H)
2005806NH:I	DO 8/6NH (I)	2005806NV:I	DO 8/6NV (I)
2005806NH:J	DO 8/6NH (J)	2005806NV:J	DO 8/6NV (J)
2005806NH:K	DO 8/6NH (K)	2005806NV:K	DO 8/6NV (K)
2005806NH:L	DO 8/6NH (L)	2005806NV:L	DO 8/6NV (L)
2005806NH:M	DO 8/6NH (M)	2005806NV:M	DO 8/6NV (M)
2005806NH:N	DO 8/6NH (N)	2005806NV:N	DO 8/6NV (N)
2005806NH:O	DO 8/6NH (O)	2005806NV:O	DO 8/6NV (O)
2005806NH:P	DO 8/6NH (P)	2005806NV:P	DO 8/6NV (P)
2005806NH:Q	DO 8/6NH (Q)	2005806NV:Q	DO 8/6NV (Q)
2005806NH:R	DO 8/6NH (R)	2005806NV:R	DO 8/6NV (R)
2005806NH:S	DO 8/6NH (S)	2005806NV:S	DO 8/6NV (S)
2005806NH:T	DO 8/6NH (T)	2005806NV:T	DO 8/6NV (T)
2005806NH:U	DO 8/6NH (U)	2005806NV:U	DO 8/6NV (U)
2005806NH:V	DO 8/6NH (V)	2005806NV:V	DO 8/6NV (V)
2005806NH:W	DO 8/6NH (W)	2005806NV:W	DO 8/6NV (W)
2005806NH:X	DO 8/6NH (X)	2005806NV:X	DO 8/6NV (X)
2005806NH:Y	DO 8/6NH (Y)	2005806NV:Y	DO 8/6NV (Y)
2005806NH:Z	DO 8/6NH (Z)	2005806NV:Z	DO 8/6NV (Z)
2005806NH:L1	DO 8/6NH (L1)	2005806NV:L1	DO 8/6NV (L1)
2005806NH:L2	DO 8/6NH (L2)	2005806NV:L2	DO 8/6NV (L2)
2005806NH:L3	DO 8/6NH (L3)	2005806NV:L3	DO 8/6NV (L3)
2005806NH:RSTN	DO 8/6NH (R S T N)	2005806NV:RSTN	DO 8/6NV (R S T N)
2005806NH:Mp	DO 8/6NH (Mp)	2005806NV:Mp	DO 8/6NV (Mp)
2005806NH:+	DO 8/6NH (+)	2005806NV:+	DO 8/6NV (+)
2005806NH:-	DO 8/6NH (-)	2005806NV:-	DO 8/6NV (-)
2005806NH:символ "Земля"	DO 8/6NH (символ "Земля")	2005806NV:символ "Земля"	DO 8/6NV (символ "Земля")
2005806NH:PE	DO 8/6NH (PE)	2005806NV:PE	DO 8/6NV (PE)

МАРКИРОВКА КЛЕММ **TM**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Единица измерения	Шт. (1 табличка с символом или без)
Материал	PA66 UL94 V0, -40...+140°C
Цвет	Белый
Описание	Маркировка полосой, печать на трафарете
Совместимость с клеммами	WDO2, WDO3, ABK, SVK, MBK, RYK, SYK, RYC, RSH, PLC-SCE

МАРКИРОВКА БЕЗ НАДПИСЕЙ TM, ЗАКАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тип клеммы	Артикул	Наименование	На 1 трафарет, шт.	Место установки на клемму
SVK 2.5, MBK 2.5, RSH 2.5	20061052	TM 5/10-5.2	84	Сбоку
RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5	20061052	TM 5/10-5.2	84	Сверху
RYK 2.5, SYK 2.5, RYK 10, SYK 10, RYC 2.5	20050550	TM 5/5	110	Сбоку
SVK 4, MBK 4	20061062	TM 6/10-6.2	68	Сбоку
RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, PLC-SCE	20061062	TM 6/10-6.2	68	Сверху
RYK 4, SYK 4, RYK 16, SYK 16, RYC 4, RSH 4	20050650	TM 6/5	90	Сбоку
WDO2, WDO3	20061082	TM 8/10-8.2	52	Сбоку
RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6	20061082	TM 8/10-8.2	52	Сверху
SVK 10 / 16*, ABK 50* / 70* / 95* / 150* / 240*	20061010	TM 10/10-10	44	Сбоку
RYK 10, SYK 10, RYK 16*, SYK 16*	20061010	TM 10/10-10	44	Сверху

ПРИМЕЧАНИЕ * Маркировка устанавливается отдельными табличками.


СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ МАРКИРОВКИ TM:

Серия	Размер (ШхВ), мм	Направление символов	Символ/Последовательность символов
TM	Ш/В	**[Пусто]** – Пустая маркировка, без напечатанных символов	
		H – Горизонтальное	**[Символ]** – Один и тот же символ на каждой маркировочной табличке
		V – Вертикальное	**[Символ 1] - [Символ 2]** – Повторяющаяся последовательность символов

ПРИМЕР:

TM 5/10-5.2H (1-21)(4X) – Маркировка клемм шириной 5.2 мм, символы от “1” до “21”, напечатанные горизонтально, 4 раза.

Внешний вид:

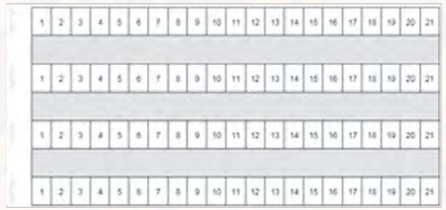

TM 5/5V (1-22)(5X) – Маркировка клемм шириной 5.2 мм, символы от “1” до “22”, напечатанные вертикально, 5 раз.

Внешний вид:



МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 5/10-5.2:

Для клемм:	SVK 2.5, MBK 2.5, RSH 2.5	RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5
Ширина клеммы 5.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20061052H:00000	TM 5/10-5.2H (0)	20061052V:00000	TM 5/10-5.2V (0)
20061052H:00001	TM 5/10-5.2H (1)	20061052V:00001	TM 5/10-5.2V (1)
20061052H:00002	TM 5/10-5.2H (2)	20061052V:00002	TM 5/10-5.2V (2)
20061052H:00003	TM 5/10-5.2H (3)	20061052V:00003	TM 5/10-5.2V (3)
20061052H:00004	TM 5/10-5.2H (4)	20061052V:00004	TM 5/10-5.2V (4)
20061052H:00005	TM 5/10-5.2H (5)	20061052V:00005	TM 5/10-5.2V (5)
20061052H:00006	TM 5/10-5.2H (6)	20061052V:00006	TM 5/10-5.2V (6)
20061052H:00007	TM 5/10-5.2H (7)	20061052V:00007	TM 5/10-5.2V (7)
20061052H:00008	TM 5/10-5.2H (8)	20061052V:00008	TM 5/10-5.2V (8)
20061052H:00009	TM 5/10-5.2H (9)	20061052V:00009	TM 5/10-5.2V (9)
20061052H:00010	TM 5/10-5.2H (10)	20061052V:00010	TM 5/10-5.2V (10)
20061052H:0021	TM 5/10-5.2H (1-21)(4X)	20061052V:0021	TM 5/10-5.2V (1-21)(4X)
20061052H:0042	TM 5/10-5.2H (22-42)(4X)	20061052V:0042	TM 5/10-5.2V (22-42)(4X)
20061052H:0063	TM 5/10-5.2H (43-63)(4X)	20061052V:0063	TM 5/10-5.2V (43-63)(4X)
20061052H:0084	TM 5/10-5.2H (64-84)(4X)	20061052V:0084	TM 5/10-5.2V (64-84)(4X)
20061052H:10084	TM 5/10-5.2H (21 42 63.....84)	20061052V:10084	TM 5/10-5.2V (21 42 63.....84)
20061052H:00084	TM 5/10-5.2H (1-84)	20061052V:00084	TM 5/10-5.2V (1-84)
20061052H:00168	TM 5/10-5.2H (85-168)	20061052V:00168	TM 5/10-5.2V (85-168)
20061052H:00252	TM 5/10-5.2H (169-252)	20061052V:00252	TM 5/10-5.2V (169-252)
20061052H:00336	TM 5/10-5.2H (253-336)	20061052V:00336	TM 5/10-5.2V (253-336)
20061052H:00420	TM 5/10-5.2H (337-420)	20061052V:00420	TM 5/10-5.2V (337-420)
20061052H:00504	TM 5/10-5.2H (421-504)	20061052V:00504	TM 5/10-5.2V (421-504)
20061052H:A	TM 5/10-5.2H (A)	20061052V:A	TM 5/10-5.2V (A)
20061052H:B	TM 5/10-5.2H (B)	20061052V:B	TM 5/10-5.2V (B)
20061052H:C	TM 5/10-5.2H (C)	20061052V:C	TM 5/10-5.2V (C)
20061052H:D	TM 5/10-5.2H (D)	20061052V:D	TM 5/10-5.2V (D)
20061052H:E	TM 5/10-5.2H (E)	20061052V:E	TM 5/10-5.2V (E)
20061052H:F	TM 5/10-5.2H (F)	20061052V:F	TM 5/10-5.2V (F)
20061052H:G	TM 5/10-5.2H (G)	20061052V:G	TM 5/10-5.2V (G)
20061052H:H	TM 5/10-5.2H (H)	20061052V:H	TM 5/10-5.2V (H)
20061052H:I	TM 5/10-5.2H (I)	20061052V:I	TM 5/10-5.2V (I)
20061052H:J	TM 5/10-5.2H (J)	20061052V:J	TM 5/10-5.2V (J)
20061052H:K	TM 5/10-5.2H (K)	20061052V:K	TM 5/10-5.2V (K)
20061052H:L	TM 5/10-5.2H (L)	20061052V:L	TM 5/10-5.2V (L)
20061052H:M	TM 5/10-5.2H (M)	20061052V:M	TM 5/10-5.2V (M)
20061052H:N	TM 5/10-5.2H (N)	20061052V:N	TM 5/10-5.2V (N)
20061052H:O	TM 5/10-5.2H (O)	20061052V:O	TM 5/10-5.2V (O)
20061052H:P	TM 5/10-5.2H (P)	20061052V:P	TM 5/10-5.2V (P)
20061052H:Q	TM 5/10-5.2H (Q)	20061052V:Q	TM 5/10-5.2V (Q)
20061052H:R	TM 5/10-5.2H (R)	20061052V:R	TM 5/10-5.2V (R)
20061052H:S	TM 5/10-5.2H (S)	20061052V:S	TM 5/10-5.2V (S)
20061052H:T	TM 5/10-5.2H (T)	20061052V:T	TM 5/10-5.2V (T)
20061052H:U	TM 5/10-5.2H (U)	20061052V:U	TM 5/10-5.2V (U)
20061052H:V	TM 5/10-5.2H (V)	20061052V:V	TM 5/10-5.2V (V)
20061052H:W	TM 5/10-5.2H (W)	20061052V:W	TM 5/10-5.2V (W)
20061052H:X	TM 5/10-5.2H (X)	20061052V:X	TM 5/10-5.2V (X)
20061052H:Y	TM 5/10-5.2H (Y)	20061052V:Y	TM 5/10-5.2V (Y)
20061052H:Z	TM 5/10-5.2H (Z)	20061052V:Z	TM 5/10-5.2V (Z)
20061052H:L1	TM 5/10-5.2H (L1)	20061052V:L1	TM 5/10-5.2V (L1)
20061052H:L2	TM 5/10-5.2H (L2)	20061052V:L2	TM 5/10-5.2V (L2)
20061052H:L3	TM 5/10-5.2H (L3)	20061052V:L3	TM 5/10-5.2V (L3)
20061052H:RSTN	TM 5/10-5.2H (R S T N)	20061052V:RSTN	TM 5/10-5.2V (R S T N)
20061052H:Mp	TM 5/10-5.2H (Mp)	20061052V:Mp	TM 5/10-5.2V (Mp)
20061052H:+	TM 5/10-5.2H (+)	20061052V:+	TM 5/10-5.2V (+)
20061052H:-	TM 5/10-5.2H (-)	20061052V:-	TM 5/10-5.2V (-)
20061052H:символ "Земля"	TM 5/10-5.2H (символ "Земля")	20061052V:символ "Земля"	TM 5/10-5.2V (символ "Земля")
20061052H:PE	TM 5/10-5.2H (PE)	20061052V:PE	TM 5/10-5.2V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 5/5:

Для клемм:	RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5, RYK 10, SYK 10
Ширина клеммы 5.2 / 10 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20050550H:00000	TM 5/5H (0)	20050550V:00000	TM 5/5V (0)
20050550H:00001	TM 5/5H (1)	20050550V:00001	TM 5/5V (1)
20050550H:00002	TM 5/5H (2)	20050550V:00002	TM 5/5V (2)
20050550H:00003	TM 5/5H (3)	20050550V:00003	TM 5/5V (3)
20050550H:00004	TM 5/5H (4)	20050550V:00004	TM 5/5V (4)
20050550H:00005	TM 5/5H (5)	20050550V:00005	TM 5/5V (5)
20050550H:00006	TM 5/5H (6)	20050550V:00006	TM 5/5V (6)
20050550H:00007	TM 5/5H (7)	20050550V:00007	TM 5/5V (7)
20050550H:00008	TM 5/5H (8)	20050550V:00008	TM 5/5V (8)
20050550H:00009	TM 5/5H (9)	20050550V:00009	TM 5/5V (9)
20050550H:00010	TM 5/5H (10)	20050550V:00010	TM 5/5V (10)
20050550H:0022	TM 5/5H (1-22)(5X)	20050550V:0022	TM 5/5V (1-22)(5X)
20050550H:0044	TM 5/5H (23-44)(5X)	20050550V:0044	TM 5/5V (23-44)(5X)
20050550H:0066	TM 5/5H (45-66)(5X)	20050550V:0066	TM 5/5V (45-66)(5X)
20050550H:0088	TM 5/5H (67-88)(5X)	20050550V:0088	TM 5/5V (67-88)(5X)
20050550H:10110	TM 5/5H (22 44 66.....110)	20050550V:10110	TM 5/5V (22 44 66.....110)
20050550H:00110	TM 5/5H (1-110)	20050550V:00110	TM 5/5V (1-110)
20050550H:00220	TM 5/5H (111-220)	20050550V:00220	TM 5/5V (111-220)
20050550H:00330	TM 5/5H (221-330)	20050550V:00330	TM 5/5V (221-330)
20050550H:00440	TM 5/5H (331-440)	20050550V:00440	TM 5/5V (331-440)
20050550H:00550	TM 5/5H (441-550)	20050550V:00550	TM 5/5V (441-550)
20050550H:00660	TM 5/5H (551-660)	20050550V:00660	TM 5/5V (551-660)
20050550H:A	TM 5/5H (A)	20050550V:A	TM 5/5V (A)
20050550H:B	TM 5/5H (B)	20050550V:B	TM 5/5V (B)
20050550H:C	TM 5/5H (C)	20050550V:C	TM 5/5V (C)
20050550H:D	TM 5/5H (D)	20050550V:D	TM 5/5V (D)
20050550H:E	TM 5/5H (E)	20050550V:E	TM 5/5V (E)
20050550H:F	TM 5/5H (F)	20050550V:F	TM 5/5V (F)
20050550H:G	TM 5/5H (G)	20050550V:G	TM 5/5V (G)
20050550H:H	TM 5/5H (H)	20050550V:H	TM 5/5V (H)
20050550H:I	TM 5/5H (I)	20050550V:I	TM 5/5V (I)
20050550H:J	TM 5/5H (J)	20050550V:J	TM 5/5V (J)
20050550H:K	TM 5/5H (K)	20050550V:K	TM 5/5V (K)
20050550H:L	TM 5/5H (L)	20050550V:L	TM 5/5V (L)
20050550H:M	TM 5/5H (M)	20050550V:M	TM 5/5V (M)
20050550H:N	TM 5/5H (N)	20050550V:N	TM 5/5V (N)
20050550H:O	TM 5/5H (O)	20050550V:O	TM 5/5V (O)
20050550H:P	TM 5/5H (P)	20050550V:P	TM 5/5V (P)
20050550H:Q	TM 5/5H (Q)	20050550V:Q	TM 5/5V (Q)
20050550H:R	TM 5/5H (R)	20050550V:R	TM 5/5V (R)
20050550H:S	TM 5/5H (S)	20050550V:S	TM 5/5V (S)
20050550H:T	TM 5/5H (T)	20050550V:T	TM 5/5V (T)
20050550H:U	TM 5/5H (U)	20050550V:U	TM 5/5V (U)
20050550H:V	TM 5/5H (V)	20050550V:V	TM 5/5V (V)
20050550H:W	TM 5/5H (W)	20050550V:W	TM 5/5V (W)
20050550H:X	TM 5/5H (X)	20050550V:X	TM 5/5V (X)
20050550H:Y	TM 5/5H (Y)	20050550V:Y	TM 5/5V (Y)
20050550H:Z	TM 5/5H (Z)	20050550V:Z	TM 5/5V (Z)
20050550H:L1	TM 5/5H (L1)	20050550V:L1	TM 5/5V (L1)
20050550H:L2	TM 5/5H (L2)	20050550V:L2	TM 5/5V (L2)
20050550H:L3	TM 5/5H (L3)	20050550V:L3	TM 5/5V (L3)
20050550H:RSTN	TM 5/5H (R S T N)	20050550V:RSTN	TM 5/5V (R S T N)
20050550H:Mp	TM 5/5H (Mp)	20050550V:Mp	TM 5/5V (Mp)
20050550H:+	TM 5/5H (+)	20050550V:+	TM 5/5V (+)
20050550H:-	TM 5/5H (-)	20050550V:-	TM 5/5V (-)
20050550H:символ "Земля"	TM 5/5H (символ "Земля")	20050550V:символ "Земля"	TM 5/5V (символ "Земля")
20050550H:PE	TM 5/5H (PE)	20050550V:PE	TM 5/5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 6/10-6.2:

Для клемм:	SVK 4, MBK 4	RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, PLC-SCE
Ширина клеммы 6.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20061062H:00000	TM 6/10-6.2H (0)	20061062V:00000	TM 6/10-6.2V (0)
20061062H:00001	TM 6/10-6.2H (1)	20061062V:00001	TM 6/10-6.2V (1)
20061062H:00002	TM 6/10-6.2H (2)	20061062V:00002	TM 6/10-6.2V (2)
20061062H:00003	TM 6/10-6.2H (3)	20061062V:00003	TM 6/10-6.2V (3)
20061062H:00004	TM 6/10-6.2H (4)	20061062V:00004	TM 6/10-6.2V (4)
20061062H:00005	TM 6/10-6.2H (5)	20061062V:00005	TM 6/10-6.2V (5)
20061062H:00006	TM 6/10-6.2H (6)	20061062V:00006	TM 6/10-6.2V (6)
20061062H:00007	TM 6/10-6.2H (7)	20061062V:00007	TM 6/10-6.2V (7)
20061062H:00008	TM 6/10-6.2H (8)	20061062V:00008	TM 6/10-6.2V (8)
20061062H:00009	TM 6/10-6.2H (9)	20061062V:00009	TM 6/10-6.2V (9)
20061062H:00010	TM 6/10-6.2H (10)	20061062V:00010	TM 6/10-6.2V (10)
20061062H:0017	TM 6/10-6.2H (1-17)(4x)	20061062V:0017	TM 6/10-6.2V (1-17)(4x)
20061062H:0034	TM 6/10-6.2H (18-34)(4x)	20061062V:0034	TM 6/10-6.2V (18-34)(4x)
20061062H:0051	TM 6/10-6.2H (35-51)(4x)	20061062V:0051	TM 6/10-6.2V (35-51)(4x)
20061062H:0068	TM 6/10-6.2H (52-68)(4x)	20061062V:0068	TM 6/10-6.2V (52-68)(4x)
20061062H:10068	TM 6/10-6.2H (17 34 51.....68)	20061062V:10068	TM 6/10-6.2V (17 34 51.....68)
20061062H:00068	TM 6/10-6.2H (1-68)	20061062V:00068	TM 6/10-6.2V (1-68)
20061062H:00136	TM 6/10-6.2H (69-136)	20061062V:00136	TM 6/10-6.2V (69-136)
20061062H:00204	TM 6/10-6.2H (137-204)	20061062V:00204	TM 6/10-6.2V (137-204)
20061062H:00272	TM 6/10-6.2H (205-272)	20061062V:00272	TM 6/10-6.2V (205-272)
20061062H:00340	TM 6/10-6.2H (273-340)	20061062V:00340	TM 6/10-6.2V (273-340)
20061062H:00408	TM 6/10-6.2H (341-408)	20061062V:00408	TM 6/10-6.2V (341-408)
20061062H:A	TM 6/10-6.2H (A)	20061062V:A	TM 6/10-6.2V (A)
20061062H:B	TM 6/10-6.2H (B)	20061062V:B	TM 6/10-6.2V (B)
20061062H:C	TM 6/10-6.2H (C)	20061062V:C	TM 6/10-6.2V (C)
20061062H:D	TM 6/10-6.2H (D)	20061062V:D	TM 6/10-6.2V (D)
20061062H:E	TM 6/10-6.2H (E)	20061062V:E	TM 6/10-6.2V (E)
20061062H:F	TM 6/10-6.2H (F)	20061062V:F	TM 6/10-6.2V (F)
20061062H:G	TM 6/10-6.2H (G)	20061062V:G	TM 6/10-6.2V (G)
20061062H:H	TM 6/10-6.2H (H)	20061062V:H	TM 6/10-6.2V (H)
20061062H:I	TM 6/10-6.2H (I)	20061062V:I	TM 6/10-6.2V (I)
20061062H:J	TM 6/10-6.2H (J)	20061062V:J	TM 6/10-6.2V (J)
20061062H:K	TM 6/10-6.2H (K)	20061062V:K	TM 6/10-6.2V (K)
20061062H:L	TM 6/10-6.2H (L)	20061062V:L	TM 6/10-6.2V (L)
20061062H:M	TM 6/10-6.2H (M)	20061062V:M	TM 6/10-6.2V (M)
20061062H:N	TM 6/10-6.2H (N)	20061062V:N	TM 6/10-6.2V (N)
20061062H:O	TM 6/10-6.2H (O)	20061062V:O	TM 6/10-6.2V (O)
20061062H:P	TM 6/10-6.2H (P)	20061062V:P	TM 6/10-6.2V (P)
20061062H:Q	TM 6/10-6.2H (Q)	20061062V:Q	TM 6/10-6.2V (Q)
20061062H:R	TM 6/10-6.2H (R)	20061062V:R	TM 6/10-6.2V (R)
20061062H:S	TM 6/10-6.2H (S)	20061062V:S	TM 6/10-6.2V (S)
20061062H:T	TM 6/10-6.2H (T)	20061062V:T	TM 6/10-6.2V (T)
20061062H:U	TM 6/10-6.2H (U)	20061062V:U	TM 6/10-6.2V (U)
20061062H:V	TM 6/10-6.2H (V)	20061062V:V	TM 6/10-6.2V (V)
20061062H:W	TM 6/10-6.2H (W)	20061062V:W	TM 6/10-6.2V (W)
20061062H:X	TM 6/10-6.2H (X)	20061062V:X	TM 6/10-6.2V (X)
20061062H:Y	TM 6/10-6.2H (Y)	20061062V:Y	TM 6/10-6.2V (Y)
20061062H:Z	TM 6/10-6.2H (Z)	20061062V:Z	TM 6/10-6.2V (Z)
20061062H:L1	TM 6/10-6.2H (L1)	20061062V:L1	TM 6/10-6.2V (L1)
20061062H:L2	TM 6/10-6.2H (L2)	20061062V:L2	TM 6/10-6.2V (L2)
20061062H:L3	TM 6/10-6.2H (L3)	20061062V:L3	TM 6/10-6.2V (L3)
20061062H:RSTN	TM 6/10-6.2H (R S T N)	20061062V:RSTN	TM 6/10-6.2V (R S T N)
20061062H:Mp	TM 6/10-6.2H (Mp)	20061062V:Mp	TM 6/10-6.2V (Mp)
20061062H:+	TM 6/10-6.2H (+)	20061062V:+	TM 6/10-6.2V (+)
20061062H:-	TM 6/10-6.2H (-)	20061062V:-	TM 6/10-6.2V (-)
20061062H:символ "Земля"	TM 6/10-6.2H (символ "Земля")	20061062V:символ "Земля"	TM 6/10-6.2V (символ "Земля")
20061062H:PE	TM 6/10-6.2H (PE)	20061062V:PE	TM 6/10-6.2V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 6/5:

Для клемм:	RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, RYK 16, SYK 16
Ширина клеммы 6.2 / 12 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20050650H:00000	TM 6/5H (0)	20050650V:00000	TM 6/5V (0)
20050650H:00001	TM 6/5H (1)	20050650V:00001	TM 6/5V (1)
20050650H:00002	TM 6/5H (2)	20050650V:00002	TM 6/5V (2)
20050650H:00003	TM 6/5H (3)	20050650V:00003	TM 6/5V (3)
20050650H:00004	TM 6/5H (4)	20050650V:00004	TM 6/5V (4)
20050650H:00005	TM 6/5H (5)	20050650V:00005	TM 6/5V (5)
20050650H:00006	TM 6/5H (6)	20050650V:00006	TM 6/5V (6)
20050650H:00007	TM 6/5H (7)	20050650V:00007	TM 6/5V (7)
20050650H:00008	TM 6/5H (8)	20050650V:00008	TM 6/5V (8)
20050650H:00009	TM 6/5H (9)	20050650V:00009	TM 6/5V (9)
20050650H:00010	TM 6/5H (10)	20050650V:00010	TM 6/5V (10)
20050650H:0030	TM 6/5H (1-30)(3X)	20050650V:0030	TM 6/5V (1-30)(3X)
20050650H:0060	TM 6/5H (31-60)(3X)	20050650V:0060	TM 6/5V (31-60)(3X)
20050650H:0090	TM 6/5H (61-90)(3X)	20050650V:0090	TM 6/5V (61-90)(3X)
20050650H:0120	TM 6/5H (91-120)(3X)	20050650V:0120	TM 6/5V (91-120)(3X)
20050650H:10090	TM 6/5H (30 60 90)	20050650V:10090	TM 6/5V (30 60 90)
20050650H:00090	TM 6/5H (1-90)	20050650V:00090	TM 6/5V (1-90)
20050650H:00180	TM 6/5H (91-180)	20050650V:00180	TM 6/5V (91-180)
20050650H:00270	TM 6/5H (181-270)	20050650V:00270	TM 6/5V (181-270)
20050650H:00360	TM 6/5H (271-360)	20050650V:00360	TM 6/5V (271-360)
20050650H:00450	TM 6/5H (361-450)	20050650V:00450	TM 6/5V (361-450)
20050650H:00540	TM 6/5H (451-540)	20050650V:00540	TM 6/5V (451-540)
20050650H:A	TM 6/5H (A)	20050650V:A	TM 6/5V (A)
20050650H:B	TM 6/5H (B)	20050650V:B	TM 6/5V (B)
20050650H:C	TM 6/5H (C)	20050650V:C	TM 6/5V (C)
20050650H:D	TM 6/5H (D)	20050650V:D	TM 6/5V (D)
20050650H:E	TM 6/5H (E)	20050650V:E	TM 6/5V (E)
20050650H:F	TM 6/5H (F)	20050650V:F	TM 6/5V (F)
20050650H:G	TM 6/5H (G)	20050650V:G	TM 6/5V (G)
20050650H:H	TM 6/5H (H)	20050650V:H	TM 6/5V (H)
20050650H:I	TM 6/5H (I)	20050650V:I	TM 6/5V (I)
20050650H:J	TM 6/5H (J)	20050650V:J	TM 6/5V (J)
20050650H:K	TM 6/5H (K)	20050650V:K	TM 6/5V (K)
20050650H:L	TM 6/5H (L)	20050650V:L	TM 6/5V (L)
20050650H:M	TM 6/5H (M)	20050650V:M	TM 6/5V (M)
20050650H:N	TM 6/5H (N)	20050650V:N	TM 6/5V (N)
20050650H:O	TM 6/5H (O)	20050650V:O	TM 6/5V (O)
20050650H:P	TM 6/5H (P)	20050650V:P	TM 6/5V (P)
20050650H:Q	TM 6/5H (Q)	20050650V:Q	TM 6/5V (Q)
20050650H:R	TM 6/5H (R)	20050650V:R	TM 6/5V (R)
20050650H:S	TM 6/5H (S)	20050650V:S	TM 6/5V (S)
20050650H:T	TM 6/5H (T)	20050650V:T	TM 6/5V (T)
20050650H:U	TM 6/5H (U)	20050650V:U	TM 6/5V (U)
20050650H:V	TM 6/5H (V)	20050650V:V	TM 6/5V (V)
20050650H:W	TM 6/5H (W)	20050650V:W	TM 6/5V (W)
20050650H:X	TM 6/5H (X)	20050650V:X	TM 6/5V (X)
20050650H:Y	TM 6/5H (Y)	20050650V:Y	TM 6/5V (Y)
20050650H:Z	TM 6/5H (Z)	20050650V:Z	TM 6/5V (Z)
20050650H:L1	TM 6/5H (L1)	20050650V:L1	TM 6/5V (L1)
20050650H:L2	TM 6/5H (L2)	20050650V:L2	TM 6/5V (L2)
20050650H:L3	TM 6/5H (L3)	20050650V:L3	TM 6/5V (L3)
20050650H:RSTN	TM 6/5H (R S T N)	20050650V:RSTN	TM 6/5V (R S T N)
20050650H:Mp	TM 6/5H (Mp)	20050650V:Mp	TM 6/5V (Mp)
20050650H:+	TM 6/5H (+)	20050650V:+	TM 6/5V (+)
20050650H:-	TM 6/5H (-)	20050650V:-	TM 6/5V (-)
20050650H:символ "Земля"	TM 6/5H (символ "Земля")	20050650V:символ "Земля"	TM 6/5V (символ "Земля")
20050650H:PE	TM 6/5H (PE)	20050650V:PE	TM 6/5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 8/10-8.2:

Для клемм:	WDO 2, WDO 3	RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6
Ширина клеммы 8.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20061082H:00000	TM 8/10-8.2H (0)	20061082V:00000	TM 8/10-8.2V (0)
20061082H:00001	TM 8/10-8.2H (1)	20061082V:00001	TM 8/10-8.2V (1)
20061082H:00002	TM 8/10-8.2H (2)	20061082V:00002	TM 8/10-8.2V (2)
20061082H:00003	TM 8/10-8.2H (3)	20061082V:00003	TM 8/10-8.2V (3)
20061082H:00004	TM 8/10-8.2H (4)	20061082V:00004	TM 8/10-8.2V (4)
20061082H:00005	TM 8/10-8.2H (5)	20061082V:00005	TM 8/10-8.2V (5)
20061082H:00006	TM 8/10-8.2H (6)	20061082V:00006	TM 8/10-8.2V (6)
20061082H:00007	TM 8/10-8.2H (7)	20061082V:00007	TM 8/10-8.2V (7)
20061082H:00008	TM 8/10-8.2H (8)	20061082V:00008	TM 8/10-8.2V (8)
20061082H:00009	TM 8/10-8.2H (9)	20061082V:00009	TM 8/10-8.2V (9)
20061082H:00010	TM 8/10-8.2H (10)	20061082V:00010	TM 8/10-8.2V (10)
20061082H:0013	TM 8/10-8.2H (1-13)(4x)	20061082V:0013	TM 8/10-8.2V (1-13)(4x)
20061082H:0026	TM 8/10-8.2H (14-26)(4x)	20061082V:0026	TM 8/10-8.2V (14-26)(4x)
20061082H:0039	TM 8/10-8.2H (27-39)(4x)	20061082V:0039	TM 8/10-8.2V (27-39)(4x)
20061082H:0052	TM 8/10-8.2H (40-52)(4x)	20061082V:0052	TM 8/10-8.2V (40-52)(4x)
20061082H:10052	TM 8/10-8.2H (13 26 39.....52)	20061082V:10052	TM 8/10-8.2V (13 26 39.....52)
20061082H:00052	TM 8/10-8.2H (1-52)	20061082V:00052	TM 8/10-8.2V (1-52)
20061082H:00104	TM 8/10-8.2H (53-104)	20061082V:00104	TM 8/10-8.2V (53-104)
20061082H:00156	TM 8/10-8.2H (105-156)	20061082V:00156	TM 8/10-8.2V (105-156)
20061082H:00208	TM 8/10-8.2H (157-208)	20061082V:00208	TM 8/10-8.2V (157-208)
20061082H:00260	TM 8/10-8.2H (209-260)	20061082V:00260	TM 8/10-8.2V (209-260)
20061082H:00312	TM 8/10-8.2H (261-312)	20061082V:00312	TM 8/10-8.2V (261-312)
20061082H:00364	TM 8/10-8.2H (313-364)	20061082V:00364	TM 8/10-8.2V (313-364)
20061082H:00416	TM 8/10-8.2H (365-416)	20061082V:00416	TM 8/10-8.2V (365-416)
20061082H:A	TM 8/10-8.2H (A)	20061082V:A	TM 8/10-8.2V (A)
20061082H:B	TM 8/10-8.2H (B)	20061082V:B	TM 8/10-8.2V (B)
20061082H:C	TM 8/10-8.2H (C)	20061082V:C	TM 8/10-8.2V (C)
20061082H:D	TM 8/10-8.2H (D)	20061082V:D	TM 8/10-8.2V (D)
20061082H:E	TM 8/10-8.2H (E)	20061082V:E	TM 8/10-8.2V (E)
20061082H:F	TM 8/10-8.2H (F)	20061082V:F	TM 8/10-8.2V (F)
20061082H:G	TM 8/10-8.2H (G)	20061082V:G	TM 8/10-8.2V (G)
20061082H:H	TM 8/10-8.2H (H)	20061082V:H	TM 8/10-8.2V (H)
20061082H:I	TM 8/10-8.2H (I)	20061082V:I	TM 8/10-8.2V (I)
20061082H:J	TM 8/10-8.2H (J)	20061082V:J	TM 8/10-8.2V (J)
20061082H:K	TM 8/10-8.2H (K)	20061082V:K	TM 8/10-8.2V (K)
20061082H:L	TM 8/10-8.2H (L)	20061082V:L	TM 8/10-8.2V (L)
20061082H:M	TM 8/10-8.2H (M)	20061082V:M	TM 8/10-8.2V (M)
20061082H:N	TM 8/10-8.2H (N)	20061082V:N	TM 8/10-8.2V (N)
20061082H:O	TM 8/10-8.2H (O)	20061082V:O	TM 8/10-8.2V (O)
20061082H:P	TM 8/10-8.2H (P)	20061082V:P	TM 8/10-8.2V (P)
20061082H:Q	TM 8/10-8.2H (Q)	20061082V:Q	TM 8/10-8.2V (Q)
20061082H:R	TM 8/10-8.2H (R)	20061082V:R	TM 8/10-8.2V (R)
20061082H:S	TM 8/10-8.2H (S)	20061082V:S	TM 8/10-8.2V (S)
20061082H:T	TM 8/10-8.2H (T)	20061082V:T	TM 8/10-8.2V (T)
20061082H:U	TM 8/10-8.2H (U)	20061082V:U	TM 8/10-8.2V (U)
20061082H:V	TM 8/10-8.2H (V)	20061082V:V	TM 8/10-8.2V (V)
20061082H:W	TM 8/10-8.2H (W)	20061082V:W	TM 8/10-8.2V (W)
20061082H:X	TM 8/10-8.2H (X)	20061082V:X	TM 8/10-8.2V (X)
20061082H:Y	TM 8/10-8.2H (Y)	20061082V:Y	TM 8/10-8.2V (Y)
20061082H:Z	TM 8/10-8.2H (Z)	20061082V:Z	TM 8/10-8.2V (Z)
20061082H:L1	TM 8/10-8.2H (L1)	20061082V:L1	TM 8/10-8.2V (L1)
20061082H:L2	TM 8/10-8.2H (L2)	20061082V:L2	TM 8/10-8.2V (L2)
20061082H:L3	TM 8/10-8.2H (L3)	20061082V:L3	TM 8/10-8.2V (L3)
20061082H:RSTN	TM 8/10-8.2H (R S T N)	20061082V:RSTN	TM 8/10-8.2V (R S T N)
20061082H:Mp	TM 8/10-8.2H (Mp)	20061082V:Mp	TM 8/10-8.2V (Mp)
20061082H:+	TM 8/10-8.2H (+)	20061082V:+	TM 8/10-8.2V (+)
20061082H:-	TM 8/10-8.2H (-)	20061082V:-	TM 8/10-8.2V (-)
20061082H:символ "Земля"	TM 8/10-8.2H (символ "Земля")	20061082V:символ "Земля"	TM 8/10-8.2V (символ "Земля")
20061082H:PE	TM 8/10-8.2H (PE)	20061082V:PE	TM 8/10-8.2V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ ТМ 10/10-10:

Для клемм:	SVK 10 / 16, ABK 50 / 70 / 95 / 150 / 195 / 240	RYK 10, SYK 10, RYK 16, SYK 16
Ширина клеммы 10 / 12 / 20.5 / 22.5 / 25 / 31 / 36 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20061010H:00000	TM 10/10-10H (0)	20061010V:00000	TM 10/10-10V (0)
20061010H:00001	TM 10/10-10H (1)	20061010V:00001	TM 10/10-10V (1)
20061010H:00002	TM 10/10-10H (2)	20061010V:00002	TM 10/10-10V (2)
20061010H:00003	TM 10/10-10H (3)	20061010V:00003	TM 10/10-10V (3)
20061010H:00004	TM 10/10-10H (4)	20061010V:00004	TM 10/10-10V (4)
20061010H:00005	TM 10/10-10H (5)	20061010V:00005	TM 10/10-10V (5)
20061010H:00006	TM 10/10-10H (6)	20061010V:00006	TM 10/10-10V (6)
20061010H:00007	TM 10/10-10H (7)	20061010V:00007	TM 10/10-10V (7)
20061010H:00008	TM 10/10-10H (8)	20061010V:00008	TM 10/10-10V (8)
20061010H:00009	TM 10/10-10H (9)	20061010V:00009	TM 10/10-10V (9)
20061010H:00010	TM 10/10-10H (10)	20061010V:00010	TM 10/10-10V (10)
20061010H:0011	TM 10/10-10H (1-11)(4X)	20061010V:0011	TM 10/10-10V (1-11)(4X)
20061010H:0022	TM 10/10-10H (12-22)(4X)	20061010V:0022	TM 10/10-10V (12-22)(4X)
20061010H:0033	TM 10/10-10H (21-33)(4X)	20061010V:0033	TM 10/10-10V (21-33)(4X)
20061010H:0044	TM 10/10-10H (31-44)(4X)	20061010V:0044	TM 10/10-10V (31-44)(4X)
20061010H:10044	TM 10/10-10H (11 22 33.....44)	20061010V:10044	TM 10/10-10V (11 22 33.....44)
20061010H:00044	TM 10/10-10H (1-44)	20061010V:00044	TM 10/10-10V (1-44)
20061010H:00088	TM 10/10-10H (45-88)	20061010V:00088	TM 10/10-10V (45-88)
20061010H:00132	TM 10/10-10H (89-132)	20061010V:00132	TM 10/10-10V (89-132)
20061010H:00176	TM 10/10-10H (133-176)	20061010V:00176	TM 10/10-10V (133-176)
20061010H:00220	TM 10/10-10H (177-220)	20061010V:00220	TM 10/10-10V (177-220)
20061010H:00264	TM 10/10-10H (221-264)	20061010V:00264	TM 10/10-10V (221-264)
20061010H:00308	TM 10/10-10H (265-308)	20061010V:00308	TM 10/10-10V (265-308)
20061010H:A	TM 10/10-10H (A)	20061010V:A	TM 10/10-10V (A)
20061010H:B	TM 10/10-10H (B)	20061010V:B	TM 10/10-10V (B)
20061010H:C	TM 10/10-10H (C)	20061010V:C	TM 10/10-10V (C)
20061010H:D	TM 10/10-10H (D)	20061010V:D	TM 10/10-10V (D)
20061010H:E	TM 10/10-10H (E)	20061010V:E	TM 10/10-10V (E)
20061010H:F	TM 10/10-10H (F)	20061010V:F	TM 10/10-10V (F)
20061010H:G	TM 10/10-10H (G)	20061010V:G	TM 10/10-10V (G)
20061010H:H	TM 10/10-10H (H)	20061010V:H	TM 10/10-10V (H)
20061010H:I	TM 10/10-10H (I)	20061010V:I	TM 10/10-10V (I)
20061010H:J	TM 10/10-10H (J)	20061010V:J	TM 10/10-10V (J)
20061010H:K	TM 10/10-10H (K)	20061010V:K	TM 10/10-10V (K)
20061010H:L	TM 10/10-10H (L)	20061010V:L	TM 10/10-10V (L)
20061010H:M	TM 10/10-10H (M)	20061010V:M	TM 10/10-10V (M)
20061010H:N	TM 10/10-10H (N)	20061010V:N	TM 10/10-10V (N)
20061010H:O	TM 10/10-10H (O)	20061010V:O	TM 10/10-10V (O)
20061010H:P	TM 10/10-10H (P)	20061010V:P	TM 10/10-10V (P)
20061010H:Q	TM 10/10-10H (Q)	20061010V:Q	TM 10/10-10V (Q)
20061010H:R	TM 10/10-10H (R)	20061010V:R	TM 10/10-10V (R)
20061010H:S	TM 10/10-10H (S)	20061010V:S	TM 10/10-10V (S)
20061010H:T	TM 10/10-10H (T)	20061010V:T	TM 10/10-10V (T)
20061010H:U	TM 10/10-10H (U)	20061010V:U	TM 10/10-10V (U)
20061010H:V	TM 10/10-10H (V)	20061010V:V	TM 10/10-10V (V)
20061010H:W	TM 10/10-10H (W)	20061010V:W	TM 10/10-10V (W)
20061010H:X	TM 10/10-10H (X)	20061010V:X	TM 10/10-10V (X)
20061010H:Y	TM 10/10-10H (Y)	20061010V:Y	TM 10/10-10V (Y)
20061010H:Z	TM 10/10-10H (Z)	20061010V:Z	TM 10/10-10V (Z)
20061010H:L1	TM 10/10-10H (L1)	20061010V:L1	TM 10/10-10V (L1)
20061010H:L2	TM 10/10-10H (L2)	20061010V:L2	TM 10/10-10V (L2)
20061010H:L3	TM 10/10-10H (L3)	20061010V:L3	TM 10/10-10V (L3)
20061010H:RSTN	TM 10/10-10H (R S T N)	20061010V:RSTN	TM 10/10-10V (R S T N)
20061010H:Mp	TM 10/10-10H (Mp)	20061010V:Mp	TM 10/10-10V (Mp)
20061010H:+	TM 10/10-10H (+)	20061010V:+	TM 10/10-10V (+)
20061010H:-	TM 10/10-10H (-)	20061010V:-	TM 10/10-10V (-)
20061010H:символ "Земля"	TM 10/10-10H (символ "Земля")	20061010V:символ "Земля"	TM 10/10-10V (символ "Земля")
20061010H:PE	TM 10/10-10H (PE)	20061010V:PE	TM 10/10-10V (PE)

МАРКИРОВКА КЛЕММ **PM**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Единица измерения	Шт. (1 табличка с символом или без)
Материал	PA66 UL94 V2
Цвет	Белый
Описание	Маркировка полосой
Совместимость с клеммами	WDO2, WDO3, SVK, MBK, ABK, RYK, SYK, RYC, RSH, PLC-SCE

МАРКИРОВКА БЕЗ НАДПИСЕЙ PM, ЗАКАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Тип клеммы	Артикул	Наименование	Место установки на клемму
MBK 1.5	20058540	PM 4/8.5	Сбоку
RYK 1.5, SYK 1.5	20058535	PM 3.5/8.5	Сверху
RYK 1.5, SYK 1.5	20053565	PM 3.5/6.5	Сбоку
SVK 2.5, MBK 2.5, RSH 2.5	20610550	PM 5/10.5	Сбоку
RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5	20610550	PM 5/10.5	Сверху
RYK 2.5, SYK 2.5, RYK 10, SYK 10, RYC 2.5	20056550	PM 5/6.5	Сбоку
SVK 4, MBK 4	20610560	PM 6/10.5	Сбоку
RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, PLC-SCE	20610560	PM 6/10.5	Сверху
RYK 4, SYK 4, RYK 16, SYK 16, RYC 4, RSH 4	20056560	PM 6/6.5	Сбоку
WDO2, WDO3	20610580	PM 8/10.5	Сбоку
RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6	20610580	PM 8/10.5	Сверху
RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6	20056580	PM 8/6.5	Сбоку

ПРИМЕЧАНИЕ * Маркировка устанавливается отдельными табличками.


СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ МАРКИРОВКИ PM:

Серия	Размер (ШхВ), мм	Направление символов	Символ/Последовательность символов
PM	Ш/В	**[Пусто]** – Пустая маркировка, без напечатанных символов **H** – Горизонтальное **V** – Вертикальное	**[Символ]** – Один и тот же символ на каждой маркировочной табличке **[Символ 1] - [Символ 2]** – Повторяющаяся последовательность символов

ПРИМЕР:

PM 5/10.5H (1-10)(4X) – Маркировка клемм шириной 5.2 мм, символы от “1” до “10”, напечатанные горизонтально, 4 раза.

Внешний вид:



PM 5/6.5V (1-10)(5X) – Маркировка клемм шириной 5.2мм, символы от “1” до “10”, напечатанные вертикально, 5 раз.

Внешний вид:



МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 4/8.5:

Для клемм:	MBK 1.5
Ширина клеммы 4.2 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20058540H:00000	PM 4/8.5H (0)	20058540V:00000	PM 4/8.5V (0)
20058540H:00001	PM 4/8.5H (1)	20058540V:00001	PM 4/8.5V (1)
20058540H:00002	PM 4/8.5H (2)	20058540V:00002	PM 4/8.5V (2)
20058540H:00003	PM 4/8.5H (3)	20058540V:00003	PM 4/8.5V (3)
20058540H:00004	PM 4/8.5H (4)	20058540V:00004	PM 4/8.5V (4)
20058540H:00005	PM 4/8.5H (5)	20058540V:00005	PM 4/8.5V (5)
20058540H:00006	PM 4/8.5H (6)	20058540V:00006	PM 4/8.5V (6)
20058540H:00007	PM 4/8.5H (7)	20058540V:00007	PM 4/8.5V (7)
20058540H:00008	PM 4/8.5H (8)	20058540V:00008	PM 4/8.5V (8)
20058540H:00009	PM 4/8.5H (9)	20058540V:00009	PM 4/8.5V (9)
20058540H:00010	PM 4/8.5H (10)	20058540V:00010	PM 4/8.5V (10)
20058540H:0010	PM 4/8.5H (1-10)	20058540V:0010	PM 4/8.5V (1-10)
20058540H:0020	PM 4/8.5H (11-20)	20058540V:0020	PM 4/8.5V (11-20)
20058540H:0030	PM 4/8.5H (21-30)	20058540V:0030	PM 4/8.5V (21-30)
20058540H:0040	PM 4/8.5H (31-40)	20058540V:0040	PM 4/8.5V (31-40)
20058540H:0050	PM 4/8.5H (41-50)	20058540V:0050	PM 4/8.5V (41-50)
20058540H:0060	PM 4/8.5H (51-60)	20058540V:0060	PM 4/8.5V (51-60)
20058540H:0070	PM 4/8.5H (61-70)	20058540V:0070	PM 4/8.5V (61-70)
20058540H:0080	PM 4/8.5H (71-80)	20058540V:0080	PM 4/8.5V (71-80)
20058540H:0090	PM 4/8.5H (81-90)	20058540V:0090	PM 4/8.5V (81-90)
20058540H:0100	PM 4/8.5H (91-100)	20058540V:0100	PM 4/8.5V (91-100)
20058540H:A	PM 4/8.5H (A)	20058540V:A	PM 4/8.5V (A)
20058540H:B	PM 4/8.5H (B)	20058540V:B	PM 4/8.5V (B)
20058540H:C	PM 4/8.5H (C)	20058540V:C	PM 4/8.5V (C)
20058540H:D	PM 4/8.5H (D)	20058540V:D	PM 4/8.5V (D)
20058540H:E	PM 4/8.5H (E)	20058540V:E	PM 4/8.5V (E)
20058540H:F	PM 4/8.5H (F)	20058540V:F	PM 4/8.5V (F)
20058540H:G	PM 4/8.5H (G)	20058540V:G	PM 4/8.5V (G)
20058540H:H	PM 4/8.5H (H)	20058540V:H	PM 4/8.5V (H)
20058540H:I	PM 4/8.5H (I)	20058540V:I	PM 4/8.5V (I)
20058540H:J	PM 4/8.5H (J)	20058540V:J	PM 4/8.5V (J)
20058540H:K	PM 4/8.5H (K)	20058540V:K	PM 4/8.5V (K)
20058540H:L	PM 4/8.5H (L)	20058540V:L	PM 4/8.5V (L)
20058540H:M	PM 4/8.5H (M)	20058540V:M	PM 4/8.5V (M)
20058540H:N	PM 4/8.5H (N)	20058540V:N	PM 4/8.5V (N)
20058540H:O	PM 4/8.5H (O)	20058540V:O	PM 4/8.5V (O)
20058540H:P	PM 4/8.5H (P)	20058540V:P	PM 4/8.5V (P)
20058540H:Q	PM 4/8.5H (Q)	20058540V:Q	PM 4/8.5V (Q)
20058540H:R	PM 4/8.5H (R)	20058540V:R	PM 4/8.5V (R)
20058540H:S	PM 4/8.5H (S)	20058540V:S	PM 4/8.5V (S)
20058540H:T	PM 4/8.5H (T)	20058540V:T	PM 4/8.5V (T)
20058540H:U	PM 4/8.5H (U)	20058540V:U	PM 4/8.5V (U)
20058540H:V	PM 4/8.5H (V)	20058540V:V	PM 4/8.5V (V)
20058540H:W	PM 4/8.5H (W)	20058540V:W	PM 4/8.5V (W)
20058540H:X	PM 4/8.5H (X)	20058540V:X	PM 4/8.5V (X)
20058540H:Y	PM 4/8.5H (Y)	20058540V:Y	PM 4/8.5V (Y)
20058540H:Z	PM 4/8.5H (Z)	20058540V:Z	PM 4/8.5V (Z)
20058540H:L1	PM 4/8.5H (L1)	20058540V:L1	PM 4/8.5V (L1)
20058540H:L2	PM 4/8.5H (L2)	20058540V:L2	PM 4/8.5V (L2)
20058540H:L3	PM 4/8.5H (L3)	20058540V:L3	PM 4/8.5V (L3)
20058540H:RSTN	PM 4/8.5H (R S T N)	20058540V:RSTN	PM 4/8.5V (R S T N)
20058540H:Mp	PM 4/8.5H (Mp)	20058540V:Mp	PM 4/8.5V (Mp)
20058540H:+	PM 4/8.5H (+)	20058540V:+	PM 4/8.5V (+)
20058540H:-	PM 4/8.5H (-)	20058540V:-	PM 4/8.5V (-)
20058540H:символ "Земля"	PM 4/8.5H (символ "Земля")	20058540V:символ "Земля"	PM 4/8.5V (символ "Земля")
20058540H:PE	PM 4/8.5H (PE)	20058540V:PE	PM 4/8.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 3.5/8.5:

Для клемм:	RYK 1.5, SYK 1.5
Ширина клеммы 3.5 мм	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20058535H:00000	PM 3.5/8.5H (0)	20058535V:00000	PM 3.5/8.5V (0)
20058535H:00001	PM 3.5/8.5H (1)	20058535V:00001	PM 3.5/8.5V (1)
20058535H:00002	PM 3.5/8.5H (2)	20058535V:00002	PM 3.5/8.5V (2)
20058535H:00003	PM 3.5/8.5H (3)	20058535V:00003	PM 3.5/8.5V (3)
20058535H:00004	PM 3.5/8.5H (4)	20058535V:00004	PM 3.5/8.5V (4)
20058535H:00005	PM 3.5/8.5H (5)	20058535V:00005	PM 3.5/8.5V (5)
20058535H:00006	PM 3.5/8.5H (6)	20058535V:00006	PM 3.5/8.5V (6)
20058535H:00007	PM 3.5/8.5H (7)	20058535V:00007	PM 3.5/8.5V (7)
20058535H:00008	PM 3.5/8.5H (8)	20058535V:00008	PM 3.5/8.5V (8)
20058535H:00009	PM 3.5/8.5H (9)	20058535V:00009	PM 3.5/8.5V (9)
20058535H:00010	PM 3.5/8.5H (10)	20058535V:00010	PM 3.5/8.5V (10)
20058535H:0010	PM 3.5/8.5H (1-10)	20058535V:0010	PM 3.5/8.5V (1-10)
20058535H:0020	PM 3.5/8.5H (11-20)	20058535V:0020	PM 3.5/8.5V (11-20)
20058535H:0030	PM 3.5/8.5H (21-30)	20058535V:0030	PM 3.5/8.5V (21-30)
20058535H:0040	PM 3.5/8.5H (31-40)	20058535V:0040	PM 3.5/8.5V (31-40)
20058535H:0050	PM 3.5/8.5H (41-50)	20058535V:0050	PM 3.5/8.5V (41-50)
20058535H:0060	PM 3.5/8.5H (51-60)	20058535V:0060	PM 3.5/8.5V (51-60)
20058535H:0070	PM 3.5/8.5H (61-70)	20058535V:0070	PM 3.5/8.5V (61-70)
20058535H:0080	PM 3.5/8.5H (71-80)	20058535V:0080	PM 3.5/8.5V (71-80)
20058535H:0090	PM 3.5/8.5H (81-90)	20058535V:0090	PM 3.5/8.5V (81-90)
20058535H:0100	PM 3.5/8.5H (91-100)	20058535V:0100	PM 3.5/8.5V (91-100)
20058535H:A	PM 3.5/8.5H (A)	20058535V:A	PM 3.5/8.5V (A)
20058535H:B	PM 3.5/8.5H (B)	20058535V:B	PM 3.5/8.5V (B)
20058535H:C	PM 3.5/8.5H (C)	20058535V:C	PM 3.5/8.5V (C)
20058535H:D	PM 3.5/8.5H (D)	20058535V:D	PM 3.5/8.5V (D)
20058535H:E	PM 3.5/8.5H (E)	20058535V:E	PM 3.5/8.5V (E)
20058535H:F	PM 3.5/8.5H (F)	20058535V:F	PM 3.5/8.5V (F)
20058535H:G	PM 3.5/8.5H (G)	20058535V:G	PM 3.5/8.5V (G)
20058535H:H	PM 3.5/8.5H (H)	20058535V:H	PM 3.5/8.5V (H)
20058535H:I	PM 3.5/8.5H (I)	20058535V:I	PM 3.5/8.5V (I)
20058535H:J	PM 3.5/8.5H (J)	20058535V:J	PM 3.5/8.5V (J)
20058535H:K	PM 3.5/8.5H (K)	20058535V:K	PM 3.5/8.5V (K)
20058535H:L	PM 3.5/8.5H (L)	20058535V:L	PM 3.5/8.5V (L)
20058535H:M	PM 3.5/8.5H (M)	20058535V:M	PM 3.5/8.5V (M)
20058535H:N	PM 3.5/8.5H (N)	20058535V:N	PM 3.5/8.5V (N)
20058535H:O	PM 3.5/8.5H (O)	20058535V:O	PM 3.5/8.5V (O)
20058535H:P	PM 3.5/8.5H (P)	20058535V:P	PM 3.5/8.5V (P)
20058535H:Q	PM 3.5/8.5H (Q)	20058535V:Q	PM 3.5/8.5V (Q)
20058535H:R	PM 3.5/8.5H (R)	20058535V:R	PM 3.5/8.5V (R)
20058535H:S	PM 3.5/8.5H (S)	20058535V:S	PM 3.5/8.5V (S)
20058535H:T	PM 3.5/8.5H (T)	20058535V:T	PM 3.5/8.5V (T)
20058535H:U	PM 3.5/8.5H (U)	20058535V:U	PM 3.5/8.5V (U)
20058535H:V	PM 3.5/8.5H (V)	20058535V:V	PM 3.5/8.5V (V)
20058535H:W	PM 3.5/8.5H (W)	20058535V:W	PM 3.5/8.5V (W)
20058535H:X	PM 3.5/8.5H (X)	20058535V:X	PM 3.5/8.5V (X)
20058535H:Y	PM 3.5/8.5H (Y)	20058535V:Y	PM 3.5/8.5V (Y)
20058535H:Z	PM 3.5/8.5H (Z)	20058535V:Z	PM 3.5/8.5V (Z)
20058535H:L1	PM 3.5/8.5H (L1)	20058535V:L1	PM 3.5/8.5V (L1)
20058535H:L2	PM 3.5/8.5H (L2)	20058535V:L2	PM 3.5/8.5V (L2)
20058535H:L3	PM 3.5/8.5H (L3)	20058535V:L3	PM 3.5/8.5V (L3)
20058535H:RSTN	PM 3.5/8.5H (R S T N)	20058535V:RSTN	PM 3.5/8.5V (R S T N)
20058535H:Mp	PM 3.5/8.5H (Mp)	20058535V:Mp	PM 3.5/8.5V (Mp)
20058535H:+	PM 3.5/8.5H (+)	20058535V:+	PM 3.5/8.5V (+)
20058535H:-	PM 3.5/8.5H (-)	20058535V:-	PM 3.5/8.5V (-)
20058535H:символ "Земля"	PM 3.5/8.5H (символ "Земля")	20058535V:символ "Земля"	PM 3.5/8.5V (символ "Земля")
20058535H:PE	PM 3.5/8.5H (PE)	20058535V:PE	PM 3.5/8.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 3.5/6.5:

Для клемм:	RYK 1.5, SYK 1.5
Ширина клеммы 3.5 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20053565H:00000	PM 3.5/6.5H (0)	20053565V:00000	PM 3.5/6.5V (0)
20053565H:00001	PM 3.5/6.5H (1)	20053565V:00001	PM 3.5/6.5V (1)
20053565H:00002	PM 3.5/6.5H (2)	20053565V:00002	PM 3.5/6.5V (2)
20053565H:00003	PM 3.5/6.5H (3)	20053565V:00003	PM 3.5/6.5V (3)
20053565H:00004	PM 3.5/6.5H (4)	20053565V:00004	PM 3.5/6.5V (4)
20053565H:00005	PM 3.5/6.5H (5)	20053565V:00005	PM 3.5/6.5V (5)
20053565H:00006	PM 3.5/6.5H (6)	20053565V:00006	PM 3.5/6.5V (6)
20053565H:00007	PM 3.5/6.5H (7)	20053565V:00007	PM 3.5/6.5V (7)
20053565H:00008	PM 3.5/6.5H (8)	20053565V:00008	PM 3.5/6.5V (8)
20053565H:00009	PM 3.5/6.5H (9)	20053565V:00009	PM 3.5/6.5V (9)
20053565H:00010	PM 3.5/6.5H (10)	20053565V:00010	PM 3.5/6.5V (10)
20053565H:0010	PM 3.5/6.5H (1-10)	20053565V:0010	PM 3.5/6.5V (1-10)
20053565H:0020	PM 3.5/6.5H (11-20)	20053565V:0020	PM 3.5/6.5V (11-20)
20053565H:0030	PM 3.5/6.5H (21-30)	20053565V:0030	PM 3.5/6.5V (21-30)
20053565H:0040	PM 3.5/6.5H (31-40)	20053565V:0040	PM 3.5/6.5V (31-40)
20053565H:0050	PM 3.5/6.5H (41-50)	20053565V:0050	PM 3.5/6.5V (41-50)
20053565H:0060	PM 3.5/6.5H (51-60)	20053565V:0060	PM 3.5/6.5V (51-60)
20053565H:0070	PM 3.5/6.5H (61-70)	20053565V:0070	PM 3.5/6.5V (61-70)
20053565H:0080	PM 3.5/6.5H (71-80)	20053565V:0080	PM 3.5/6.5V (71-80)
20053565H:0090	PM 3.5/6.5H (81-90)	20053565V:0090	PM 3.5/6.5V (81-90)
20053565H:0100	PM 3.5/6.5H (91-100)	20053565V:0100	PM 3.5/6.5V (91-100)
20053565H:A	PM 3.5/6.5H (A)	20053565V:A	PM 3.5/6.5V (A)
20053565H:B	PM 3.5/6.5H (B)	20053565V:B	PM 3.5/6.5V (B)
20053565H:C	PM 3.5/6.5H (C)	20053565V:C	PM 3.5/6.5V (C)
20053565H:D	PM 3.5/6.5H (D)	20053565V:D	PM 3.5/6.5V (D)
20053565H:E	PM 3.5/6.5H (E)	20053565V:E	PM 3.5/6.5V (E)
20053565H:F	PM 3.5/6.5H (F)	20053565V:F	PM 3.5/6.5V (F)
20053565H:G	PM 3.5/6.5H (G)	20053565V:G	PM 3.5/6.5V (G)
20053565H:H	PM 3.5/6.5H (H)	20053565V:H	PM 3.5/6.5V (H)
20053565H:I	PM 3.5/6.5H (I)	20053565V:I	PM 3.5/6.5V (I)
20053565H:J	PM 3.5/6.5H (J)	20053565V:J	PM 3.5/6.5V (J)
20053565H:K	PM 3.5/6.5H (K)	20053565V:K	PM 3.5/6.5V (K)
20053565H:L	PM 3.5/6.5H (L)	20053565V:L	PM 3.5/6.5V (L)
20053565H:M	PM 3.5/6.5H (M)	20053565V:M	PM 3.5/6.5V (M)
20053565H:N	PM 3.5/6.5H (N)	20053565V:N	PM 3.5/6.5V (N)
20053565H:O	PM 3.5/6.5H (O)	20053565V:O	PM 3.5/6.5V (O)
20053565H:P	PM 3.5/6.5H (P)	20053565V:P	PM 3.5/6.5V (P)
20053565H:Q	PM 3.5/6.5H (Q)	20053565V:Q	PM 3.5/6.5V (Q)
20053565H:R	PM 3.5/6.5H (R)	20053565V:R	PM 3.5/6.5V (R)
20053565H:S	PM 3.5/6.5H (S)	20053565V:S	PM 3.5/6.5V (S)
20053565H:T	PM 3.5/6.5H (T)	20053565V:T	PM 3.5/6.5V (T)
20053565H:U	PM 3.5/6.5H (U)	20053565V:U	PM 3.5/6.5V (U)
20053565H:V	PM 3.5/6.5H (V)	20053565V:V	PM 3.5/6.5V (V)
20053565H:W	PM 3.5/6.5H (W)	20053565V:W	PM 3.5/6.5V (W)
20053565H:X	PM 3.5/6.5H (X)	20053565V:X	PM 3.5/6.5V (X)
20053565H:Y	PM 3.5/6.5H (Y)	20053565V:Y	PM 3.5/6.5V (Y)
20053565H:Z	PM 3.5/6.5H (Z)	20053565V:Z	PM 3.5/6.5V (Z)
20053565H:L1	PM 3.5/6.5H (L1)	20053565V:L1	PM 3.5/6.5V (L1)
20053565H:L2	PM 3.5/6.5H (L2)	20053565V:L2	PM 3.5/6.5V (L2)
20053565H:L3	PM 3.5/6.5H (L3)	20053565V:L3	PM 3.5/6.5V (L3)
20053565H:RSTN	PM 3.5/6.5H (R S T N)	20053565V:RSTN	PM 3.5/6.5V (R S T N)
20053565H:Mp	PM 3.5/6.5H (Mp)	20053565V:Mp	PM 3.5/6.5V (Mp)
20053565H:+	PM 3.5/6.5H (+)	20053565V:+	PM 3.5/6.5V (+)
20053565H:-	PM 3.5/6.5H (-)	20053565V:-	PM 3.5/6.5V (-)
20053565H:символ "Земля"	PM 3.5/6.5H (символ "Земля")	20053565V:символ "Земля"	PM 3.5/6.5V (символ "Земля")
20053565H:PE	PM 3.5/6.5H (PE)	20053565V:PE	PM 3.5/6.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 5/10.5:

Для клемм:	SVK 2.5, MBK 2.5, RSH 2.5	RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5
Ширина клеммы 5.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20610550H:00000	PM 5/10.5H (0)	20610550V:00000	PM 5/10.5V (0)
20610550H:00001	PM 5/10.5H (1)	20610550V:00001	PM 5/10.5V (1)
20610550H:00002	PM 5/10.5H (2)	20610550V:00002	PM 5/10.5V (2)
20610550H:00003	PM 5/10.5H (3)	20610550V:00003	PM 5/10.5V (3)
20610550H:00004	PM 5/10.5H (4)	20610550V:00004	PM 5/10.5V (4)
20610550H:00005	PM 5/10.5H (5)	20610550V:00005	PM 5/10.5V (5)
20610550H:00006	PM 5/10.5H (6)	20610550V:00006	PM 5/10.5V (6)
20610550H:00007	PM 5/10.5H (7)	20610550V:00007	PM 5/10.5V (7)
20610550H:00008	PM 5/10.5H (8)	20610550V:00008	PM 5/10.5V (8)
20610550H:00009	PM 5/10.5H (9)	20610550V:00009	PM 5/10.5V (9)
20610550H:00010	PM 5/10.5H (10)	20610550V:00010	PM 5/10.5V (10)
20610550H:0010	PM 5/10.5H (1-10)	20610550V:0010	PM 5/10.5V (1-10)
20610550H:0020	PM 5/10.5H (11-20)	20610550V:0020	PM 5/10.5V (11-20)
20610550H:0030	PM 5/10.5H (21-30)	20610550V:0030	PM 5/10.5V (21-30)
20610550H:0040	PM 5/10.5H (31-40)	20610550V:0040	PM 5/10.5V (31-40)
20610550H:0050	PM 5/10.5H (41-50)	20610550V:0050	PM 5/10.5V (41-50)
20610550H:0060	PM 5/10.5H (51-60)	20610550V:0060	PM 5/10.5V (51-60)
20610550H:0070	PM 5/10.5H (61-70)	20610550V:0070	PM 5/10.5V (61-70)
20610550H:0080	PM 5/10.5H (71-80)	20610550V:0080	PM 5/10.5V (71-80)
20610550H:0090	PM 5/10.5H (81-90)	20610550V:0090	PM 5/10.5V (81-90)
20610550H:0100	PM 5/10.5H (91-100)	20610550V:0100	PM 5/10.5V (91-100)
20610550H:A	PM 5/10.5H (A)	20610550V:A	PM 5/10.5V (A)
20610550H:B	PM 5/10.5H (B)	20610550V:B	PM 5/10.5V (B)
20610550H:C	PM 5/10.5H (C)	20610550V:C	PM 5/10.5V (C)
20610550H:D	PM 5/10.5H (D)	20610550V:D	PM 5/10.5V (D)
20610550H:E	PM 5/10.5H (E)	20610550V:E	PM 5/10.5V (E)
20610550H:F	PM 5/10.5H (F)	20610550V:F	PM 5/10.5V (F)
20610550H:G	PM 5/10.5H (G)	20610550V:G	PM 5/10.5V (G)
20610550H:H	PM 5/10.5H (H)	20610550V:H	PM 5/10.5V (H)
20610550H:I	PM 5/10.5H (I)	20610550V:I	PM 5/10.5V (I)
20610550H:J	PM 5/10.5H (J)	20610550V:J	PM 5/10.5V (J)
20610550H:K	PM 5/10.5H (K)	20610550V:K	PM 5/10.5V (K)
20610550H:L	PM 5/10.5H (L)	20610550V:L	PM 5/10.5V (L)
20610550H:M	PM 5/10.5H (M)	20610550V:M	PM 5/10.5V (M)
20610550H:N	PM 5/10.5H (N)	20610550V:N	PM 5/10.5V (N)
20610550H:O	PM 5/10.5H (O)	20610550V:O	PM 5/10.5V (O)
20610550H:P	PM 5/10.5H (P)	20610550V:P	PM 5/10.5V (P)
20610550H:Q	PM 5/10.5H (Q)	20610550V:Q	PM 5/10.5V (Q)
20610550H:R	PM 5/10.5H (R)	20610550V:R	PM 5/10.5V (R)
20610550H:S	PM 5/10.5H (S)	20610550V:S	PM 5/10.5V (S)
20610550H:T	PM 5/10.5H (T)	20610550V:T	PM 5/10.5V (T)
20610550H:U	PM 5/10.5H (U)	20610550V:U	PM 5/10.5V (U)
20610550H:V	PM 5/10.5H (V)	20610550V:V	PM 5/10.5V (V)
20610550H:W	PM 5/10.5H (W)	20610550V:W	PM 5/10.5V (W)
20610550H:X	PM 5/10.5H (X)	20610550V:X	PM 5/10.5V (X)
20610550H:Y	PM 5/10.5H (Y)	20610550V:Y	PM 5/10.5V (Y)
20610550H:Z	PM 5/10.5H (Z)	20610550V:Z	PM 5/10.5V (Z)
20610550H:L1	PM 5/10.5H (L1)	20610550V:L1	PM 5/10.5V (L1)
20610550H:L2	PM 5/10.5H (L2)	20610550V:L2	PM 5/10.5V (L2)
20610550H:L3	PM 5/10.5H (L3)	20610550V:L3	PM 5/10.5V (L3)
20610550H:RSTN	PM 5/10.5H (R S T N)	20610550V:RSTN	PM 5/10.5V (R S T N)
20610550H:Mp	PM 5/10.5H (Mp)	20610550V:Mp	PM 5/10.5V (Mp)
20610550H:+	PM 5/10.5H (+)	20610550V:+	PM 5/10.5V (+)
20610550H:-	PM 5/10.5H (-)	20610550V:-	PM 5/10.5V (-)
20610550H:символ "Земля"	PM 5/10.5H (символ "Земля")	20610550V:символ "Земля"	PM 5/10.5V (символ "Земля")
20610550H:PE	PM 5/10.5H (PE)	20610550V:PE	PM 5/10.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 5/6.5:

Для клемм:	RYK 2.5, SYK 2.5, RYC 2.5, RYK 10, SYK 10
Ширина клеммы 5.2 / 10 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20056550H:00000	PM 5/6.5H (0)	20056550V:00000	PM 5/6.5V (0)
20056550H:00001	PM 5/6.5H (1)	20056550V:00001	PM 5/6.5V (1)
20056550H:00002	PM 5/6.5H (2)	20056550V:00002	PM 5/6.5V (2)
20056550H:00003	PM 5/6.5H (3)	20056550V:00003	PM 5/6.5V (3)
20056550H:00004	PM 5/6.5H (4)	20056550V:00004	PM 5/6.5V (4)
20056550H:00005	PM 5/6.5H (5)	20056550V:00005	PM 5/6.5V (5)
20056550H:00006	PM 5/6.5H (6)	20056550V:00006	PM 5/6.5V (6)
20056550H:00007	PM 5/6.5H (7)	20056550V:00007	PM 5/6.5V (7)
20056550H:00008	PM 5/6.5H (8)	20056550V:00008	PM 5/6.5V (8)
20056550H:00009	PM 5/6.5H (9)	20056550V:00009	PM 5/6.5V (9)
20056550H:00010	PM 5/6.5H (10)	20056550V:00010	PM 5/6.5V (10)
20056550H:0010	PM 5/6.5H (1-10)	20056550V:0010	PM 5/6.5V (1-10)
20056550H:0020	PM 5/6.5H (11-20)	20056550V:0020	PM 5/6.5V (11-20)
20056550H:0030	PM 5/6.5H (21-30)	20056550V:0030	PM 5/6.5V (21-30)
20056550H:0040	PM 5/6.5H (31-40)	20056550V:0040	PM 5/6.5V (31-40)
20056550H:0050	PM 5/6.5H (41-50)	20056550V:0050	PM 5/6.5V (41-50)
20056550H:0060	PM 5/6.5H (51-60)	20056550V:0060	PM 5/6.5V (51-60)
20056550H:0070	PM 5/6.5H (61-70)	20056550V:0070	PM 5/6.5V (61-70)
20056550H:0080	PM 5/6.5H (71-80)	20056550V:0080	PM 5/6.5V (71-80)
20056550H:0090	PM 5/6.5H (81-90)	20056550V:0090	PM 5/6.5V (81-90)
20056550H:0100	PM 5/6.5H (91-100)	20056550V:0100	PM 5/6.5V (91-100)
20056550H:A	PM 5/6.5H (A)	20056550V:A	PM 5/6.5V (A)
20056550H:B	PM 5/6.5H (B)	20056550V:B	PM 5/6.5V (B)
20056550H:C	PM 5/6.5H (C)	20056550V:C	PM 5/6.5V (C)
20056550H:D	PM 5/6.5H (D)	20056550V:D	PM 5/6.5V (D)
20056550H:E	PM 5/6.5H (E)	20056550V:E	PM 5/6.5V (E)
20056550H:F	PM 5/6.5H (F)	20056550V:F	PM 5/6.5V (F)
20056550H:G	PM 5/6.5H (G)	20056550V:G	PM 5/6.5V (G)
20056550H:H	PM 5/6.5H (H)	20056550V:H	PM 5/6.5V (H)
20056550H:I	PM 5/6.5H (I)	20056550V:I	PM 5/6.5V (I)
20056550H:J	PM 5/6.5H (J)	20056550V:J	PM 5/6.5V (J)
20056550H:K	PM 5/6.5H (K)	20056550V:K	PM 5/6.5V (K)
20056550H:L	PM 5/6.5H (L)	20056550V:L	PM 5/6.5V (L)
20056550H:M	PM 5/6.5H (M)	20056550V:M	PM 5/6.5V (M)
20056550H:N	PM 5/6.5H (N)	20056550V:N	PM 5/6.5V (N)
20056550H:O	PM 5/6.5H (O)	20056550V:O	PM 5/6.5V (O)
20056550H:P	PM 5/6.5H (P)	20056550V:P	PM 5/6.5V (P)
20056550H:Q	PM 5/6.5H (Q)	20056550V:Q	PM 5/6.5V (Q)
20056550H:R	PM 5/6.5H (R)	20056550V:R	PM 5/6.5V (R)
20056550H:S	PM 5/6.5H (S)	20056550V:S	PM 5/6.5V (S)
20056550H:T	PM 5/6.5H (T)	20056550V:T	PM 5/6.5V (T)
20056550H:U	PM 5/6.5H (U)	20056550V:U	PM 5/6.5V (U)
20056550H:V	PM 5/6.5H (V)	20056550V:V	PM 5/6.5V (V)
20056550H:W	PM 5/6.5H (W)	20056550V:W	PM 5/6.5V (W)
20056550H:X	PM 5/6.5H (X)	20056550V:X	PM 5/6.5V (X)
20056550H:Y	PM 5/6.5H (Y)	20056550V:Y	PM 5/6.5V (Y)
20056550H:Z	PM 5/6.5H (Z)	20056550V:Z	PM 5/6.5V (Z)
20056550H:L1	PM 5/6.5H (L1)	20056550V:L1	PM 5/6.5V (L1)
20056550H:L2	PM 5/6.5H (L2)	20056550V:L2	PM 5/6.5V (L2)
20056550H:L3	PM 5/6.5H (L3)	20056550V:L3	PM 5/6.5V (L3)
20056550H:RSTN	PM 5/6.5H (R S T N)	20056550V:RSTN	PM 5/6.5V (R S T N)
20056550H:Mp	PM 5/6.5H (Mp)	20056550V:Mp	PM 5/6.5V (Mp)
20056550H:+	PM 5/6.5H (+)	20056550V:+	PM 5/6.5V (+)
20056550H:-	PM 5/6.5H (-)	20056550V:-	PM 5/6.5V (-)
20056550H:символ "Земля"	PM 5/6.5H (символ "Земля")	20056550V:символ "Земля"	PM 5/6.5V (символ "Земля")
20056550H:PE	PM 5/6.5H (PE)	20056550V:PE	PM 5/6.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 6/10.5:

Для клемм:	SVK 4, MBK 4	RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, PLC-SCE
Ширина клеммы 6.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20610560H:00000	PM 6/10.5H (0)	20610560V:00000	PM 6/10.5V (0)
20610560H:00001	PM 6/10.5H (1)	20610560V:00001	PM 6/10.5V (1)
20610560H:00002	PM 6/10.5H (2)	20610560V:00002	PM 6/10.5V (2)
20610560H:00003	PM 6/10.5H (3)	20610560V:00003	PM 6/10.5V (3)
20610560H:00004	PM 6/10.5H (4)	20610560V:00004	PM 6/10.5V (4)
20610560H:00005	PM 6/10.5H (5)	20610560V:00005	PM 6/10.5V (5)
20610560H:00006	PM 6/10.5H (6)	20610560V:00006	PM 6/10.5V (6)
20610560H:00007	PM 6/10.5H (7)	20610560V:00007	PM 6/10.5V (7)
20610560H:00008	PM 6/10.5H (8)	20610560V:00008	PM 6/10.5V (8)
20610560H:00009	PM 6/10.5H (9)	20610560V:00009	PM 6/10.5V (9)
20610560H:00010	PM 6/10.5H (10)	20610560V:00010	PM 6/10.5V (10)
20610560H:0010	PM 6/10.5H (1-10)	20610560V:0010	PM 6/10.5V (1-10)
20610560H:0020	PM 6/10.5H (11-20)	20610560V:0020	PM 6/10.5V (11-20)
20610560H:0030	PM 6/10.5H (21-30)	20610560V:0030	PM 6/10.5V (21-30)
20610560H:0040	PM 6/10.5H (31-40)	20610560V:0040	PM 6/10.5V (31-40)
20610560H:0050	PM 6/10.5H (41-50)	20610560V:0050	PM 6/10.5V (41-50)
20610560H:0060	PM 6/10.5H (51-60)	20610560V:0060	PM 6/10.5V (51-60)
20610560H:0070	PM 6/10.5H (61-70)	20610560V:0070	PM 6/10.5V (61-70)
20610560H:0080	PM 6/10.5H (71-80)	20610560V:0080	PM 6/10.5V (71-80)
20610560H:0090	PM 6/10.5H (81-90)	20610560V:0090	PM 6/10.5V (81-90)
20610560H:0100	PM 6/10.5H (91-100)	20610560V:0100	PM 6/10.5V (91-100)
20610560H:A	PM 6/10.5H (A)	20610560V:A	PM 6/10.5V (A)
20610560H:B	PM 6/10.5H (B)	20610560V:B	PM 6/10.5V (B)
20610560H:C	PM 6/10.5H (C)	20610560V:C	PM 6/10.5V (C)
20610560H:D	PM 6/10.5H (D)	20610560V:D	PM 6/10.5V (D)
20610560H:E	PM 6/10.5H (E)	20610560V:E	PM 6/10.5V (E)
20610560H:F	PM 6/10.5H (F)	20610560V:F	PM 6/10.5V (F)
20610560H:G	PM 6/10.5H (G)	20610560V:G	PM 6/10.5V (G)
20610560H:H	PM 6/10.5H (H)	20610560V:H	PM 6/10.5V (H)
20610560H:I	PM 6/10.5H (I)	20610560V:I	PM 6/10.5V (I)
20610560H:J	PM 6/10.5H (J)	20610560V:J	PM 6/10.5V (J)
20610560H:K	PM 6/10.5H (K)	20610560V:K	PM 6/10.5V (K)
20610560H:L	PM 6/10.5H (L)	20610560V:L	PM 6/10.5V (L)
20610560H:M	PM 6/10.5H (M)	20610560V:M	PM 6/10.5V (M)
20610560H:N	PM 6/10.5H (N)	20610560V:N	PM 6/10.5V (N)
20610560H:O	PM 6/10.5H (O)	20610560V:O	PM 6/10.5V (O)
20610560H:P	PM 6/10.5H (P)	20610560V:P	PM 6/10.5V (P)
20610560H:Q	PM 6/10.5H (Q)	20610560V:Q	PM 6/10.5V (Q)
20610560H:R	PM 6/10.5H (R)	20610560V:R	PM 6/10.5V (R)
20610560H:S	PM 6/10.5H (S)	20610560V:S	PM 6/10.5V (S)
20610560H:T	PM 6/10.5H (T)	20610560V:T	PM 6/10.5V (T)
20610560H:U	PM 6/10.5H (U)	20610560V:U	PM 6/10.5V (U)
20610560H:V	PM 6/10.5H (V)	20610560V:V	PM 6/10.5V (V)
20610560H:W	PM 6/10.5H (W)	20610560V:W	PM 6/10.5V (W)
20610560H:X	PM 6/10.5H (X)	20610560V:X	PM 6/10.5V (X)
20610560H:Y	PM 6/10.5H (Y)	20610560V:Y	PM 6/10.5V (Y)
20610560H:Z	PM 6/10.5H (Z)	20610560V:Z	PM 6/10.5V (Z)
20610560H:L1	PM 6/10.5H (L1)	20610560V:L1	PM 6/10.5V (L1)
20610560H:L2	PM 6/10.5H (L2)	20610560V:L2	PM 6/10.5V (L2)
20610560H:L3	PM 6/10.5H (L3)	20610560V:L3	PM 6/10.5V (L3)
20610560H:RSTN	PM 6/10.5H (R S T N)	20610560V:RSTN	PM 6/10.5V (R S T N)
20610560H:Mp	PM 6/10.5H (Mp)	20610560V:Mp	PM 6/10.5V (Mp)
20610560H:+	PM 6/10.5H (+)	20610560V:+	PM 6/10.5V (+)
20610560H:-	PM 6/10.5H (-)	20610560V:-	PM 6/10.5V (-)
20610560H:символ "Земля"	PM 6/10.5H (символ "Земля")	20610560V:символ "Земля"	PM 6/10.5V (символ "Земля")
20610560H:PE	PM 6/10.5H (PE)	20610560V:PE	PM 6/10.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 6/6.5:

Для клемм:	RYK 4, SYK 4, RYC 4, RSH 4, RYK 16, SYK 16
Ширина клеммы 6.2 / 12 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20056560H:00000	PM 6/6.5H (0)	20056560V:00000	PM 6/6.5V (0)
20056560H:00001	PM 6/6.5H (1)	20056560V:00001	PM 6/6.5V (1)
20056560H:00002	PM 6/6.5H (2)	20056560V:00002	PM 6/6.5V (2)
20056560H:00003	PM 6/6.5H (3)	20056560V:00003	PM 6/6.5V (3)
20056560H:00004	PM 6/6.5H (4)	20056560V:00004	PM 6/6.5V (4)
20056560H:00005	PM 6/6.5H (5)	20056560V:00005	PM 6/6.5V (5)
20056560H:00006	PM 6/6.5H (6)	20056560V:00006	PM 6/6.5V (6)
20056560H:00007	PM 6/6.5H (7)	20056560V:00007	PM 6/6.5V (7)
20056560H:00008	PM 6/6.5H (8)	20056560V:00008	PM 6/6.5V (8)
20056560H:00009	PM 6/6.5H (9)	20056560V:00009	PM 6/6.5V (9)
20056560H:00010	PM 6/6.5H (10)	20056560V:00010	PM 6/6.5V (10)
20056560H:0010	PM 6/6.5H (1-10)	20056560V:0010	PM 6/6.5V (1-10)
20056560H:0020	PM 6/6.5H (11-20)	20056560V:0020	PM 6/6.5V (11-20)
20056560H:0030	PM 6/6.5H (21-30)	20056560V:0030	PM 6/6.5V (21-30)
20056560H:0040	PM 6/6.5H (31-40)	20056560V:0040	PM 6/6.5V (31-40)
20056560H:0050	PM 6/6.5H (41-50)	20056560V:0050	PM 6/6.5V (41-50)
20056560H:0060	PM 6/6.5H (51-60)	20056560V:0060	PM 6/6.5V (51-60)
20056560H:0070	PM 6/6.5H (61-70)	20056560V:0070	PM 6/6.5V (61-70)
20056560H:0080	PM 6/6.5H (71-80)	20056560V:0080	PM 6/6.5V (71-80)
20056560H:0090	PM 6/6.5H (81-90)	20056560V:0090	PM 6/6.5V (81-90)
20056560H:0100	PM 6/6.5H (91-100)	20056560V:0100	PM 6/6.5V (91-100)
20056560H:A	PM 6/6.5H (A)	20056560V:A	PM 6/6.5V (A)
20056560H:B	PM 6/6.5H (B)	20056560V:B	PM 6/6.5V (B)
20056560H:C	PM 6/6.5H (C)	20056560V:C	PM 6/6.5V (C)
20056560H:D	PM 6/6.5H (D)	20056560V:D	PM 6/6.5V (D)
20056560H:E	PM 6/6.5H (E)	20056560V:E	PM 6/6.5V (E)
20056560H:F	PM 6/6.5H (F)	20056560V:F	PM 6/6.5V (F)
20056560H:G	PM 6/6.5H (G)	20056560V:G	PM 6/6.5V (G)
20056560H:H	PM 6/6.5H (H)	20056560V:H	PM 6/6.5V (H)
20056560H:I	PM 6/6.5H (I)	20056560V:I	PM 6/6.5V (I)
20056560H:J	PM 6/6.5H (J)	20056560V:J	PM 6/6.5V (J)
20056560H:K	PM 6/6.5H (K)	20056560V:K	PM 6/6.5V (K)
20056560H:L	PM 6/6.5H (L)	20056560V:L	PM 6/6.5V (L)
20056560H:M	PM 6/6.5H (M)	20056560V:M	PM 6/6.5V (M)
20056560H:N	PM 6/6.5H (N)	20056560V:N	PM 6/6.5V (N)
20056560H:O	PM 6/6.5H (O)	20056560V:O	PM 6/6.5V (O)
20056560H:P	PM 6/6.5H (P)	20056560V:P	PM 6/6.5V (P)
20056560H:Q	PM 6/6.5H (Q)	20056560V:Q	PM 6/6.5V (Q)
20056560H:R	PM 6/6.5H (R)	20056560V:R	PM 6/6.5V (R)
20056560H:S	PM 6/6.5H (S)	20056560V:S	PM 6/6.5V (S)
20056560H:T	PM 6/6.5H (T)	20056560V:T	PM 6/6.5V (T)
20056560H:U	PM 6/6.5H (U)	20056560V:U	PM 6/6.5V (U)
20056560H:V	PM 6/6.5H (V)	20056560V:V	PM 6/6.5V (V)
20056560H:W	PM 6/6.5H (W)	20056560V:W	PM 6/6.5V (W)
20056560H:X	PM 6/6.5H (X)	20056560V:X	PM 6/6.5V (X)
20056560H:Y	PM 6/6.5H (Y)	20056560V:Y	PM 6/6.5V (Y)
20056560H:Z	PM 6/6.5H (Z)	20056560V:Z	PM 6/6.5V (Z)
20056560H:L1	PM 6/6.5H (L1)	20056560V:L1	PM 6/6.5V (L1)
20056560H:L2	PM 6/6.5H (L2)	20056560V:L2	PM 6/6.5V (L2)
20056560H:L3	PM 6/6.5H (L3)	20056560V:L3	PM 6/6.5V (L3)
20056560H:RSTN	PM 6/6.5H (R S T N)	20056560V:RSTN	PM 6/6.5V (R S T N)
20056560H:Mp	PM 6/6.5H (Mp)	20056560V:Mp	PM 6/6.5V (Mp)
20056560H:+	PM 6/6.5H (+)	20056560V:+	PM 6/6.5V (+)
20056560H:-	PM 6/6.5H (-)	20056560V:-	PM 6/6.5V (-)
20056560H:символ "Земля"	PM 6/6.5H (символ "Земля")	20056560V:символ "Земля"	PM 6/6.5V (символ "Земля")
20056560H:PE	PM 6/6.5H (PE)	20056560V:PE	PM 6/6.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 8/10.5:

Для клемм:	WDO2, WDO3	RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6
Ширина клеммы 8.2 мм	Установка сбоку клеммы	Установка сверху клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20610580H:00000	PM 8/10.5H (0)	20610580V:00000	PM 8/10.5V (0)
20610580H:00001	PM 8/10.5H (1)	20610580V:00001	PM 8/10.5V (1)
20610580H:00002	PM 8/10.5H (2)	20610580V:00002	PM 8/10.5V (2)
20610580H:00003	PM 8/10.5H (3)	20610580V:00003	PM 8/10.5V (3)
20610580H:00004	PM 8/10.5H (4)	20610580V:00004	PM 8/10.5V (4)
20610580H:00005	PM 8/10.5H (5)	20610580V:00005	PM 8/10.5V (5)
20610580H:00006	PM 8/10.5H (6)	20610580V:00006	PM 8/10.5V (6)
20610580H:00007	PM 8/10.5H (7)	20610580V:00007	PM 8/10.5V (7)
20610580H:00008	PM 8/10.5H (8)	20610580V:00008	PM 8/10.5V (8)
20610580H:00009	PM 8/10.5H (9)	20610580V:00009	PM 8/10.5V (9)
20610580H:00010	PM 8/10.5H (10)	20610580V:00010	PM 8/10.5V (10)
20610580H:0010	PM 8/10.5H (1-10)	20610580V:0010	PM 8/10.5V (1-10)
20610580H:0020	PM 8/10.5H (11-20)	20610580V:0020	PM 8/10.5V (11-20)
20610580H:0030	PM 8/10.5H (21-30)	20610580V:0030	PM 8/10.5V (21-30)
20610580H:0040	PM 8/10.5H (31-40)	20610580V:0040	PM 8/10.5V (31-40)
20610580H:0050	PM 8/10.5H (41-50)	20610580V:0050	PM 8/10.5V (41-50)
20610580H:0060	PM 8/10.5H (51-60)	20610580V:0060	PM 8/10.5V (51-60)
20610580H:0070	PM 8/10.5H (61-70)	20610580V:0070	PM 8/10.5V (61-70)
20610580H:0080	PM 8/10.5H (71-80)	20610580V:0080	PM 8/10.5V (71-80)
20610580H:0090	PM 8/10.5H (81-90)	20610580V:0090	PM 8/10.5V (81-90)
20610580H:0100	PM 8/10.5H (91-100)	20610580V:0100	PM 8/10.5V (91-100)
20610580H:A	PM 8/10.5H (A)	20610580V:A	PM 8/10.5V (A)
20610580H:B	PM 8/10.5H (B)	20610580V:B	PM 8/10.5V (B)
20610580H:C	PM 8/10.5H (C)	20610580V:C	PM 8/10.5V (C)
20610580H:D	PM 8/10.5H (D)	20610580V:D	PM 8/10.5V (D)
20610580H:E	PM 8/10.5H (E)	20610580V:E	PM 8/10.5V (E)
20610580H:F	PM 8/10.5H (F)	20610580V:F	PM 8/10.5V (F)
20610580H:G	PM 8/10.5H (G)	20610580V:G	PM 8/10.5V (G)
20610580H:H	PM 8/10.5H (H)	20610580V:H	PM 8/10.5V (H)
20610580H:I	PM 8/10.5H (I)	20610580V:I	PM 8/10.5V (I)
20610580H:J	PM 8/10.5H (J)	20610580V:J	PM 8/10.5V (J)
20610580H:K	PM 8/10.5H (K)	20610580V:K	PM 8/10.5V (K)
20610580H:L	PM 8/10.5H (L)	20610580V:L	PM 8/10.5V (L)
20610580H:M	PM 8/10.5H (M)	20610580V:M	PM 8/10.5V (M)
20610580H:N	PM 8/10.5H (N)	20610580V:N	PM 8/10.5V (N)
20610580H:O	PM 8/10.5H (O)	20610580V:O	PM 8/10.5V (O)
20610580H:P	PM 8/10.5H (P)	20610580V:P	PM 8/10.5V (P)
20610580H:Q	PM 8/10.5H (Q)	20610580V:Q	PM 8/10.5V (Q)
20610580H:R	PM 8/10.5H (R)	20610580V:R	PM 8/10.5V (R)
20610580H:S	PM 8/10.5H (S)	20610580V:S	PM 8/10.5V (S)
20610580H:T	PM 8/10.5H (T)	20610580V:T	PM 8/10.5V (T)
20610580H:U	PM 8/10.5H (U)	20610580V:U	PM 8/10.5V (U)
20610580H:V	PM 8/10.5H (V)	20610580V:V	PM 8/10.5V (V)
20610580H:W	PM 8/10.5H (W)	20610580V:W	PM 8/10.5V (W)
20610580H:X	PM 8/10.5H (X)	20610580V:X	PM 8/10.5V (X)
20610580H:Y	PM 8/10.5H (Y)	20610580V:Y	PM 8/10.5V (Y)
20610580H:Z	PM 8/10.5H (Z)	20610580V:Z	PM 8/10.5V (Z)
20610580H:L1	PM 8/10.5H (L1)	20610580V:L1	PM 8/10.5V (L1)
20610580H:L2	PM 8/10.5H (L2)	20610580V:L2	PM 8/10.5V (L2)
20610580H:L3	PM 8/10.5H (L3)	20610580V:L3	PM 8/10.5V (L3)
20610580H:RSTN	PM 8/10.5H (R S T N)	20610580V:RSTN	PM 8/10.5V (R S T N)
20610580H:Mp	PM 8/10.5H (Mp)	20610580V:Mp	PM 8/10.5V (Mp)
20610580H:+	PM 8/10.5H (+)	20610580V:+	PM 8/10.5V (+)
20610580H:-	PM 8/10.5H (-)	20610580V:-	PM 8/10.5V (-)
20610580H:символ "Земля"	PM 8/10.5H (символ "Земля")	20610580V:символ "Земля"	PM 8/10.5V (символ "Земля")
20610580H:PE	PM 8/10.5H (PE)	20610580V:PE	PM 8/10.5V (PE)

МАРКИРОВКА СО СТАНДАРТНЫМИ НАДПИСЯМИ PM 8/6.5:

Для клемм:	RYK 6, SYK 6, RYC 6, RSH 6
Ширина клеммы 8.2 мм	Установка сбоку клеммы

Горизонтальное направление		Вертикальное направление	
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
20056580H:00000	PM 8/6.5H (0)	20056580V:00000	PM 8/6.5V (0)
20056580H:00001	PM 8/6.5H (1)	20056580V:00001	PM 8/6.5V (1)
20056580H:00002	PM 8/6.5H (2)	20056580V:00002	PM 8/6.5V (2)
20056580H:00003	PM 8/6.5H (3)	20056580V:00003	PM 8/6.5V (3)
20056580H:00004	PM 8/6.5H (4)	20056580V:00004	PM 8/6.5V (4)
20056580H:00005	PM 8/6.5H (5)	20056580V:00005	PM 8/6.5V (5)
20056580H:00006	PM 8/6.5H (6)	20056580V:00006	PM 8/6.5V (6)
20056580H:00007	PM 8/6.5H (7)	20056580V:00007	PM 8/6.5V (7)
20056580H:00008	PM 8/6.5H (8)	20056580V:00008	PM 8/6.5V (8)
20056580H:00009	PM 8/6.5H (9)	20056580V:00009	PM 8/6.5V (9)
20056580H:00010	PM 8/6.5H (10)	20056580V:00010	PM 8/6.5V (10)
20056580H:0010	PM 8/6.5H (1-10)	20056580V:0010	PM 8/6.5V (1-10)
20056580H:0020	PM 8/6.5H (11-20)	20056580V:0020	PM 8/6.5V (11-20)
20056580H:0030	PM 8/6.5H (21-30)	20056580V:0030	PM 8/6.5V (21-30)
20056580H:0040	PM 8/6.5H (31-40)	20056580V:0040	PM 8/6.5V (31-40)
20056580H:0050	PM 8/6.5H (41-50)	20056580V:0050	PM 8/6.5V (41-50)
20056580H:0060	PM 8/6.5H (51-60)	20056580V:0060	PM 8/6.5V (51-60)
20056580H:0070	PM 8/6.5H (61-70)	20056580V:0070	PM 8/6.5V (61-70)
20056580H:0080	PM 8/6.5H (71-80)	20056580V:0080	PM 8/6.5V (71-80)
20056580H:0090	PM 8/6.5H (81-90)	20056580V:0090	PM 8/6.5V (81-90)
20056580H:0100	PM 8/6.5H (91-100)	20056580V:0100	PM 8/6.5V (91-100)
20056580H:A	PM 8/6.5H (A)	20056580V:A	PM 8/6.5V (A)
20056580H:B	PM 8/6.5H (B)	20056580V:B	PM 8/6.5V (B)
20056580H:C	PM 8/6.5H (C)	20056580V:C	PM 8/6.5V (C)
20056580H:D	PM 8/6.5H (D)	20056580V:D	PM 8/6.5V (D)
20056580H:E	PM 8/6.5H (E)	20056580V:E	PM 8/6.5V (E)
20056580H:F	PM 8/6.5H (F)	20056580V:F	PM 8/6.5V (F)
20056580H:G	PM 8/6.5H (G)	20056580V:G	PM 8/6.5V (G)
20056580H:H	PM 8/6.5H (H)	20056580V:H	PM 8/6.5V (H)
20056580H:I	PM 8/6.5H (I)	20056580V:I	PM 8/6.5V (I)
20056580H:J	PM 8/6.5H (J)	20056580V:J	PM 8/6.5V (J)
20056580H:K	PM 8/6.5H (K)	20056580V:K	PM 8/6.5V (K)
20056580H:L	PM 8/6.5H (L)	20056580V:L	PM 8/6.5V (L)
20056580H:M	PM 8/6.5H (M)	20056580V:M	PM 8/6.5V (M)
20056580H:N	PM 8/6.5H (N)	20056580V:N	PM 8/6.5V (N)
20056580H:O	PM 8/6.5H (O)	20056580V:O	PM 8/6.5V (O)
20056580H:P	PM 8/6.5H (P)	20056580V:P	PM 8/6.5V (P)
20056580H:Q	PM 8/6.5H (Q)	20056580V:Q	PM 8/6.5V (Q)
20056580H:R	PM 8/6.5H (R)	20056580V:R	PM 8/6.5V (R)
20056580H:S	PM 8/6.5H (S)	20056580V:S	PM 8/6.5V (S)
20056580H:T	PM 8/6.5H (T)	20056580V:T	PM 8/6.5V (T)
20056580H:U	PM 8/6.5H (U)	20056580V:U	PM 8/6.5V (U)
20056580H:V	PM 8/6.5H (V)	20056580V:V	PM 8/6.5V (V)
20056580H:W	PM 8/6.5H (W)	20056580V:W	PM 8/6.5V (W)
20056580H:X	PM 8/6.5H (X)	20056580V:X	PM 8/6.5V (X)
20056580H:Y	PM 8/6.5H (Y)	20056580V:Y	PM 8/6.5V (Y)
20056580H:Z	PM 8/6.5H (Z)	20056580V:Z	PM 8/6.5V (Z)
20056580H:L1	PM 8/6.5H (L1)	20056580V:L1	PM 8/6.5V (L1)
20056580H:L2	PM 8/6.5H (L2)	20056580V:L2	PM 8/6.5V (L2)
20056580H:L3	PM 8/6.5H (L3)	20056580V:L3	PM 8/6.5V (L3)
20056580H:RSTN	PM 8/6.5H (R S T N)	20056580V:RSTN	PM 8/6.5V (R S T N)
20056580H:Mp	PM 8/6.5H (Mp)	20056580V:Mp	PM 8/6.5V (Mp)
20056580H:+	PM 8/6.5H (+)	20056580V:+	PM 8/6.5V (+)
20056580H:-	PM 8/6.5H (-)	20056580V:-	PM 8/6.5V (-)
20056580H:символ "Земля"	PM 8/6.5H (символ "Земля")	20056580V:символ "Земля"	PM 8/6.5V (символ "Земля")
20056580H:PE	PM 8/6.5H (PE)	20056580V:PE	PM 8/6.5V (PE)

ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА МАРКИРОВКЕ
KLR LASER PRO FIBER 3



Принтер предназначен для нанесения печати на маркировку KLR серий KM / DO / TM, а также иных изделий с соответствующей оснасткой.

Благодаря лазерному методу печати символы на маркировке устойчивы к внешнему воздействию, истиранию и ультрафиолетовому излучению.



Система управления



Рабочий стол со штативом и лазером

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА МАРКИРОВКЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Артикул	Наименование
4500030	KLR Laser Pro Fiber 3 Принтер лазерный волоконный

В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ:

- Система управления
- Рабочий стол с возможностью крепления заготовки
- Система настройки фокуса
- Программное обеспечение


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Параметр	Значение
Электропитание, В	220 ±10% при 50Гц
Количество рабочих лазеров, шт	1
Скорость маркировки, мм/сек	~12000
Ширина луча лазера, мм	0,01
Глубина выжигания маркировки, мм	~2
Точность репозиционирования, мм	±0,003
Охлаждение лазера	Воздушное
Ресурс излучателя, часов	100 000
Программное обеспечение	EzCad2
Поддерживаемые графические форматы	BMP, PLT, CDR, DXF, AI, SVG и другие
Вариант исполнения	Настольный
Рабочее поле, мм	110x110
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм (Рабочий стол со штативом и лазером / Система управления)	320x730x600 / 210x425x495
Подключение к ПК	USB

УСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ


RXC3 СЕРИЯ
КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБЫ

- Кабельные коробы используются для прокладки и организации кабельных пучков для подключения электрооборудования. Они служат для механической и электрической защиты проводников до 1200В
- Материал: Поликарбонат + АБС пластик согласно директиве RoHS
- Рабочая температура: -40...+90°C




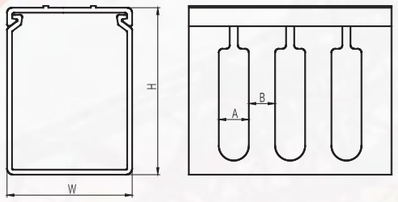

Размер отверстий (W<80 мм)



Размер отверстий (W>80 мм)



С перфорацией		Размеры, мм				м/упк
Тип	Артикул	H	W	A	B	2м/упк
RXC3-3535	3053535	35	35	10	8	100
RXC3-4025	3054025	40	25	6	8	100
RXC3-4040	3054040	40	40	6	8	100
RXC3-5035	3055035	50	35	6	8	100
RXC3-5050	3055050	50	50	6	8	80
RXC3-6040	3056040	60	40	6	8	64
RXC3-6025	3056025	60	25	6	8	80
RXC3-8035	3058035	80	35	8	10	60
RXC3-8040	3058040	80	40	8	10	48
RXC3-8050	3058050	80	50	8	10	48
RXC3-8060	3058060	80	60	8	10	36
RXC3-8080	3058080	80	80	8	10	36
RXC3-80100	3058010	80	100	8	10	24
RXC3-10050	3051050	100	50	10	12	48
RXC3-10080	3051080	100	80	10	12	24
RXC3-100100	3051010	100	100	10	12	24



РЕЗАК
КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ

Тип	Артикул	Применение	Особенности
YF-100A	3100100	Резка различных видов кабельных коробов шириной от 0 до 100мм	Удобство работы, без пыли, без шума, без энергопотребления, высокоэффективный



Вместительная способность

Тип	Сечение (мм²) и максимальная вместимость						
	1.5	2.5	4	6	10	16	25
20x15	15	10	6	5	3	2	1
25x25	35	20	15	10	6	5	3
30x15	25	15	10	8	5	3	2
30x25	40	25	20	15	6	5	3
30x35	55	40	30	20	10	8	5
35x25	45	30	25	15	10	6	3
35x35	65	45	35	20	10	8	5
35x50	95	65	50	35	20	15	8
40x25	55	35	25	20	10	8	5
40x40	90	60	45	30	15	10	6
50x25	70	45	35	25	10	10	5
50x35	95	65	50	35	20	15	6
50x45	125	85	60	45	25	15	10
50x50	140	95	70	50	25	20	10
50x55	150	105	75	55	30	20	10
50x60	165	115	85	60	35	25	15
50x80	225	155	115	80	45	30	20
60x40	135	90	65	45	25	20	10
60x50	165	115	85	60	35	25	15
60x55	185	125	95	65	35	25	15
60x80	270	185	135	95	55	40	20
60x25	92	60	45	30	15	10	6
65x45	165	115	80	55	30	25	10
80x35	155	110	80	55	30	20	10
80x40	180	125	90	65	35	25	15
80x50	225	155	115	80	45	30	20
80x60	270	185	135	95	55	40	20
80x80	360	250	180	130	70	55	30
80x100	450	310	230	160	90	65	40
100x50	280	195	140	100	55	40	25
100x80	450	310	230	160	90	65	40
100x100	565	390	285	200	115	85	50



RTR 15*5.5	RTR 35*7.5	RTR 35*15

Стальные и **алюминниевые** монтажные рейки.
Стальные рейки имеют оцинкованное покрытие.
Алюминниевые рейки изготовлены методом пассивации.
Согласно МЭК60974-7-2 стальные рейки могут использоваться как нулевой потенциал, но без функции PEN.

КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ Ø3.5 и Ø4.5мм могут быть у реек типа RTR15*5.5
Ø3.5, Ø4.5, Ø5.5 и Ø6.5 мм могут быть у реек остальных типов

ПРОДОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ Ø4.5*10 мм могут быть у реек типа RTR15*5.5
Ø4.5*10, Ø5.5*10 и Ø6.5*10мм могут быть у реек остальных типов

Информация для заказа	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RTR15*5.5*1M		3215550	RTR35*7.5*2M		3235750	RTR 35*15*2M		3235150
	RTR15*5.5*1M/C (с перфорацией)		3215551	RTR35*7.5*2M/C (с перфорацией)		3215751	RTR 35*15*2M/C (с перфорацией)		3235151
	-	-	-	RTR35*7.5*2M RoHS		3235752	-	-	-
	-	-	-	RTR35*7.5*2M/C RoHS (с перфорацией)		3235753	-	-	-



RTR 32*15	TR 28*9.5 AL	TSTW

Стальные и **алюминниевые** монтажные рейки и аксессуары

Информация для заказа	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	RTR32*15*2M		3232150	TR 28*9.5*2M AL		3228950	TSTW		3200000
	RTR32*15*2M/C (с перфорацией)		3215551	-	-	-	-	-	-
Техническая информация									
Материал	Сталь оцинкованная			Алюминий			Сталь оцинкованная		




35*7.5 Накладка на торец рейки	35*15 Накладка на торец рейки

Стальные и **алюминниевые** монтажные рейки и аксессуары

Информация для заказа	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул
	35*7.5		3335750	35*15		3335150
Техническая информация						
Материал	PA66			PA66		

КОНЦЕВОЙ **СТОПОР**

Используется для дополнительной фиксации клемм или модульных выключателей на монтажной рейке, препятствует скольжению оборудования вдоль рейки

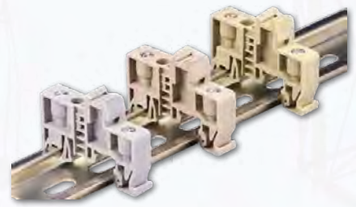

KD 2



KD 4/5



KDC



KD 5



KD 3



KD 1




GDQ2



Отвёртка

Тип	Артикул
RSD 0.6x3.5-100	3400000



Маркировочная табличка

Используется для маркировки устройств 1-3 мм

Тип	Артикул
PH-18	3400018

Спецификация

Тип	Ширина (мм)	Размер рейки	Цвет	Артикул
KD 4/5	9.5	35мм и 32мм	Серый	1401450
KD 2	9.5	35мм и 32мм	Серый	1401020
KDC	9	35мм и 32мм	Серый	1401040
KD 3	9.5	35мм	Серый	1405030
KD 5	10	35мм и 28мм	Серый	1401050
KD 1	12	RTR35*15	Серый	1401010
GDQ2	14	RTR32*15	Серый	1401022



Материал: PA66 (серый)
с клеевой подложкой

Особенности: возможность соединения двух кабельных каналов

RSB Круглый кабельный канал

Тип	Артикул	Внутренний размер	Вместимость	Длина, мм
RBS-20		20x15	5-12шт	403
RBS-30		30x25	10-25шт	403



Материал: Материал: PA66
(Нейлон)

Цвет: WH — натуральный
(белый) / BK — черный

YKB Кабельная стяжка

Тип	Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Макс. Ø пучка, мм	Мин. предел прочности на разрыв, кг	Шт. в упак.
YKB 94 WH	1532001	2,5	94	25	8	100/1000
YKB 94 BK	1532001b	2,5	94	25	8	100/1000
YKB 100 WH	1532002	2,5	100	25	8	100/1000
YKB 100 BK	1532002b	2,5	100	25	8	100/1000
YKB 142 WH	1532003	2,5	142	35	8	100/1000
YKB 142 BK	1532003b	2,5	142	35	8	100/1000
YKB 203 WH	1532004	2,5	203	55	8	100/1000
YKB 203 BK	1532004b	2,5	203	55	8	100/1000
YKB 150 WH	1532005	3,6	150	39	18	100/1000
YKB 150 BK	1532005b	3,6	150	39	18	100/1000
YKB 250 WH	1532006	3,6	250	74	18	100/1000
YKB 250 BK	1532006b	3,6	250	74	18	100/1000
YKB 292 WH	1532007	3,6	292	85	18	100/1000
YKB 292 BK	1532007b	3,6	292	85	18	100/1000
YKB 368 WH	1532008	3,6	368	102	18	100/1000
YKB 368 BK	1532008b	3,6	368	102	18	100/1000
YKB 120 WH	1532009	4,8	120	30	22	100/1000
YKB 120 BK	1532009b	4,8	120	30	22	100/1000
YKB 190 WH	1532010	4,8	190	52	22	100/1000
YKB 190 BK	1532010b	4,8	190	52	22	100/1000
YKB 368 WH	1532011	4,8	368	102	22	100/1000
YKB 368 BK	1532011b	4,8	368	102	22	100/1000
YKB 300 WH	1532012	7,6	300	88	55	100/1000
YKB 300 BK	1532012b	7,6	300	88	55	100/1000
YKB 380 WH	1532013	7,6	380	110	55	100/1000
YKB 380 BK	1532013b	7,6	380	110	55	100/1000
YKB 450 WH	1532014	8	450	133	80	100/1000
YKB 450 BK	1532014b	8	450	133	80	100/1000
YKB 762 WH	1532015	9	762	236	80	100/1000
YKB 762 BK	1532015b	9	762	236	80	100/1000



Материал: Поликарбонат
Винт: M8
Размеры: 63.5x18.5x44мм

Особенности: удобство установки, подходит для разных размеров шин

RHJ Кронштейн

Тип	Артикул	Ширина медной шины	Толщина медной шины
RHJ		20-30мм	1-10мм



Материал: Поликарбонат
Винт: 2xM6
Размеры: 171x20x60мм

Особенности: удобство установки, подходит для разных размеров шин

RHJ Кронштейн двойной


Тип	Артикул	Ширина медной шины	Толщина медной шины
RHJ		20-30мм	1-10мм



SBK Фиксирующие зажимы

Артикул	Наименование	Размер шины, мм	Сечение проводника, мм2	Длина снятия изоляции проводника, мм
3191605	SBK 16/5	... x 5	1,5-16	22
3191610	SBK 16/10	... x 10	1,5-16	22
3193505	SBK 35/5	... x 5	16-35	30
3193510	SBK 35/10	... x 10	16-35	30
3195005	SBK 50/5	... x 5	25-50	36
3195010	SBK 50/10	... x 10	25-50	36





Самоклеящиеся крепежные площадки предназначены для фиксирования легких связок проводов. Применяются на любой чистой, гладкой и обезжиреной поверхности. Для закрепления тяжелой связки проводов установка производится с использованием отверстия для винтов.


Монтаж: снимите бумагу и прикрепите площадку на поверхность. После этого вставьте кабельные стяжки для дальнейшей связки проводов.

Материал: PA66 (Нейлон)
Цвет: WH — натуральный (белый) / BK — черный

YK Самоклеящиеся площадки

Тип	Артикул	Размеры, мм				Штук в упаковке
		A	B	C	H	
YK 1 WH	1542001	21	21	4.4	5	500
YK 1 BK	1542001b	21	21	4.4	5	500
YK 2 WH	1542002	28	28	6.5	5.8	500
YK 2 BK	1542002b	28	28	6.5	5.8	500





Крепежные площадки предназначены для закрепления тяжелой связки проводов. Установка производится с использованием отверстия для винтов.

Материал: PA66 (Нейлон)
Цвет: WH — натуральный (белый) / BK — черный

VK Крепежные площадки

Тип	Артикул	Размеры, мм					Штук в упаковке
		A	B	H	D Ø	C	
VK 1 WH	1552001	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 1 BK	1552001b	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 2 WH	1552002	23	16	9	6	9	500
VK 2 BK	1552002b	23	16	9	6	9	500

+7 (499) 380-73-40

inf@klemsan-rus.com

Адрес офиса:
105005, г. Москва,
Аптекарский пер., д. 4, стр. 3, пом. 1

Адрес производства:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к. 10
(монтажно-сборочный цех)

WWW.KLEMSAN-RUS.COM