


KLR

ЩИТОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
АБС ПЛАСТИК


Наименование	RFFK 36	RFFK 60	RFFK 120
Артикул	5136000	5160000	5112000
Размер (В x Ш x Г), мм	364,4 x 364,4 x 118	364,4 x 364,4 x 118	364,4 x 364,4 x 118
Расход воздуха, м³/ч	360	600	1200
Диаметр	150	190	220
Тип защиты	Импеданс	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230	230
Мощность, Вт	44	90	130
Ток, А	0,27	0,40	0,57
Скорость, PRM	3100	2500	2900
Уровень шума, dbA	48	64	72
Рабочая температура, °C	-10...+70	-10...+70	-10...+70
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Тип подключения	Клемма	Клемма	Клемма
Уплотнитель	Полиуретановый	Полиуретановый	Полиуретановый
Цвет	RAL7035	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Винты, 8 шт.	Винты, 8 шт.	Винты, 8 шт.
Сертификат	EAC	EAC	EAC

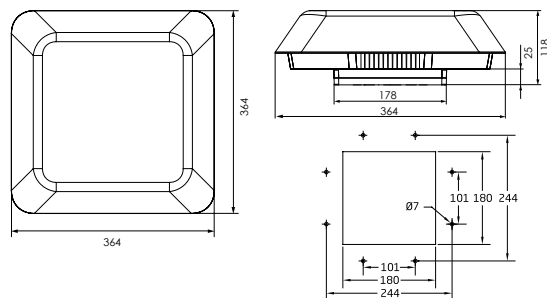

Схема



Наименование	RFFK 36 (IP54)	RFFK 60 (IP54)	RFFK 120 (IP54)
Артикул	5136100	5160100	5112100
Размер (В x Ш x Г), мм	364,4 x 364,4 x 118	364,4 x 364,4 x 118	364,4 x 364,4 x 118
Расход воздуха, м³/ч	330	560	1160
Диаметр	150	190	220
Тип защиты	Импеданс	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230	230
Мощность, Вт	44	90	130
Ток, А	0,27	0,40	0,57
Скорость, PRM	3100	2500	2900
Уровень шума, dbA	48	64	72
Рабочая температура, °C	-10...+70	-10...+70	-10...+70
Степень защиты	IP54	IP54	IP54
Тип подключения	Клемма	Клемма	Клемма
Уплотнитель	Полиуретановый	Полиуретановый	Полиуретановый
Цвет	RAL7035	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Винты, 8 шт.	Винты, 8 шт.	Винты, 8 шт.
Сертификат	EAC	EAC	EAC

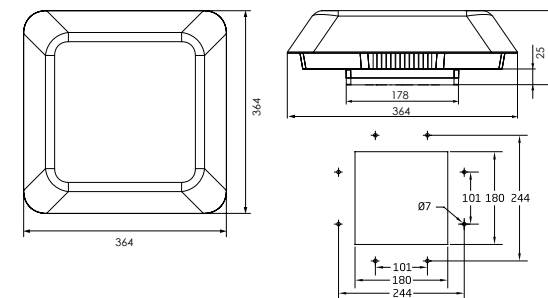


Схема

ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ФИЛЬТРОМ


Наименование	FFK 105-40	FFK 150-150
Артикул	5110540	5115015
Размер (В x Ш x Г), мм	105 x 105 x 50	150 x 150 x 55
Тип защиты	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	12	21
Ток, А	0,07	0,14
Скорость, PRM	2800	2900
Уровень шума, dbA	22	46,5
Рабочая температура, °C	-10...+70	-10...+70
Степень защиты	IP54	IP54
Тип подключения	Провод	Провод/клемма
Расход воздуха, м³/ч	40-35	170-150
Цвет	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Защелкиванием	Защелкиванием
Сертификат	EAC	EAC

Схема

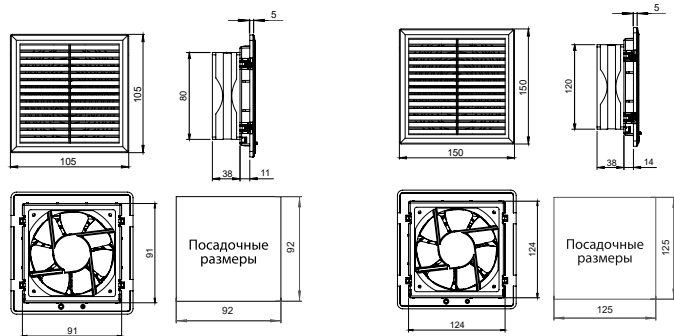

Наименование	FFK 151-151	FFK 250-255
Артикул	5115115	5125025
Размер (В x Ш x Г), мм	150 x 150 x 55	250 x 250 x 110
Тип защиты	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	19	37
Ток, А	0,08	0,38
Скорость, PRM	2700	2800
Уровень шума, dbA	36	53,3
Рабочая температура, °C	-10...+70	-10...+70
Степень защиты	IP54	IP54
Тип подключения	Провод/клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	160-135	255-215
Цвет	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Защелкиванием	Защелкиванием
Сертификат	EAC	EAC

Схема

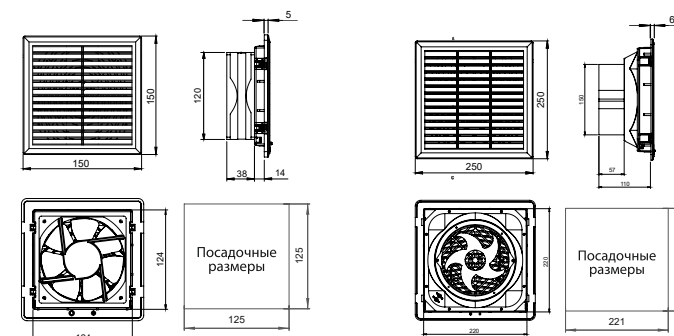



Наименование	FFK 250-300	FFK 250-700
Артикул	5125030	5125070
Размер (В x Ш x Г), мм	250 x 250 x 115	250 x 250 x 115
Тип защиты	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	44	72
Ток, А	0,27	0,31
Скорость, PRM	3100	2550
Уровень шума, dbA	48	59
Рабочая температура, °C	-10...+70	-10...+70
Степень защиты	IP54	IP54
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	360-300	925-700
Подшипник	Шариковый	Шариковый
Цвет	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Защелкиванием	Защелкиванием
Сертификат	ЕАС	ЕАС



Схема




Наименование	FFK 325-1400	FFK 325-325
Артикул	5132514	5132533
Размер (В x Ш x Г), мм	325 x 325 x 110	325 x 325 x 135
Тип защиты	Импеданс	Импеданс
Питание, В ~	230	230
Мощность, Вт	115	55
Ток, А	0,52	0,25
Скорость, PRM	2650	2500
Уровень шума, dbA	68	60
Рабочая температура, °C	-10 +70	-10 +70
Степень защиты	IP54	IP54
Тип подключения	Клемма	Клемма
Расход воздуха, м³/ч	1860-1400	500-375
Подшипник	Шариковый	Шариковый
Цвет	RAL7035	RAL7035
Монтаж	Защелкиванием	Защелкиванием
Сертификат	ЕАС	ЕАС




Схема

ФИЛЬТРУЮЩИЕ РЕШЕТКИ


Наименование	EFK 105
Артикул	5110500
Размер, мм	105 x 105
Цвет	RAL7035
Степень защиты	IP54
Сертификат	EAC

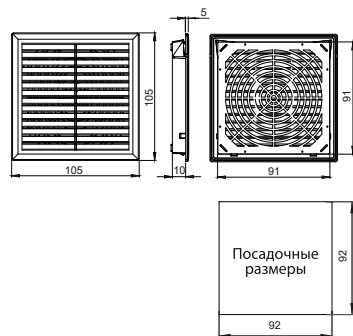


Наименование	EFK 150
Артикул	5115000
Размер, мм	150 x 150
Цвет	RAL7035
Степень защиты	IP54
Сертификат	EAC

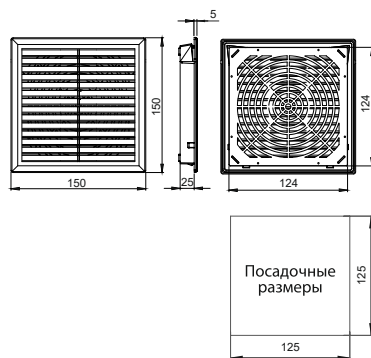

Наименование	EFK 204
Артикул	5120400
Размер, мм	204 x 204
Цвет	RAL7035
Степень защиты	IP54
Сертификат	EAC



Наименование	EFK 250
Артикул	5125000
Размер, мм	250 x 250
Цвет	RAL7035
Степень защиты	IP54
Сертификат	EAC



Наименование	EFK 325
Артикул	5132500
Размер, мм	325 x 325
Цвет	RAL7035
Степень защиты	IP54
Сертификат	EAC

