

Распаячный короб трансформатора IP55 KLR-ConnBox

KLR



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Распаячный короб трансформатора IP55 KLR-ConnBox для быстрого, безопасного и экономичного подключения температурных датчиков различного типа 3-х фазных сухих трансформаторов, с возможностью использования 3 или 4 датчиков температуры PT100 (каждая фаза плюс возможность дополнительного датчика PT100 на магнитопровод).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Распределительный короб трансформатора IP55 KLR-ConnBox имеет корпус, изготовленный из полипропилена, имеет уплотнители для достижения степени защиты IP55.
- Внутри короба установлена пружинная клеммная колодка с нумерацией для удобной разводки до 4х датчиков PT100.
- Для подключения датчика достаточно просто отжать пружину с помощью отвёртки, а затем вставить провод в гнездо клеммы
- Пружинные клеммы устойчивы к вибрации и не требуют обслуживания, благодаря чему распаячный короб IP55 может быть непосредственно установлен на трансформатор.
- Для быстрого и удобного подключения кабелей распаячный короб IP55 снабжён электрической схемой подключения датчиков температуры PT-100.
- Длина кабелей, а также тип датчиков могут быть определены в соответствии с конкретными потребностями заказчика.

Распаячный короб трансформатора IP55 KLR-ConnBox

KLR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики корпуса


- Габаритные размеры: 150x110x70 мм
- Стандарт защиты: IP55
- Материал: Полипропилен

Характеристики кабельных уплотнителей

- Типоразмер: M20x1.5
- Стандарт защиты: IP68-5Bar
- Материал: Полиамид UL 94V0

Характеристики терминалов

- Допустимое сечение проводов: от 0,08 до 4 mm²
- Огнестойкость: UL 94V0

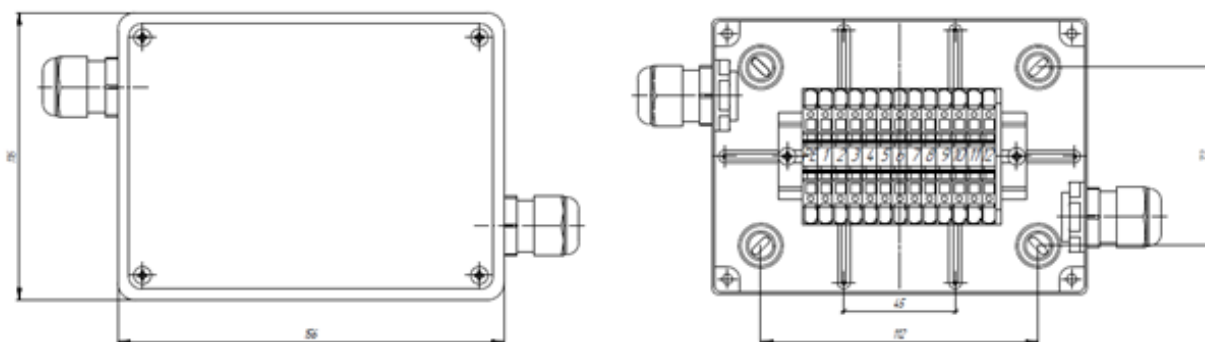

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул	Кол. тепловых датчиков	Размер (ДхШхВ)	Степень защиты	Размер каб. Ввода
KLR-ConnBox	0200001	Без датчиков	150x110x70	IP55	M25x1.5 (2 шт)
KLR-ConnBox-3	0200003	3 шт	150x110x70	IP55	M25x1.5 (2 шт)
KLR-ConnBox-4	0200004	4 шт	150x110x70	IP55	M25x1.5 (2 шт)

+7 (499) 380-73-40
inf@klemsan-rus.com

WWW.KLEMSAN-RUS.COM

Адрес офиса:
105005, г. Москва,
Аптекарский пер., д. 4, стр. 3, пом. 1

Адрес производства:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к. 10
(монтажно-сборочный цех)